

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

- 1- I SERRAMENTI REALIZZATI NELLE VARIE TIPOLOGIE ILLUSTRATE SUL LISTINO PREZZI E IN TIPOLOGIE NON CONTEMPLATE MA OGGETTO DI ACCORDI SPECIFICI, SONO OTTENUTI CON IL SISTEMA "SYNCRO";
- 2- I PREZZI DI LISTINO SONO ESPRESSI IN EURO, SI RIFERISCONO A SINGOLI MANUFATTI E SI INTENDONO **IVA ESCLUSA**; IN CASO DI TIPOLOGIE PARTICOLARI NON QUOTATE A LISTINO, IL PREZZO VERRÀ FORNITO CASO PER CASO ALLA RICHIESTA DEL CLIENTE;
- 3- OGNI SINGOLO SERRAMENTO È IMBALLATO CON FILM DI NYLON CON L'INTENTO DI PRESERVARLO DA GRAFFI, AGENTI ATMOSFERICI E DANNEGGIAMENTI VARI DURANTE IL TRASPORTO E LA EVENTUALE PERMANENZA IN CANTIERE;
- 4- SALVO DIVERSE RICHIESTE DA PARTE DEL COMMITTENTE, I SERRAMENTI, IMBALLATI COME AL PRECEDENTE PUNTO 3, SARANNO STIVATI SUGLI APPOSITI BANCALI ILLUSTRATI SUL LISTINO PREZZI. I BANCALI HANNO UNA PROPRIA QUOTAZIONE A LISTINO E IL COSTO **È A CARICO DEL COMMITTENTE**;
- 5- I SERRAMENTI SONO QUOTATI "EX WORKS" E QUINDI, SALVO SPECIFICI ACCORDI, **IL TRASPORTO È A CARICO DEL COMMITTENTE**;
- 6- GLI ORDINI PERVENUTI DIRETTAMENTE O TRAMITE IL NOSTRO PERSONALE COMMERCIALE, SONO SUBORDINATI ALLA APPROVAZIONE DELLA DIREZIONE AZIENDALE;
- 7- IL METODO DI TRASMISSIONE ORDINI DEVE SEGUIRE, IN TUTTI I CASI, LE INDICAZIONI CONTENUTE NEL LISTINO. OGNI ORDINE SARÀ OGGETTO DI CONFERMA D'ORDINE CHE IL COMMITTENTE, DOPO VERIFICA, CONTROFIRMERÀ IN SEGNO DI ACCETTAZIONE E RITORNERÀ IN AZIENDA UNITAMENTE AL VERSAMENTO DELL'ACCONTO PATTUITO; DALLA RICEZIONE DELLA CONFERMA D'ORDINE E DEL RELATIVO ACCONTO, L'ORDINE DIVERRÀ ESECUTIVO E SARÀ PASSATO IN PRODUZIONE;
- 8- L'AZIENDA NON SI ASSUME NESSUNA RESPONSABILITÀ SULLA RICEZIONE DI COMUNICAZIONI RIVOLTE VERBALMENTE;
- 9- EVENTUALI AGGIUNTE AD ORDINI IN CORSO DI ESECUZIONE, SARANNO CONSIDERATE ALLA STREGUA DI NUOVI ORDINI E DOVRANNO COMUNQUE RISPETTARE LE DISPOSIZIONI DI CUI AI PUNTI PRECEDENTI;
- 10- L'AZIENDA DICHIARA CHE I SERRAMENTI SONO COPERTI DAI MARCHI DI QUALITÀ (PER LE FINITURE SUPERFICIALI) E DALLE CERTIFICAZIONI PRESTAZIONALI EFFETTUATE SUL SISTEMA "SYNCRO", PER CUI I SERRAMENTI STESSI SODDISFANO PIENAMENTE LE GARANZIE RICHIESTE DAL MERCATO;
- 11- CAMPIONI, CATALOGHI, DOCUMENTAZIONE TECNICA E TUTTO IL MATERIALE PUBBLICITARIO, HANNO VALORE PURAMENTE DIMOSTRATIVO E POSSONO PRESENTARE DIFFERENZE RISPETTO AL PRODOTTO; L'AZIENDA SI RISERVA COMUNQUE LA FACOLTÀ DI APPORTARE IN QUALSIASI MOMENTO, TUTTE LE MODIFICHE DI CARATTERE TECNICO O COSTRUTTIVO CHE RITIENE NECESSARIE, SENZA PER QUESTO DOVER INFORMARE TERZI O MODIFICARE CATALOGHI, CAMPIONATURE O ALTRO MATERIALE IN CIRCOLAZIONE;
- 12- LA MERCE VIAGGIA A RISCHIO E PERICOLO DEL COMMITTENTE ANCHE SE VENDUTA IN PORTO FRANCO (ART. N. 1510 DEL C.C.). PRIMA DI PRENDERE IN CONSEGNA LA MERCE, IL COMMITTENTE È TENUTO A VERIFICARE L'INTEGRITÀ DELL'INVOLUCRO DEI SERRAMENTI POSTI SUI BANCALI. L'ACCETTAZIONE DELLA MERCE DA PARTE DEL COMMITTENTE, DI UN SUO INCARICATO O DI UN VETTORE, ATTESTA L'INTEGRITÀ DELL'INVOLUCRO A QUEL MOMENTO;
- 13- EVENTUALI RECLAMI E/O CONTESTAZIONI DEVONO PERVENIRE IN AZIENDA A MEZZO PEC (POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA) O LETTERA RACCOMANDATA ENTRO **10 GIORNI** DAL RICEVIMENTO MERCE; NON SARANNO PRESI IN CONSIDERAZIONE RECLAMI O CONTESTAZIONI FATTI OLTRE IL TERMINE INDICATO O CON MODALITÀ DIVERSE DA QUELLE SUINDICATE;
- 14- NON SARANNO ACCETTATI RESI SE NON ESPRESSAMENTE E PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATI PER SCRITTO DALL'AZIENDA;
- 15- LA RICHIESTA DI INTERVENTI SU UN SERRAMENTO GIÀ ULTIMATO E CONSEGNATO AL CLIENTE, DARÀ SEGUITO AD UNA NUOVA CONFERMA D'ORDINE E LE SPESE DI TRASPORTO PER IL RIENTRO IN AZIENDA E LA NUOVA SPEDIZIONE SARANNO A CARICO DEL CLIENTE;
- 16- I TEMPI DI CONSEGNA INDICATI IN CONFERMA D'ORDINE SONO INDICATIVI E POSSONO SUBIRE VARIAZIONI.

MISSION

Visto che l'alluminio sul mercato nazionale dell'edilizia residenziale era destinato a perdere quote importanti di mercato, abbiamo deciso di investire ingenti capitali in Ricerca e Innovazione per invertire questa tendenza. L'obiettivo era quello di realizzare un serramento dal design esclusivo, dalle prestazioni eccezionali e con un rapporto qualità prezzo senza precedenti. Si è quindi dovuto ripensare l'intero sistema, compresi i meccanismi di apertura e chiusura e le guarnizioni di tenuta, predisponendo il tutto ad una totale automazione del processo produttivo. Linee di produzione all'avanguardia ci hanno consentito di proporre al mercato un serramento dotato delle certificazioni più severe richieste sia dal mercato nazionale che dalle normative CE, ed in grado di beneficiare degli sgravi fiscali attualmente in vigore.



DESIGN

QUALITA'


CONVENIENZA

CERTIFICAZIONI



DESIGN

I serramenti ad anta nascosta **F INDUSTRIAL** si contraddistinguono per un design classico ed essenziale; le forme esclusive e lineari sono capaci di sposarsi con estrema versatilità con ogni tipo di ambiente.

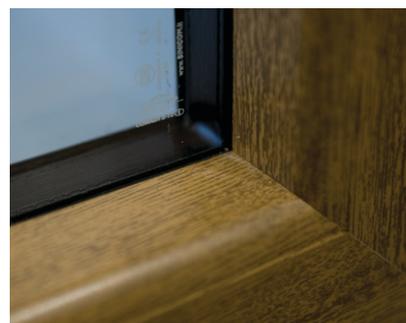

Prospetto interno



Prospetto esterno



LINEE PULITE ED ESSENZIALI

L'assenza di fermavetri interni evita ogni tipo di congiunzione di lavorazione, il bordo sul vetro ha una piacevole forma arrotondata.

DESIGN



MAGGIORE SUPERFICIE VETRATA

Le parti metalliche sono ridotte al minimo, con un ingombro del profilo di soli 66 mm; pertanto la parte vetrata è molto più grande rispetto ad un serramento tradizionale.

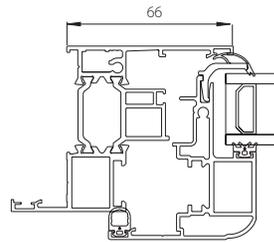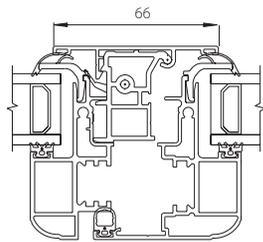

NODO CENTRALE TRADIZIONALE

I serramenti a due ante sono arricchiti da un profilo di riporto di ispirazione tradizionale che accoglie la maniglia al centro per migliorare l'estetica. In fase di ordine il cliente può decidere di rinunciare al profilo di riporto per un prezzo finale ancora più competitivo.

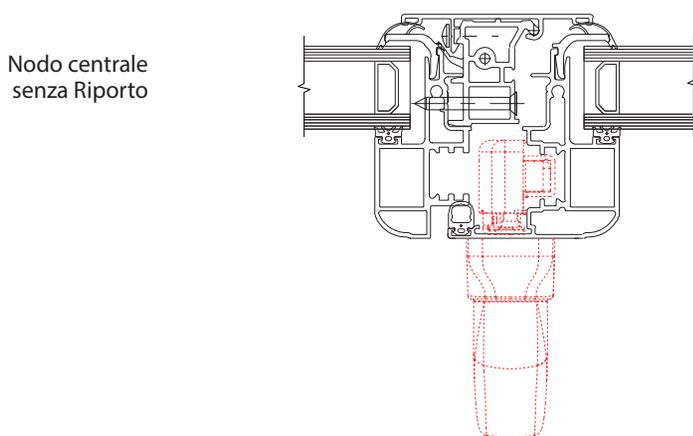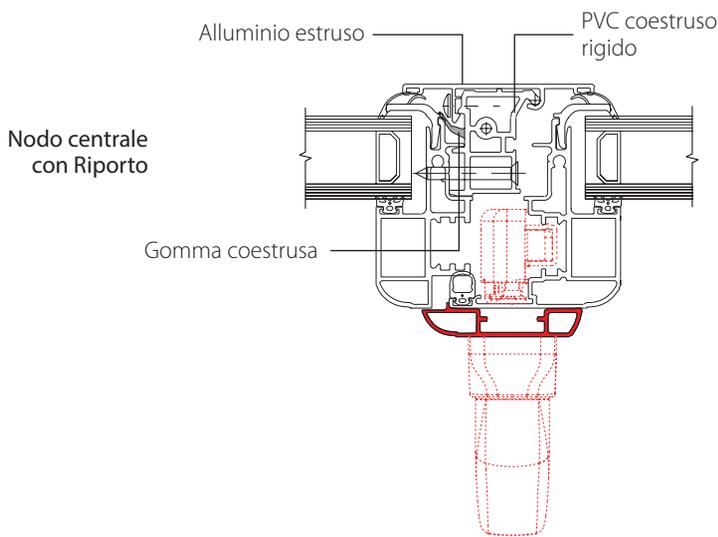

CERTIFICAZIONI

ISOLAMENTO TERMICO

L'isolamento termico consente di isolare l'interno di un edificio dal suo esterno sfruttando la resistenza termica di un materiale. In funzione dei materiali isolanti, dell'intercapedine fra i materiali usati e della loro stratificazione, i risultati possono variare anche in modo considerevole. L'effetto di isolamento termico sui serramenti è ottenuto sia interponendo barrette di materiale a bassa conducibilità termica (isolante) fra i profili metallici, sia utilizzando vetri a bassa conducibilità.





Impianto Taglio Termico



UNI EN 14351-1:2010

Gli infissi **F INDUSTRIAL** hanno eccezionali prestazioni tecniche, che sono state certificate con rigorosi test fisici effettuati presso i laboratori ITC/CNR.



Il test per la determinazione sperimentale del valore di trasmittanza termica sono stati eseguiti in conformità con le norme UNI EN 14351-1:2010, UNI EN ISO 12567-1:2010, UNI EN 8990:1999; tipologie diverse da quelle certificate in laboratorio saranno valutate tramite calcolo numerico, ed i valori di prestazione termica saranno riportate sul cartiglio che accompagna il serramento, utilizzando i valori UF dei singoli nodi, certificati da ICIM secondo le norme UNI EN ISO 10077-1:2007, UNI EN ISO 10077-2:2012 e UNI EN 1435-1:2010.



vetro: 33.1+16+33.1
Basso emissivo
(Ug 1,0 warm edge)



Uw=1,597 W/m²K



vetro: 4+20+4
Basso emissivo
(Ug 1,1 warm edge)




Uw=1,65 W/m²K

CERTIFICAZIONI

ZONE CLIMATICHE

In tabella sono riportati nella 1° colonna i valori massimi di trasmittanza termica consentiti dalla legge per installazione del serramento come previsto dal Decreto Legislativo 311 del 2006 per edifici di nuova costruzione e ristrutturazioni. Nella 2° colonna invece sono espresse le soglie massime dentro le quali si può accedere allo sgravio fiscale come previsto dal Decreto Ministeriale 06/08/2009.

VALORI MASSIMI CONSENTITI PER SGRAVIO FISCALE UW (W/m ² K)	ZONE CLIMATICHE
2,60	ZONA A
2,60	ZONA B
1,75	ZONA C
1,67	ZONA D
1,30	ZONA E
1,00	ZONA F

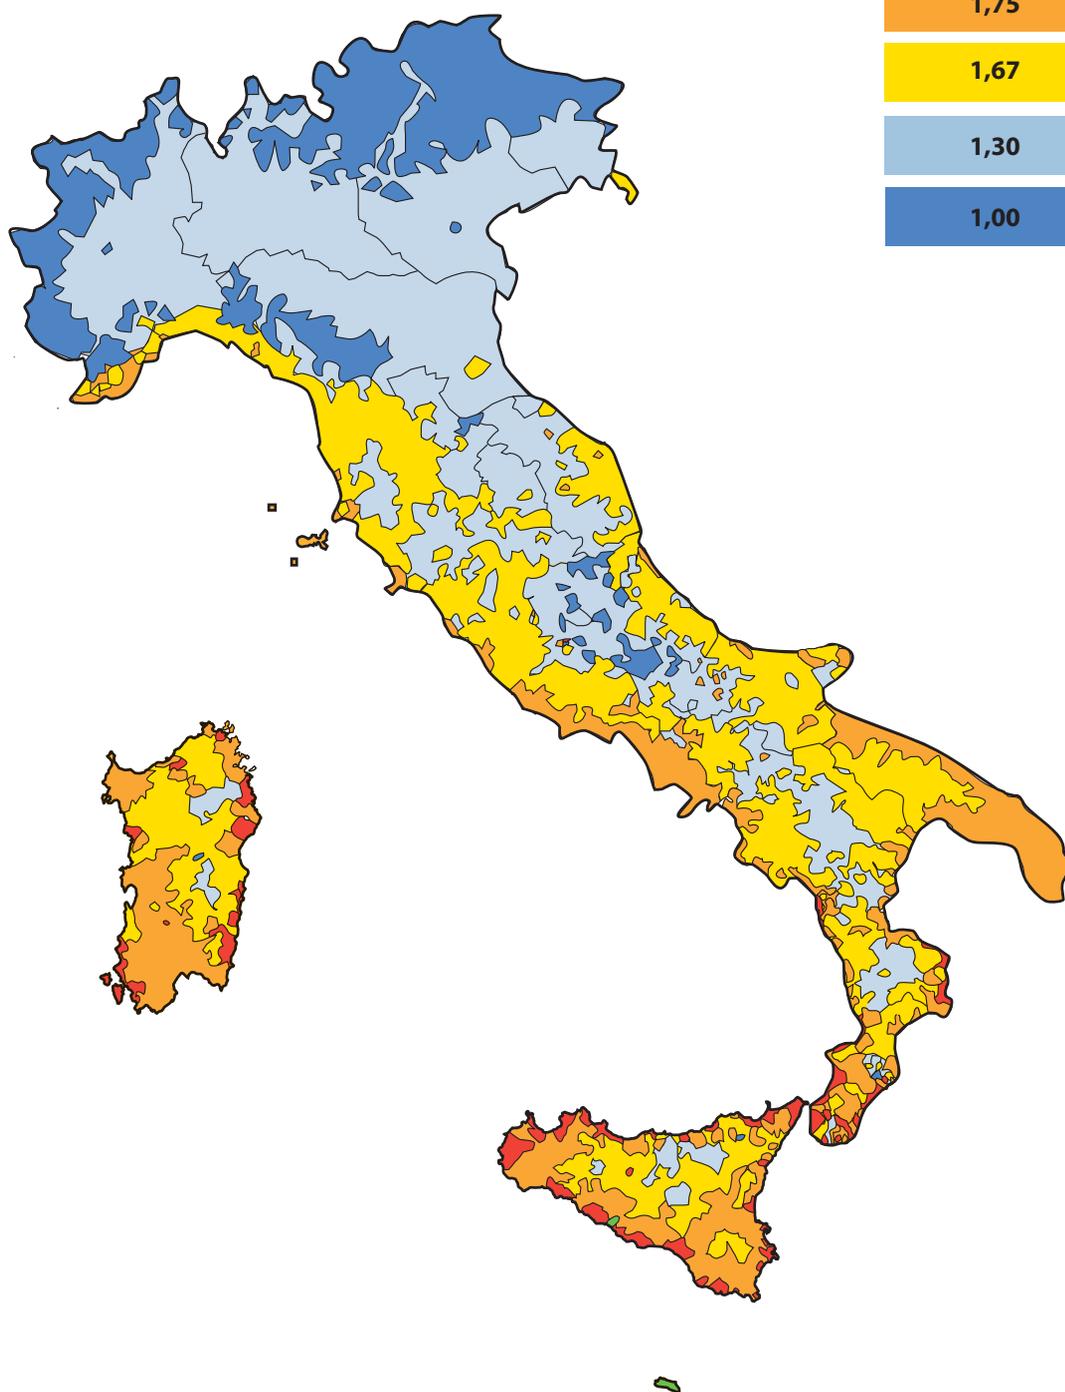

CERTIFICAZIONI

RESISTENZA ARIA, ACQUA E VENTO

Le caratteristiche di "permeabilità all'aria", "tenuta all'acqua" e "resistenza al carico del vento" forniscono indicazioni sul comportamento dei serramenti nel lasciar filtrare l'aria, nell'impedire infiltrazioni d'acqua e sulla resistenza meccanica alle azioni del vento.




Laboratorio Prove



UNI EN 14351-1:2010

I rapporti di prova rilasciati dall'ICIM (Istituto di Certificazione Industriale per la Meccanica) su una finestra 1.620x1.510 mm, hanno evidenziato risultati di eccellenza, le prestazioni ottenute consentono di installare gli infissi **F INDUSTRIAL** pressochè in tutto il territorio nazionale.



PERMEABILITA' ARIA


CLASSE 4
UNI EN 1026:2001

TENUTA ACQUA

AE900
UNI EN 1027:2001

RESISTENZA VENTO


C4
UNI EN 12211:2001



CLASSE 4
UNI EN 1026:2001

AE1350
UNI EN 1027:2001

5A
UNI EN 12211:2001

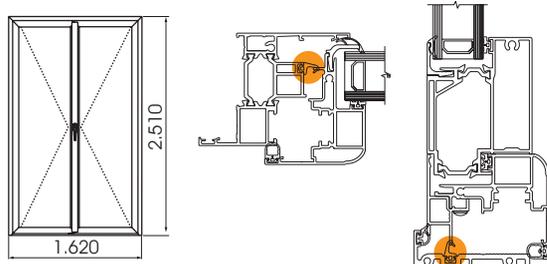

CLASSE 4
UNI EN 1026:2001


AE750
UNI EN 1027:2001

3C
UNI EN 12211:2001

CERTIFICAZIONI



CAPACITA' PORTANTE DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA

La "capacità portante dei dispositivi di sicurezza" identifica la resistenza alla torsione statica: definisce quindi il limite di portata dei dispositivi di sicurezza e bloccaggio installati.

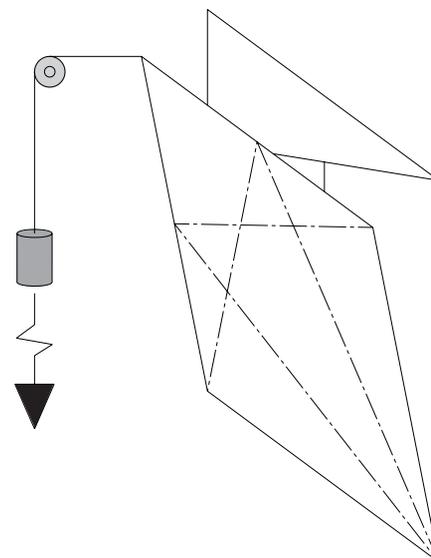

UNI EN 14351-1:2010



I test eseguiti hanno verificato sperimentalmente che l'infisso soddisfa i severi requisiti di sicurezza previsti dalle norme UNI EN 14351-2010 e UNI EN 14609-2004.



N° rapporto:
10112402FB/1



PRESTAZIONE
MECCANICA

**ESITO
POSITIVO**



N° rapporto:
12090601SG

**ESITO
POSITIVO**

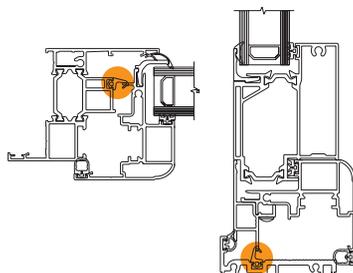

N° rapporto:
12090501SG

**ESITO
POSITIVO**

CERTIFICAZIONI

ISOLAMENTO ACUSTICO

L'isolamento acustico (o fonoisolamento) consente di ostacolare la trasmissione di energia sonora da un ambiente ad un altro, interponendo tra i due un mezzo fisico di separazione. Sua finalità principale consiste nel proteggere l'uomo dai rumori attenuandone o eliminandone la percezione sonora.





Laboratorio Prove ITC CNR



UNI EN 14351-1:2010



I test per la determinazione sperimentale del valore di Isolamento Acustico conformi alle norme UNI EN 14351-1:2010 E UNI EN ISO 10140-1/2/3/4/5:2010 sono stati eseguiti presso Istituto ITC CNR. La norma UNI EN 14351-1:2010 stabilisce che per vetri con abbattimento acustico superiore a 39 dB non è consentito esprimere il valore di abbattimento acustico del serramento sulla base del calcolo, ma solo attraverso prove sperimentali.



vetro 4+20+4
dB 30
Basso emissivo
(Ug 1,1 warm edge)





Rw=33 dB



vetro 33.1+16+33.1
dB 38
Basso emissivo
(Ug 1,1 warm edge)



Rw=40 dB



vetro 44.1+12+33.1
dB 41
Basso emissivo silence
(Ug 1,2 warm edge)



Rw=43 dB

CERTIFICAZIONI

PRESTAZIONI MECCANICHE E ANTIEFFRAZIONE


Le prestazioni meccaniche di un serramento determinano la sua capacità di resistere sia a carichi statici / dinamici (urti) sia ad un alto numero di cicli di apertura e chiusura per verificarne anche l'usura nel tempo. Le prestazioni anti-effrazione si riferiscono alla capacità del serramento di proteggere i locali a seguito di attacchi dall'esterno con il fine di aprire il serramento.



Laboratorio Prove



Il serramento ha ottenuto il marchio RAL, essendo conforme a tutti i requisiti della norma RAL-GZ 607/3:2009. Le prestazioni meccaniche (durabilità e resistenza statica) sono conformi alle norme UNI EN 13126-8:2006 ed UNI EN 1191:2002, richiamate nella norma RAL suddetta. La prova è stata effettuata presso l'Istituto PIV a Velbert (Germania).




F=120

N° certificato/report RAL
4-2/11



Le prestazioni anti-effrazione (classe 2) per serramenti prodotti dietro specifica richiesta e non contemplate in questo listino prezzi, sono attestate dal marchio SKG in conformità alle norme UNI EN 1627 ed UNI EN 1630.

La prova è stata effettuata presso l'istituto olandese SKG a Wageniungun (Olanda)



CLASSE 2

N° report SKG Syncro:
10.153A



CERTIFICAZIONI

FINITURE SUPERFICIALI

I processi di finitura superficiale, sia di verniciatura a polvere che di anodizzazione, sono conformi alle direttive tecniche QUALICOAT - QUALIDECO - QUALANOD e sono tenuti costantemente sotto controllo dall'ente QUALITAL, che effettua due audit all'anno presso gli stabilimenti produttivi.



Laboratorio Chimico

QUALICOAT: è un marchio di qualità su alluminio e sue leghe per applicazioni architettoniche. Per determinare se la verniciatura soddisfa i requisiti, i risultati devono poter essere verificati secondo determinate specifiche tecniche. Lo scopo è quello di fornire delle regole pratiche per garantire la qualità sull'alluminio verniciato.



QUALIDECO: è un marchio di qualità sulla finitura decorata, tipo effetto legno, ottenuta con il processo polvere su polvere. Questo marchio ha lo scopo di stabilire i requisiti minimi che un impianto di decorazione deve avere.




QUALANOD: è un marchio di qualità concepito per assicurare e mantenere nel tempo la qualità delle finiture anodizzate sulla base della direttiva tecnica QUALANOD. Una serie di controlli effettuati durante tutte le fasi del processo produttivo garantisce la conformità ai requisiti della norma.






QUALITA'

MATERIALI DI ALTA QUALITA'

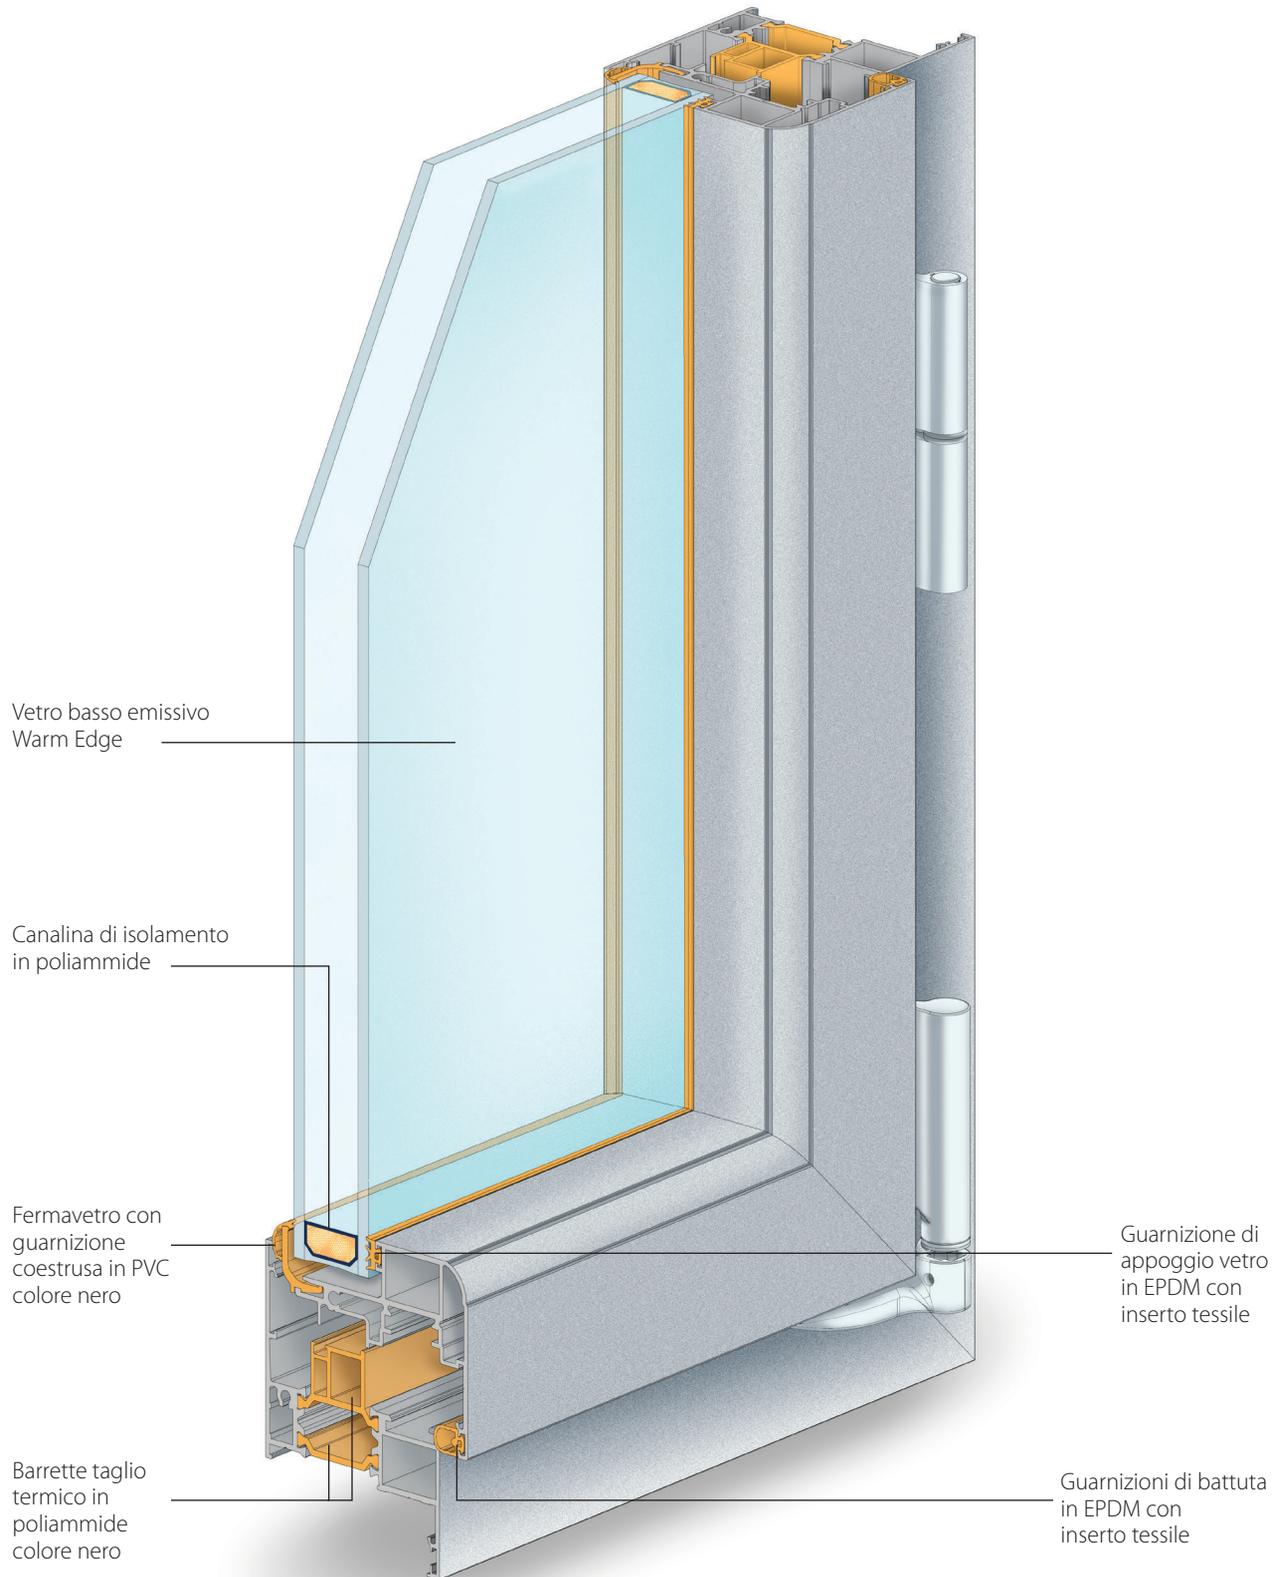

QUALITA'

ESEMPIO MECCANISMO DI MANOVRA

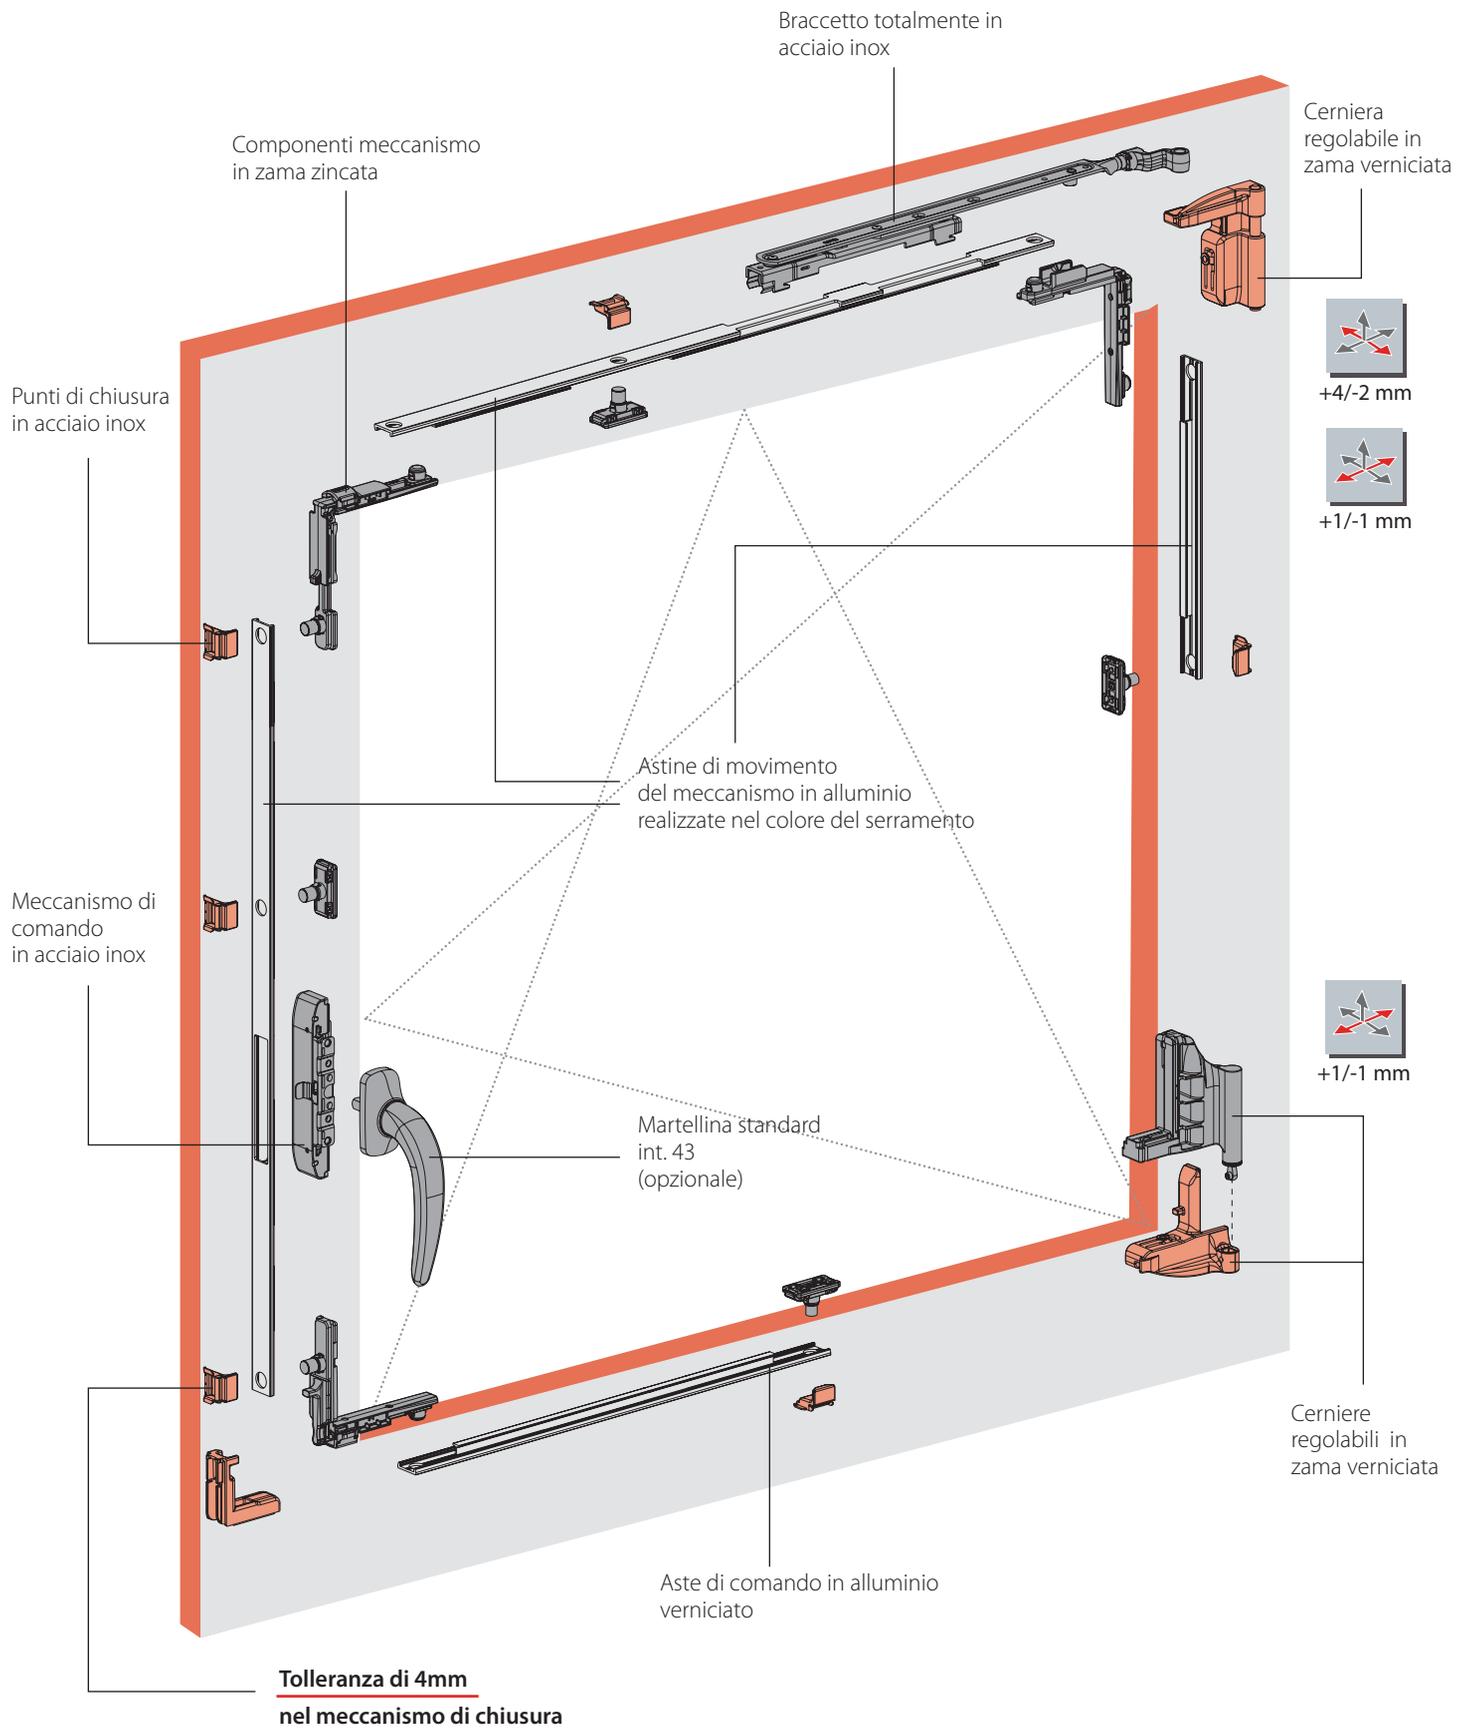

QUALITA'

ASSEMBLAGGIO ANGOLO


I serramenti vengono assemblati con la massima cura: per la congiunzione degli angoli vengono usate squadrette in alluminio pressofuso e colla ad alta resistenza. Inoltre il taglio a 45° del profilo viene sigillato con colla protettiva.

ANGOLI SIGILLATI

 squadra in alluminio pressofuso bloccata mediante cianfrinatura ad espansione

 colla bicomponente ad alta resistenza

 colla protettiva sul taglio a 45°

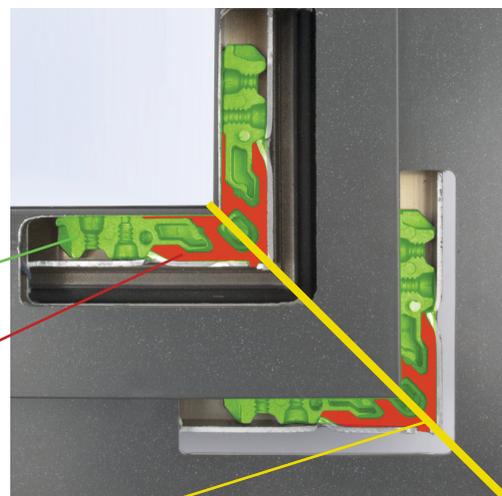



QUALITA'

PELLICOLA DI PROTEZIONE

Subito dopo la verniciatura ai profili viene applicata una pellicola protettiva in plastica al fine di salvaguardare il serramento sia durante la fase di lavorazione che durante il trasporto e l'installazione.

La pellicola riporta le certificazioni ottenute dal serramento ed i relativi marchi. Ciò consente all'utente finale di avere una chiara visione del tipo di prodotto acquistato, senza necessariamente esaminare la documentazione allegata alla fattura.

ATTENZIONE! togliere la pellicola dal serramento entro e non oltre 60 gg dalle date del documento di consegna del serramento, e comunque non oltre 30 gg dall'esposizione agli agenti atmosferici esterni.

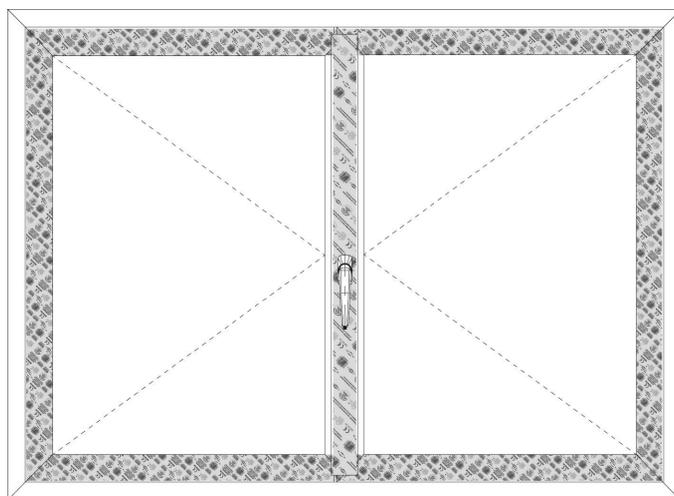

Il serramento risulta completamente anonimo, perchè non compare sulla pellicola di protezione alcun logo o riferimento di chi lo ha prodotto.

QUALITA'

IMBALLO STANDARDIZZATO

L'imballo del serramento è standardizzato e curato nei dettagli: una pellicola termoestensibile avvolge ogni serramento, protetto anche con copriangoli in cartone. La commessa è movimentata su specifici bancali in legno a perdere; infine le cinghie di trasporto in dotazione facilitano la movimentazione. Di corredo ai serramenti sarà fornito un blister sigillato, contenente la documentazione e gli eventuali accessori acquistati.

I serramenti con dimensioni superiori ai 4mq potranno essere forniti con le ante imballate separatamente dal telaio.


I bancali possono essere movimentati con muletto, con traspallet e con gru da cantiere dotata di forche.

IMBALLO SENZA BANCALI

Per serramenti di grandi dimensioni, in alcuni casi, sarà richiesto un mezzo di trasporto dotato di cavalletto. In questi casi i serramenti saranno protetti con coperture di cartone poste agli angoli e sul perimetro dei telai.

BANCALI

Sono realizzati con tavole di legno 75x23. Il costo dei bancali è definito nel listino specifico (vedi pag. 57-58) e **non è compreso nel prezzo del serramento**.

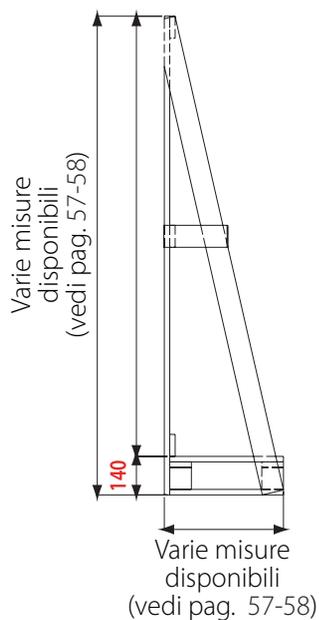


Centro Imballaggio Automatico



Bancale carico di serramenti

BLISTER

È realizzato in cartoncino e sigillato sottovuoto; al suo interno saranno alloggiate, se ordinate, le maniglie fornite smontate, ed una coppia di cinghie per la movimentazione del serramento. All'interno di ogni blister sarà posta la documentazione di guida alla posa in opera e agli accorgimenti da attivare per salvaguardare il serramento fino alla presa in consegna del cliente finale.

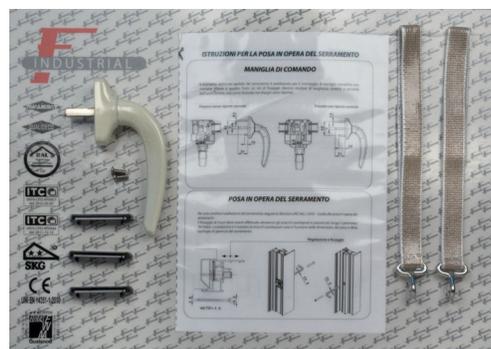

SPECIFICHE TECNICHE

CAPITOLATO

DESCRIZIONE DEL SISTEMA

I serramenti **F INDUSTRIAL** sono realizzati in base alle misure richieste dal committente con profilati estrusi in lega di alluminio EN-AW 6060, stato di fornitura T5 secondo EN 515.

La combinazione dei profili telaio con i profili ante genera nodi a taglio termico che hanno una dimensione complessiva in profondità di 76mm.

Le ante apribili, viste a livello prospettico dal lato esterno, risultano nascoste dall'aletta di battuta del telaio, mentre dal lato interno sormontano sui telai fissi (dimensione in profondità del telaio 65mm, sormonto 11mm).

GIUNZIONI DEI PROFILI E ASSEMBLAGGIO DELLE STRUTTURE

Le giunzioni angolari dei profili sono meccanicamente assicurate tramite la cianfrinatura di squadrette in alluminio pressofuso, inserite nella tubolarità principale dei profili telaio e dei profili ante. Il processo di cianfrinatura viene completato dall'iniezione di colla poliuretano bicomponente. Se necessario, sulla tubolarità esterna viene inoltre utilizzata una vite di giunzione supplementare.

Sulle alette di battuta viene cianfrinata una ulteriore squadretta, realizzata di filo di acciaio inox, per garantire il corretto allineamento delle alette di battuta dei due componenti dell'angolo.

Le eventuali giunzioni a T sono ottenute sagomando opportunamente l'estremità del profilo trasverso, fissandolo con viti che si impegnano nelle cavità predisposte e sigillandolo con silicone.

ISOLAMENTO TERMICO

I profili costituenti i telai fissi sono realizzati da un guscio tubolare interno e da uno esterno collegati da barrette in poliammide 6.6 rinforzato con fibra di vetro al 25% che provvedono all'isolamento termico. Tali barrette sono rese solidali con le due parti in alluminio tramite un processo di rullatura in continuo eseguito sui profili dopo la loro finitura superficiale (verniciatura o ossidazione anodica).

I profili costituenti le ante apribili sono termicamente isolati grazie all'interposizione di un profilo aggiuntivo in materiale plastico, svolgente funzione di fermavetro, tra l'anta stessa e la battuta del telaio.

I vetri standard utilizzati, sia per le finestre che per le portefinestre, sono del tipo vetrocamera basso emissivo con camera di argon e canalina isolante. Il bordo del vetro è mantenuto isolato dalla struttura in alluminio dell'anta tramite distanziatori in materiale isolante.

Presso l'istituto notificato ITC-CNR sono stati eseguiti 2 test per la misurazione della trasmittanza termica del serramento completo secondo la norma UNI EN 14351-1:2010, ottenendo i seguenti risultati:

- Finestra 1230x1480 con vetro 4-20-4 ($U_g=1.1$) $U_w=1.65 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Finestra 1230x1480 con vetro 33.1-16-33.1 ($U_g=1.0$) $U_w=1.597 \text{ W/m}^2\text{K}$

SISTEMA DI GUARNIZIONI, DRENAGGIO E VENTILAZIONE

Le giunzioni angolari dei profili, ottenute tramite squadrette in alluminio pressofuse cianfrinate, sono sigillate tramite l'iniezione di collante poliuretano bicomponente nelle cavità predisposte all'interno delle squadrette. Prima della composizione dell'angolo, sulle facce di taglio dei profili viene posizionato del collante per garantire un'ottimale sigillatura oltre che sulla tubolarità anche sulle alette di battuta.

La tenuta in corrispondenza del giunto tra telaio fisso e ante apribili è assicurata da un doppio sistema di guarnizioni di battuta perimetralmente ininterrotto. Una prima guarnizione è interposta tra l'aletta di battuta dell'anta e il telaio fisso sul lato interno dell'infisso, mentre una seconda guarnizione, coestrusa con il fermavetro, è posizionata sul lato esterno.

La tenuta in corrispondenza dei vetri è ottenuta tramite una guarnizione di appoggio sul lato interno e una sul lato esterno, coestrusa anch'essa con il fermavetro.

Gli infissi sono dotati di un sistema per il drenaggio verso l'esterno delle acque residuanti da infiltrazione e/o condensazione, ottenuto mediante apposite aperture ricavate nella parte inferiore del telaio fisso.

La ventilazione dell'intercapedine tra il vetro e la struttura dell'anta è assicurata tramite alcune asole opportunamente eseguite sui fermavetri.

PRESTAZIONI DI TENUTA AEV DEL SISTEMA

Le prestazioni di tenuta sono certificate a seguito dei test eseguiti su diverse tipologie di finestre e portefinestre e ufficialmente rilasciati dall'istituto notificato ICIM:

Finestra 1 anta 1620x1510	Permeabilità all'aria (EN12207:00) Tenuta all'acqua (EN12208:00) Resistenza al carico del vento (EN12210:00)	classe 4 classe AE1350 classe A5
Finestra 2 ante 1620x1510	Permeabilità all'aria (EN12207:00) Tenuta all'acqua (EN12208:00) Resistenza al carico del vento (EN12210:00)	classe 4 classe AE900 classe C4
Portafinestra 2 ante (con soglia ridotta H22mm) 1620x2510	Permeabilità all'aria (EN12207:00) Tenuta all'acqua (EN12208:00) Resistenza al carico del vento (EN12210:00)	classe 4 classe AE750 classe C3

SPECIFICHE TECNICHE

VETRI

Gli infissi sono forniti completi di vetri già assemblati. Lo spessore totale nominale del vetro è di 28mm.

Sulle finestre il vetro fornito è di tipo vetrocamera **33.1-18-4 basso emissivo camera di argon e canalina isolate**.

Sulle portefinestre viene utilizzato un vetrocamera stratificato di sicurezza 33.1-16-33.1, basso emissivo con camera di argon e canalina isolante.

FINITURE SUPERFICIALI

La colorazione dei profili è ottenuta tramite verniciatura a polvere, con garanzia secondo la direttiva QUALICOAT, oppure secondo ossidazione anodica, con garanzia secondo la direttiva QUALANOD.

Le finiture effetto legno sono ottenute secondo il processo produttivo polvere su polvere, anch'esso certificato QUALIDECO.

Successivamente al trattamento di finitura superficiale, sui profili viene applicata una pellicola protettiva che preserva la faccia più esposta dai rischi di danneggiamento causato da sfregamento durante la produzione dell'infisso e dal suo successivo trasporto e posa in opera, fino alla consegna all'utente finale.

FERRAMENTA E ACCESSORI


La ferramenta che garantisce la movimentazione delle ante apribili è certificata secondo la norma RAL-GZ 607/3: 2009, F=120. Tutti i componenti vengono fissati a contrasto, le parti scorrevoli sono collegate tramite astine di comando realizzate in alluminio estruso. I meccanismi sono realizzati con materiali altamente resistenti alla corrosione, quali acciaio inox, zama zincata, poliammide. Per preservare il corretto funzionamento del meccanismo durante tutto il ciclo di vita del prodotto è tuttavia necessario attuare la manutenzione prescritta nella documentazione che accompagna il serramento.

POSA IN OPERA


Al fine di mantenere le corrette prestazioni di tenuta e isolamento anche in opera, i serramenti dovranno essere posati in conformità alla norma UNI 10818 e alle prescrizioni definite nel documento "Guida alla posa dei serramenti" UX42 del marzo 2005 pubblicato da UNCSAAL.

SEZIONI PRINCIPALI

NODO CENTRALE

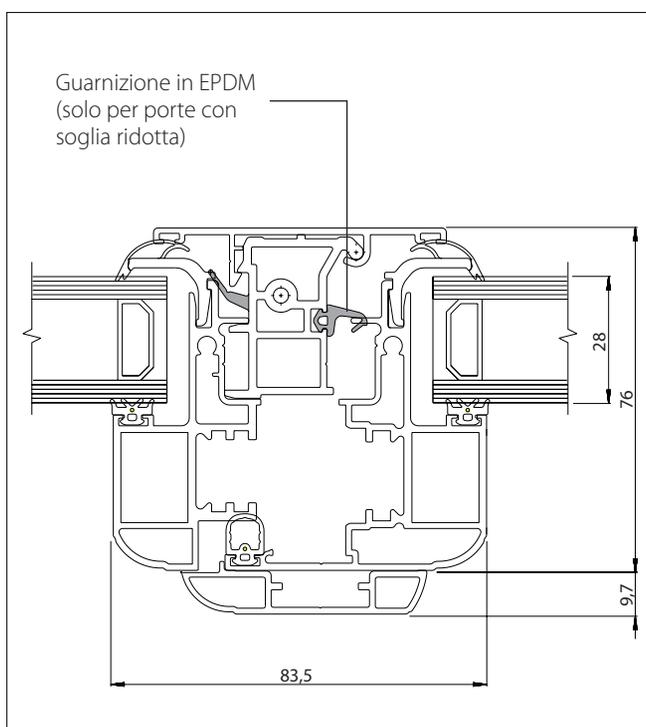


NODO LATERALE

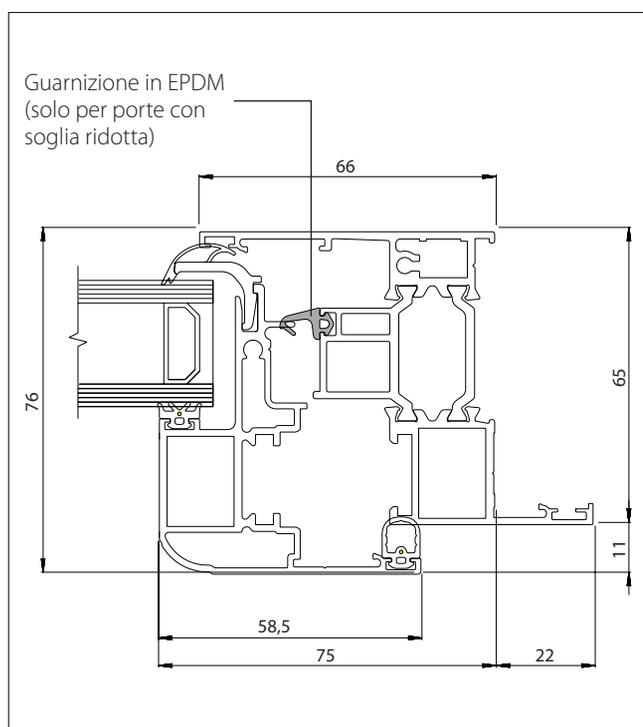


SPECIFICHE TECNICHE

I NODI

NODO LATERALE SCALA 1:1

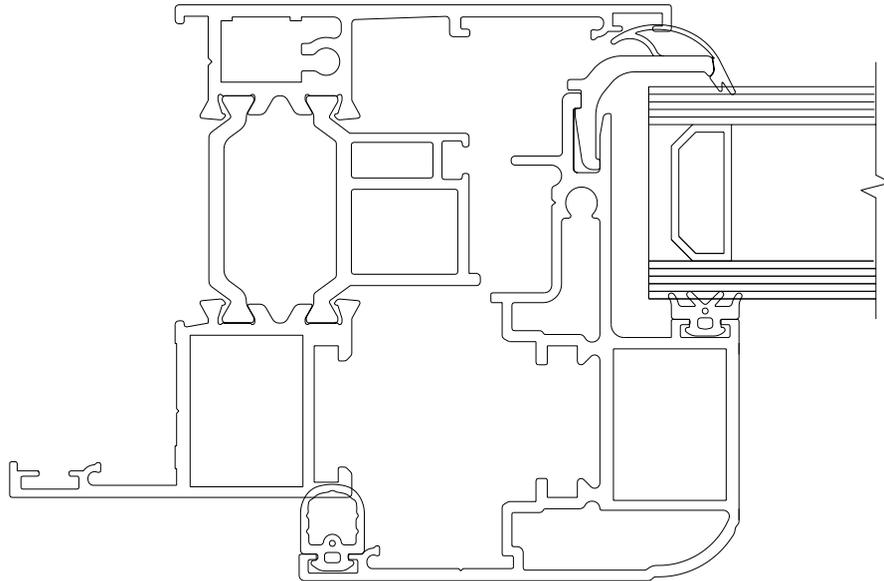


NODO CENTRALE SCALA 1:1

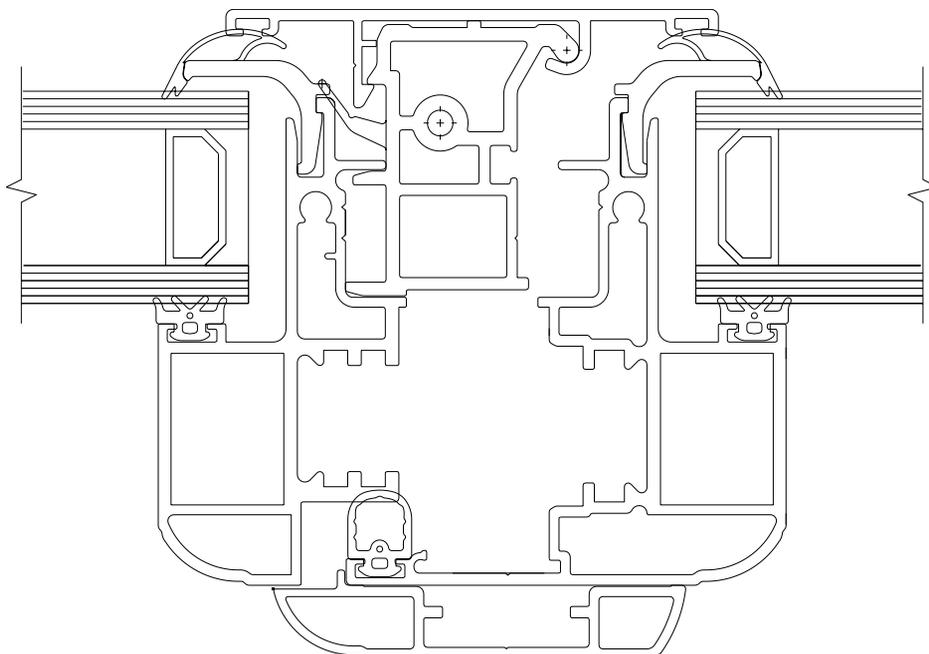


SPECIFICHE TECNICHE

NODO INFERIORE CON SOGLIA RIDOTTA SCALA 1:1

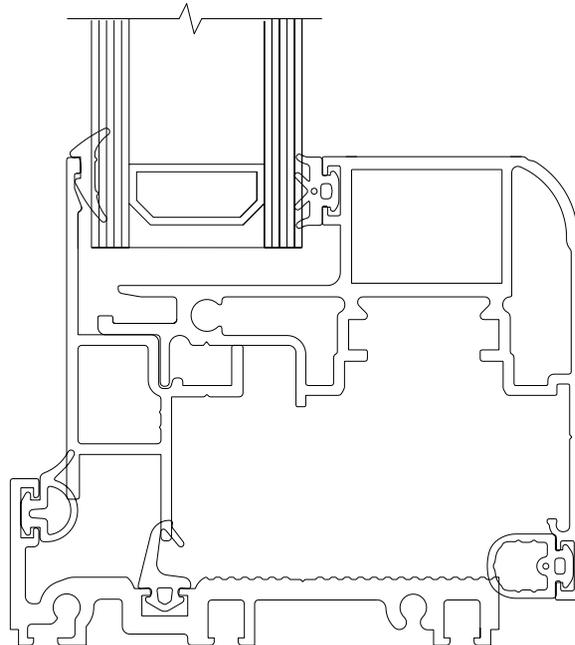

NODO INFERIORE PORTA BALCONE SCALA 1:1

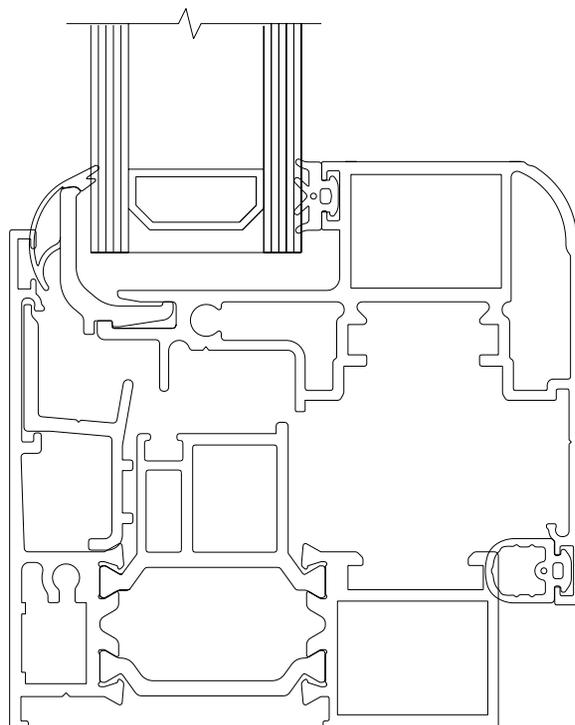


SPECIFICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE DEI TELAI



ALETTA DI APPOGGIO ALLA MURATURA

Sulle finestre il telaio standard è formato da profili a "Z", con alette opzionali di 22 mm (TZ). A richiesta è possibile ordinare i telai realizzati con profilo a "L" (TL), su uno o più lati, o con profilo a "T" (TT).

TELAIO STANDARD



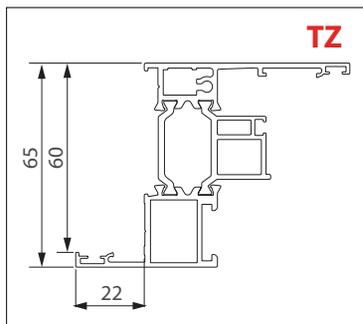


TELAIO OPTIONAL

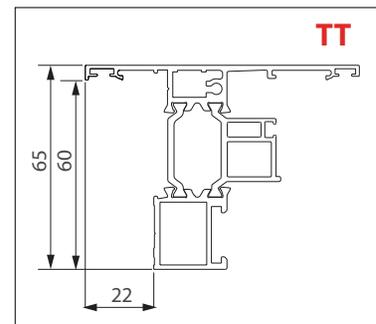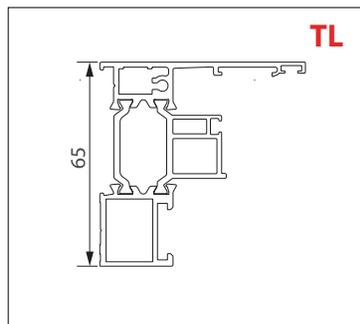

FISSAGGIO A MURO

Sul perimetro dei telai sono stati predisposti i tasselli registrabili per il fissaggio a muro. Le quantità e le posizioni di questi tasselli varia in funzione delle dimensioni e delle tipologie di apertura dell'infisso.

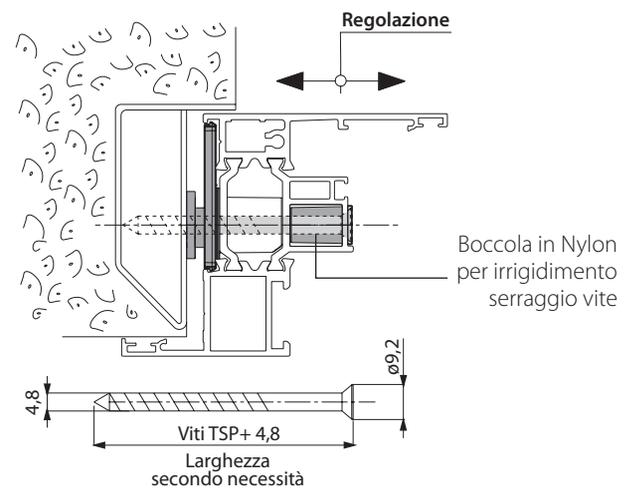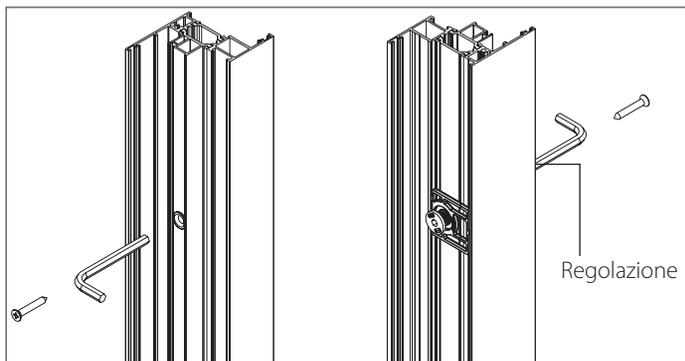


SPECIFICHE TECNICHE

TELAIO PER PORTA FINESTRA


La versione base del telaio delle porte finestre è realizzato con profili di altezza standard, anche nel traverso inferiore. Queste tipologie di porta finestra possono essere equipaggiate con meccanismo per aperture ad anta battente o ad anta ribalta.

Profilo di rinforzo aletta
in alluminio estruso

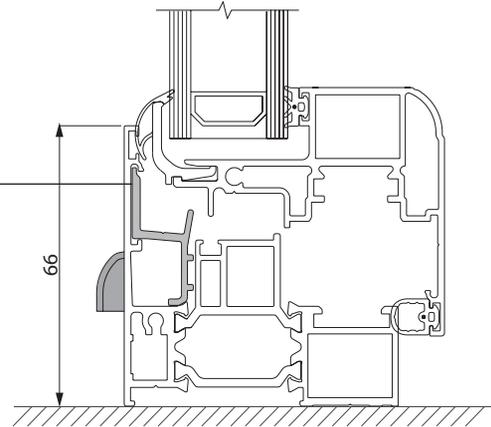


ASOLE PER DRENAGGIO

Sul traverso dei telai standard e delle soglie ridotte sono eseguite asole per il drenaggio verso l'esterno delle eventuali acque residue da infiltrazioni. Le posizioni e il numero di queste asole dipendono dalle dimensioni dell'infixo.


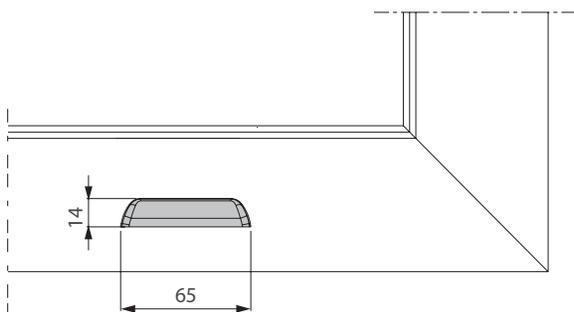


Polyamide

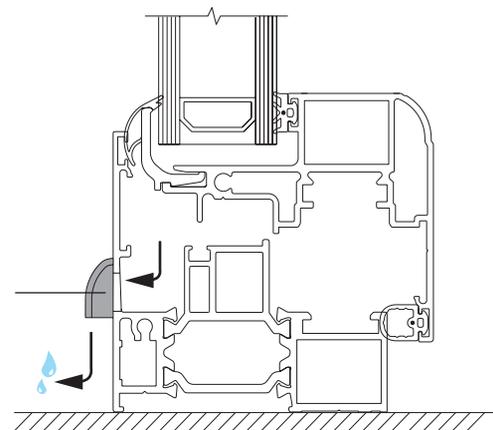


SPECIFICHE TECNICHE

SOGLIA AD ALTEZZA RIDOTTA

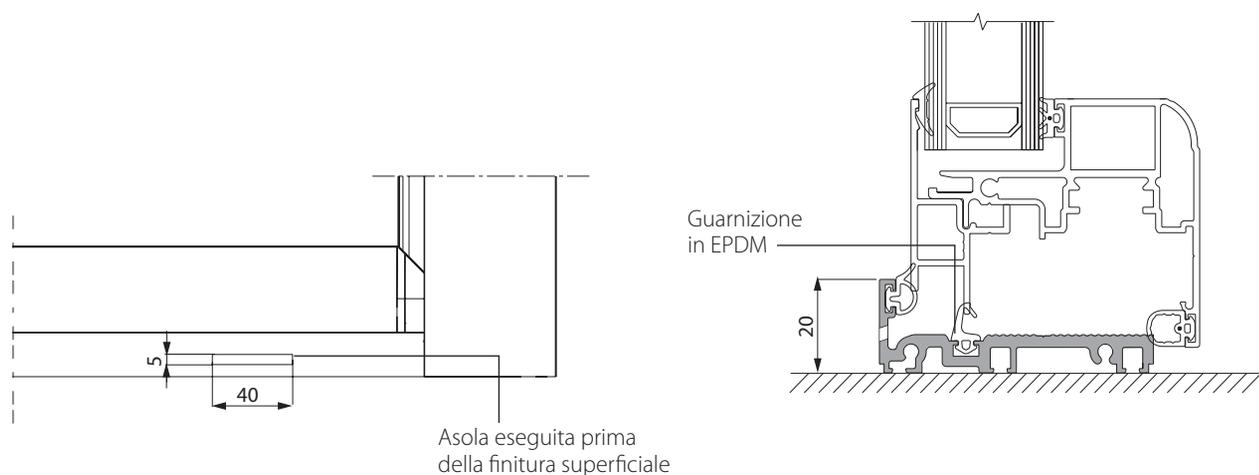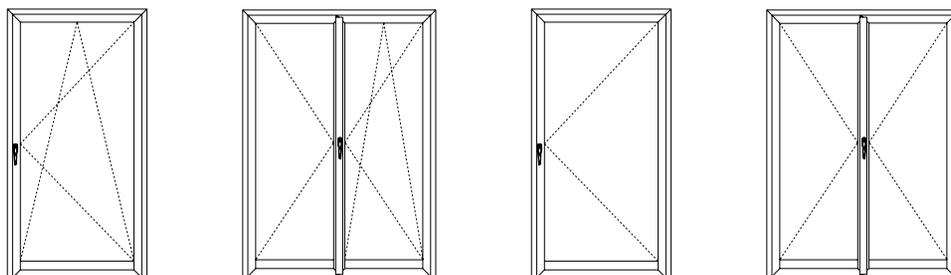


Porte con soglia ribassata al pavimento in conformità alla norma DIN 18025-2: "Abitazioni senza barriere"

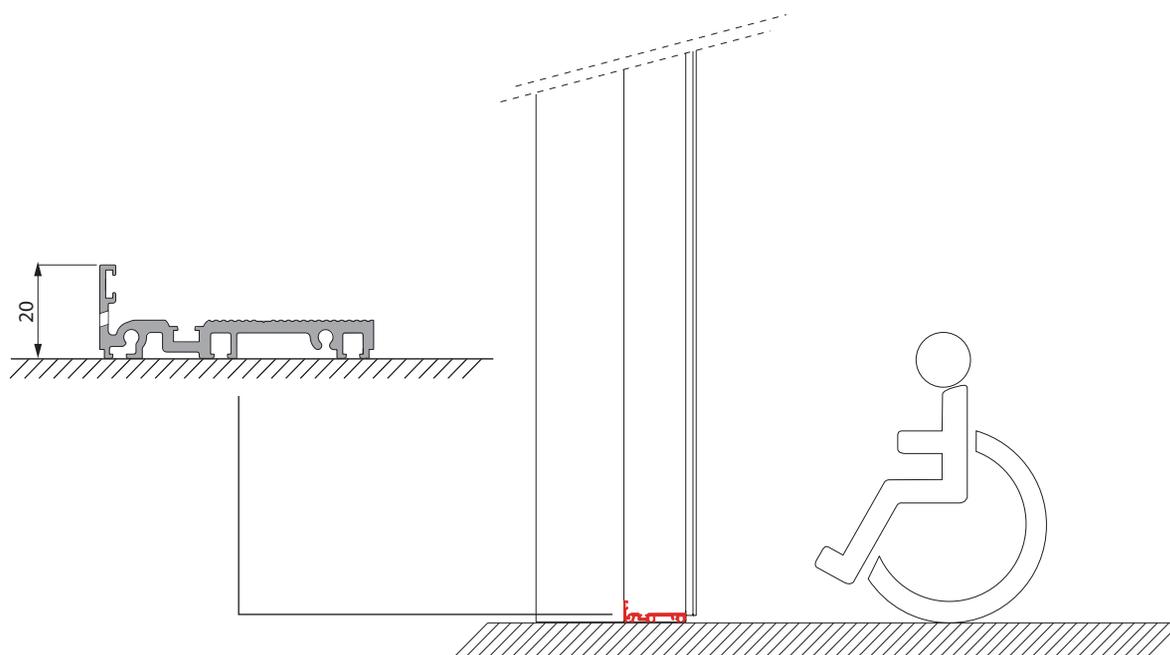


SPECIFICHE TECNICHE

APERTURA AD ANTA RIBALTA SU PORTE CON SOGLIA RIDOTTA

Il sistema F Industrial consente la realizzazione di aperture Anta Ribalta anche su porte dotate di soglia ridotta.

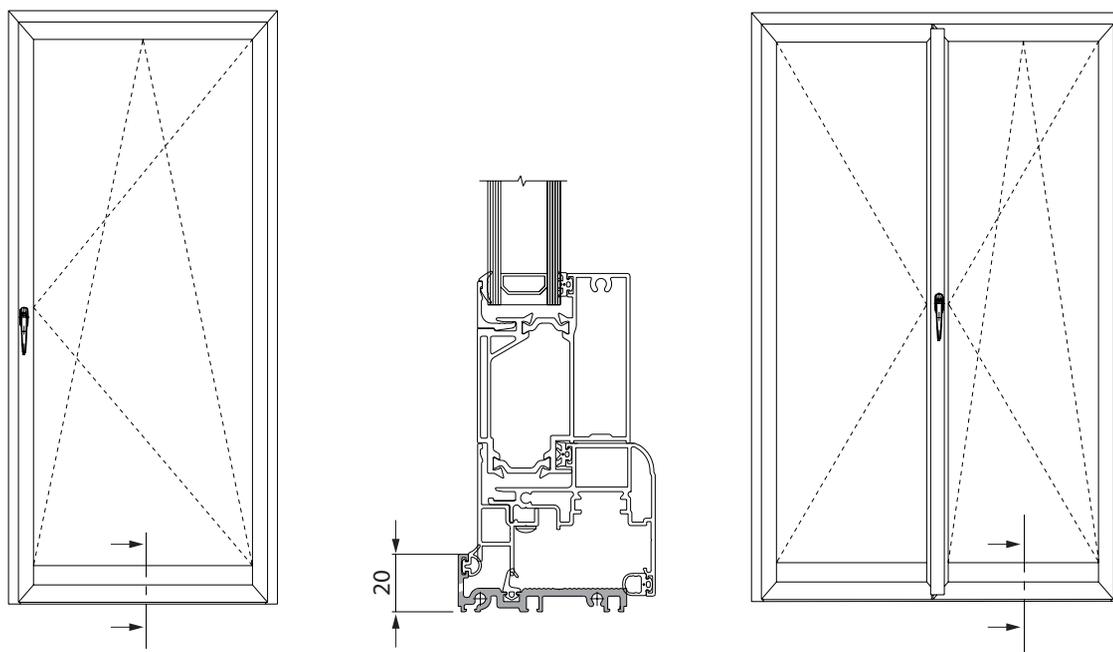


SOGLIA RIDOTTA SCALA 1:1

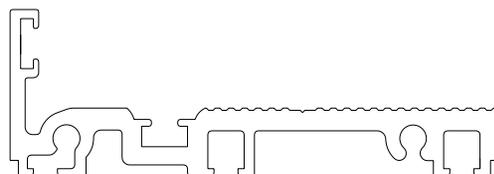

SPECIFICHE TECNICHE

MECCANISMO DI APERTURA E CHIUSURA PER ANTA RIBALTA SU SOGLIA RIDOTTA

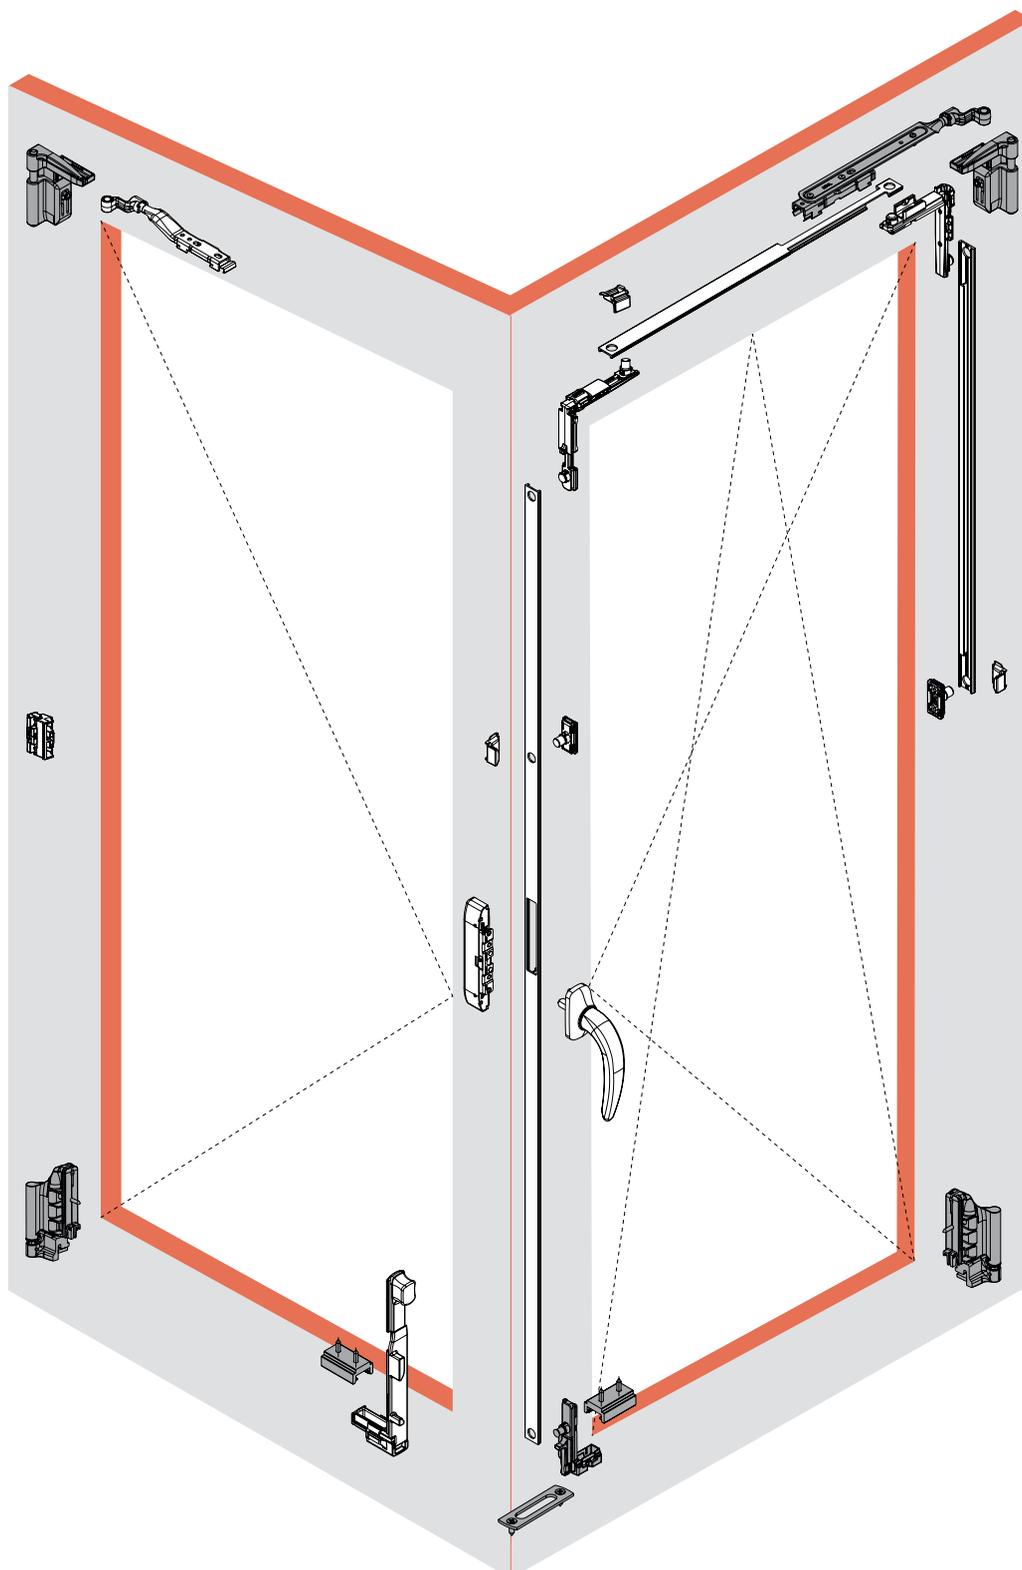


SPECIFICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE ANTE


DESIGN ANTA NASCOSTA

il profilo anta è realizzato in modo che dall'esterno l'anta è nascosta dal telaio. Sul lato interno l'assenza del fermavetro rende il design più pulito e lineare, e con una sezione frontale ridotta.

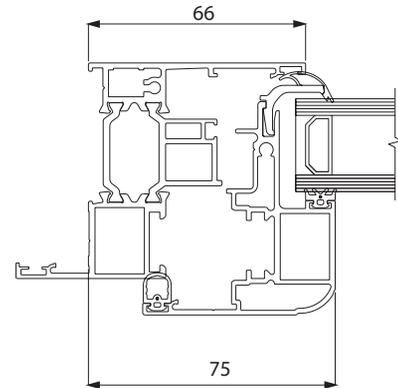




NODO CENTRALE

Il particolare nodo centrale ha la stessa larghezza di quello laterale. Sul lato interno viene utilizzato un profilo aggiuntivo in modo che la maniglia risulti al centro.

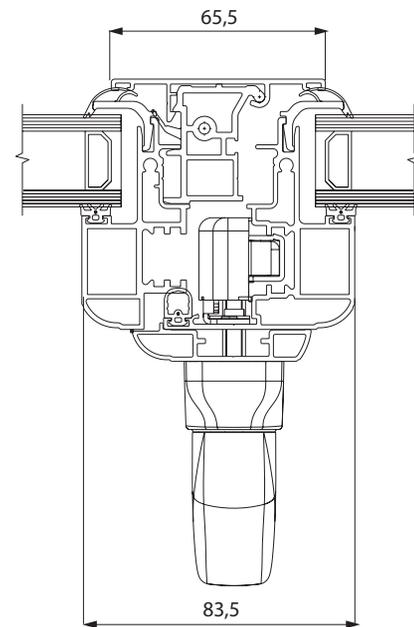

PROFILI AGGIUNTIVI PER PORTE FINESTRE

Sulle porte finestre possono essere inseriti dei profili aggiuntivi orizzontali sia nelle zone inferiori (zoccolo) che centralmente all'anta (fascia) in modo da dividere in due parti il vetro.

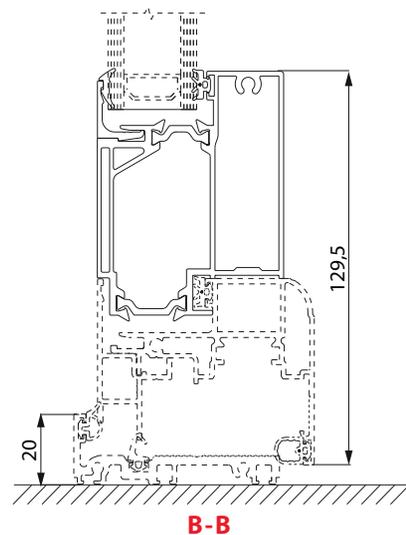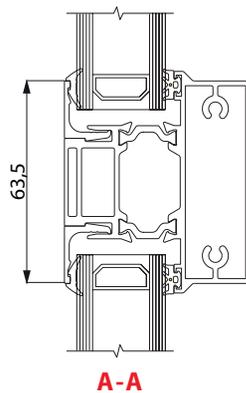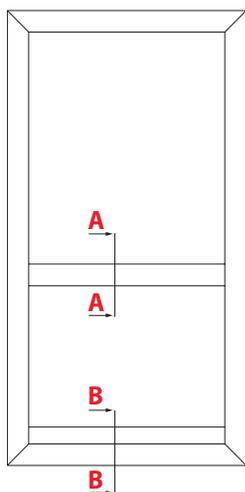


SPECIFICHE TECNICHE


CARATTERISTICHE VETRO

Gli infissi **F INDUSTRIAL** sono forniti completi di vetro. Vengono utilizzati unicamente vetricamera basso emissivi con canalino isolante e riempimento di gas argon.


VETRO PER FINESTRE 4-20-4

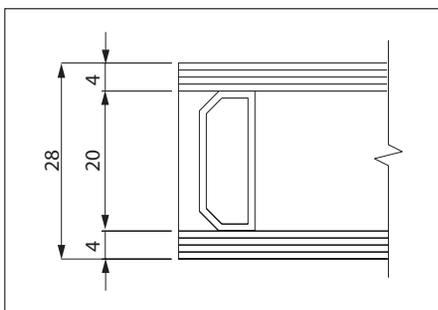


VETRO PER PORTE FINESTRE 33.1-18-4

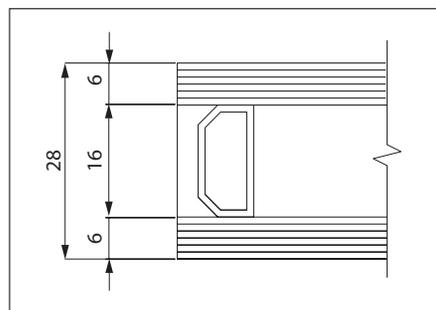

Sulle ante i vetri vengono montati in via definitiva. Sono spessorati con distanziali di materiale plastico, posizionati opportunamente lungo il perimetro delle ante. Vengono fissati con un fermavetro di materiale plastico, sul quale sono ricavate le asole per la ventilazione.

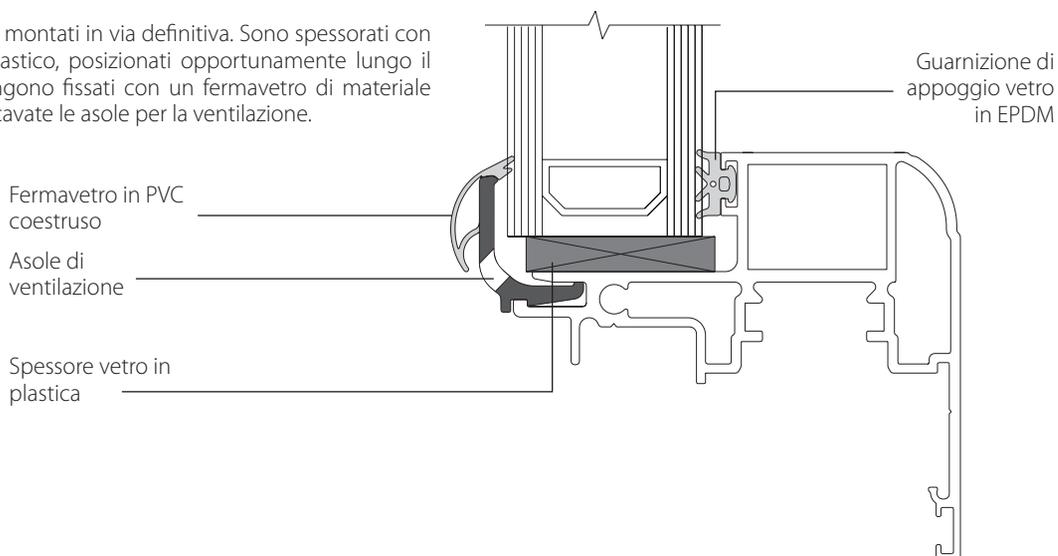


Sulle specchiature fisse i vetri si applicano con fermavetri a scatto in alluminio di tipo tradizionale. Su questi infissi i vetri vengono forniti montati nella loro sede, ma non bloccati in modo che possano essere facilmente rimossi per consentire il fissaggio del telaio al muro. Le guarnizioni e gli spessori necessari non sono compresi nella fornitura.

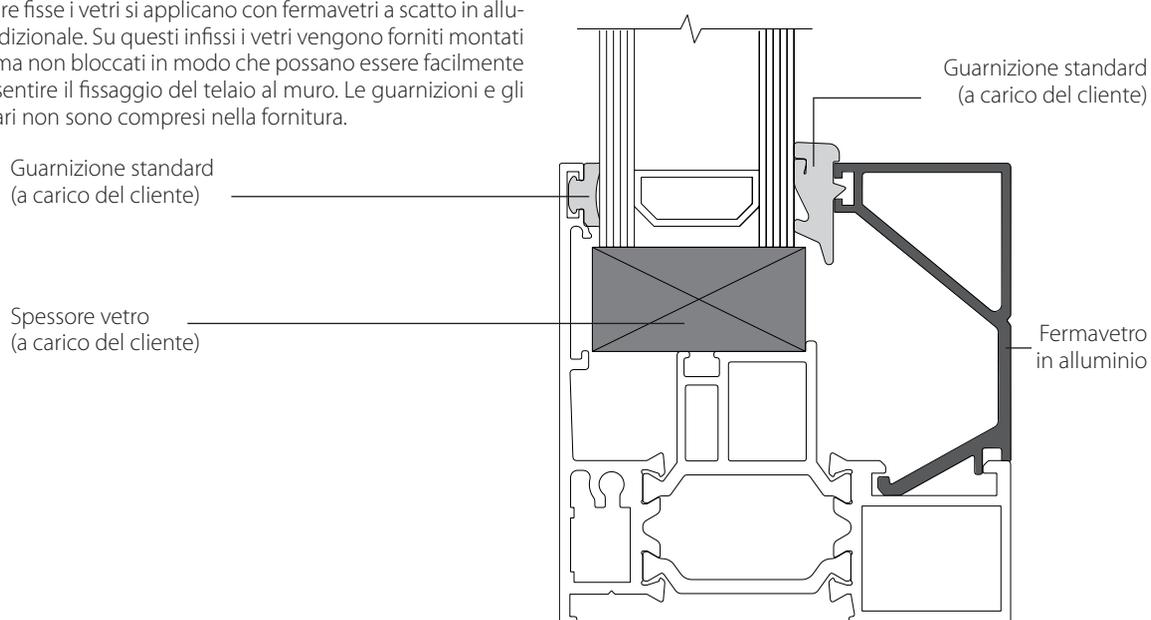


SPECIFICHE TECNICHE

MECCANISMO DI CHIUSURA



Le ante possono essere equipaggiate con meccanismo per aperture ad anta oppure ad anta-ribalta. Sono inoltre disponibili aperture a vasistas. I meccanismi utilizzati sono realizzati con materiali di alta qualità, le parti strutturali, le aste di comando, i punti di chiusura e i bracci di arresto sono costruiti esclusivamente in metallo. Il numero e la posizione dei punti di chiusura sono stati calcolati in base alle dimensioni dell'infisso, in modo da garantire le prestazioni certificate.

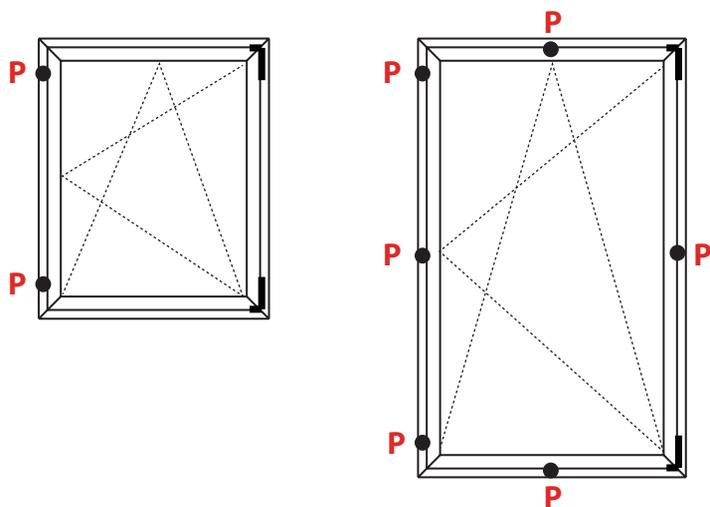

AMPIA TOLLERANZA

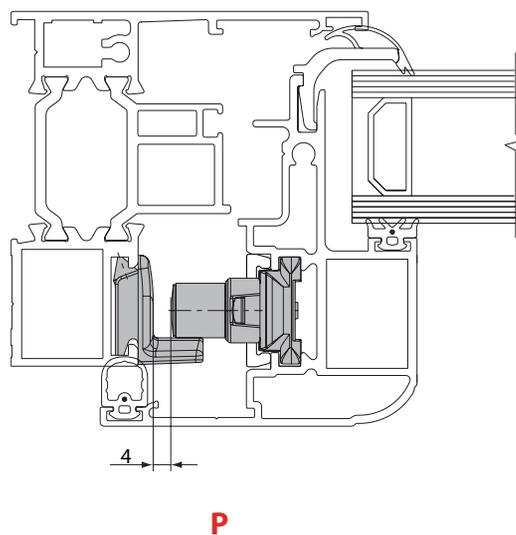

PUNTI DI CHIUSURA ANTIEFFRAZIONE: E' possibile richiedere l'applicazione di punti di chiusura supplementari per elevare il grado di resistenza dell'infisso a eventuali tentativi di effrazione. Anche in questo caso il numero e la posizione varia in funzione delle dimensioni dell'infisso. Il supplemento di prezzo sarà oggetto di specifica offerta commerciale.

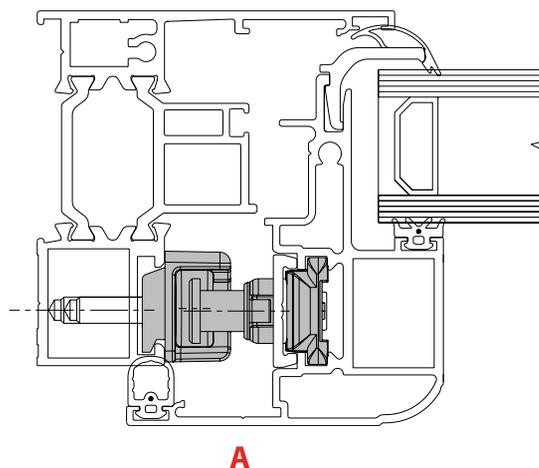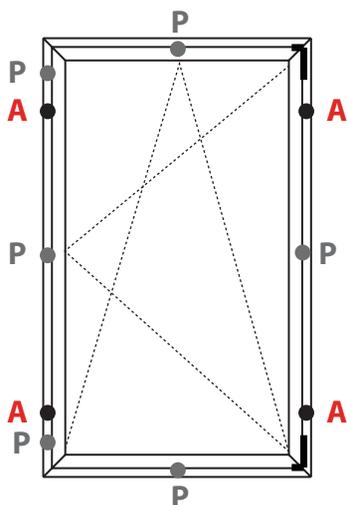


SPECIFICHE TECNICHE


MANIGLIE STANDARD

Le finestre e le porte finestre vengono fornite prive di maniglie, che sono vendute separatamente. Vengono utilizzate martelline standard, con perno quadro di 7mm, disponibili con e senza chiave (vedi pag. 40). Qualora si vogliono utilizzare martelline non **F INDUSTRIAL** è necessario rispettare la lunghezza del perno quadro e delle viti di fissaggio.

1 ANTA


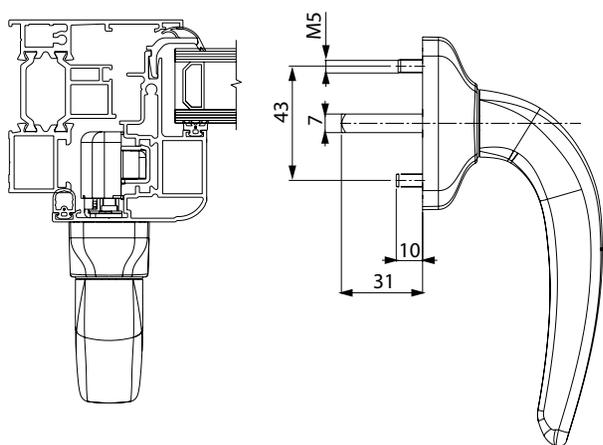


2 ANTE

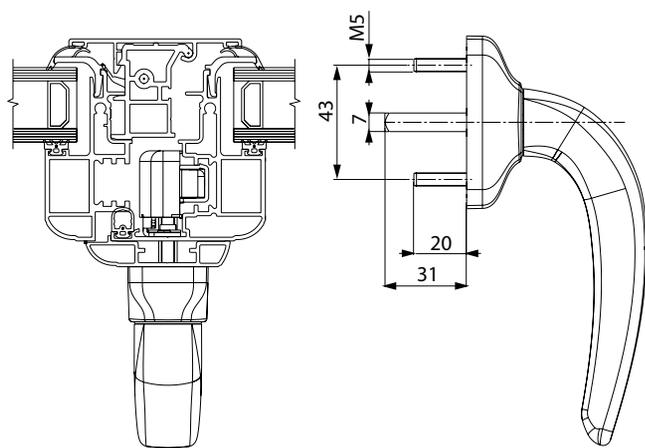

PORTE FINESTRE CON SERRATURA DI SICUREZZA

Sulle porte finestre con apertura ad anta è possibile richiedere l'impiego della serratura di sicurezza. Questa viene montata utilizzando un profilo aggiuntivo verticale e azionata da una doppia maniglia. La chiusura viene ottenuta attraverso dei cilindri standard a sagoma europea. Il costo della serratura di sicurezza è dettagliato nelle pagine del listino specifiche per le porte finestre.

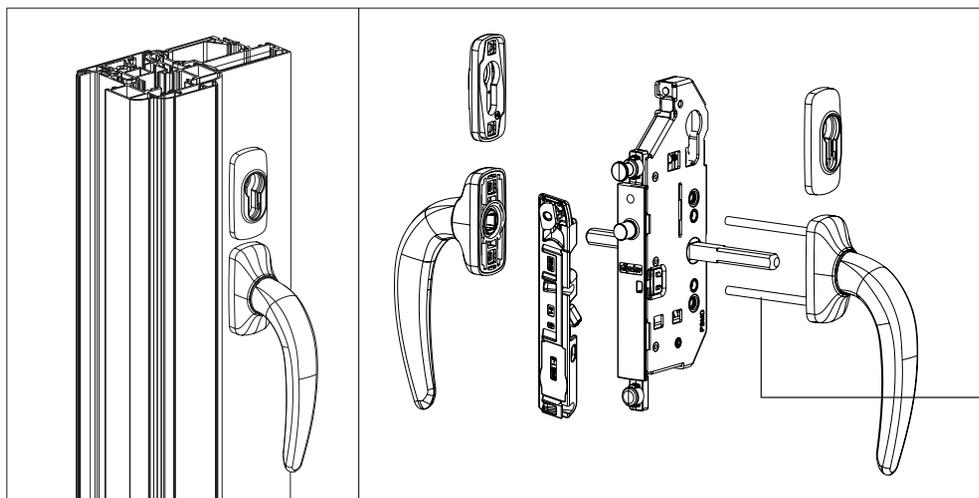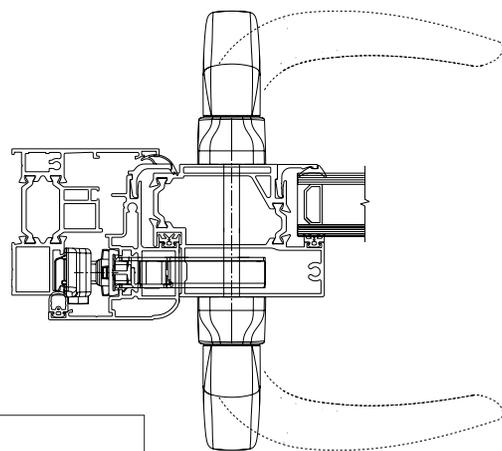



Vite M5
attraverso serratura

SPECIFICHE TECNICHE

POSIZIONAMENTO STANDARD PER LA MARTELLINA

Qualora non vengano date indicazioni precise al momento dell'ordine la posizione della martellina sui serramenti sarà quella indicata nello schema sottostante:

- martellina a 550mm per le finestre tra 1100 e 1650mm di altezza
- martellina a 1080mm per le porte tra 2000 e 2700mm di altezza

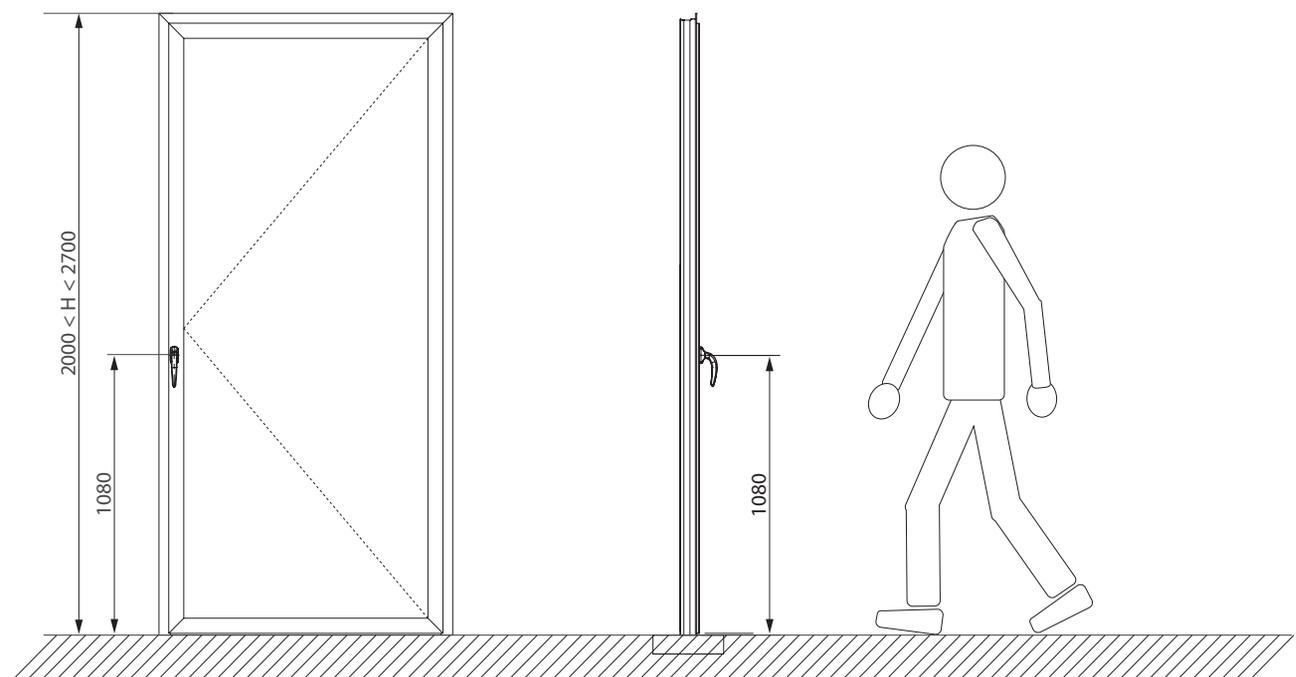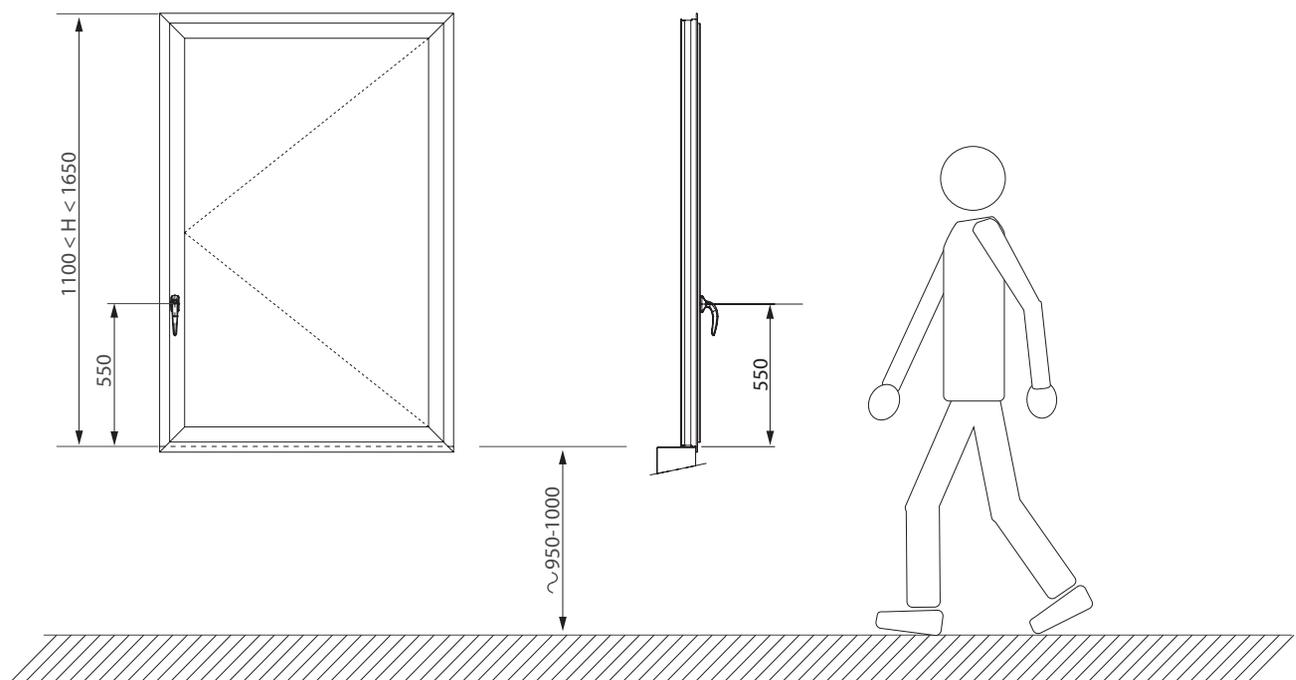

SPECIFICHE TECNICHE

POSSIBILI NON CONFORMITÀ DERIVATE DA PROBLEMI DI CANTIERE







Nel periodo che intercorre tra la posa in opera del serramento e il collaudo finale, al fine di non danneggiare il serramento, si devono evitare le seguenti situazioni:

- **Forzare il serramento in chiusura se vi sono interposti ostacoli come cavi elettrici o oggetti appoggiati sul traverso del telaio ecc...**
- **Forzare il serramento in apertura se vi è un contrasto. Quando il contrasto è permanente si deve impiegare il braccio limitatore di apertura.**
- **Evitare di sfilare le ante e lasciarle appoggiate alle pareti a rischio di cadute con deformazione dei profili e dei meccanismi.**
- **Tenere le ante chiuse per evitare sbattimenti a causa del vento e per impedire che la polvere di cantiere penetri all'interno dei profili e dei meccanismi.**
- **Evitare che i profili componenti il serramento vengano a contatto con polvere di calce o cemento, con prodotti chimici contenenti acidi e con altri prodotti che possano danneggiare la finitura superficiale.**
- **La pellicola posta sui profili del serramento a protezione delle finiture superficiali non deve venire a contatto con prodotti contenenti sostanze acide e deve essere rimossa entro e non oltre 60 giorni dalla data del documento di consegna del serramento, e comunque non oltre 30 giorni dall'esposizione agli agenti atmosferici esterni.**
- **Ogni altra situazione che metta a rischio il serramento deve essere evitata da un attento controllo da parte del Responsabile di Cantiere.**

SPECIFICHE TECNICHE

AVVERTENZE PER L'USO CORRETTO DEL SERRAMANTO

Per un uso corretto del serramanto l'utilizzatore finale deve tenere presente le indicazioni sotto riportate.

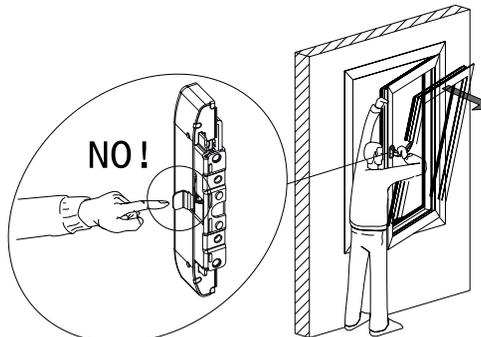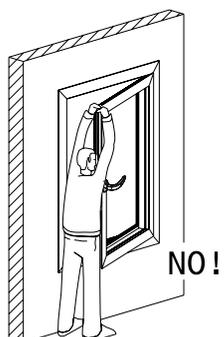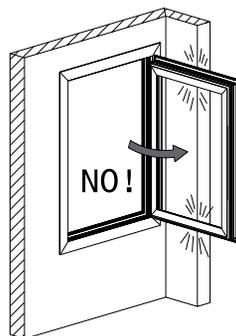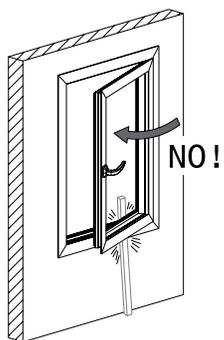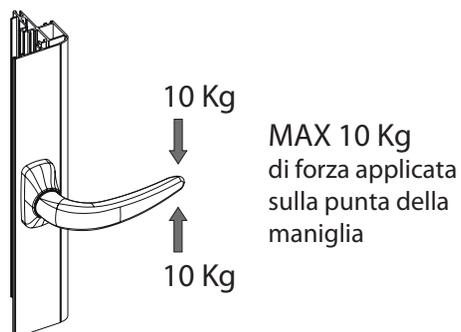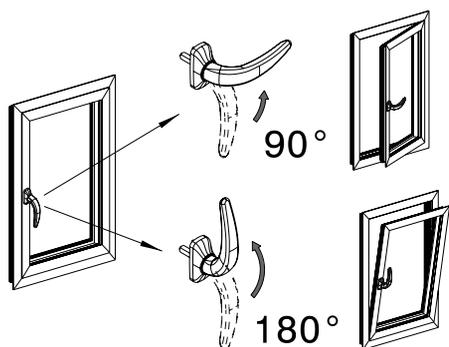


SPECIFICHE TECNICHE

GUIDA ALLA MANUTENZIONE DEI SERRAMENTI

Gli infissi **F INDUSTRIAL** sono realizzati con materiali e finiture di alta qualità che garantiscono un'elevata resistenza all'uso, anche intensivo, ed agli agenti atmosferici.








Tuttavia per preservarne la qualità e la sicurezza è necessario provvedere alla manutenzione ordinaria effettuando le seguenti operazioni almeno ogni 6 mesi:

- Pulire le superfici del profilo esterne ed interne ed il meccanismo utilizzando agenti di pulizia neutri.
- Controllare tutti i componenti importanti per la sicurezza (cerniere, braccetti). In particolare, dovrà essere controllato se le cerniere siano state danneggiate e/o deformate da un impatto violento.
- Lubrificare le parti mobili e i punti di chiusura come indicato nello schema (usare lubrificante neutro).
- Se necessario provvedere alla regolazione del meccanismo e sostituire i componenti usurati per ripristinare il corretto funzionamento dell'anta. Questa operazione deve essere eseguita da personale competente e qualificato.

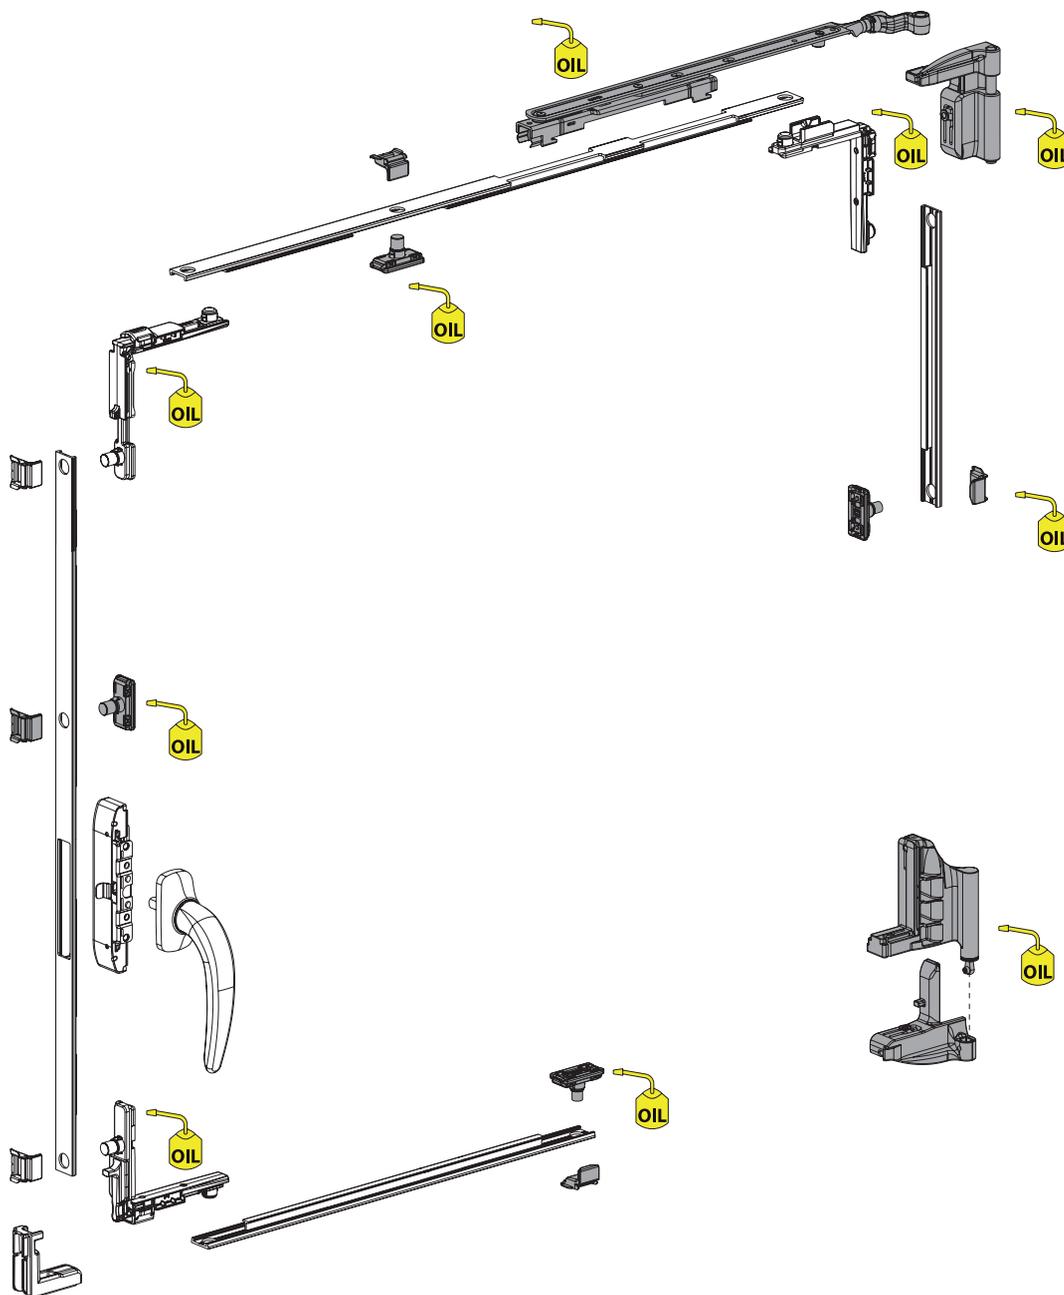







GAMMA

TIPOLOGIE STANDARD FINESTRE

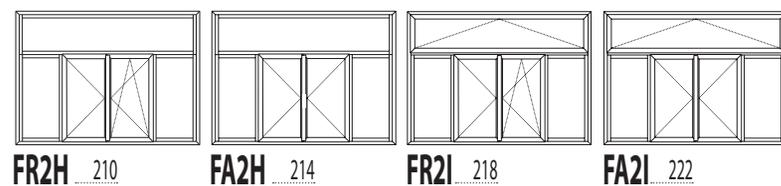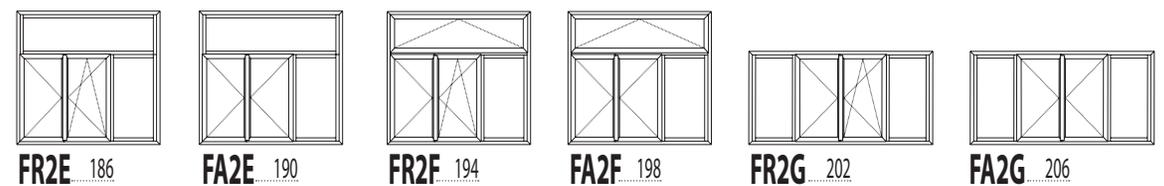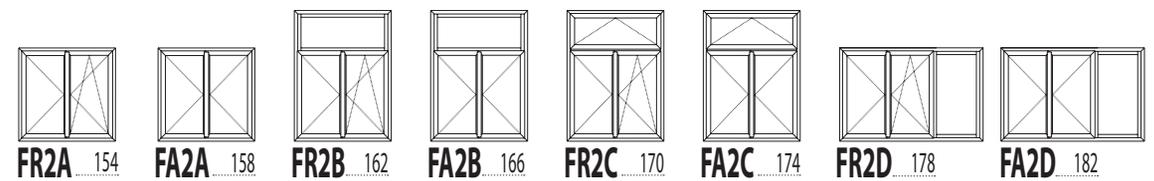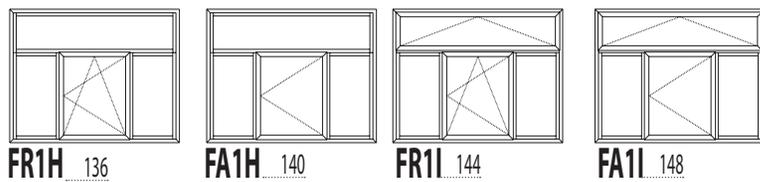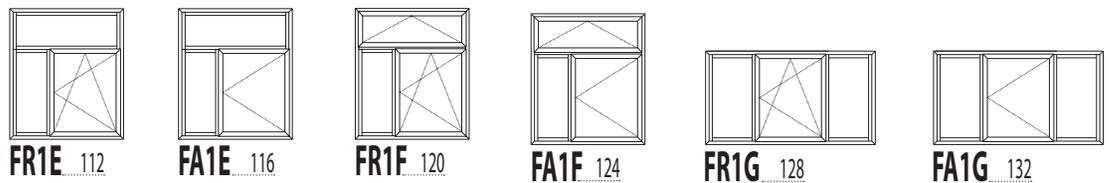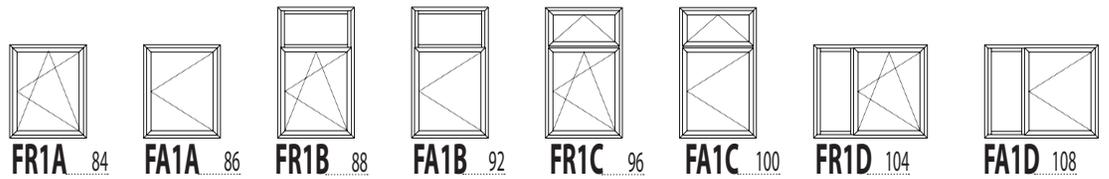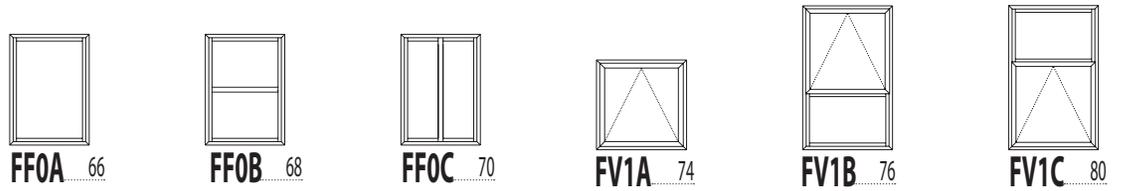

GAMMA

TIPOLOGIE STANDARD PORTE

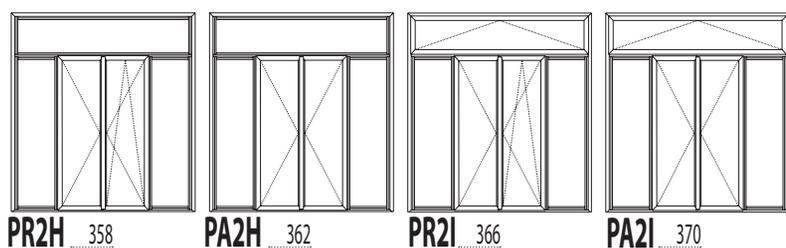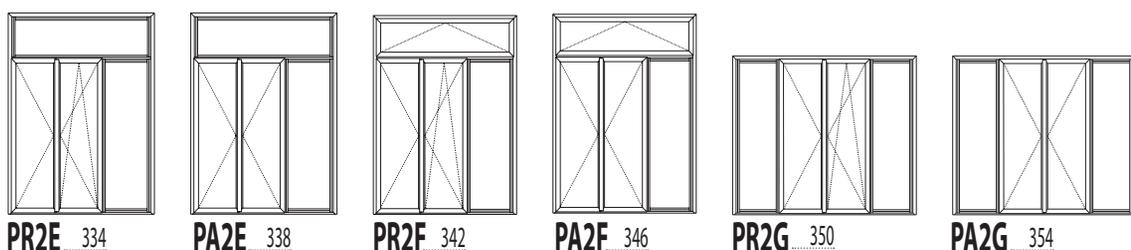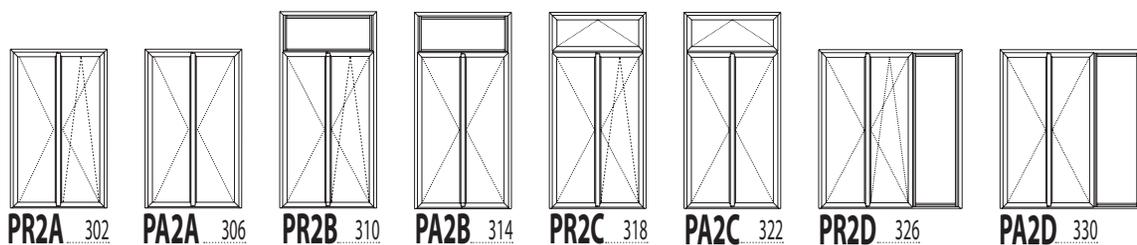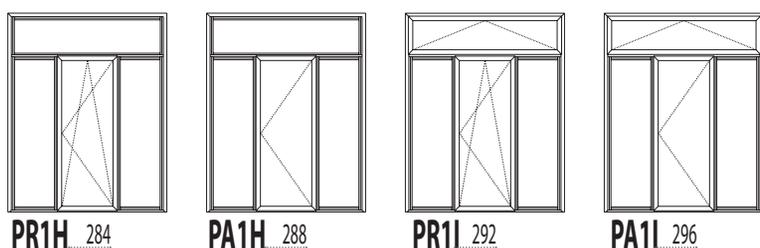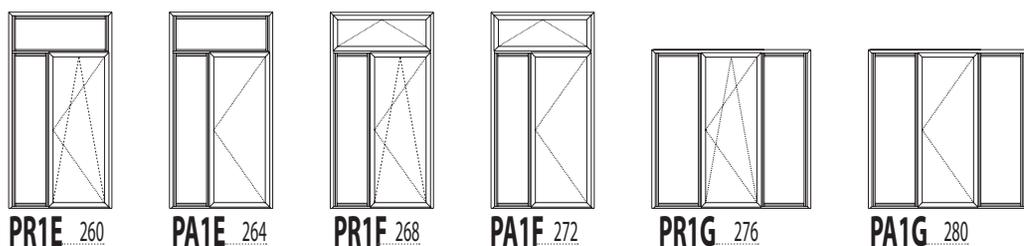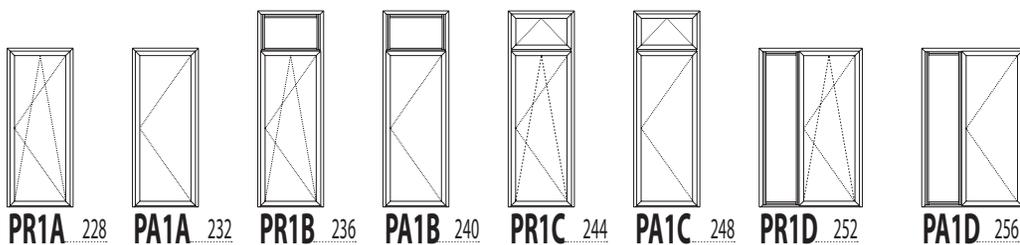

GAMMA

FINITURE

Per tutte le finiture disponibili le guarnizioni, il fermavetro in PVC e le barrette del taglio termico saranno in colore nero.

VERNICIATURA A POLVERE

Sono disponibili 3 colorazioni verniciate RAL standard.

La verniciatura a polvere è ottenuta previo trattamento di cromatazione con successiva asciugatura a temperatura controllata, applicazione di polveri a base di resine poliestere pure e pigmenti selezionati per garantire un'elevata resistenza alla luce, al calore ed agli agenti atmosferici, e successiva cottura in forno. Il processo di verniciatura è certificato QUALICOAT.

Gli accessori visibili dall'esterno montati su infissi con queste colorazioni sono verniciati nello stesso colore.



PROFILO: BIANCO VERNICIATO RAL 9010

ACCESSORI BIANCO VERNICIATO RAL 9010



PROFILO: AVORIO VERNICIATO RAL 1013

ACCESSORI: AVORIO VERNICIATO RAL 1013



PROFILO: GRIGIO F INDUSTRIAL VERNICIATO

ACCESSORI: GRIGIO F INDUSTRIAL VERNICIATO

GAMMA

OSSIDAZIONE ANODICA

E' disponibile la colorazione argento satinato ottenuta per anodizzazione anodica.

L'ossidazione anodica è ottenuta previo un trattamento di satinatura chimica, con procedimenti e tecniche d'avanguardia, in modo da poter offrire le più ampie garanzie di tenuta. Il processo di anodizzazione è certificato QUALANOD.

Gli accessori visibili dall'esterno montati su infissi argento satinato sono **verniciati in effetto argento G6**.



PROFILO: OSSIDATO ARGENTO SATINATO

ACCESSORI: G6 VERNICIATO



VERNICIATURA "EFFETTO LEGNO"

Sono disponibili 2 colorazioni standard. Sono realizzate tramite il processo di verniciatura "polvere su polvere" ed entrambe hanno ottenuto il marchio di qualità QUALIDECO. La copertura omogenea delle superfici interne ed esterne dei profili così come delle astine di collegamento avvalorano ancor di più l'alta qualità degli infissi **F INDUSTRIAL**. Gli accessori visibili dall'esterno montati su infissi con colorazione "effetto legno" **sono in finitura Bronzo Verniciato**.



PROFILO: EFFETTO LEGNO F INDUSTRIAL CHIARO

ACCESSORI: BRONZO VERNICIATO



PROFILO: EFFETTO LEGNO F INDUSTRIAL SCURO

ACCESSORI: BRONZO VERNICIATO



REGOLA PER LA GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ SULLE FINITURE SUPERFICIALI

La gestione delle non conformità relative alle finiture superficiali è regolata in conformità alla norma europea UNI EN 12206-01:2005 "Pitture e vernici - Rivestimenti di alluminio e di leghe di alluminio per applicazioni architettoniche - Parte 1: rivestimenti preparati a partire da materiali in polvere"; il paragrafo 4.5.2 specifica che nessun difetto - cratere, bolla foro o graffio - deve essere visibile da una distanza di 3m (prodotti per uso interno) o 5m (prodotto per uso esterno).

OPTIONAL

FINITURA INFISSI

FINITURE RAL NON PREVISTE A LISTINO

Le finiture RAL standard che caratterizzano il presente listino prezzi sono quelle che statisticamente coprono in forte percentuale le richieste di mercato. Ad integrazione dei colori standard è possibile richiedere infissi in altre colorazioni RAL, **o negli stessi colori con grado di brillantezza diversa**. In tal caso è necessario inoltrare la richiesta alla Direzione Aziendale, che elaborerà una specifica offerta sulla base di un semplice aumento percentuale rispetto ai prezzi delle finiture standard. Tale percentuale terrà conto, di volta in volta, del colore richiesto con i relativi sfridi di lavorazione in relazione al numero di infissi richiesti. In base al colore richiesto gli accessori visibili dall'esterno saranno forniti nel colore concordato in offerta.



FINITURE BICOLORE

Il sistema F Industrial è stato concepito in modo tale da consentire la realizzazione di infissi bicolore con estrema facilità e a costi notevolmente contenuti. Questo è possibile perché le ante non sono visibili dall'esterno, dato che sono nascoste dal telaio. E' dunque sufficiente produrre solo i telai verniciati in doppia colorazione per ottenere un serramento bicolore, in modo facile, veloce e poco costoso. In base al colore richiesto gli accessori visibili dall'esterno saranno forniti nel colore concordato in offerta.



OPTIONAL

FINITURA ACCESSORI

E' possibile richiedere l'applicazione di accessori in finiture non standard quali inox MV, oro o inox PVD. Per questi optional verrà praticato sul prezzo dei serramenti un supplemento come illustrato nelle tabelle di seguito.



OPTIONAL


CERNIERE AD ALTA PORTATA

Gli infissi con apertura ad anta a listino sono realizzati con cerniere standard. Il numero di cerniere previste varia per ogni anta in funzione delle sue dimensioni, e del tipo di vetro:


- Per le finestre il 4-20-4
- Per le porte il 33,1-16-33,1

Nel caso siano richiesti infissi corredati di vetri più pesanti di quelli previsti dal listino sarà valutata la necessità di utilizzare cerniere ad alta portata.

CERNIERA STANDARD

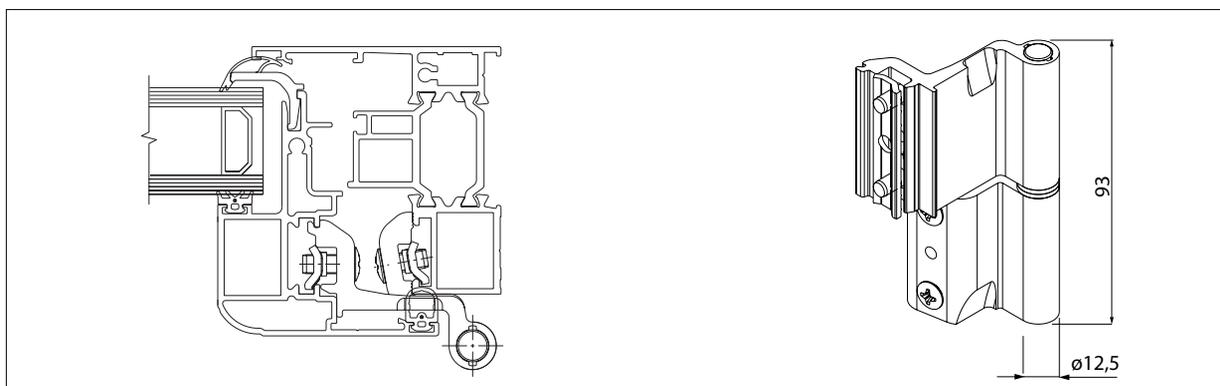

CERNIERA ALTA PORTATA

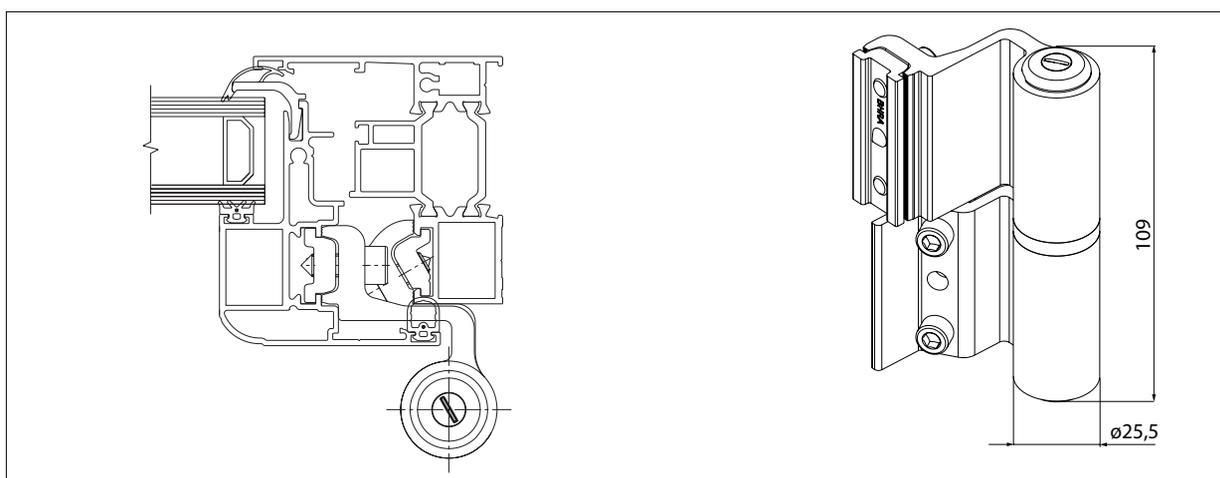


OPTIONAL

CERNIERE PER APERTURA AD ANTA

Le tipologie standard d'infissi previste a listino utilizzano due tipi di cerniere:

- Cerniere classiche, montate in prossimità degli angoli, su infissi con apertura ad **anta battente**, comprese le **ante abbinata**. Il numero delle cerniere standard previste varierà in funzione del peso e delle dimensioni del serramento.


- Cerniere per Anta Ribalta, poste agli angoli dell'anta. Le cerniere sono certificate dal marchio RAL per una portata fino a 120 Kg., ottenuto su un anta di dimensioni H 1200x1300mm.

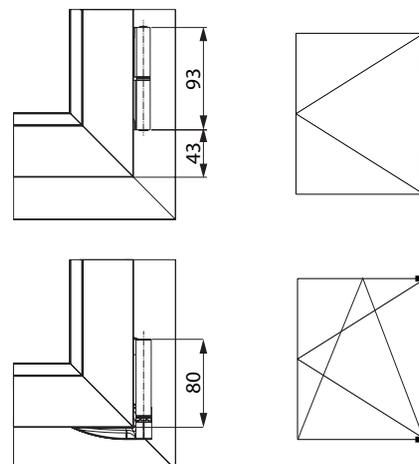


CERNIERE ANTA RIBALTA PER APERTURA AD ANTA

A richiesta è possibile sostituire le cerniere standard previste per le aperture ad anta con una versione identica, per estetica e prestazioni, a quelle dell'anta ribalta.


SUPPLEMENTO DI PREZZO PER INFISSI CON APERTURA AD ANTA E CERNIERE ANTA RIBALTA

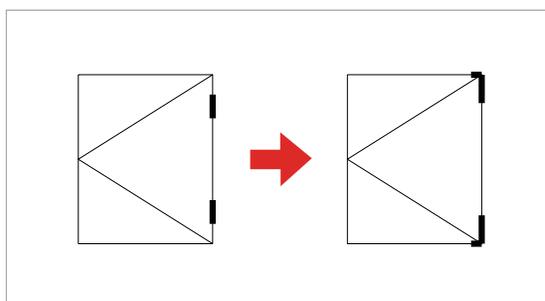

FA1AAR

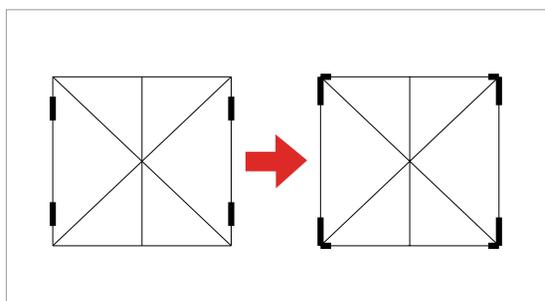

FA2AAR

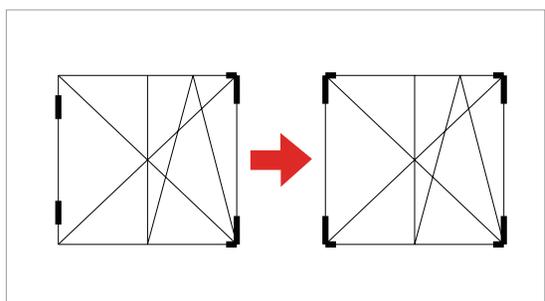

FR2AAR



31-ral 1013
32-ral 9010
48-gr
G6-Arg.vern
Bl-Brz. ant.

Mv-Inox vern

16-Oro PVD

03-Inox-PVD

31-ral 1013
32-ral 9010
48-gr
G6-Arg.vern
Bl-Brz. ant.

Mv-Inox vern

16-Oro PVD

03-Inox-PVD

31-ral 1013
32-ral 9010
48-gr
G6-Arg.vern
Bl-Brz. ant.


Mv-Inox vern

16-Oro PVD



03-Inox-PVD

OPTIONAL



BRACCIO LIMITATORE

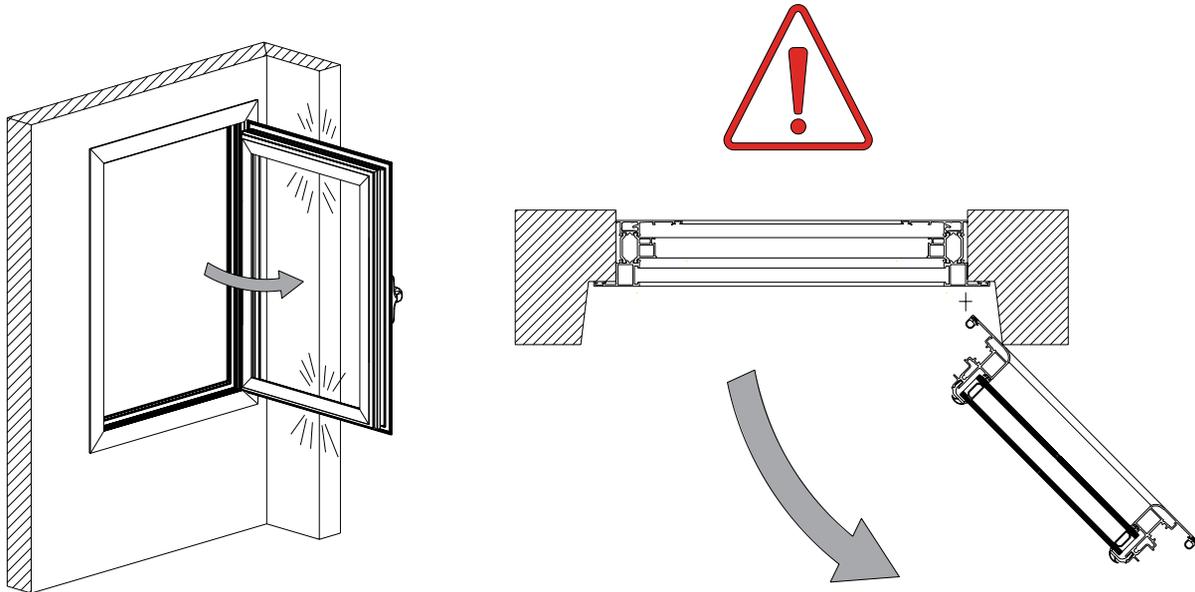

I bracci limitatori sono applicabili nella traversa inferiore e superiore dei serramenti, questi sono un optional, ma obbligatori nelle aperture a contrasto. Nelle porte con soglia a pavimento sono applicabili nella parte superiore limitatamente alle aperture ad anta.

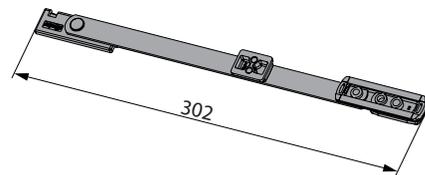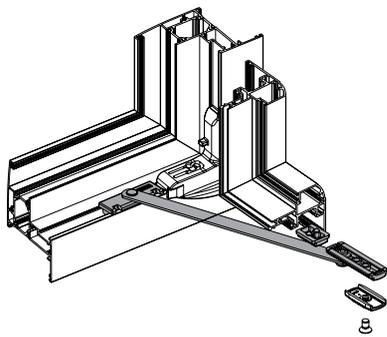


Art. 1459S $L < 800\text{mm}$

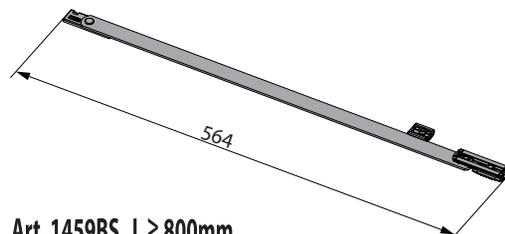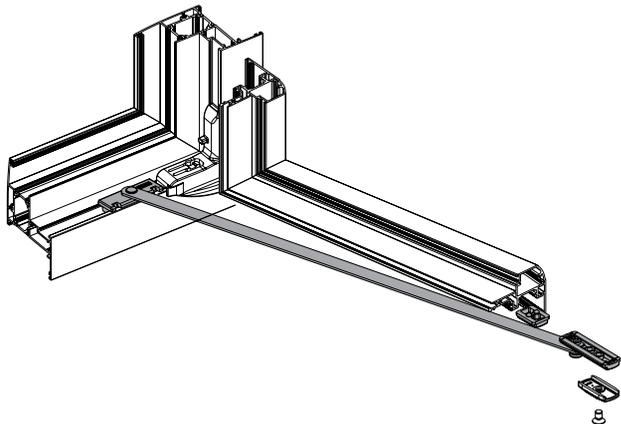

Art. 1459BS $L \geq 800\text{mm}$

OPTIONAL

MECCANISMO DI CHIUSURA PER APERTURE A VASISTAS

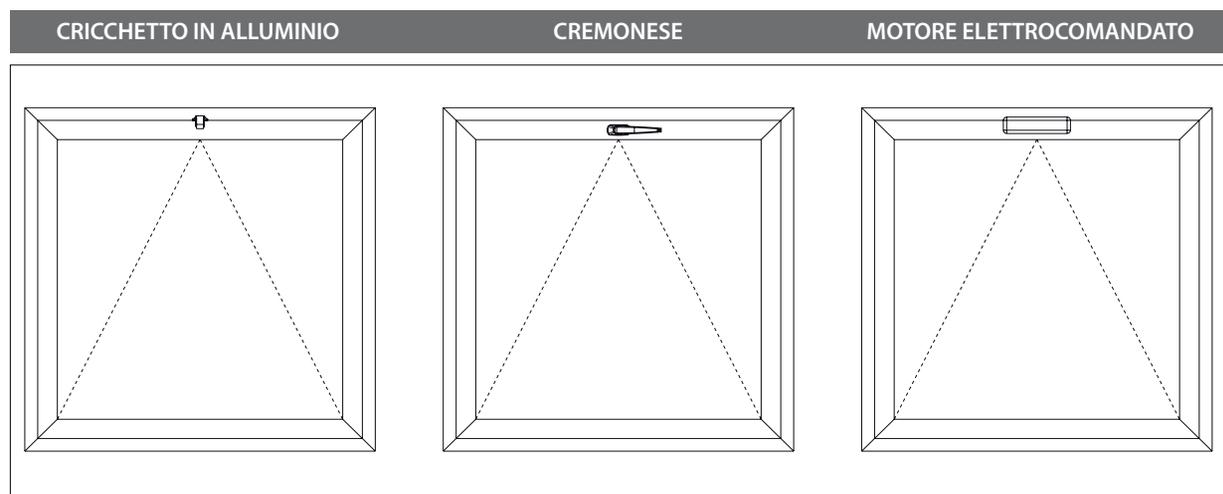

CRICCHETTO IN ALLUMINIO

Il cricchetto è incluso nel prezzo di listino.



CREMONESE

La cremonese è un optional da preventivare alla domanda.

MOTORE ELETTROCOMANDATO

Per l'applicazione di motori elettrocomandati per l'apertura e la chiusura delle ante apribili a vasistas possono essere predisposte apposite contropiastre per il fissaggio del meccanismo sul cantiere.

La scelta del motore e di conseguenza la relativa offerta, potrà essere fatta una volta individuato il meccanismo che varierà di modello in relazione al tipo di vetro montato e all'apertura richiesta (per apertura si intende quanto l'anta si dovrà scostare dal telaio). Nei serramenti con apertura a vasistas l'applicazione del motore elettrocomandato sostituisce ai fini del test Aria, Acqua e Vento (ICIM Rapporto di Prova 12090601SG) la chiusura a cremonese. Quindi il risultato del test conseguito non è più applicabile in presenza di motore elettrocomandato.

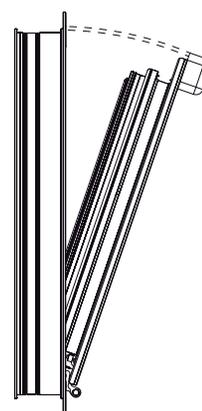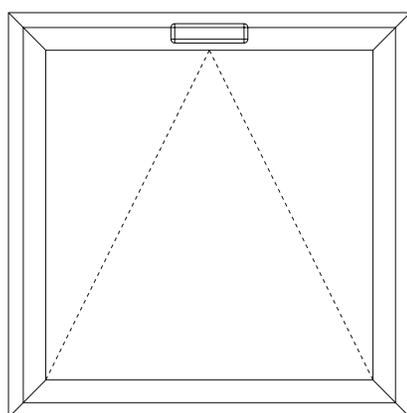

OPTIONAL



OPTIONAL



ACCESSORI OPZIONALI

<p>31 mm</p> <p>M5x14mm</p>	<p>0640S</p>	<p>Martellina OSIRIDE per infissi a un'anta o infissi a due ante senza profilo di riporto centrale</p>		<ul style="list-style-type: none"> 31-ral 1013 31-ral 9010 48-gr G6-Arg.vern Bl-Brz.ant. <ul style="list-style-type: none"> Mv-Inox vern <ul style="list-style-type: none"> 16-Oro PVD <ul style="list-style-type: none"> 03-Inox-PVD
<p>31 mm</p> <p>M5x25mm</p>	<p>0640SA</p>	<p>Martellina OSIRIDE per infissi a due ante con profilo di riporto centrale</p>		<ul style="list-style-type: none"> 31-ral 1013 31-ral 9010 48-gr G6-Arg.vern Bl-Brz.ant. <ul style="list-style-type: none"> Mv-Inox vern <ul style="list-style-type: none"> 16-Oro PVD <ul style="list-style-type: none"> 03-Inox-PVD
<p>31 mm</p> <p>M5x14mm</p>	<p>0641S</p>	<p>Martellina OSIRIDE con chiave per infissi a un'anta o infissi a due ante senza profilo di riporto centrale</p>		<ul style="list-style-type: none"> 31-ral 1013 31-ral 9010 48-gr G6-Arg.vern Bl-Brz.ant. <ul style="list-style-type: none"> Mv-Inox vern <ul style="list-style-type: none"> 16-Oro PVD <ul style="list-style-type: none"> 03-Inox-PVD
<p>31 mm</p> <p>M5x25mm</p>	<p>0641SA</p>	<p>Martellina OSIRIDE con chiave per infissi a due ante con profilo di riporto centrale</p>		<ul style="list-style-type: none"> 31-ral 1013 31-ral 9010 48-gr G6-Arg.vern Bl-Brz.ant. <ul style="list-style-type: none"> Mv-Inox vern <ul style="list-style-type: none"> 16-Oro PVD <ul style="list-style-type: none"> 03-Inox-PVD
<p>31 mm</p> <p>M5x14mm</p>	<p>0642S</p>	<p>Martellina OSIRIDE senza manico per infissi a un'anta o infissi a due ante senza profilo di riporto centrale</p>	<p>0783</p>	<ul style="list-style-type: none"> 31-ral 1013 31-ral 9010 48-gr G6-Arg.vern Bl-Brz.ant. <ul style="list-style-type: none"> Mv-Inox vern

OPTIONAL




ACCESSORI OPZIONALI

<p>31 mm</p> <p>M5x25mm</p>	<p>0642SA</p>	<p>Martellina OSIRIDE senza manico per infissi a due ante con profilo di riporto centrale</p>	<p>0783</p>	<ul style="list-style-type: none"> 31-ral 1013 31-ral 9010 48-gr G6-Arg.vern Bl-Brz. ant. <ul style="list-style-type: none"> Mv-Inox vern
	<p>0783</p>	<p>Manico asportabile</p>	<p>0642</p>	<ul style="list-style-type: none"> 37-RAL-9006
<p>50</p>	<p>PROF50</p>	<p>Coprifilo perimettrale, il prezzo è da intendersi al metro lineare.</p> <p>vedi pag. 27</p>		<ul style="list-style-type: none"> 32-ral 1013 31-ral 9010 GR-FIND <ul style="list-style-type: none"> OX-ARG-SAT <ul style="list-style-type: none"> EFF-LEG-CHIARO EFF-LEG-SCURO
<p>60</p>	<p>PROF60</p>	<p>Coprifilo perimettrale, il prezzo è da intendersi al metro lineare.</p> <p>vedi pag. 27</p>		<ul style="list-style-type: none"> 32-ral 1013 31-ral 9010 GR-FIND <ul style="list-style-type: none"> OX-ARG-SAT <ul style="list-style-type: none"> EFF-LEG-CHIARO EFF-LEG-SCURO

OPTIONAL



ACCESSORI OPZIONALI




1459BS

Braccio limitatore di apertura lungo con freno per serramenti lunghezza superiore a mm...



Z5-ZINC-B



1459S

Braccio limitatore di apertura con freno per serramenti lunghezza superiore a mm...



Z5-ZINC-B

ATTENZIONE!

I bracci limitatori non si possono applicare su porte anta ribalta con soglia ridotta



GUIDA ALL'USO DEL LISTINO

COMPILARE L'ORDINE


Per concretizzare la realizzazione degli infissi F Industrial si dovrà procedere fornendo all'agente di riferimento tutti i dati necessari per la compilazione corretta del modulo d'ordine. Alla sua compilazione seguirà una proposta commerciale unita ad una conferma d'ordine, che approvata e controfirmata dal richiedente avvierà a tutti gli effetti la produzione degli infissi desiderati.

TIPOLOGIA E FINITURE

Per la compilazione dell'ordine sarà innanzi tutto necessario scegliere la tipologia di infisso che si desidera realizzare, indicando la sua precisa codifica riportata sul presente listino; fin da subito sarà inoltre richiesto di specificare la mano di apertura.

Anche la finitura dell'infisso deve essere specificata scegliendo fra quelle standard a listino, oppure richiedendo una colorazione speciale. E' inoltre possibile richiedere la realizzazione di un infisso bicolore, specificando in questo caso le due finiture desiderate.

La mano del serramento si intende vista dall'interno ed è valida per porte e finestre.

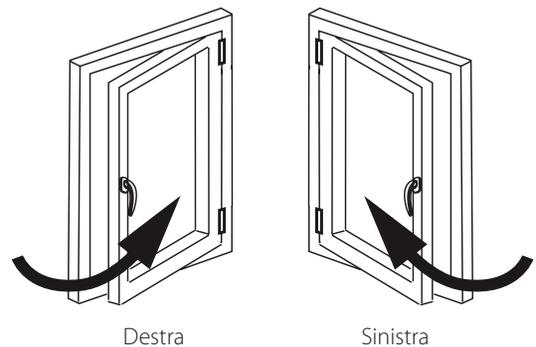

Destra




Sinistra


TELAIO E MISURE

A questo punto sarà necessario scegliere la tipologia di telaio che si intende adottare per ognuno dei 4 lati dell'infisso **visto dall'interno**.


Proseguendo nella compilazione dell'ordine sarà indispensabile fornire le dimensioni esatte dell'infisso: si devono comunicare tassativamente le misure finite esterno telaio, considerando che la fuga tra telaio e controtelaio consigliata è di **5mm**.

In particolare è possibile scegliere la soglia ridotta applicabile ad ogni tipologia di infisso, comprensivo quello con apertura anta ribalta.

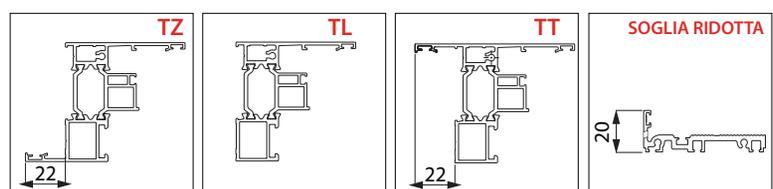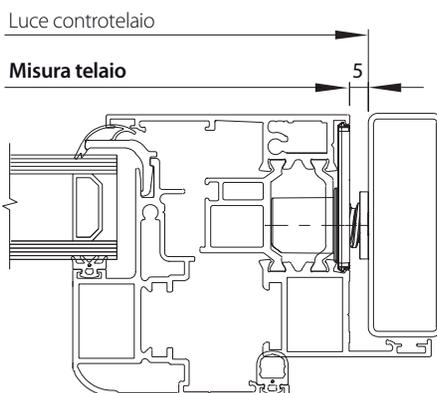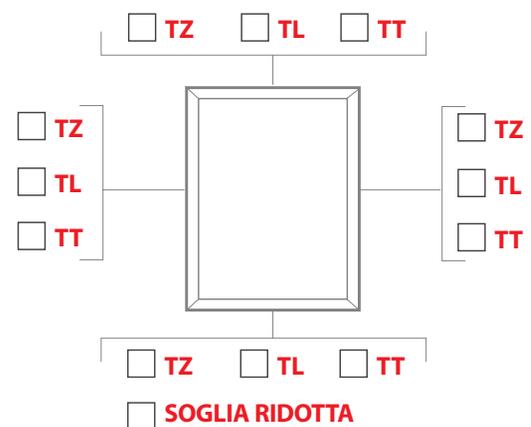


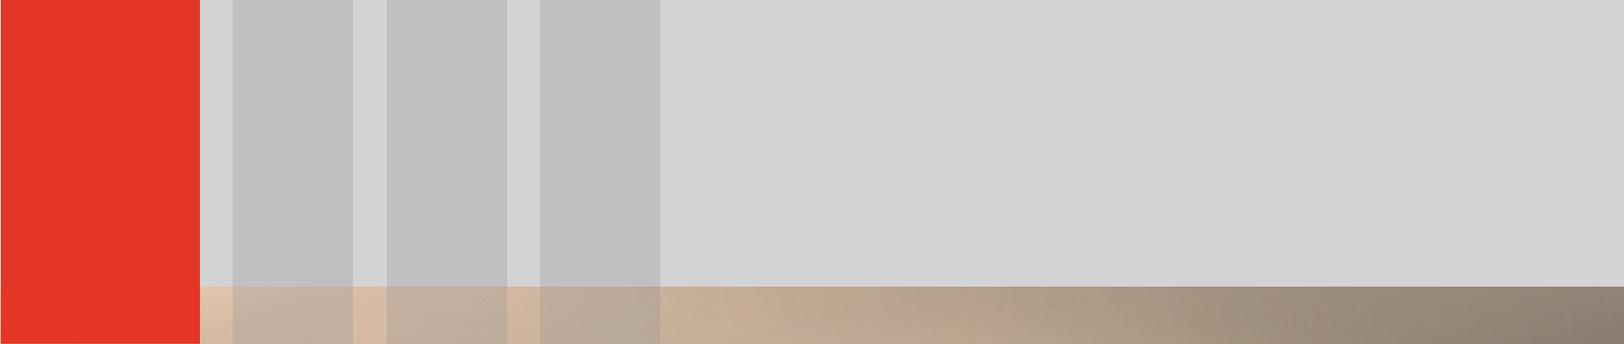


TIPOLOGIE STANDARD FINESTRE AD UN'ANTA




FF0A 66




FR1A 84




FR1D 104




FR1G 128




FF0B 68




FA1A 86




FA1D 108




FA1G 132




FF0C 70



FR1B 88




FR1E 112




FR1H 136




FV1A 74




FA1B 92




FA1E 116




FA1H 140




FV1B 76




FR1C 96




FR1F 120




FR1I 144




FV1C 80



FA1C 100






FA1F 124






FA1I 148




PANNELLO FISSO

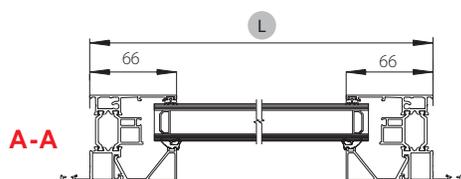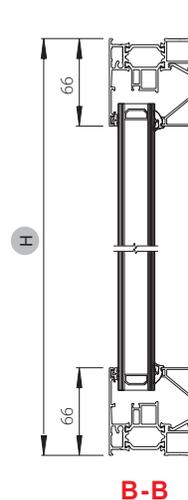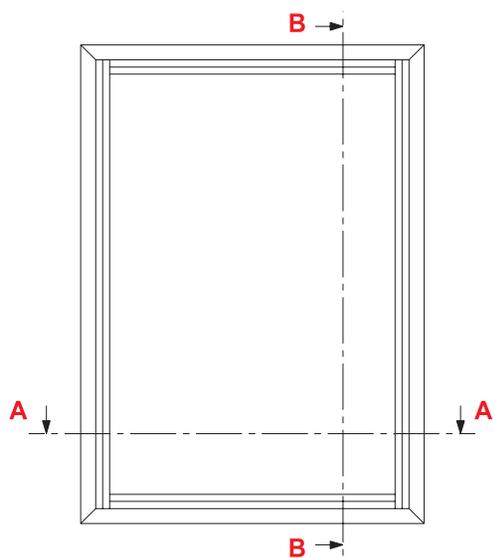

TELAIO STANDARD

VARIANTI TELAIIO DISPONIBILI: non comportano variazioni di prezzo (ved.pag. 26)





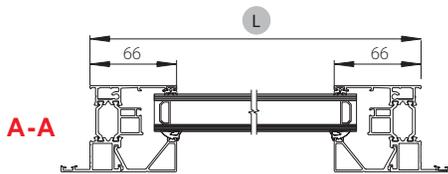
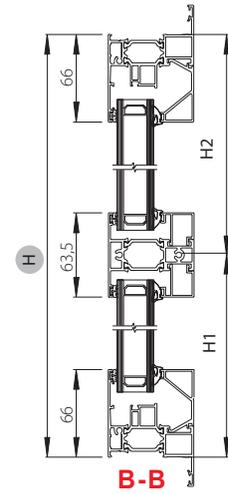
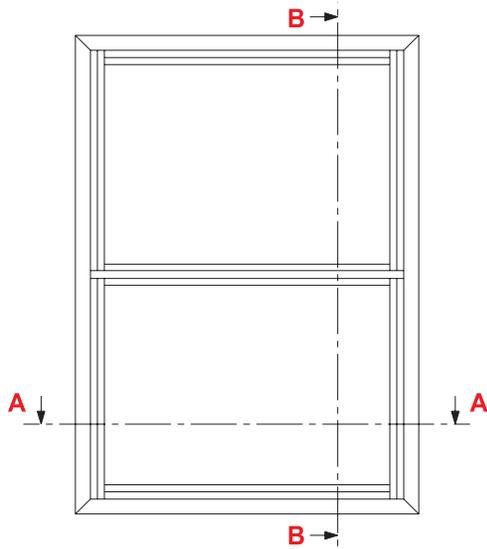


TELAIO STANDARD




VARIANTI TELAIIO DISPONIBILI: non comportano variazioni di prezzo (ved.pag. 26)





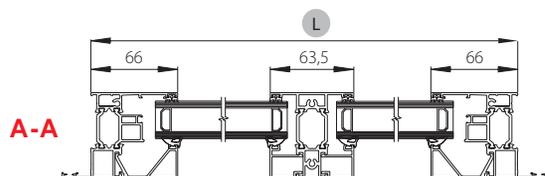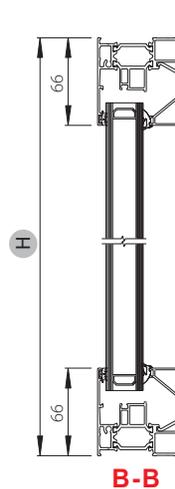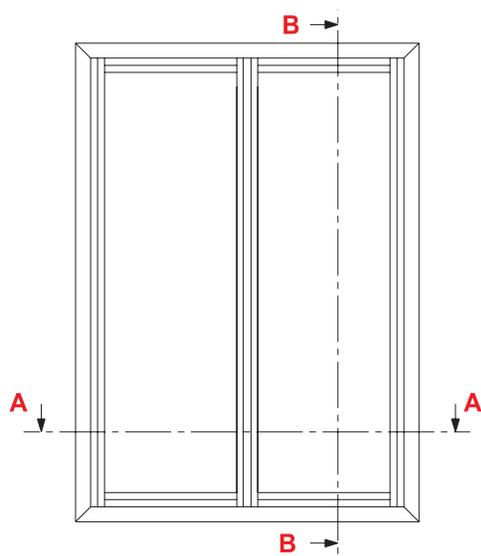

TELAIO STANDARD



VARIANTI TELAIO DISPONIBILI: non comportano variazioni di prezzo (ved.pag. 26)








NOTE

Il serramento è fornito compreso di vetro trasparente basso emissivo 4-20-4, warm edge $U_g = 1,1$ (altezza minima del serramento da terra mm 900)



Il vetro su fisso è posto provvisorio sul pannello, per consentire un facile trasporto. Per fissare il pannello alla struttura il vetro deve essere smontato e successivamente rimontato definitivamente. Gli spessori vetro, le guarnizioni e quanto altro necessario al fissaggio definitivo sono a carico del committente.

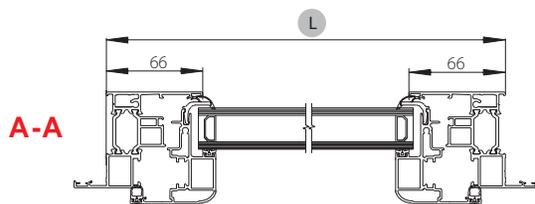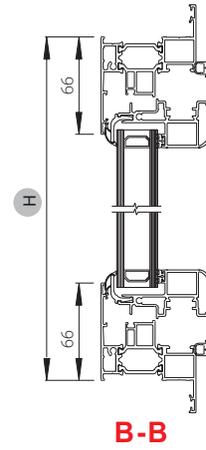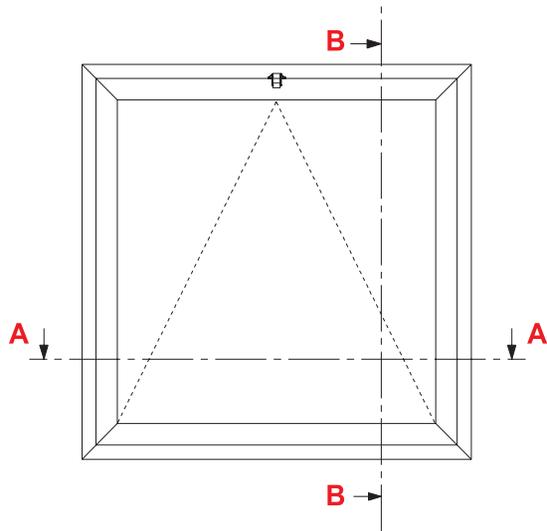

TELAIO STANDARD






VARIANTI TELAILO DISPONIBILI: non comportano variazioni di prezzo (ved.pag. 24)






FV1B

**FINESTRA APERTURA A VASISTAS
CON FISSO INFERIORE**

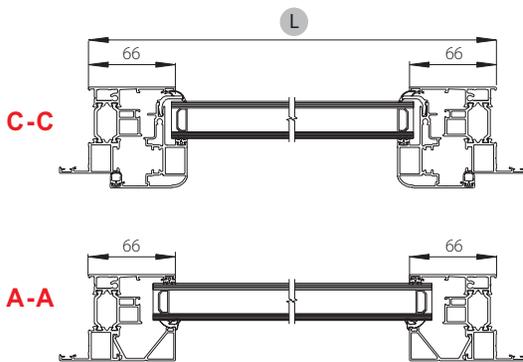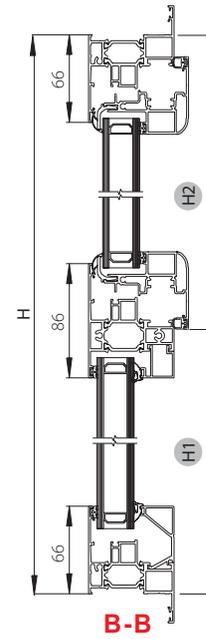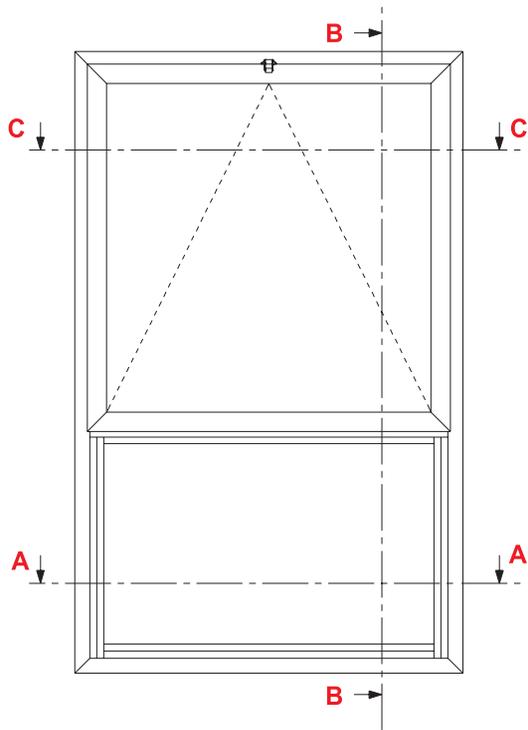


TELAIO STANDARD

TZ




VARIANTI TELAILO DISPONIBILI: non
comportano variazioni di prezzo (ved.pag. 26)

TL



TT







FINESTRA APERTURA A VASISTAS
CON FISSO INFERIORE




FV1B

NOTE



- Il serramento è fornito completo di vetro trasparente basso emissivo 4-20-4, warm edge Ug= 1,1 (altezza minima del serramento da terra mm 900)
- La finestra è provvista di cricchetto a scatto in Zama e Alluminio.
- Il vetro sul fisso è posto provvisorio sul pannello, per consentire un facile trasporto. Per fissare il pannello alla struttura il vetro deve essere smontato e successivamente rimontato definitivamente. Gli spessori vetro, le guarnizioni e quanto altro necessario al fissaggio definitivo sono a carico del committente.

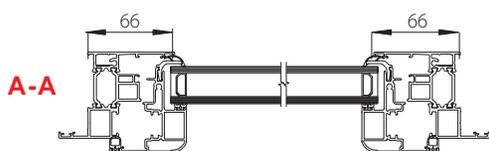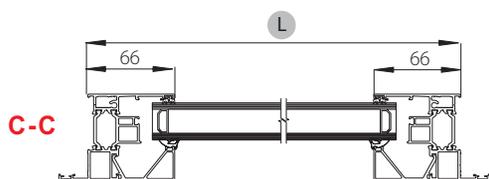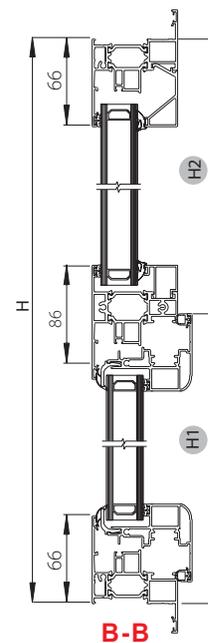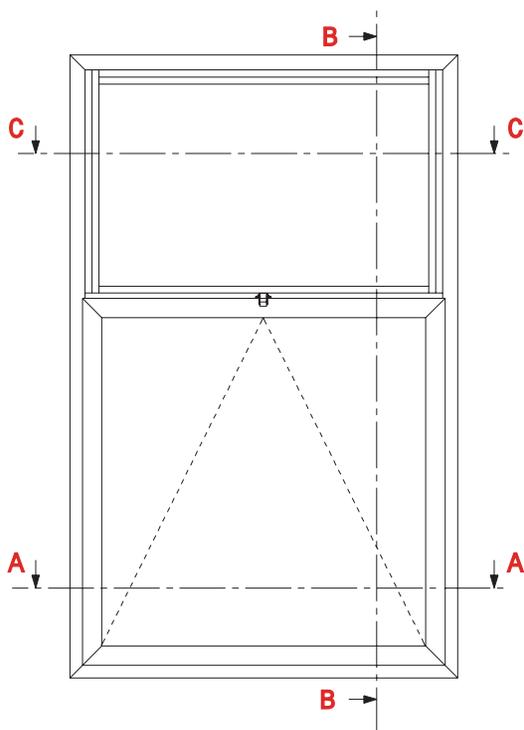

TELAIO STANDARD



VARIANTI TELAILO DISPONIBILI: non
comportano variazioni di prezzo (ved.pag. 26)






FINESTRA APERTURA A VASISTAS
CON FISSO SUPERIORE



FV1C




NOTE




- Il serramento è fornito completo di vetro trasparente basso emissivo 4-20-4, warm edge Ug= 1,1 (altezza minima del serramento da terra mm 900)
- La finestra è provvista di cricchetto a scatto in Zama e Alluminio.
- Il vetro sul fisso è posto provvisorio sul pannello, per consentire un facile trasporto. Per fissare il pannello alla struttura il vetro deve essere smontato e successivamente rimontato definitivamente. Gli spessori vetro, le guarnizioni e quanto altro necessario al fissaggio definitivo sono a carico del committente.

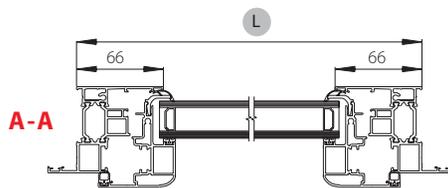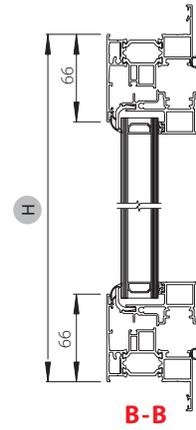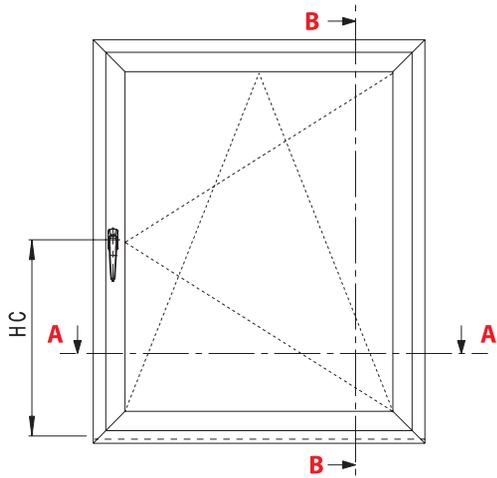

TELAIO STANDARD




VARIANTI TELAIO DISPONIBILI: non comportano variazioni di prezzo (ved.pag. 26)



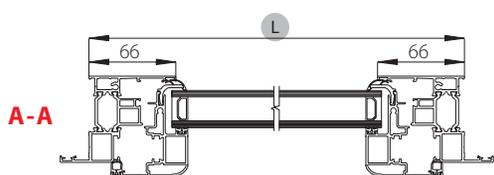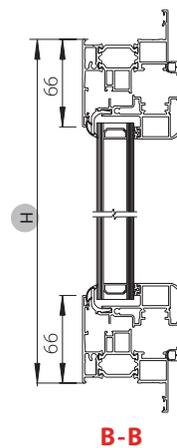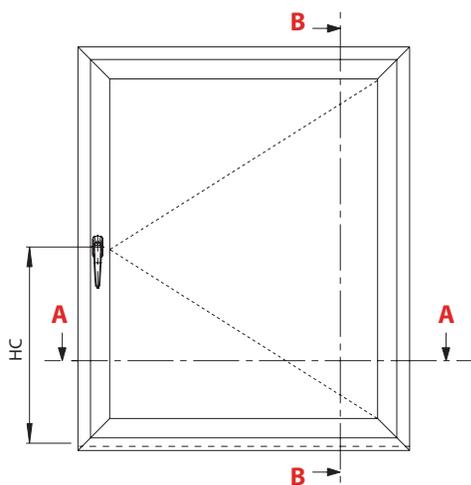

TELAIO STANDARD




VARIANTI TELAIIO DISPONIBILI: non
 comportano variazioni di prezzo (ved.pag. 26)






FR1B

FINESTRA APERTURA
ANTA RIBALTA CON FISSO SUPERIORE

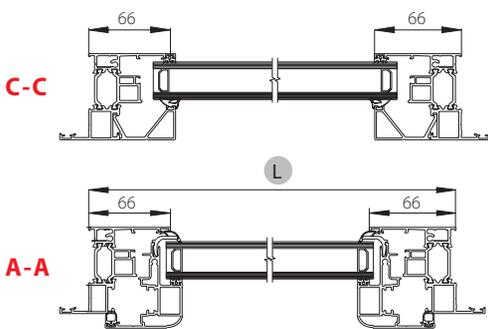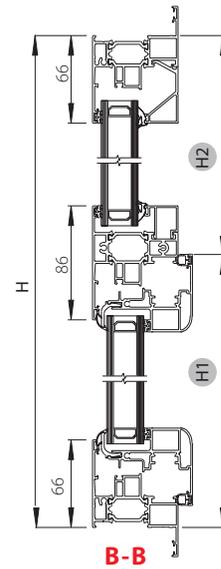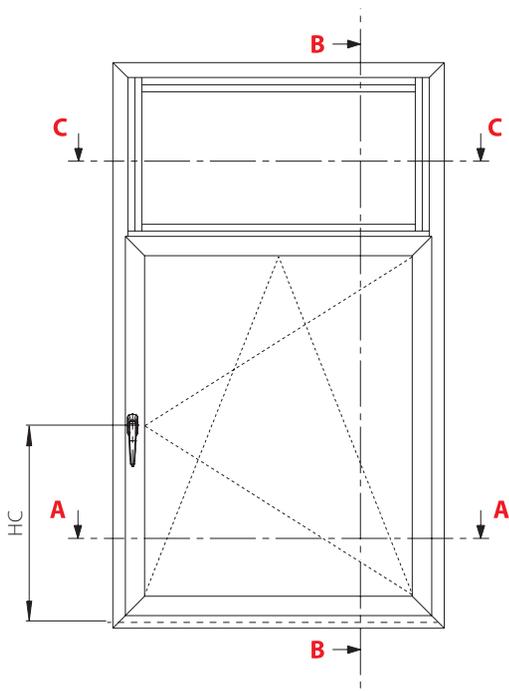


TELAIO STANDARD

TZ




VARIANTI TELAILO DISPONIBILI: non
comportano variazioni di prezzo (ved.pag. 26)

TL



TT



FINESTRA APERTURA
ANTA RIBALTA CON FISSO SUPERIORE



FR1B

NOTE

Il serramento è fornito completo di vetro trasparente basso emissivo 4-20-4, warm edge Ug= 1,1 (altezza minima del serramento da terra mm 900)

La finestra non è provvista di martellina.




L'altezza della martellina (HC) deve essere al minimo 1/3 dell'altezza complessiva dell'anta (H1)

Il vetro sul fisso è posto provvisorio sul pannello, per consentire un facile trasporto. Per fissare il pannello alla struttura il vetro deve essere smontato e successivamente rimontato definitivamente. Gli spessori vetro, le guarnizioni e quanto altro necessario al fissaggio definitivo sono a carico del committente.




FA1B



FINESTRA APERTURA AD ANTA
CON FISSO SUPERIORE

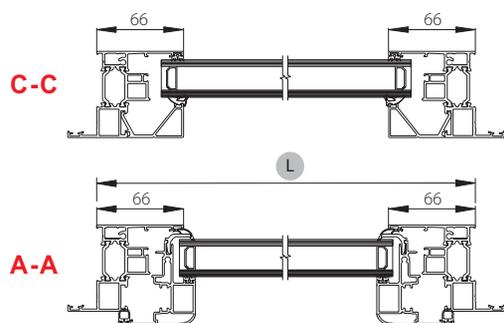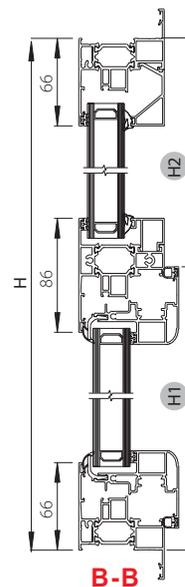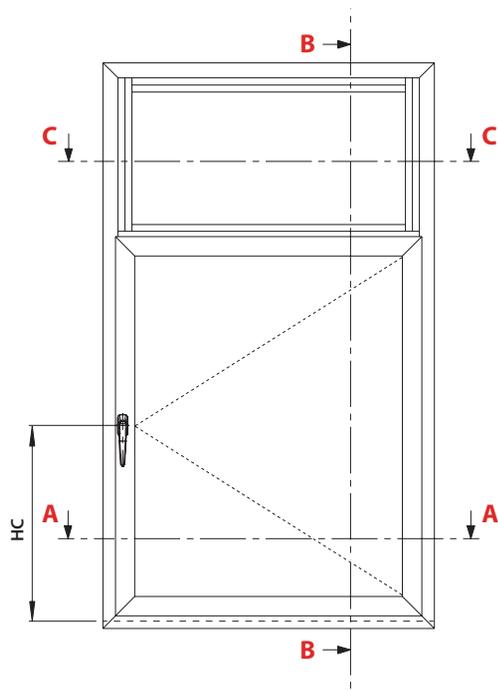

TELAIO STANDARD



VARIANTI TELAILO DISPONIBILI: non
comportano variazioni di prezzo (ved.pag. 26)



FINESTRA APERTURA AD ANTA
CON FISSO SUPERIORE



FA1B




NOTE

Il serramento è fornito completo di vetro trasparente basso emissivo 4-20-4, warm edge Ug= 1,1 (altezza minima del serramento da terra mm 900)


La finestra non è provvista di martellina.

L'altezza della martellina (HC) deve essere al minimo 1/3 dell'altezza complessiva dell'anta (H1)



Il vetro sul fisso è posto provvisorio sul pannello, per consentire un facile trasporto. Per fissare il pannello alla struttura il vetro deve essere smontato e successivamente rimontato definitivamente. Gli spessori vetro, le guarnizioni e quanto altro necessario al fissaggio definitivo sono a carico del committente.

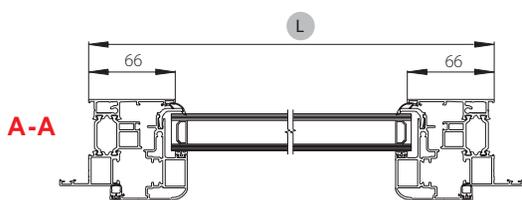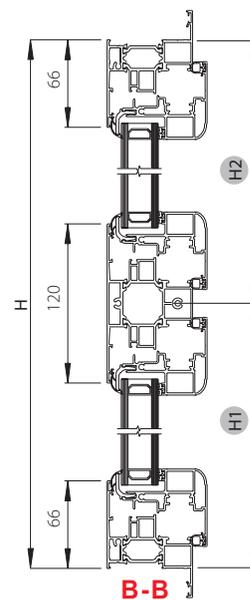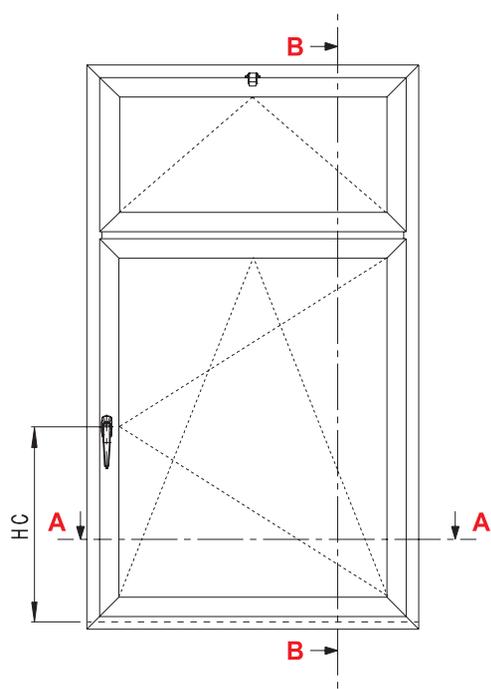

TELAIO STANDARD



VARIANTI TELAIIO DISPONIBILI: non
comportano variazioni di prezzo (ved.pag. 26)



FINESTRA APERTURA ANTA RIBALTA
CON VASISTAS SUPERIORE



FR1C

NOTE

Il serramento è fornito completo di vetro trasparente basso emissivo 4-20-4, warm edge Ug= 1,1 (altezza minima del serramento da terra mm 900).

La finestra non è provvista di martellina.




L'altezza della martellina (HC) deve essere al minimo 1/3 dell'altezza complessiva dell'anta (H1)

Lo sportello a vasistas è provvisto di cricchetto a scatto in Zama e Alluminio.




FA1C



FINESTRA APERTURA AD ANTA
CON VASISTAS SUPERIORE

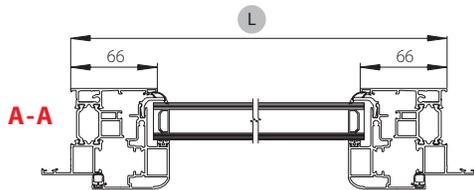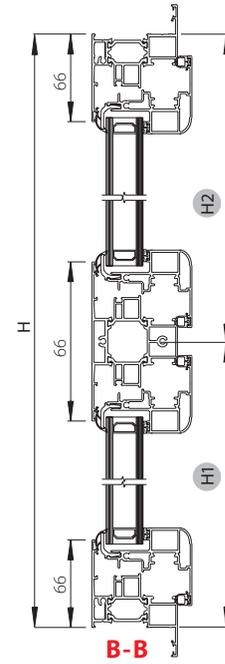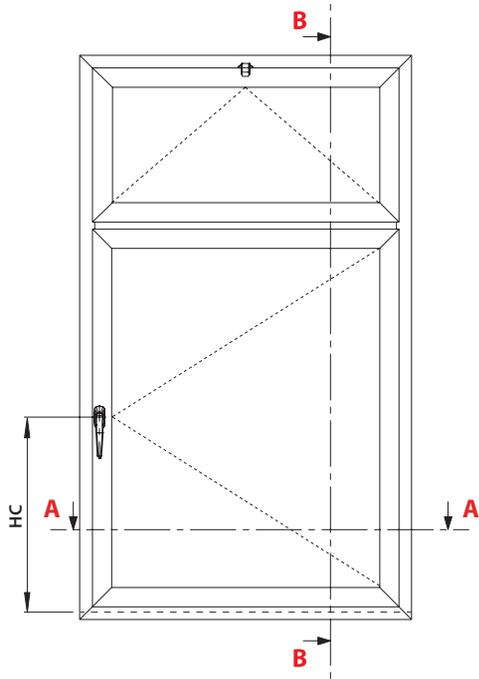

TELAIO STANDARD



VARIANTI TELAILO DISPONIBILI: non
comportano variazioni di prezzo (ved.pag. 26)






FINESTRA APERTURA AD ANTA
CON VASISTAS SUPERIORE




FA1C

NOTE



- Il serramento è fornito completo di vetro trasparente basso emissivo 4-20-4, warm edge Ug= 1,1 (altezza minima del serramento da terra mm 900).
- La finestra non è provvista di martellina.
- L'altezza della martellina (HC) deve essere al minimo 1/3 dell'altezza complessiva dell'anta (H1)
- Lo sportello a vasistas è provvisto di cricchetto a scatto in Zama e Alluminio.

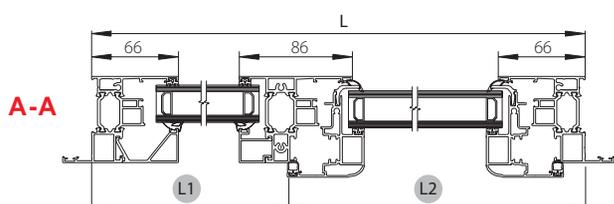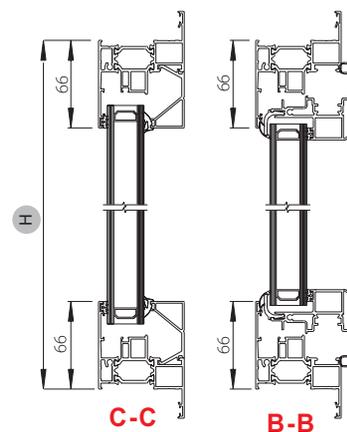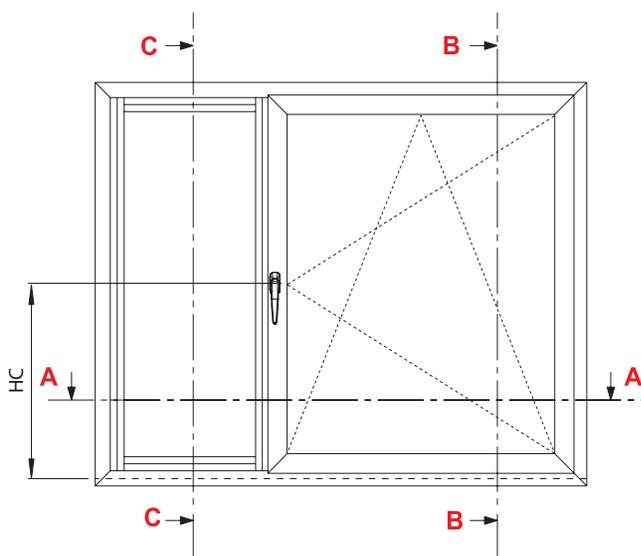

TELAIO STANDARD



VARIANTI TELAIIO DISPONIBILI: non
comportano variazioni di prezzo (ved.pag. 26)



FINESTRA APERTURA ANTA RIBALTA
CON FISSO LATERALE



FR1D




NOTE

Il serramento è fornito completo di vetro trasparente basso emissivo 4-20-4, warm edge Ug= 1,1 (altezza minima del serramento da terra mm 900)


La finestra non è provvista di martellina.

L'altezza della martellina (HC) deve essere al minimo 1/3 dell'altezza complessiva dell'anta (H)



Il vetro sul fisso è posto provvisorio sul pannello, per consentire un facile trasporto. Per fissare il pannello alla struttura il vetro deve essere smontato e successivamente rimontato definitivamente. Gli spessori vetro, le guarnizioni e quanto altro necessario al fissaggio definitivo sono a carico del committente.

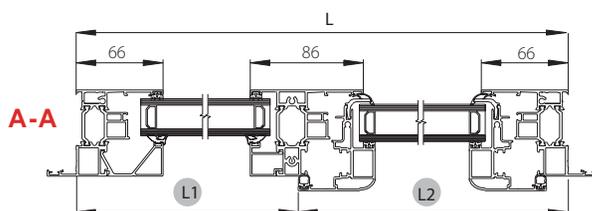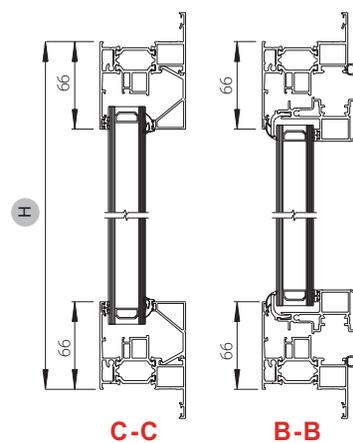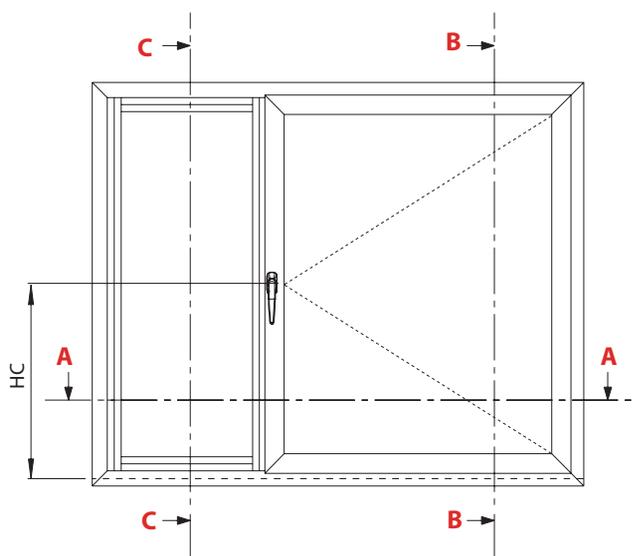

TELAIO STANDARD



VARIANTI TELAILO DISPONIBILI: non comportano variazioni di prezzo (ved.pag. 26)



FINESTRA APERTURA AD ANTA
CON FISSO LATERALE



FA1D




NOTE

Il serramento è fornito compreso di vetro trasparente basso emissivo 4-20-4, warm edge Ug= 1,1 (altezza minima del serramento da terra mm 900)


La finestra non è provvista di martellina.

L'altezza della martellina (HC) deve essere al minimo 1/3 dell'altezza complessiva dell'anta (H)



Il vetro su fisso è posto provvisorio sul pannello, per consentire un facile trasporto. Per fissare il pannello alla struttura il vetro deve essere smontato e successivamente rimontato definitivamente. Gli spessori vetro, le guarnizioni e quanto altro necessario al fissaggio definitivo sono a carico del committente.

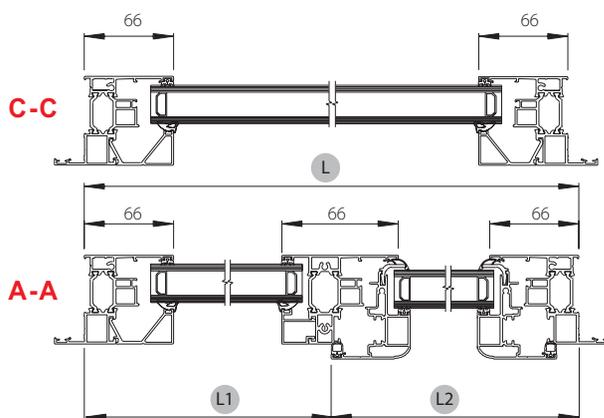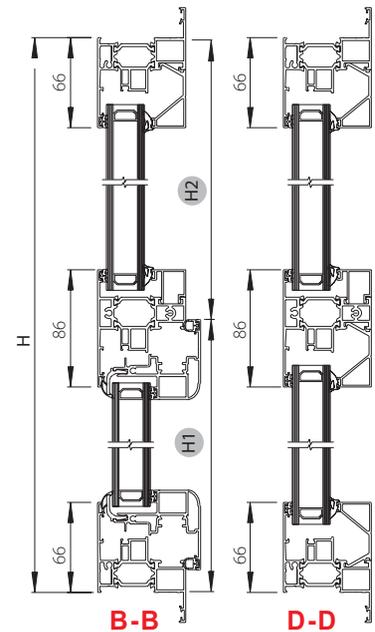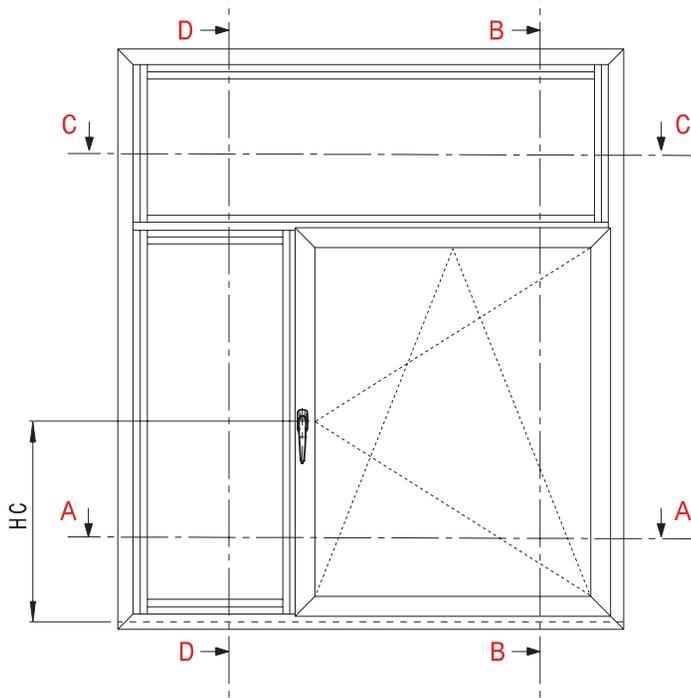

TELAIO STANDARD



VARIANTI TELAILO DISPONIBILI: non
comportano variazioni di prezzo (ved.pag. 26)



FINESTRA APERTURA ANTA RIBALTA
CON FISSO LATERALE E SUPERIORE



FR1E





NOTE

Il serramento è fornito completo di vetro trasparente basso emissivo 4-20-4, warm edge Ug= 1,1 (altezza minima del serramento da terra mm 900)


La finestra non è provvista di martellina.

L'altezza della martellina (HC) deve essere al minimo 1/3 dell'altezza complessiva dell'anta (H1)



Il vetro sul fisso è posto provvisorio sul pannello, per consentire un facile trasporto. Per fissare il pannello alla struttura il vetro deve essere smontato e successivamente rimontato definitivamente. Gli spessori vetro, le guarnizioni e quanto altro necessario al fissaggio definitivo sono a carico del committente.

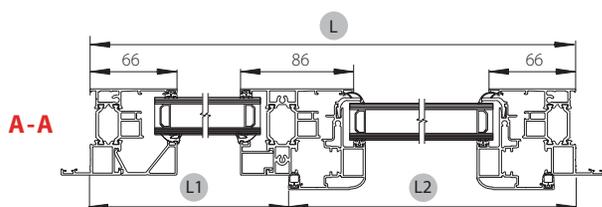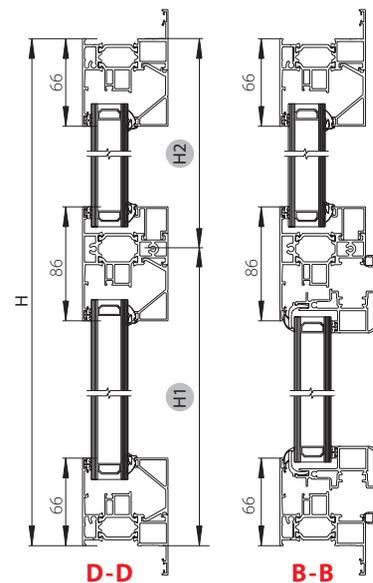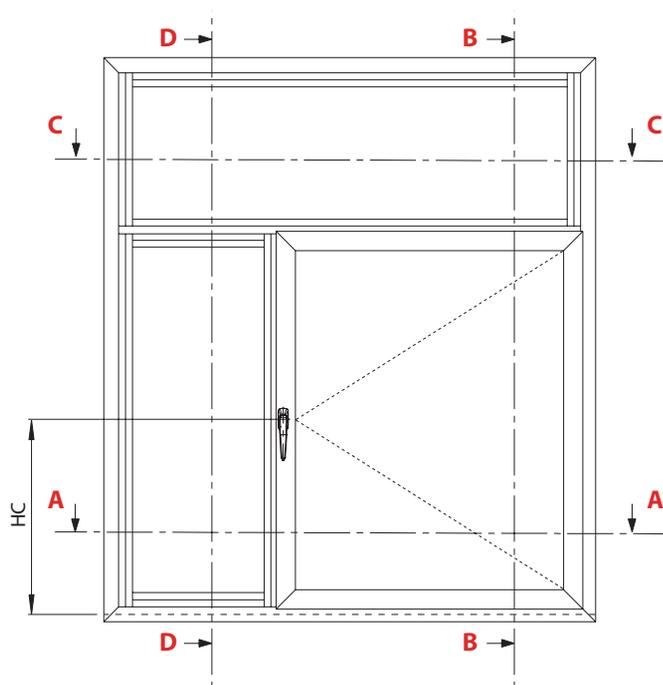

TELAIO STANDARD



VARIANTI TELAILO DISPONIBILI: non comportano variazioni di prezzo (ved.pag. 24)



FINESTRA APERTURA AD ANTA
CON FISSO LATERALE E SUPERIORE



FA1E




NOTE

Il serramento è fornito completo di vetro trasparente basso emissivo 4-20-4, warm edge Ug= 1,1 (altezza minima del serramento da terra mm 900)

La finestra non è provvista di martellina.

L'altezza della martellina (HC) deve essere al minimo 1/3 dell'altezza complessiva dell'anta (H1)



Il vetro sul fisso è posto provvisorio sul pannello, per consentire un facile trasporto. Per fissare il pannello alla struttura il vetro deve essere smontato e successivamente rimontato definitivamente. Gli spessori vetro, le guarnizioni e quanto altro necessario al fissaggio definitivo sono a carico del committente.

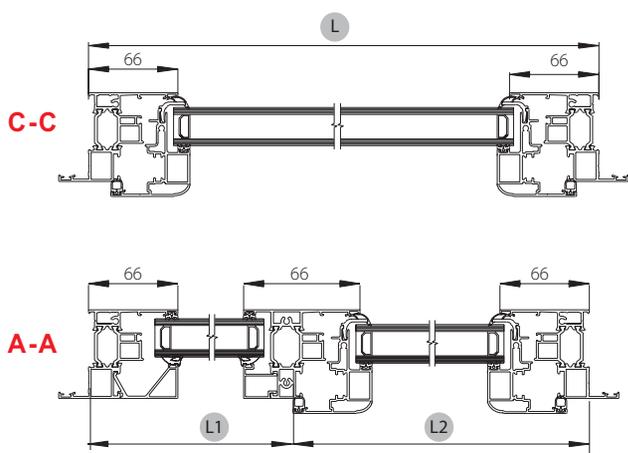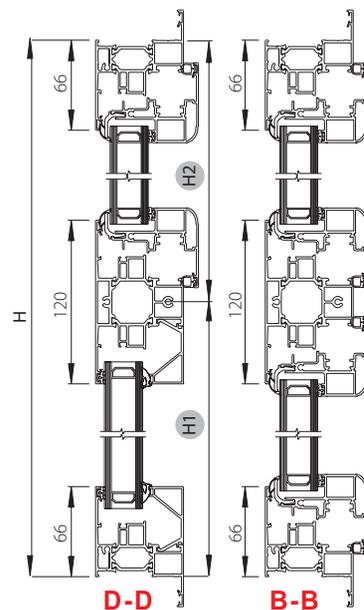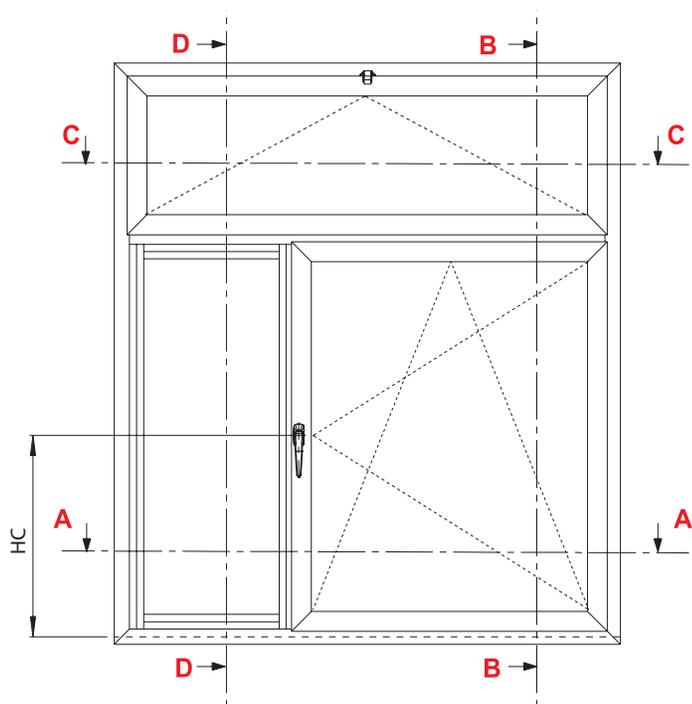

TELAIO STANDARD



VARIANTI TELAIO DISPONIBILI: non comportano variazioni di prezzo (ved.pag. 26)



FINESTRA APERTURA ANTA RIBALTA
CON FISSO LATERALE E VASISTAS SUPERIORE



FR1F

NOTE




Il serramento è fornito completo di vetro trasparente basso emissivo 4-20-4, warm edge Ug= 1,1 (altezza minima del serramento da terra mm 900)

La finestra non è provvista di martellina.

L'altezza della martellina (HC) deve essere al minimo 1/3 dell'altezza complessiva dell'anta (H1)




Il vetro sul fisso è posto provvisorio sul pannello, per consentire un facile trasporto. Per fissare il pannello alla struttura il vetro deve essere smontato e successivamente rimontato definitivamente. Gli spessori vetro, le guarnizioni e quanto altro necessario al fissaggio definitivo sono a carico del committente.

Lo sportello a vasistas è provvisto di cricchetto a scatto in Zama e Alluminio.

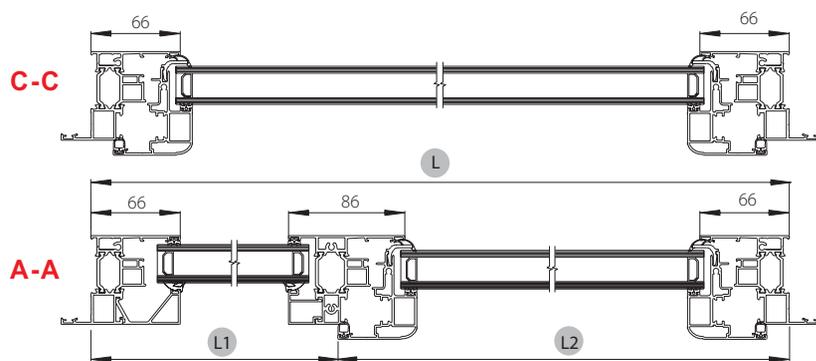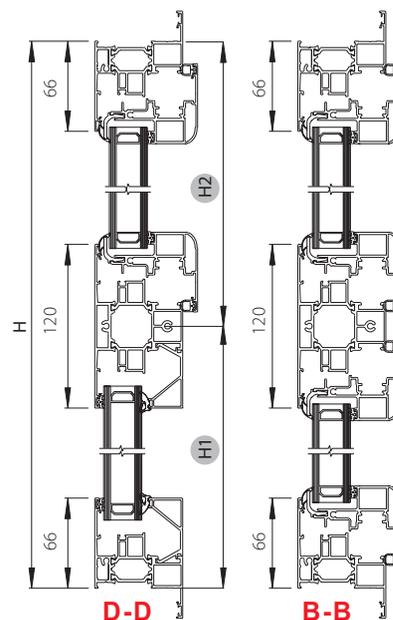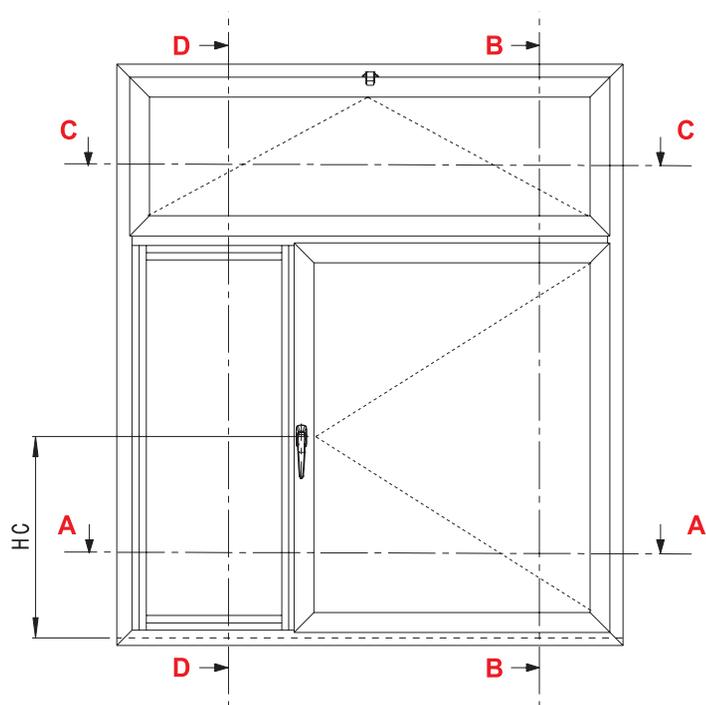

TELAIO STANDARD

VARIANTI TELAIIO DISPONIBILI: non
comportano variazioni di prezzo (ved.pag. 26)



FINESTRA APERTURA AD ANTA CON FISSO LATERALE E VASISTAS SUPERIORE



FA1F

NOTE

Il serramento è fornito completo di vetro trasparente basso emissivo 4-20-4, warm edge Ug= 1,1 (altezza minima del serramento da terra mm 900)

La finestra non è provvista di martellina.

L'altezza della martellina (HC) deve essere al minimo 1/3 dell'altezza complessiva dell'anta (H1)




Il vetro sul fisso è posto provvisorio sul pannello, per consentire un facile trasporto. Per fissare il pannello alla struttura il vetro deve essere smontato e successivamente rimontato definitivamente. Gli spessori vetro, le guarnizioni e quanto altro necessario al fissaggio definitivo sono a carico del committente.

Lo sportello a vasistas è provvisto di cricchetto a scatto in Zama e Alluminio.




FR1G

FINESTRA APERTURA ANTA RIBALTA
CON FISSI LATERALI

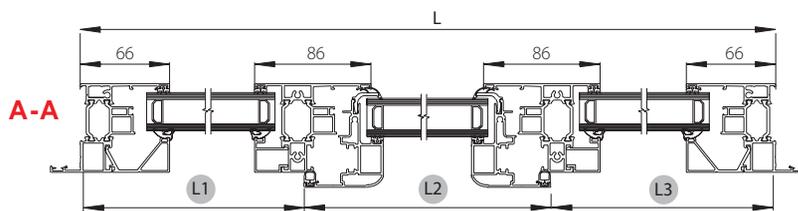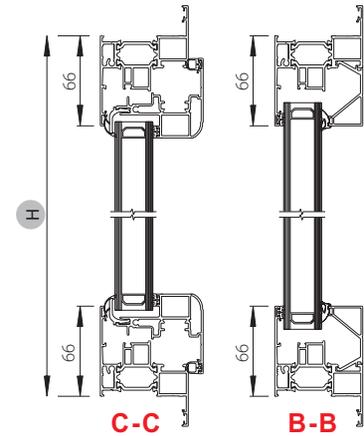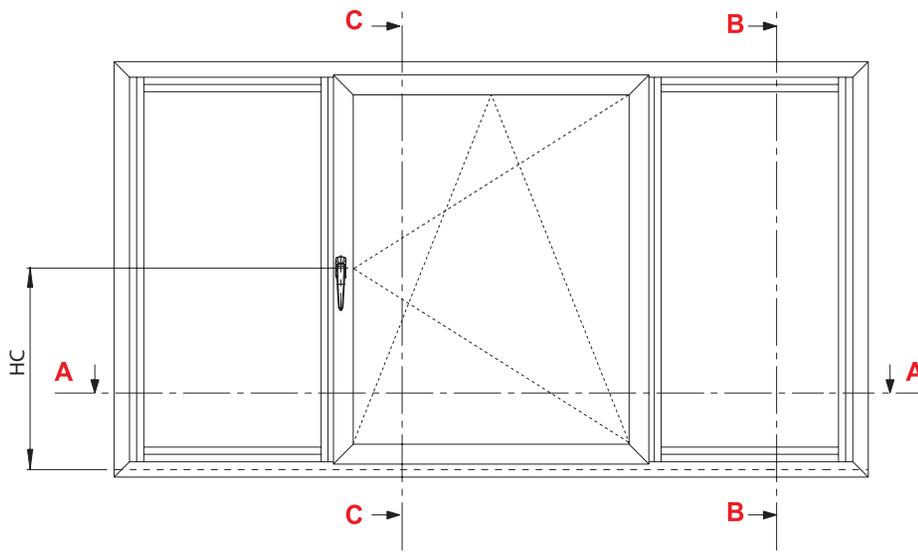


TELAIO STANDARD

TZ




VARIANTI TELAIO DISPONIBILI: non
comportano variazioni di prezzo (ved.pag. 26)

TL



TT



FINESTRA APERTURA ANTA RIBALTA CON FISSI LATERALI



FR1G



NOTE

Il serramento è fornito compreso di vetro trasparente basso emissivo 4-20-4, warm edge Ug= 1,1 (altezza minima del serramento da terra mm 900)

La finestra non è provvista di martellina.


L'altezza della martellina (HC) deve essere al minimo 1/3 dell'altezza complessiva dell'anta (H)

Il vetro su fisso è posto provvisorio sul pannello, per consentire un facile trasporto. Per fissare il pannello alla struttura il vetro deve essere smontato e successivamente rimontato definitivamente. Gli spessori vetro, le guarnizioni e quanto altro necessario al fissaggio definitivo sono a carico del committente.

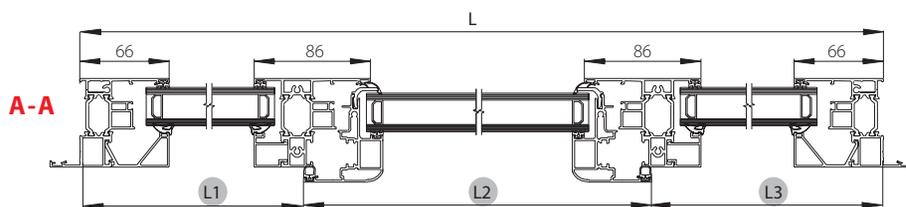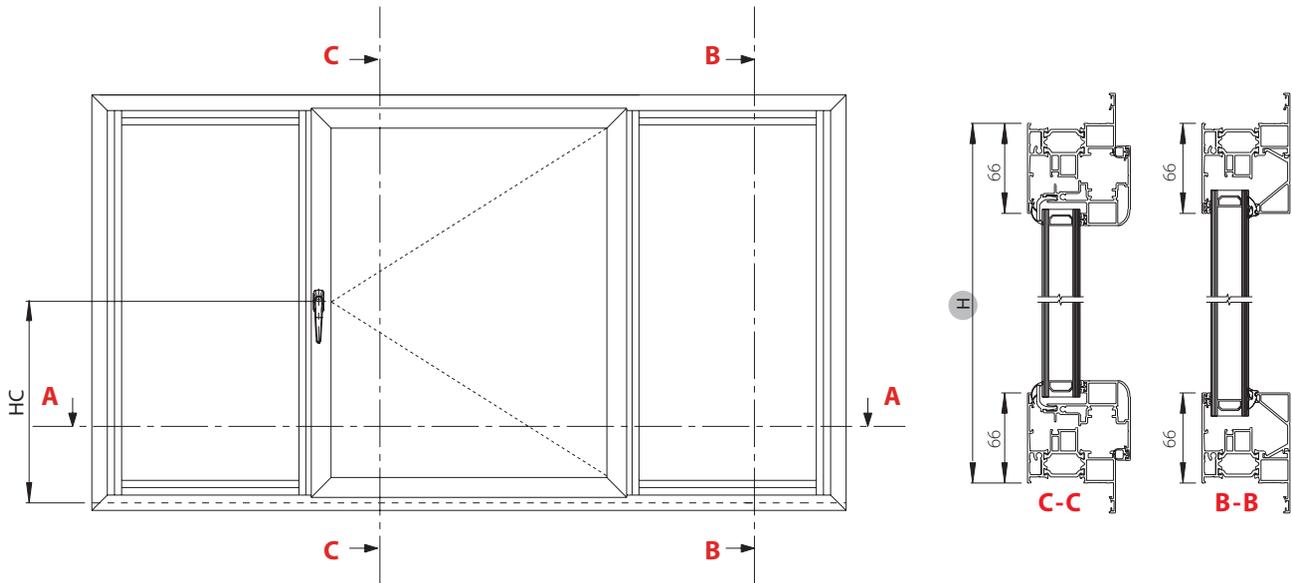


TELAIO STANDARD

TZ




VARIANTI TELAIO DISPONIBILI: non
comportano variazioni di prezzo (ved.pag. 26)

TL



TT



FINESTRA APERTURA AD ANTA CON FISSI LATERALI





NOTE

Il serramento è fornito compreso di vetro trasparente basso emissivo 4-20-4, warm edge Ug= 1,1 (altezza minima del serramento da terra mm 900)

La finestra non è provvista di martellina.


L'altezza della martellina (HC) deve essere al minimo 1/3 dell'altezza complessiva dell'anta (H)

Il vetro su fisso è posto provvisorio sul pannello, per consentire un facile trasporto. Per fissare il pannello alla struttura il vetro deve essere smontato e successivamente rimontato definitivamente. Gli spessori vetro, le guarnizioni e quanto altro necessario al fissaggio definitivo sono a carico del committente.

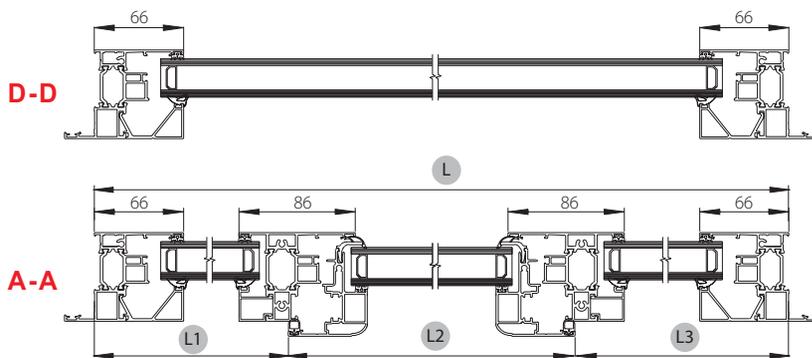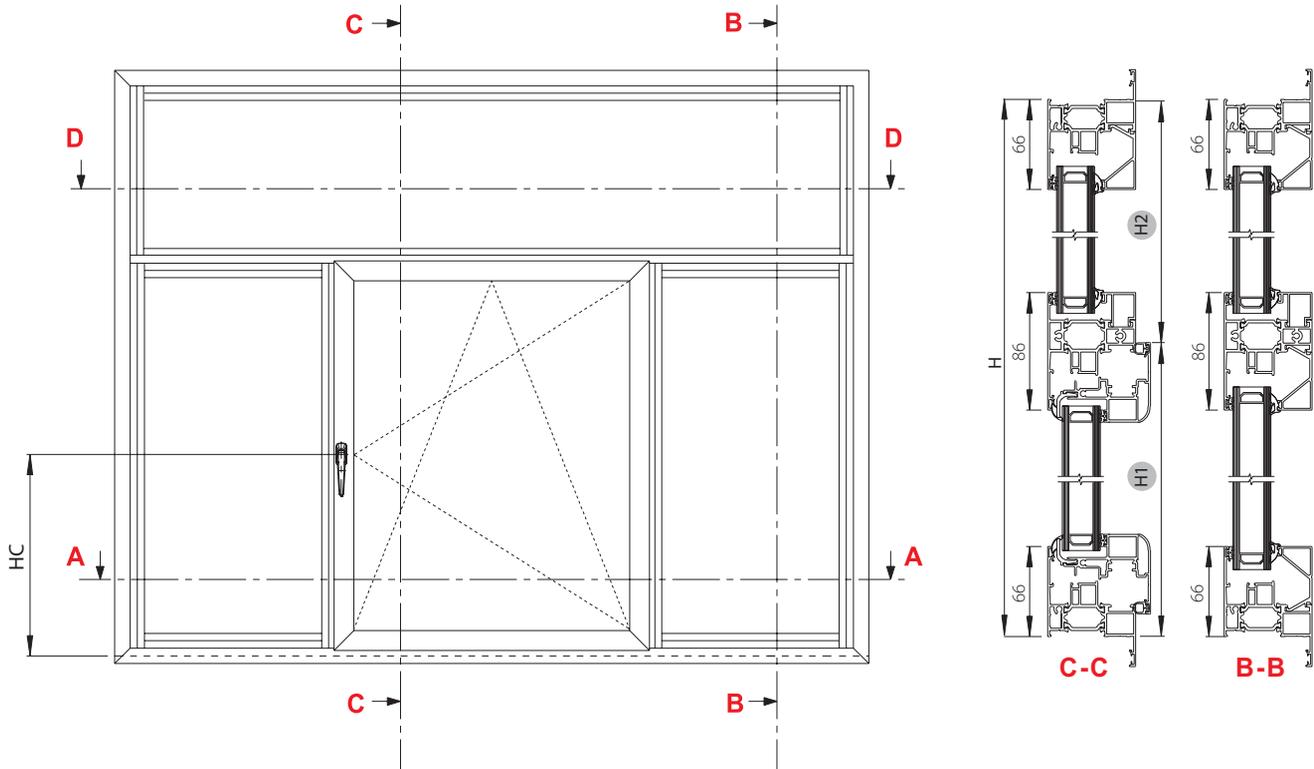


TELAIO STANDARD

TZ




VARIANTI TELAILO DISPONIBILI: non
comportano variazioni di prezzo (ved.pag. 26)

TL



TT



FINESTRA APERTURA ANTA RIBALTA
CON FISSI LATERALI E SUPERIORE



FR1H



NOTE

Il serramento è fornito completo di vetro trasparente basso emissivo 4-20-4, warm edge Ug= 1,1 (altezza minima del serramento da terra mm 900)

La finestra non è provvista di martellina.




L'altezza della martellina (HC) deve essere al minimo 1/3 dell'altezza complessiva dell'anta (H1)

Il vetro sul fisso è posto provvisorio sul pannello, per consentire un facile trasporto. Per fissare il pannello alla struttura il vetro deve essere smontato e successivamente rimontato definitivamente. Gli spessori vetro, le guarnizioni e quanto altro necessario al fissaggio definitivo sono a carico del committente.

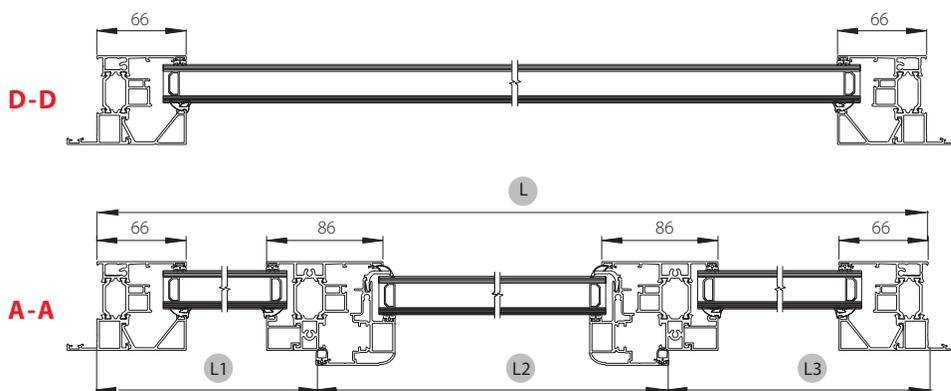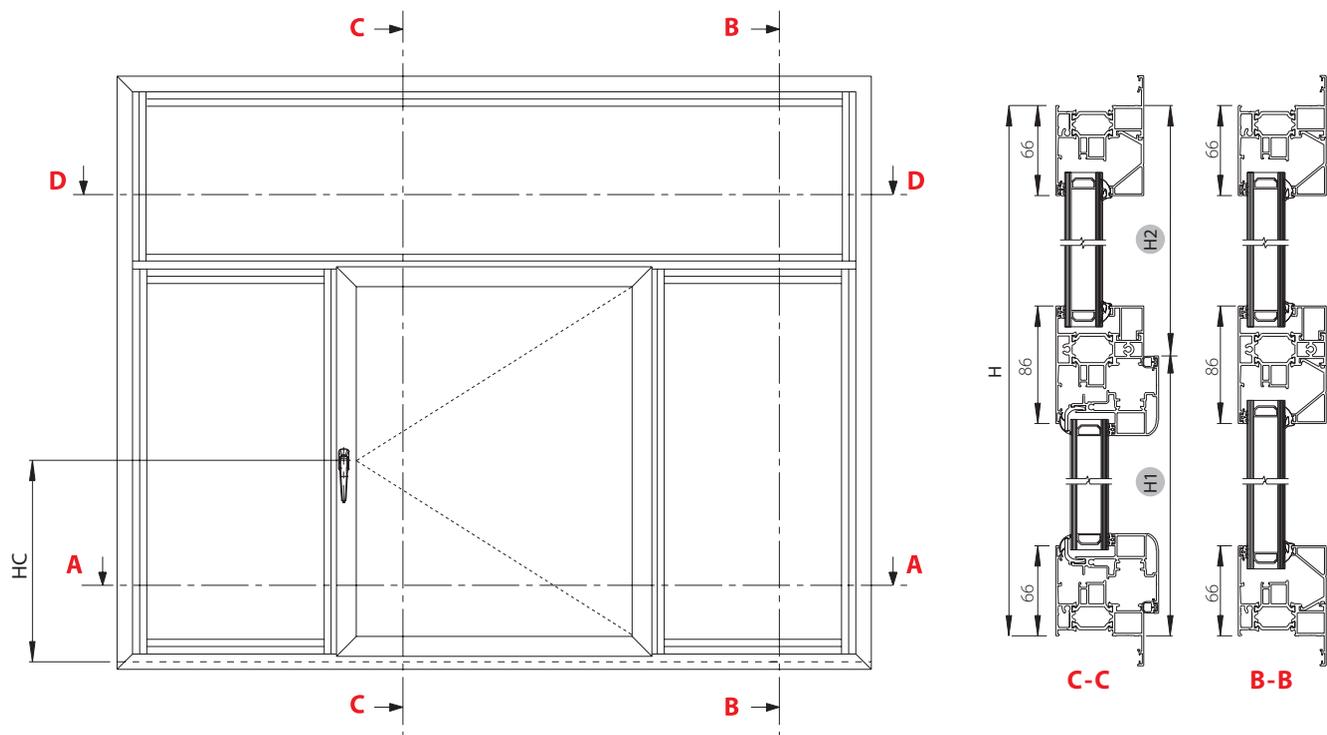

TELAIO STANDARD

VARIANTI TELAILO DISPONIBILI: non comportano variazioni di prezzo (ved.pag. 26)



FINESTRA APERTURA ANTA
CON FISSI LATERALI E SUPERIORE



NOTE

Il serramento è fornito completo di vetro trasparente basso emissivo 4-20-4, warm edge Ug= 1,1 (altezza minima del serramento da terra mm 900)

La finestra non è provvista di martellina.



L'altezza della martellina (HC) deve essere al minimo 1/3 dell'altezza complessiva dell'anta (H1)

Il vetro sul fisso è posto provvisorio sul pannello, per consentire un facile trasporto. Per fissare il pannello alla struttura il vetro deve essere smontato e successivamente rimontato definitivamente. Gli spessori vetro, le guarnizioni e quanto altro necessario al fissaggio definitivo sono a carico del committente.




FR11

FINESTRA APERTURA ANTA RIBALTA
CON FISSI LATERTALI E VASISTASS SUPERIORE

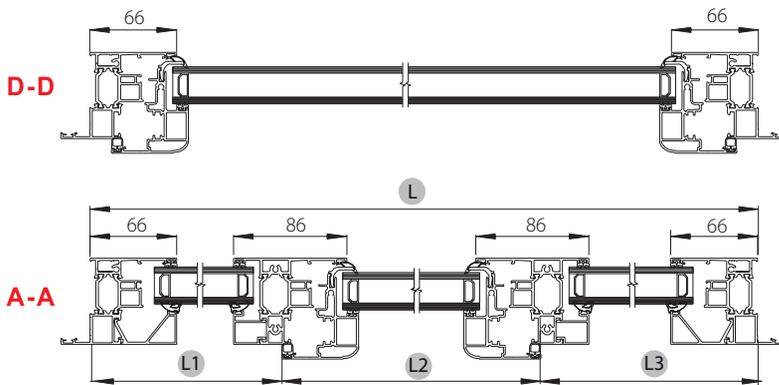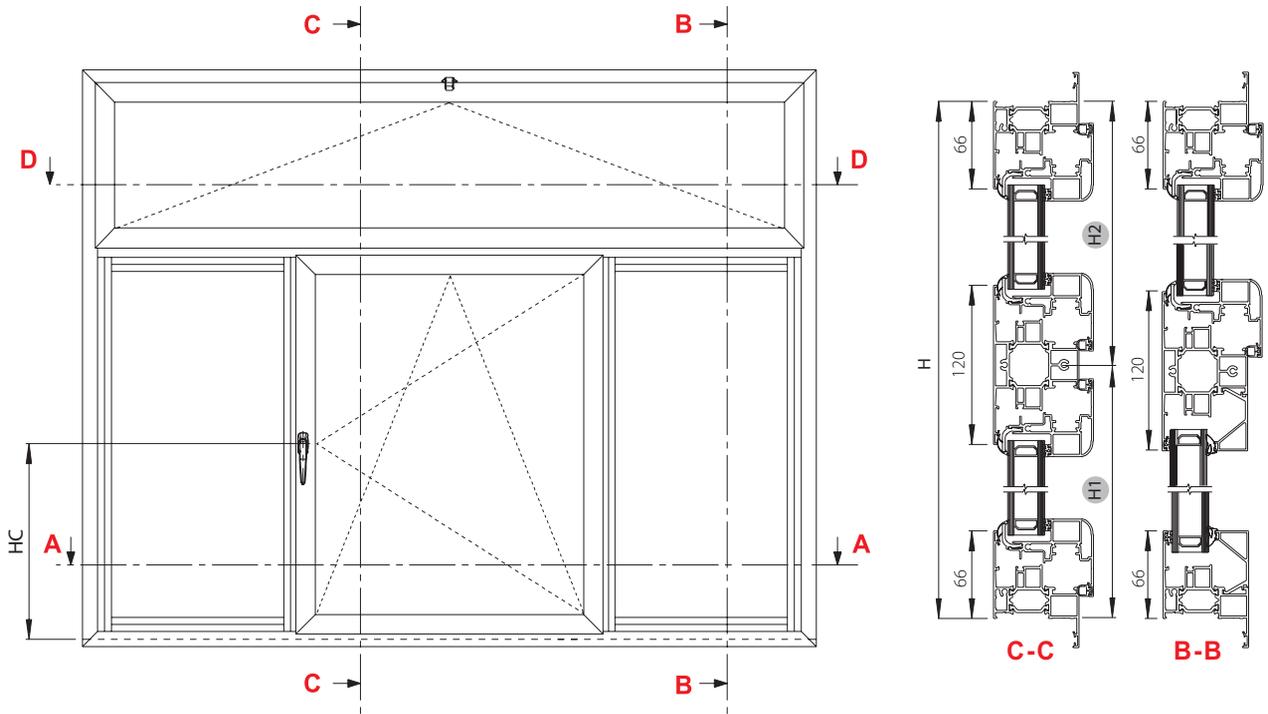


TELAIO STANDARD

TZ




VARIANTI TELAIO DISPONIBILI: non
comportano variazioni di prezzo (ved.pag. 26)

TL



TT



FINESTRA APERTURA ANTA RIBALTA
CON FISSI LATERTALI E VASISTASS SUPERIORE



FR1

NOTE

Il serramento è fornito completo di vetro trasparente basso emissivo 4-20-4, warm edge Ug= 1,1 (altezza minima del serramento da terra mm 900)

La finestra non è provvista di martellina.

L'altezza della martellina (HC) deve essere al minimo 1/3 dell'altezza complessiva dell'anta (H1)


Il vetro sul fisso è posto provvisorio sul pannello, per consentire un facile trasporto. Per fissare il pannello alla struttura il vetro deve essere smontato e successivamente rimontato definitivamente. Gli spessori vetro, le guarnizioni e quanto altro necessario al fissaggio definitivo sono a carico del committente.

Lo sportello a vasistas è provvisto di cricchetto a scatto in Zama e Alluminio.




FA11



FINESTRA APERTURA AD ANTA
CON FISSI LATERALI E VASISTAS SUPERIORE

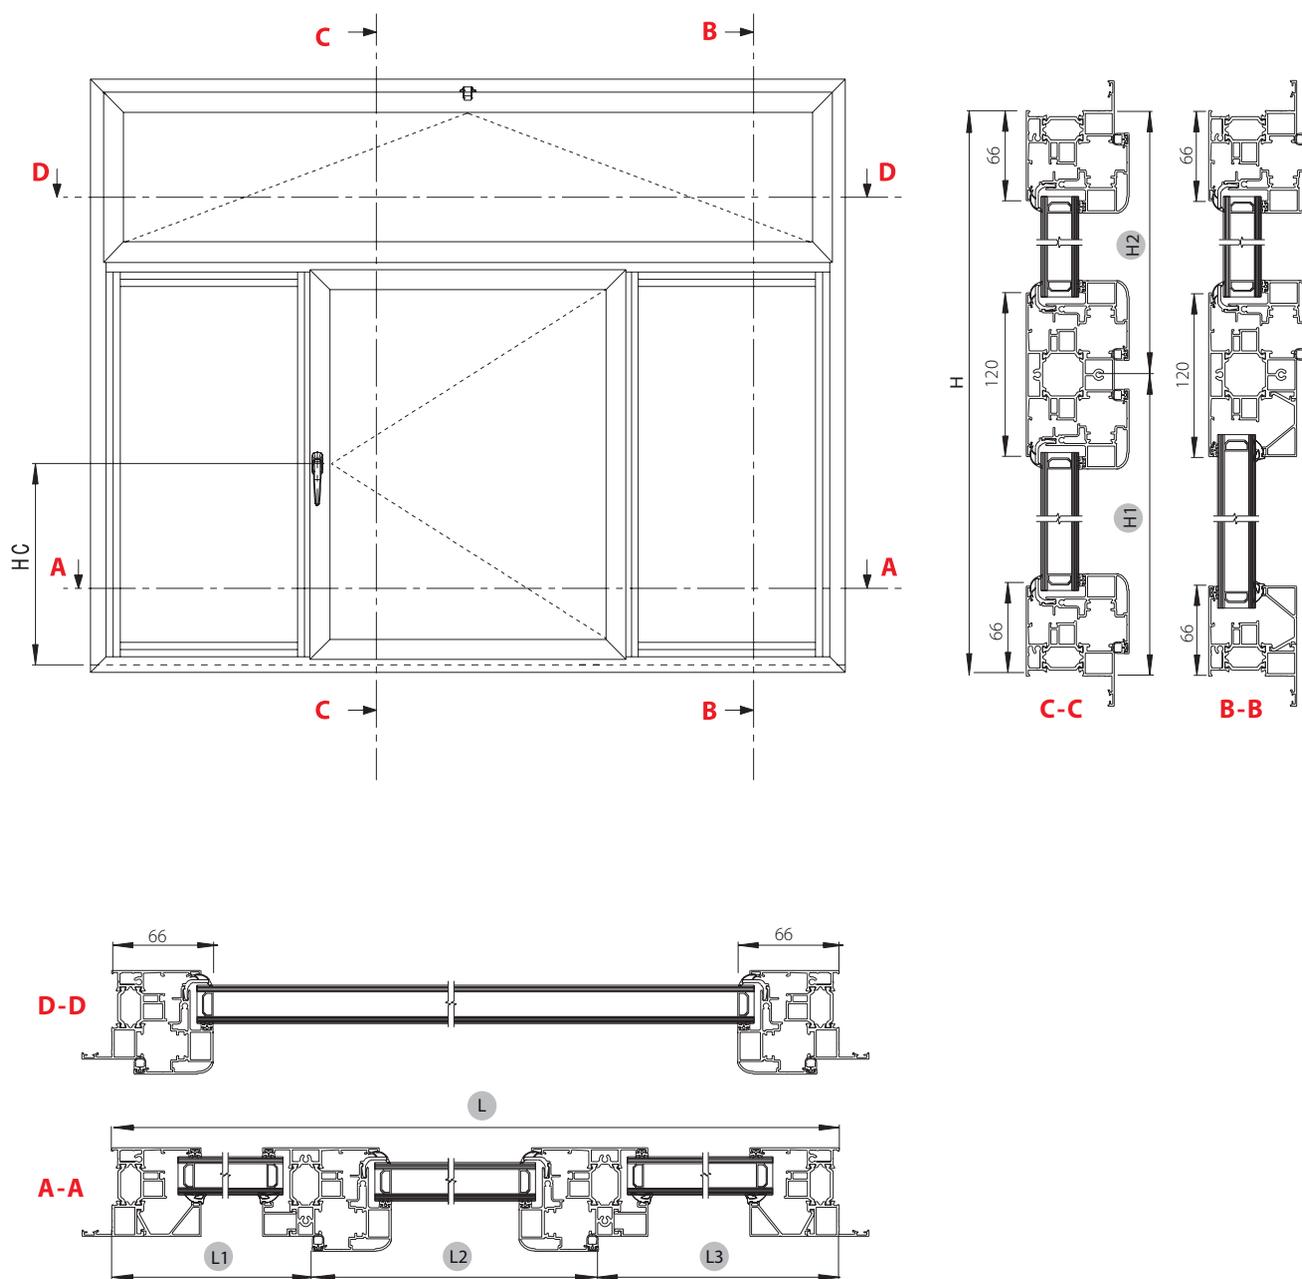

TELAIO STANDARD



VARIANTI TELAIO DISPONIBILI: non comportano variazioni di prezzo (ved.pag. 26)



FINESTRA APERTURA AD ANTA CON FISSI LATERALI E VASISTAS SUPERIORE



NOTE


Il serramento è fornito completo di vetro trasparente basso emissivo 4-20-4, warm edge Ug= 1,1 (altezza minima del serramento da terra mm 900)

La finestra non è provvista di martellina.


L'altezza della martellina (HC) deve essere al minimo 1/3 dell'altezza complessiva dell'anta (H1)

Il vetro sul fisso è posto provvisorio sul pannello, per consentire un facile trasporto. Per fissare il pannello alla struttura il vetro deve essere smontato e successivamente rimontato definitivamente. Gli spessori vetro, le guarnizioni e quanto altro necessario al fissaggio definitivo sono a carico del committente.


Lo sportello a vasistas è provvisto di cricchetto a scatto in Zama e Alluminio.

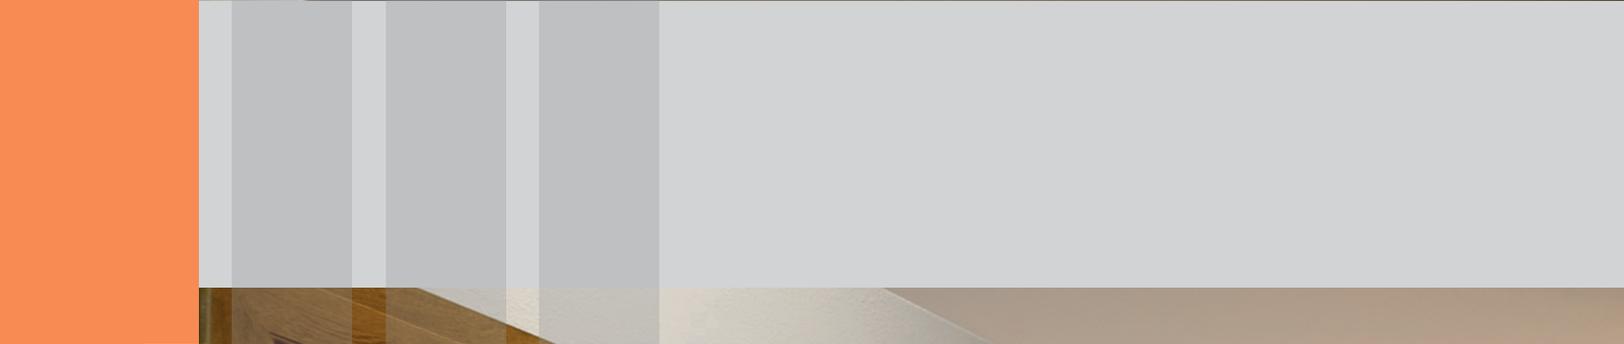


TIPOLOGIE STANDARD FINESTRE A DUE ANTE




FR2A 154




FR2D 178




FR2G 202




FA2A 158




FA2D 182




FA2G 206




FR2B 162




FR2E 186




FR2H 210




FA2B 166




FA2E 190




FA2H 214




FR2C 170




FR2F 194




FR2I 218






FA2C 174



FA2F 198




FA2I 222

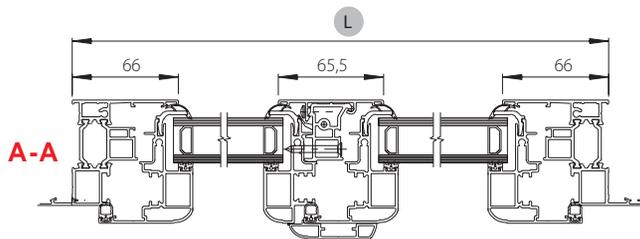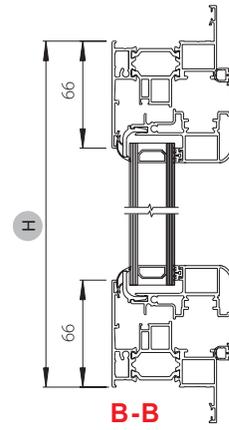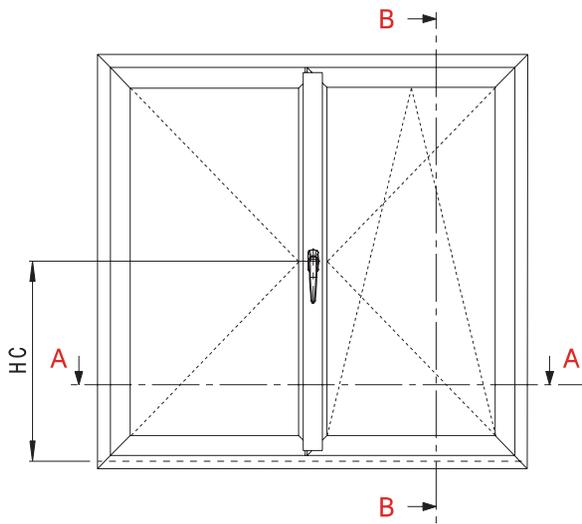


TELAIO STANDARD

TZ




VARIANTI TELAIIO DISPONIBILI: non comportano variazioni di prezzo (ved.pag. 26)

TL






TT






NOTE



- Il serramento è fornito completo di vetro trasparente basso emissivo 4-20-4, warm edge Ug= 1,1 (altezza minima del serramento da terra mm 900)
- La finestra non è provvista di martellina.
- L'altezza della martellina (HC) deve essere al minimo 1/3 dell'altezza complessiva dell'anta (H)

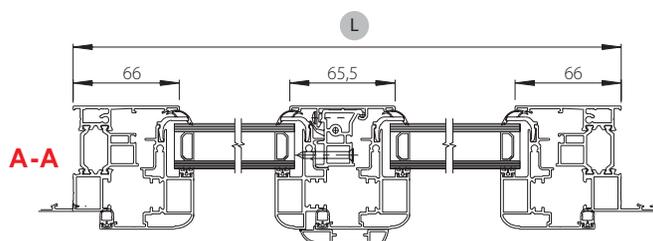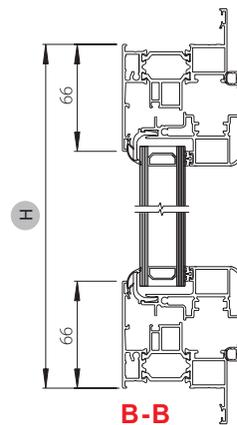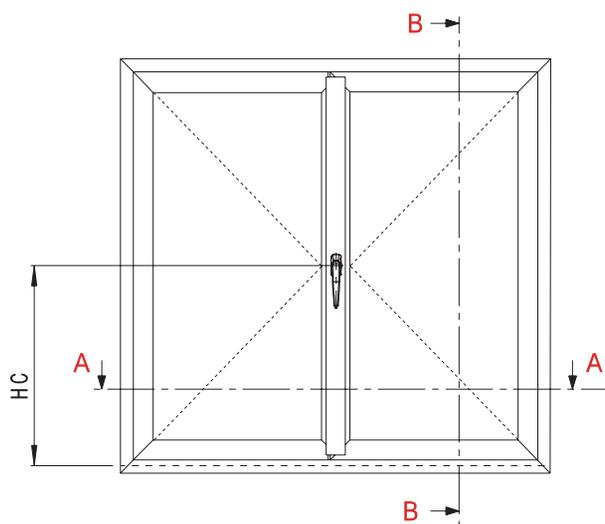

TELAIO STANDARD






VARIANTI TELAIO DISPONIBILI: non comportano variazioni di prezzo (ved.pag. 24)






NOTE



- Il serramento è fornito completo di vetro trasparente basso emissivo 4-20-4, warm edge Ug= 1,1 (altezza minima del serramento da terra mm 900)
- La finestra non è provvista di martellina.
- L'altezza della martellina (HC) deve essere al minimo 1/3 dell'altezza complessiva dell'anta (H)

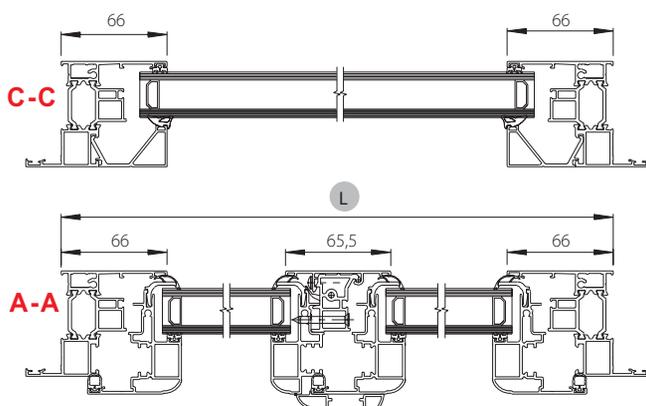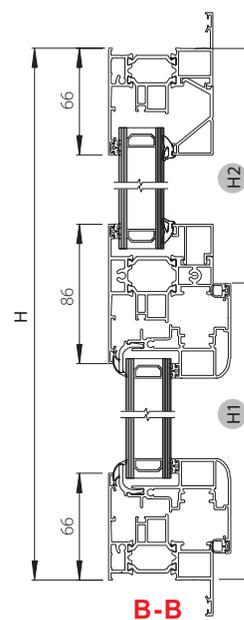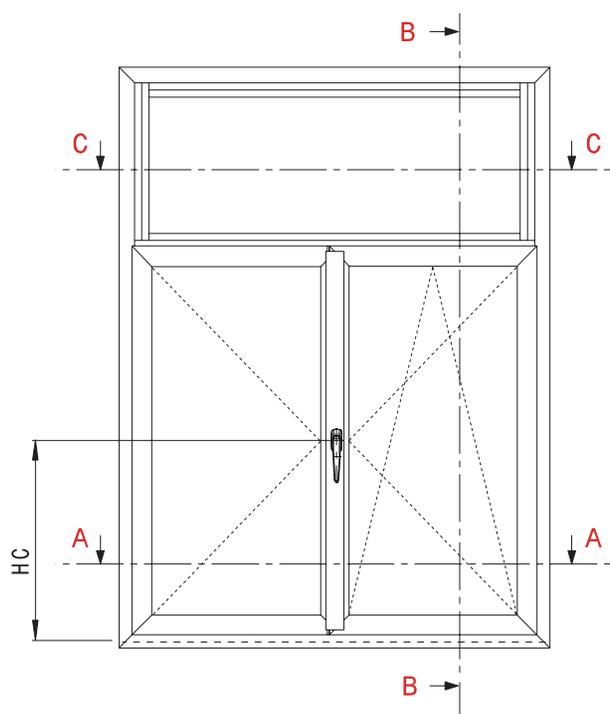

TELAIO STANDARD



VARIANTI TELAILO DISPONIBILI: non comportano variazioni di prezzo (ved.pag. 26)



FINESTRA APERTURA ANTA RIBALTA
CON FISSO SUPERIORE



FR2B




NOTE

Il serramento è fornito completo di vetro trasparente basso emissivo 4-20-4, warm edge $U_g = 1,1$ (altezza minima del serramento da terra mm 900)

La finestra non è provvista di martellina.


L'altezza della martellina (HC) deve essere al minimo $1/3$ dell'altezza complessiva dell'anta (H1)

Il vetro sul fisso è posto provvisorio sul pannello, per consentire un facile trasporto. Per fissare il pannello alla struttura il vetro deve essere smontato e successivamente rimontato definitivamente. Gli spessori vetro, le guarnizioni e quanto altro necessario al fissaggio definitivo sono a carico del committente.

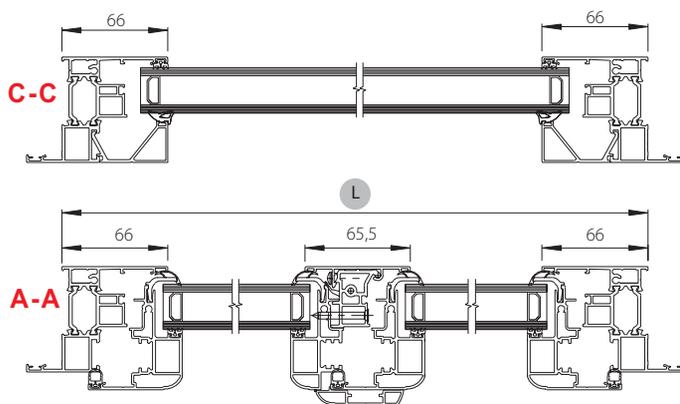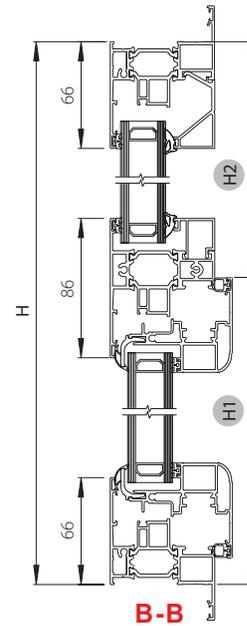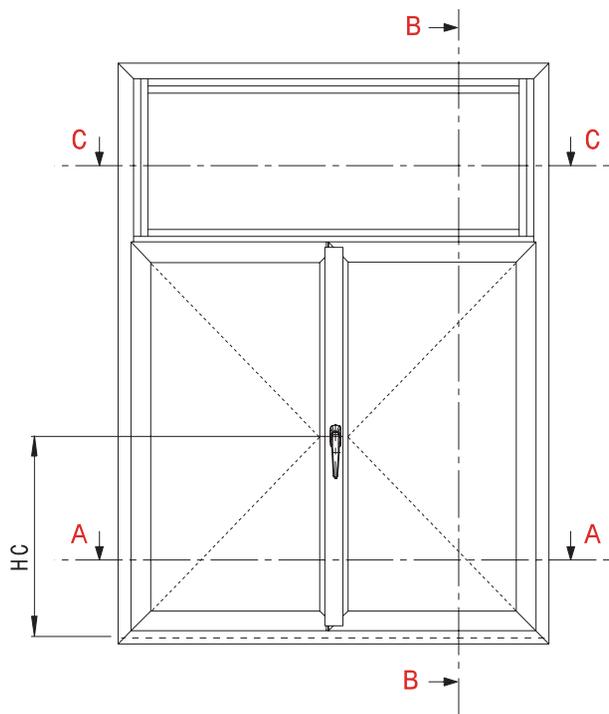


TELAIO STANDARD

TZ




VARIANTI TELAIO DISPONIBILI: non
comportano variazioni di prezzo (ved.pag. 24)

TL



TT



FINESTRA APERTURA AD ANTA
CON FISSO SUPERIORE



FA2B




NOTE

Il serramento è fornito completo di vetro trasparente basso emissivo 4-20-4, warm edge $U_g = 1,1$ (altezza minima del serramento da terra mm 900)

La finestra non è provvista di martellina.


L'altezza della martellina (HC) deve essere al minimo $1/3$ dell'altezza complessiva dell'anta (H1)

Il vetro sul fisso è posto provvisorio sul pannello, per consentire un facile trasporto. Per fissare il pannello alla struttura il vetro deve essere smontato e successivamente rimontato definitivamente. Gli spessori vetro, le guarnizioni e quanto altro necessario al fissaggio definitivo sono a carico del committente.

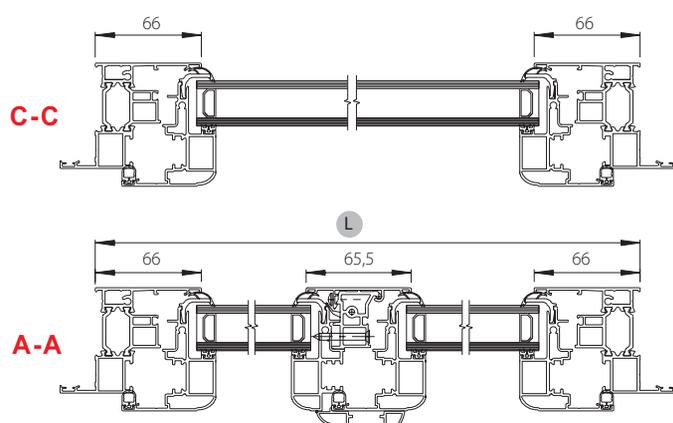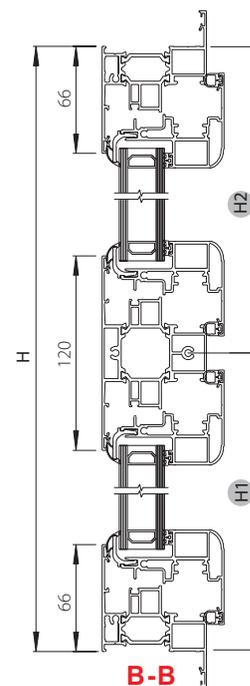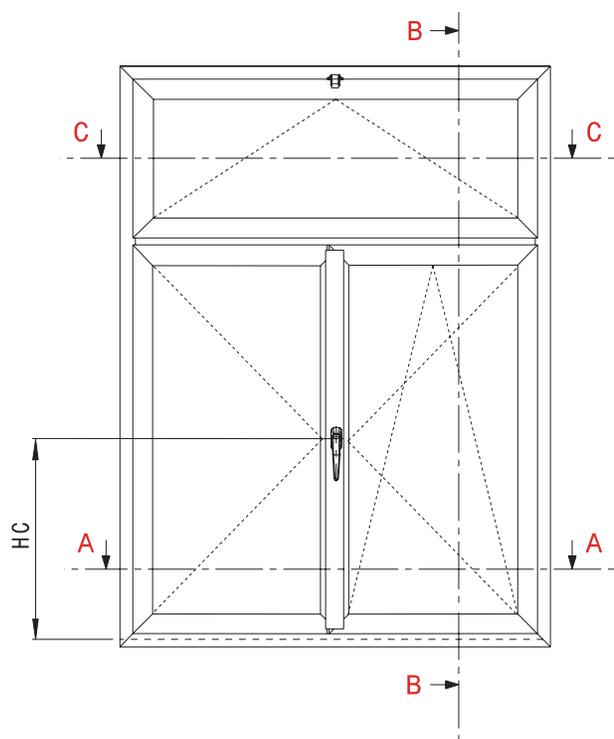


TELAIO STANDARD

TZ




VARIANTI TELAIIO DISPONIBILI: non
comportano variazioni di prezzo (ved.pag. 24)

TL



TT






FINESTRA APERTURA ANTA RIBALTA
CON VASISTAS SUPERIORE



FR2C


NOTE

- Il serramento è fornito completo di vetro trasparente basso emissivo 4-20-4, warm edge $U_g = 1,1$ (altezza minima del serramento da terra mm 900)
- La finestra non è provvista di martellina.
- L'altezza della martellina (HC) deve essere al minimo $1/3$ dell'altezza complessiva dell'anta (H1)
- Lo sportello a vasistas è provvisto di cricchetto a scatto in Zama e Alluminio.

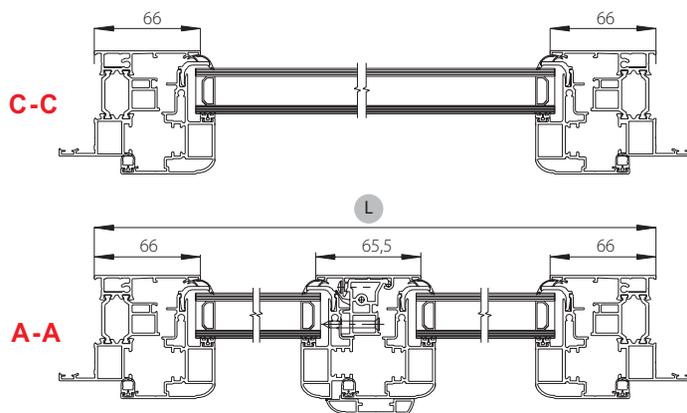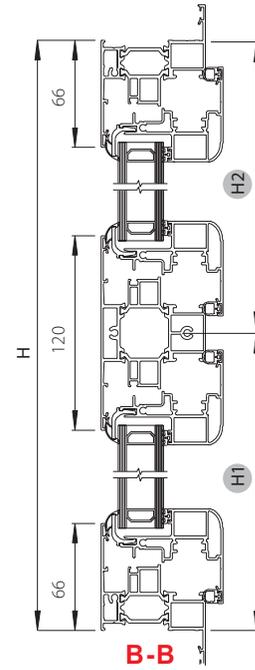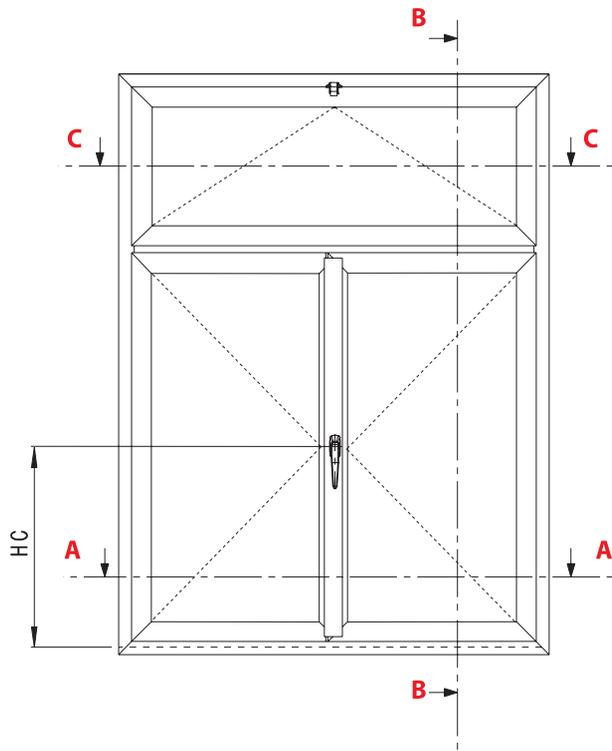


TELAIO STANDARD

TZ




VARIANTI TELAIIO DISPONIBILI: non
comportano variazioni di prezzo (ved.pag. 24)

TL



TT



FINESTRA APERTURA AD ANTA
CON VASISTAS SUPERIORE






FA2C


NOTE

- Il serramento è fornito completo di vetro trasparente basso emissivo 4-20-4, warm edge Ug= 1,1 (altezza minima del serramento da terra mm 900)
- La finestra non è provvista di martellina.
- L'altezza della martellina (HC) deve essere al minimo 1/3 dell'altezza complessiva dell'anta (H)
- Lo sportello a vasistas è provvisto di cricchetto a scatto in Zama e Alluminio.



FINESTRA APERTURA ANTA RIBALTA
CON FISSO LATERALE

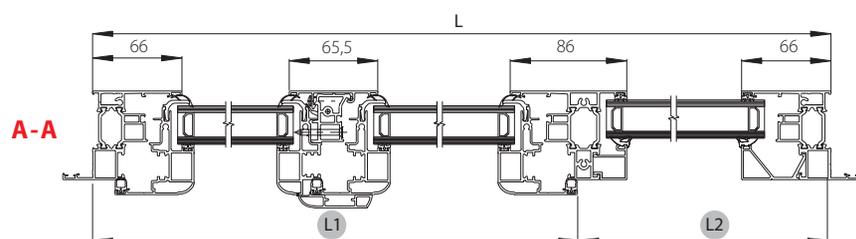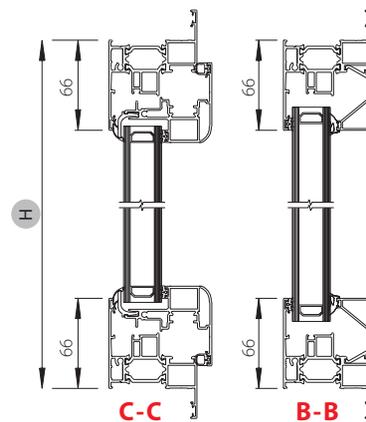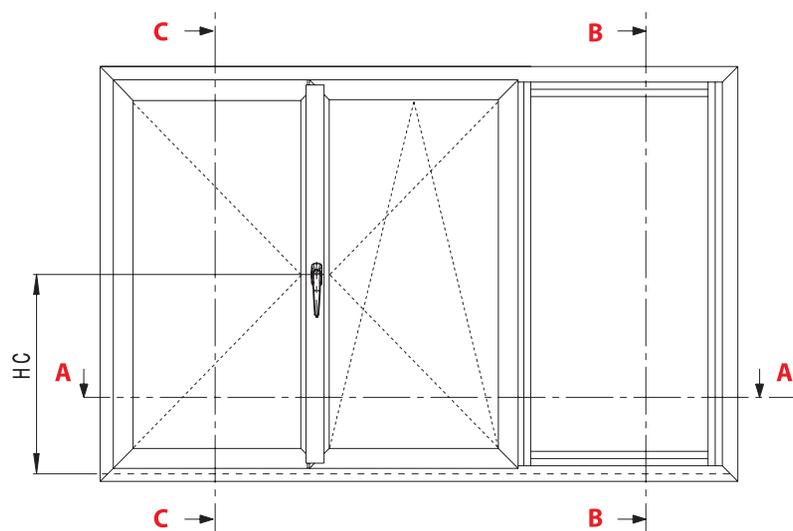

TELAIO STANDARD



VARIANTI TELAIIO DISPONIBILI: non comportano variazioni di prezzo (ved.pag. 26)



FINESTRA APERTURA ANTA RIBALTA
CON FISSO LATERALE



FR2D




NOTE

Il serramento è fornito completo di vetro trasparente basso emissivo 4-20-4, warm edge $U_g = 1,1$ (altezza minima del serramento da terra mm 900)


La finestra non è provvista di martellina.

L'altezza della martellina (HC) deve essere al minimo $1/3$ dell'altezza complessiva dell'anta (H)



Il vetro sul fisso è posto provvisorio sul pannello, per consentire un facile trasporto. Per fissare il pannello alla struttura il vetro deve essere smontato e successivamente rimontato definitivamente. Gli spessori vetro, le guarnizioni e quanto altro necessario al fissaggio definitivo sono a carico del committente.

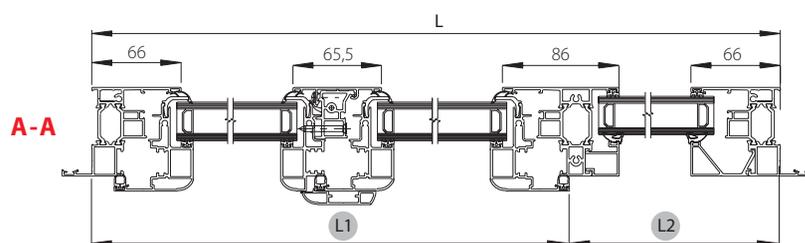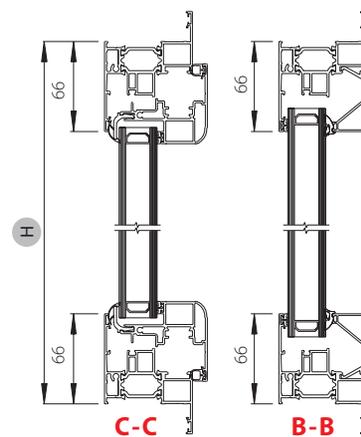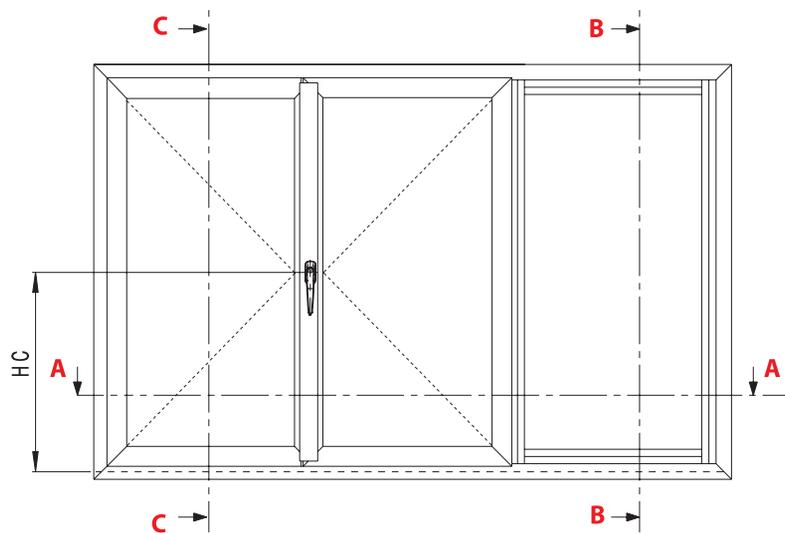

TELAIO STANDARD



VARIANTI TELAIO DISPONIBILI: non
comportano variazioni di prezzo (ved.pag. 26)






FINESTRA APERTURA AD ANTA
CON FISSO LATERALE




NOTE



- Il serramento è fornito completo di vetro trasparente basso emissivo 4-20-4, warm edge $U_g = 1,1$ (altezza minima del serramento da terra mm 900)
- La finestra non è provvista di martellina.
- L'altezza della martellina (HC) deve essere al minimo $1/3$ dell'altezza complessiva dell'anta (H)
- Il vetro sul fisso è posto provvisorio sul pannello, per consentire un facile trasporto. Per fissare il pannello alla struttura il vetro deve essere smontato e successivamente rimontato definitivamente. Gli spessori vetro, le guarnizioni e quanto altro necessario al fissaggio definitivo sono a carico del committente.

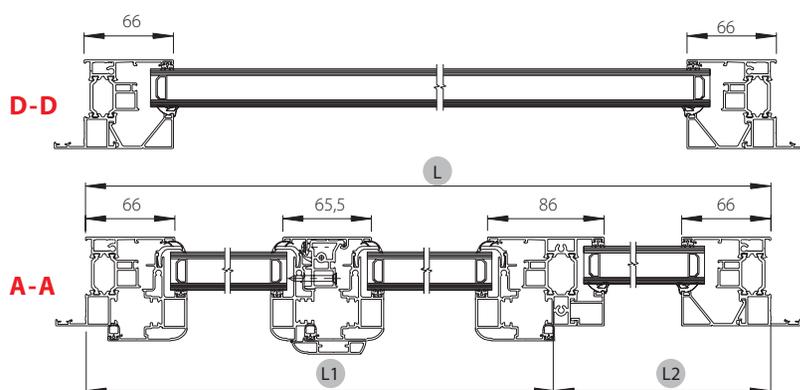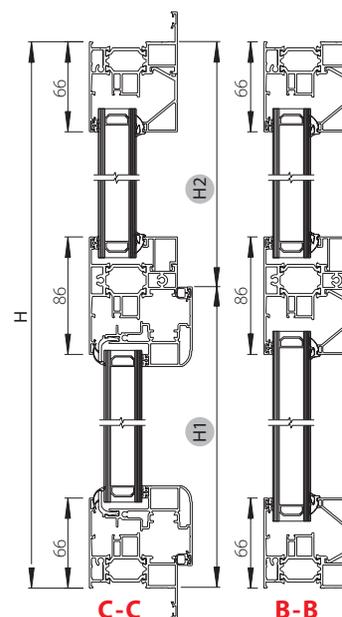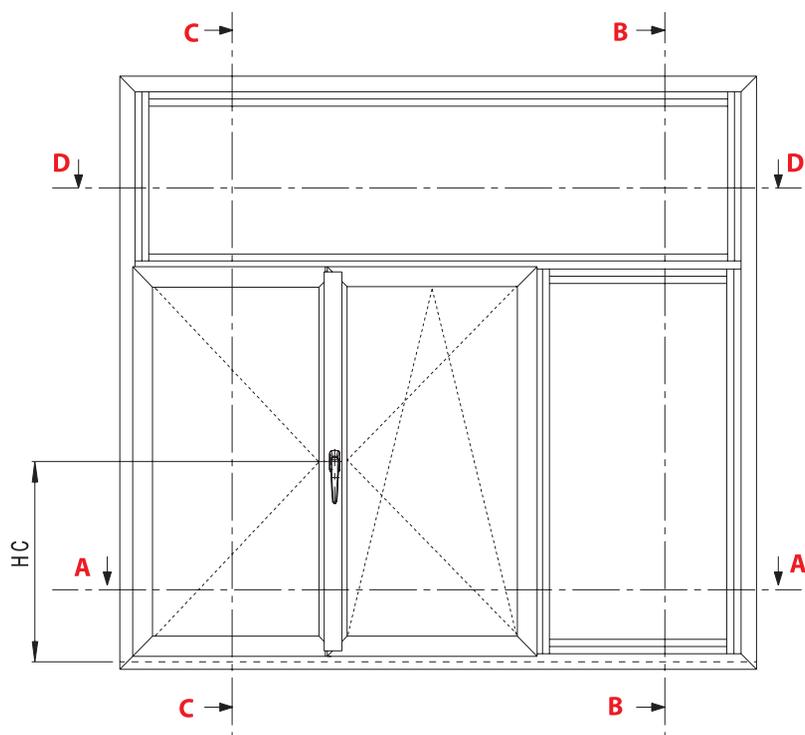

TELAIO STANDARD



VARIANTI TELAILO DISPONIBILI: non
comportano variazioni di prezzo (ved.pag. 26)






FINESTRA APERTURA ANTA RIBALTA
CON FISSO LATERALE E SUPERIORE




NOTE



- Il serramento è fornito completo di vetro trasparente basso emissivo 4-20-4, warm edge $U_g = 1,1$ (altezza minima del serramento da terra mm 900)
- La finestra non è provvista di martellina.
- L'altezza della martellina (HC) deve essere al minimo $1/3$ dell'altezza complessiva dell'anta (H1)
- Il vetro sul fisso è posto provvisorio sul pannello, per consentire un facile trasporto. Per fissare il pannello alla struttura il vetro deve essere smontato e successivamente rimontato definitivamente. Gli spessori vetro, le guarnizioni e quanto altro necessario al fissaggio definitivo sono a carico del committente.

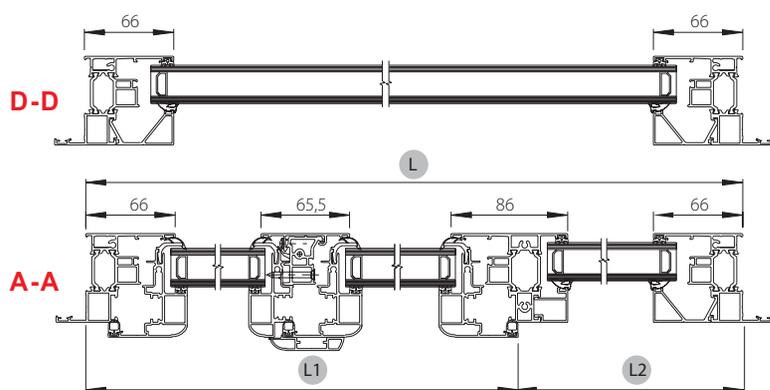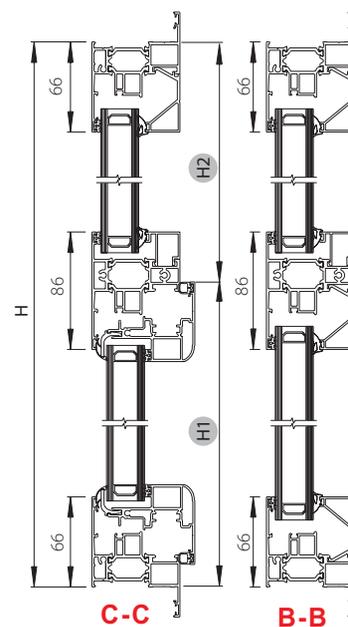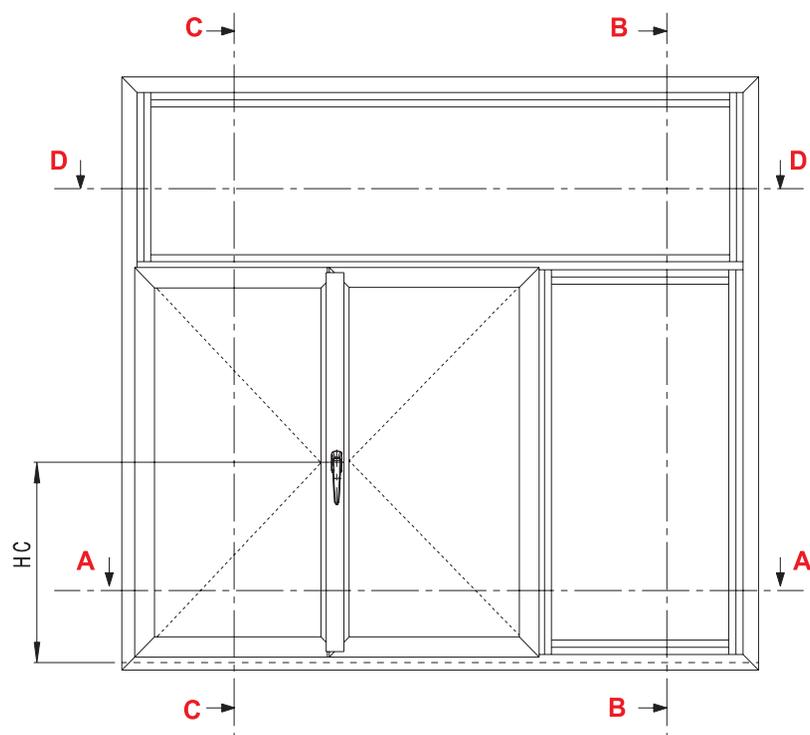

TELAIO STANDARD



VARIANTI TELAILO DISPONIBILI: non
comportano variazioni di prezzo (ved.pag. 26)






FINESTRA APERTURA ANTA RIBALTA
CON FISSO LATERALE E SUPERIORE



FA2E


NOTE

- Il serramento è fornito completo di vetro trasparente basso emissivo 4-20-4, warm edge Ug= 1,1 (altezza minima del serramento da terra mm 900)
- La finestra non è provvista di martellina.
- L'altezza della martellina (HC) deve essere al minimo 1/3 dell'altezza complessiva dell'anta (H1)
- Il vetro sul fisso è posto provvisorio sul pannello, per consentire un facile trasporto. Per fissare il pannello alla struttura il vetro deve essere smontato e successivamente rimontato definitivamente. Gli spessori vetro, le guarnizioni e quanto altro necessario al fissaggio definitivo sono a carico del committente.

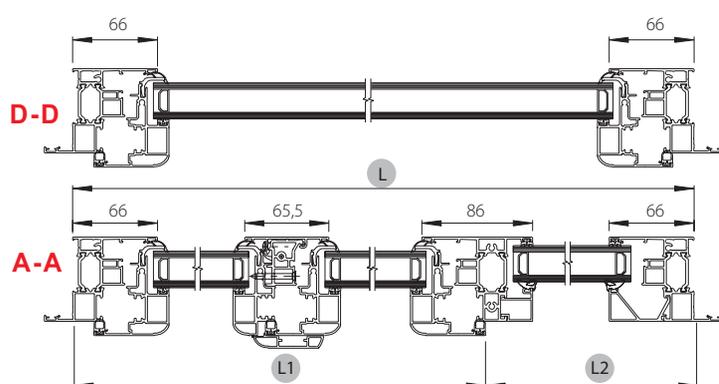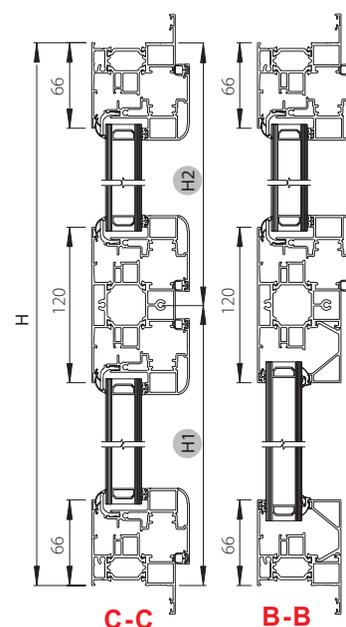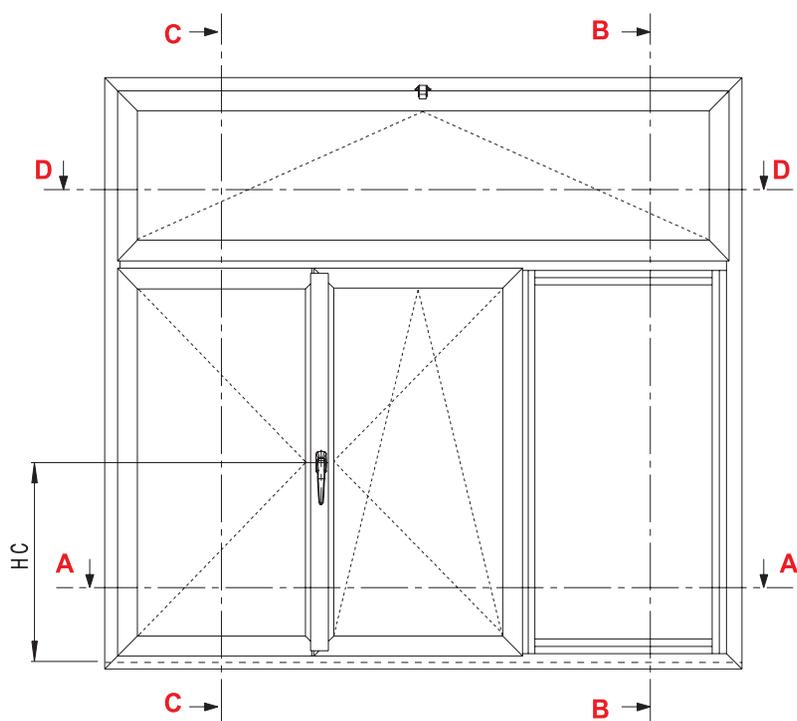


TELAIO STANDARD

TZ




VARIANTI TELAIO DISPONIBILI: non
comportano variazioni di prezzo (ved.pag. 26)

TL



TT






FINESTRA APERTURA ANTA RIBALTA
CON FISSO LATERALE E VASISTAS SUPERIORE




FR2F

NOTE



- Il serramento è fornito completo di vetro trasparente basso emissivo 4-20-4, warm edge $U_g = 1,1$ (altezza minima del serramento da terra mm 900)
- La finestra non è provvista di martellina.
- L'altezza della martellina (HC) deve essere al minimo $1/3$ dell'altezza complessiva dell'anta (H1)
- Il vetro sul fisso è posto provvisorio sul pannello, per consentire un facile trasporto. Per fissare il pannello alla struttura il vetro deve essere smontato e successivamente rimontato definitivamente. Gli spessori vetro, le guarnizioni e quanto altro necessario al fissaggio definitivo sono a carico del committente.
- Lo sportello a vasistas è provvisto di cricchetto a scatto in Zama e Alluminio.

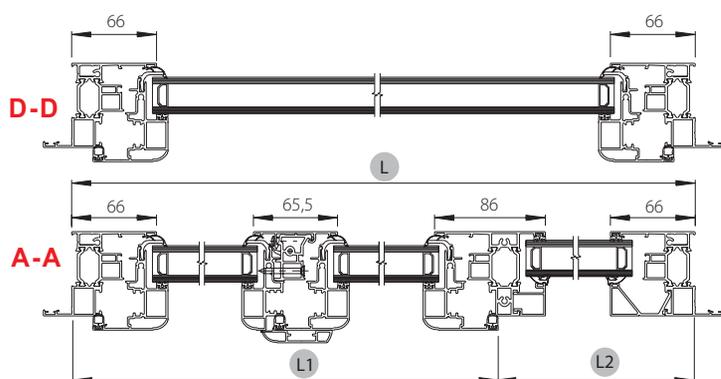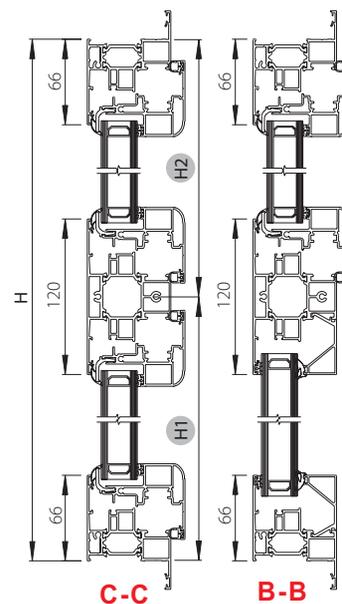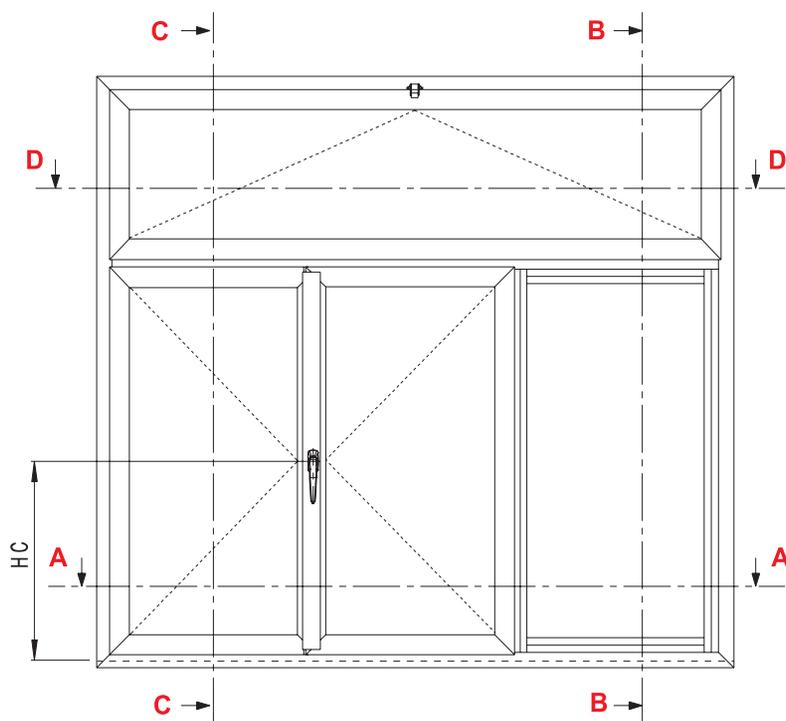

TELAIO STANDARD



VARIANTI TELAIO DISPONIBILI: non comportano variazioni di prezzo (ved.pag. 26)



FINESTRA APERTURA AD ANTA
CON FISSO LATERALE E VASISTAS SUPERIORE



FA2F

NOTE



Il serramento è fornito completo di vetro trasparente basso emissivo 4-20-4, warm edge $U_g = 1,1$ (altezza minima del serramento da terra mm 900)

La finestra non è provvista di martellina.

L'altezza della martellina (HC) deve essere al minimo $1/3$ dell'altezza complessiva dell'anta (H1)


Il vetro sul fisso è posto provvisorio sul pannello, per consentire un facile trasporto. Per fissare il pannello alla struttura il vetro deve essere smontato e successivamente rimontato definitivamente. Gli spessori vetro, le guarnizioni e quanto altro necessario al fissaggio definitivo sono a carico del committente.

Lo sportello a vasistas è provvisto di cricchetto a scatto in Zama e Alluminio.

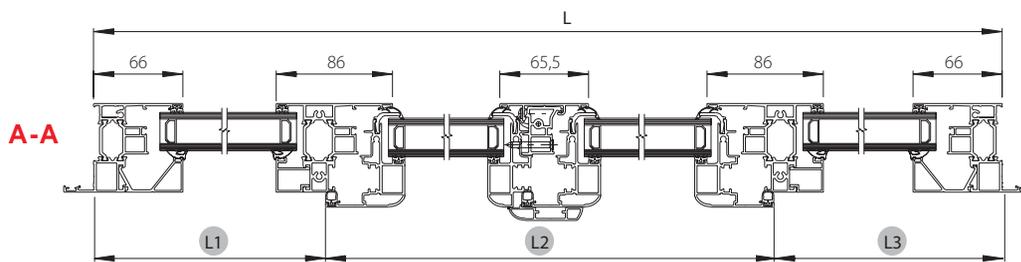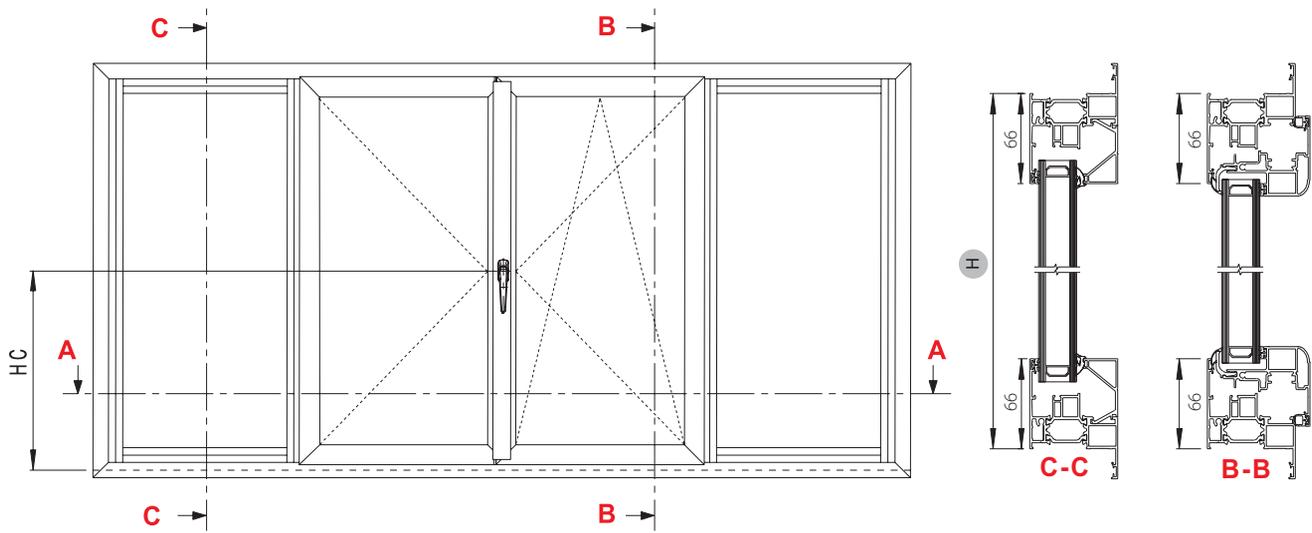


TELAIO STANDARD

TZ




VARIANTI TELAILO DISPONIBILI: non
comportano variazioni di prezzo (ved.pag. 26)

TL



TT



FINESTRA APERTURA ANTA RIBALTA CON FISSI LATERALI



FR2G



NOTE

- Il serramento è fornito completo di vetro trasparente basso emissivo 4-20-4, warm edge Ug= 1,1 (altezza minima del serramento da terra mm 900)
- La finestra non è provvista di martellina.
- L'altezza della martellina (HC) deve essere al minimo 1/3 dell'altezza complessiva dell'anta (H)
- Il vetro sul fisso è posto provvisorio sul pannello, per consentire un facile trasporto. Per fissare il pannello alla struttura il vetro deve essere smontato e successivamente rimontato definitivamente. Gli spessori vetro, le guarnizioni e quanto altro necessario al fissaggio definitivo sono a carico del committente.




FA2G

FINESTRA APERTURA AD ANTA
CON FISSI LATERALI

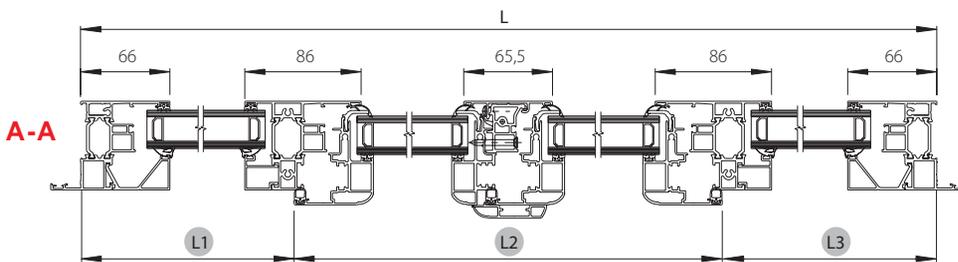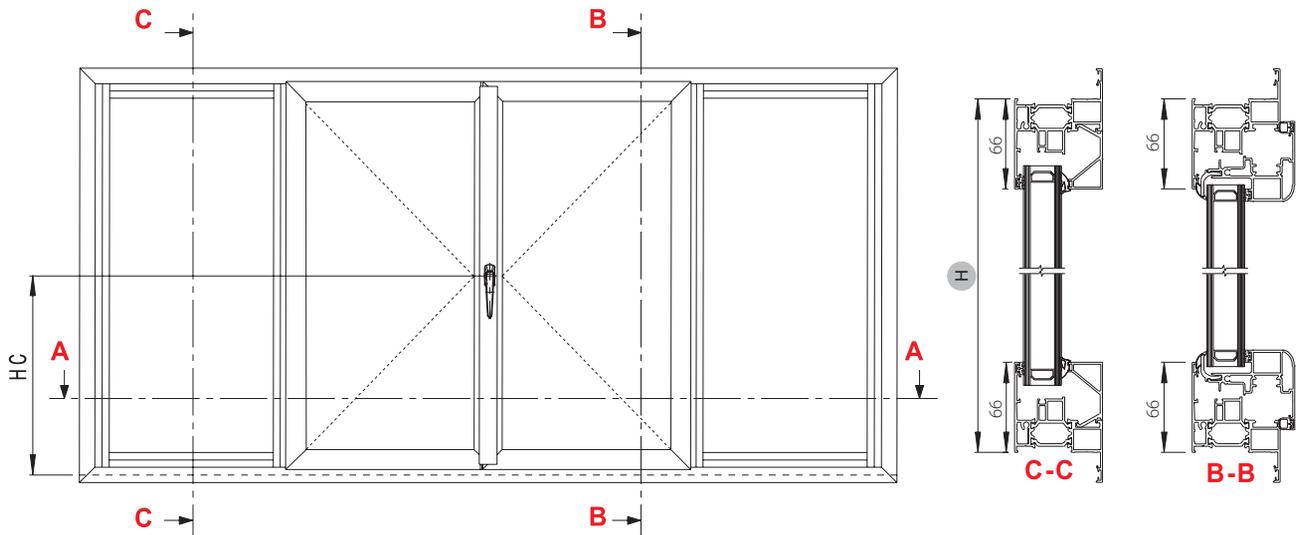


TELAIO STANDARD

TZ




VARIANTI TELAIO DISPONIBILI: non
comportano variazioni di prezzo (ved.pag. 26)

TL



TT





FINESTRA APERTURA AD ANTA CON FISSI LATERALI




FA2G

NOTE



- Il serramento è fornito completo di vetro trasparente basso emissivo 4-20-4, warm edge Ug= 1,1 (altezza minima del serramento da terra mm 900)
- La finestra non è provvista di martellina.
- L'altezza della martellina (HC) deve essere al minimo 1/3 dell'altezza complessiva dell'anta (H)
- Il vetro sul fisso è posto provvisorio sul pannello, per consentire un facile trasporto. Per fissare il pannello alla struttura il vetro deve essere smontato e successivamente rimontato definitivamente. Gli spessori vetro, le guarnizioni e quanto altro necessario al fissaggio definitivo sono a carico del committente.

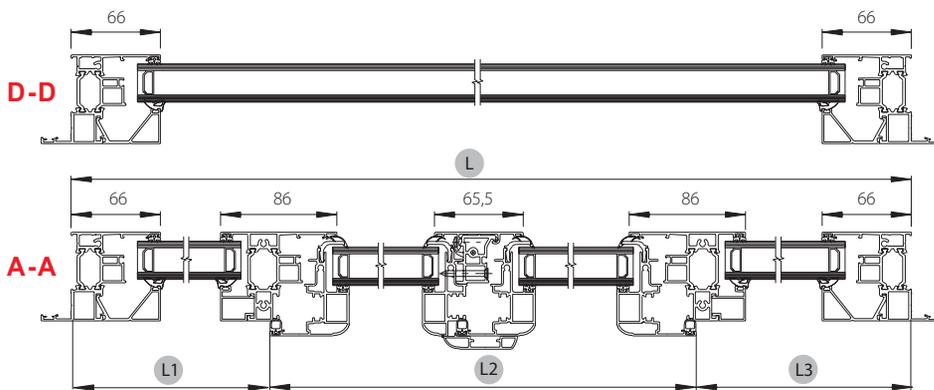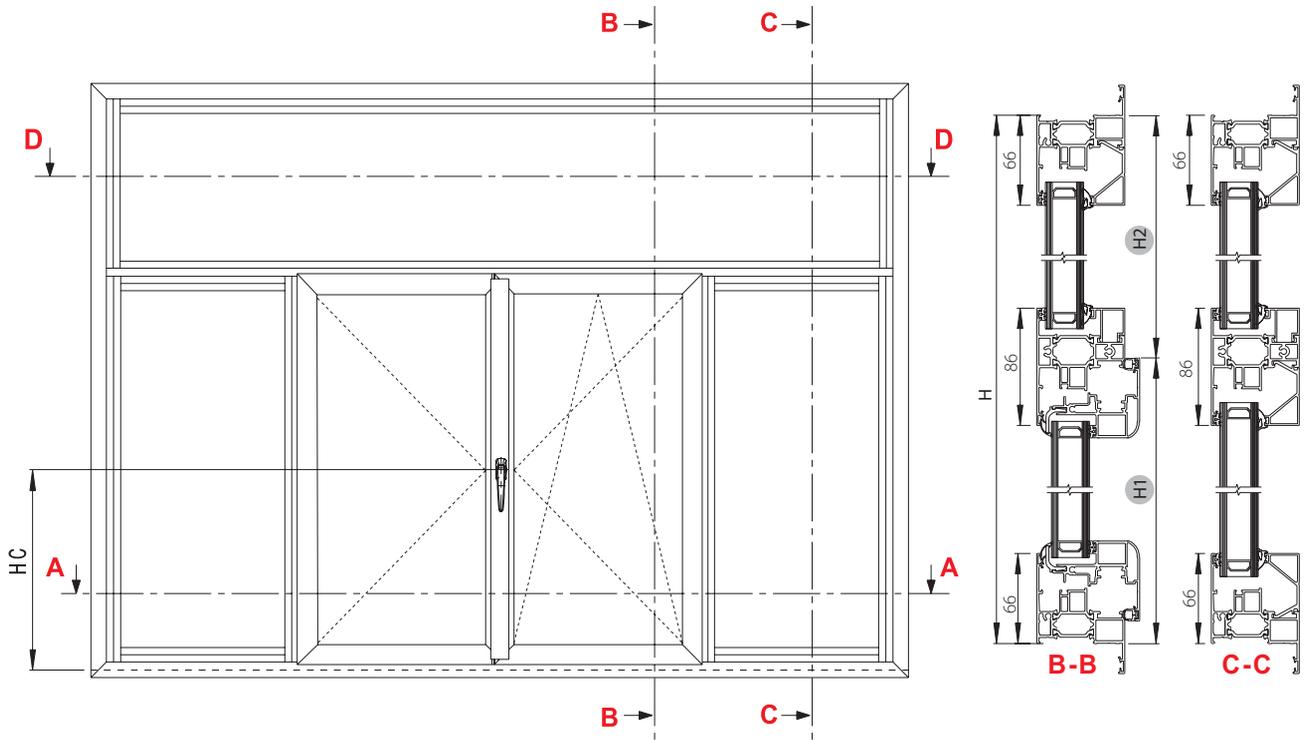

TELAIO STANDARD



VARIANTI TELAIO DISPONIBILI: non
comportano variazioni di prezzo (ved.pag. 26)





FINESTRA APERTURA ANTA RIBALTA
CON FISSI LATERALI E SUPERIORE




NOTE



- Il serramento è fornito completo di vetro trasparente basso emissivo 4-20-4, warm edge $U_g = 1,1$ (altezza minima del serramento da terra mm 900)
- La finestra non è provvista di martellina.
- L'altezza della martellina (HC) deve essere al minimo $1/3$ dell'altezza complessiva dell'anta (H1)
- Il vetro sul fisso è posto provvisorio sul pannello, per consentire un facile trasporto. Per fissare il pannello alla struttura il vetro deve essere smontato e successivamente rimontato definitivamente. Gli spessori vetro, le guarnizioni e quanto altro necessario al fissaggio definitivo sono a carico del committente.

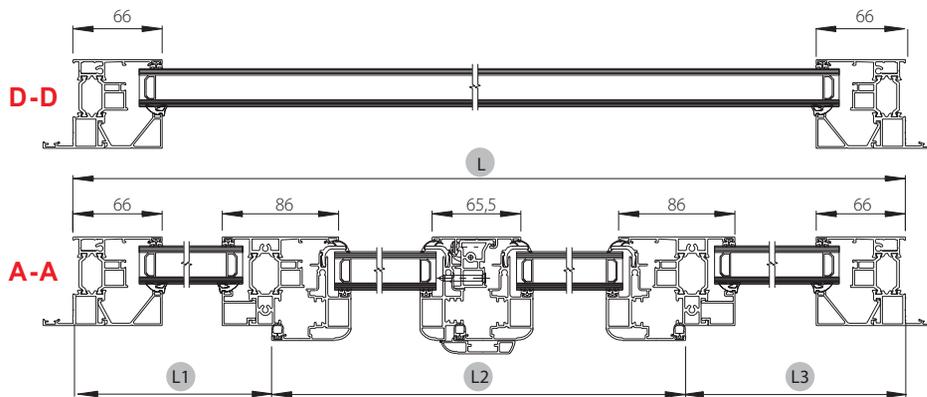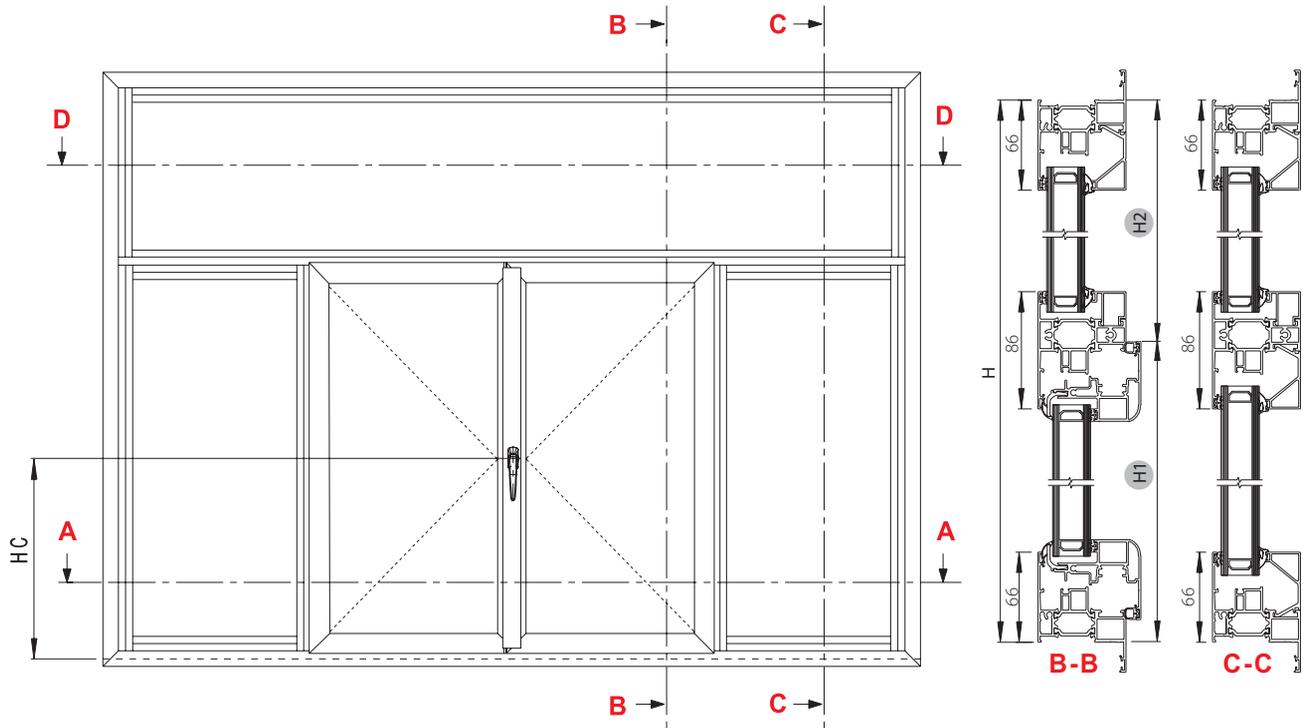

TELAIO STANDARD



VARIANTI TELAIO DISPONIBILI: non comportano variazioni di prezzo (ved.pag. 26)





FINESTRA APERTURA AD ANTA
CON FISSI LATERALI E SUPERIORE



FA2H

NOTE


- Il serramento è fornito completo di vetro trasparente basso emissivo 4-20-4, warm edge $U_g = 1,1$ (altezza minima del serramento da terra mm 900)
- La finestra non è provvista di martellina.
- L'altezza della martellina (HC) deve essere al minimo $1/3$ dell'altezza complessiva dell'anta (H1)
- Il vetro sul fisso è posto provvisorio sul pannello, per consentire un facile trasporto. Per fissare il pannello alla struttura il vetro deve essere smontato e successivamente rimontato definitivamente. Gli spessori vetro, le guarnizioni e quanto altro necessario al fissaggio definitivo sono a carico del committente.

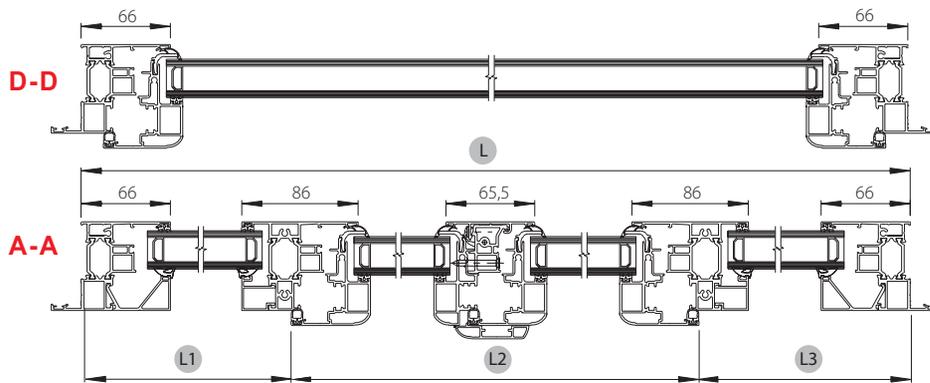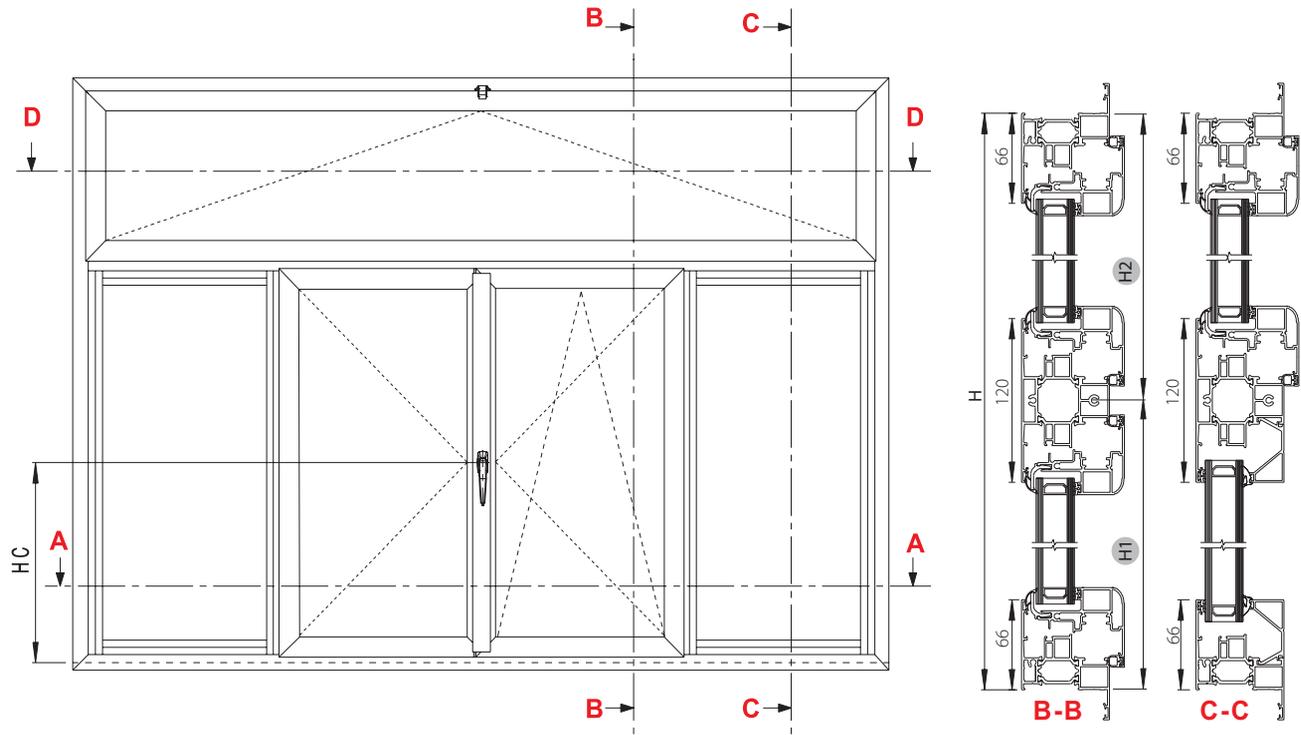


TELAIO STANDARD

VARIANTI TELAIIO DISPONIBILI: non
comportano variazioni di prezzo (ved.pag. 26)


TZ



TL



TT



FINESTRA APERTURA ANTA RIBALTA
CON FISSI LATERALI E VASISTAS SUPERIORE



NOTE



Il serramento è fornito completo di vetro trasparente basso emissivo 4-20-4, warm edge $U_g = 1,1$ (altezza minima del serramento da terra mm 900)

La finestra non è provvista di martellina.

L'altezza della martellina (HC) deve essere al minimo $1/3$ dell'altezza complessiva dell'anta (H1)

Il vetro sul fisso è posto provvisorio sul pannello, per consentire un facile trasporto. Per fissare il pannello alla struttura il vetro deve essere smontato e successivamente rimontato definitivamente. Gli spessori vetro, le guarnizioni e quanto altro necessario al fissaggio definitivo sono a carico del committente.


Lo sportello a vasistas è provvisto di cricchetto a scatto in Zama e Alluminio.

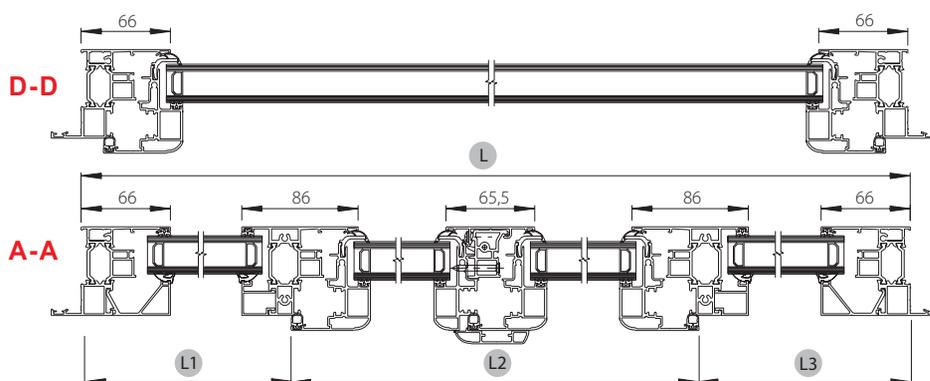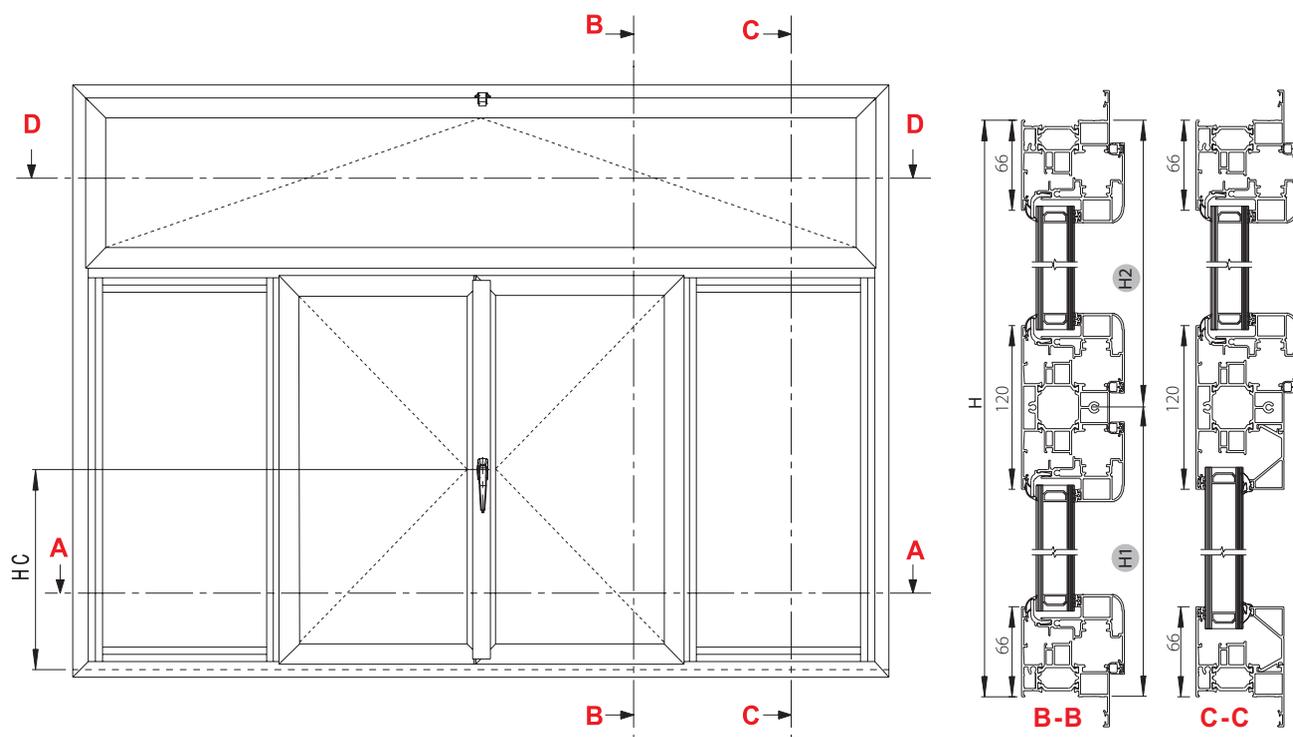


TELAIO STANDARD

VARIANTI TELAIO DISPONIBILI: non
comportano variazioni di prezzo (ved.pag. 26)


TZ



TL



TT



FINESTRA APERTURA ANTA
CON FISSI LATERALI E VASISTAS SUPERIORE



FA2I

NOTE

Il serramento è fornito completo di vetro trasparente basso emissivo 4-20-4, warm edge $U_g = 1,1$ (altezza minima del serramento da terra mm 900)

La finestra non è provvista di martellina.


L'altezza della martellina (HC) deve essere al minimo $1/3$ dell'altezza complessiva dell'anta (H1)

Il vetro sul fisso è posto provvisorio sul pannello, per consentire un facile trasporto. Per fissare il pannello alla struttura il vetro deve essere smontato e successivamente rimontato definitivamente. Gli spessori vetro, le guarnizioni e quanto altro necessario al fissaggio definitivo sono a carico del committente.


Lo sportello a vasistas è provvisto di cricchetto a scatto in Zama e Alluminio.




TIPOLOGIE STANDARD PORTE AD UN'ANTA



PR1A 228




PR1D 252




PR1G 276




PA1A 232




PA1D 256




PA1G 280



PR1B 236




PR1E 260




PR1H 284




PA1B 240




PA1E 264




PA1H 288




PR1C 244




PR1F 268




PR1I 292



PA1C 248



PA1F 272




PA1I 296





PR1A


PORTA APERTURA AD ANTA RIBALTA

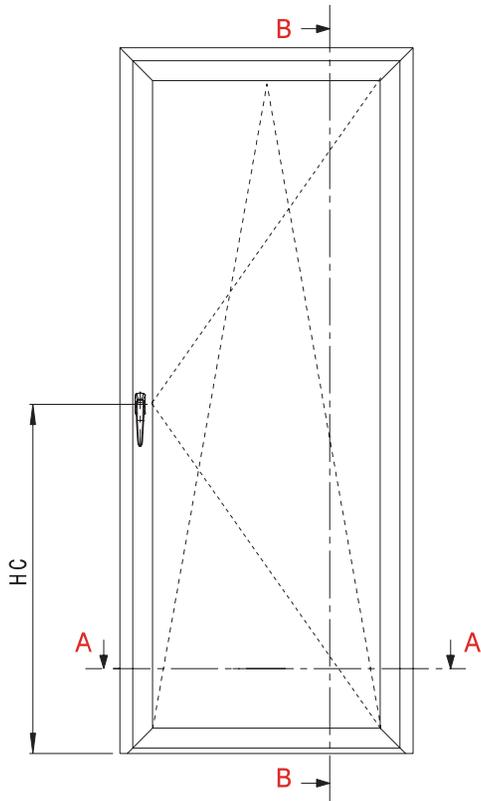



1 REALIZZAZIONE STANDARD

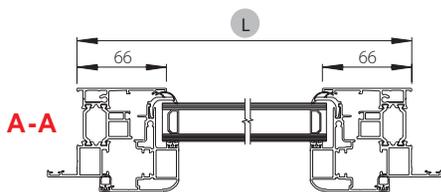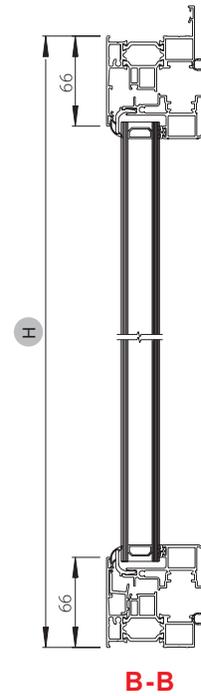

TELAIO STANDARD




VARIANTI TELAILO DISPONIBILI: non comportano variazioni di prezzo (ved.pag. 26)






REALIZZAZIONI ALTERNATIVE DISPONIBILI

2 REALIZZAZIONE CON SOGLIA RIDOTTA




La variante 2 comporta un aumento sul prezzo di listino come indicato dalla fascia corrispondente sulla tabella dei prezzi.




B-B


3 REALIZZAZIONE CON TRAVERSO INFERIORE ANTA

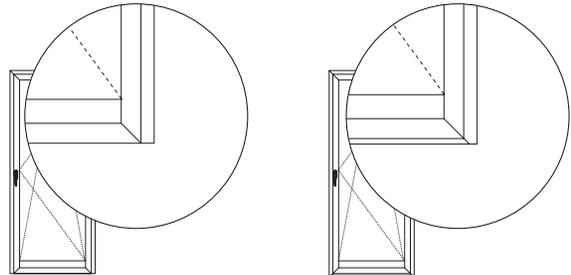

La variante 3 comporta un aumento sul prezzo di listino come indicato dalla fascia corrispondente sulla tabella dei prezzi. La variante 3 può essere applicata al serramento in versione standard o al serramento con soglia ridotta come da variante 2.




B-B




B-B

5 REALIZZAZIONE CON TRAVERSO INTERMEDIO



La variante 5 comporta un aumento sul prezzo di listino come indicato dalla fascia corrispondente sulla tabella dei prezzi. La variante 5 può essere applicata al serramento in versione standard, al serramento con soglia ridotta come da variante 2, oppure al serramento comprensivo di serratura di sicurezza, come da variante 4.



B-B



PR1A

PORTA APERTURA AD ANTA RIBALTA

NOTE

La porta balcone non è provvista di martellina.

L'altezza della martellina (HC) deve essere al minimo mm 1000 da terra.

Il serramento è fornito completo di vetro trasparente basso emissivo 33.1-16-33.1, warm edge Ug= 1,1


Il prezzo al netto dell'IVA della porta balcone è determinato in relazione alle sue misure nella tabella prezzi qui sotto. Le VARIANTI TELAIO DISPONIBILI non comportano variazioni di prezzo. Le REALIZZAZIONI ALTERNATIVE DISPONIBILI invece comportano variazioni di prezzo da calcolare seguendo le indicazioni specificate. Per misure non contemplate nel presente diagramma richiedere offerta.

Il prezzo scritto in nero si riferisce alle finiture verniciate a polvere (vedi pag. 42), mentre il prezzo in rosso si riferisce alle finiture effetto legno F INDUSTRIAL, e ossidato argento satinato (vedi pag. 43).





PA1A

PORTA APERTURA AD ANTA



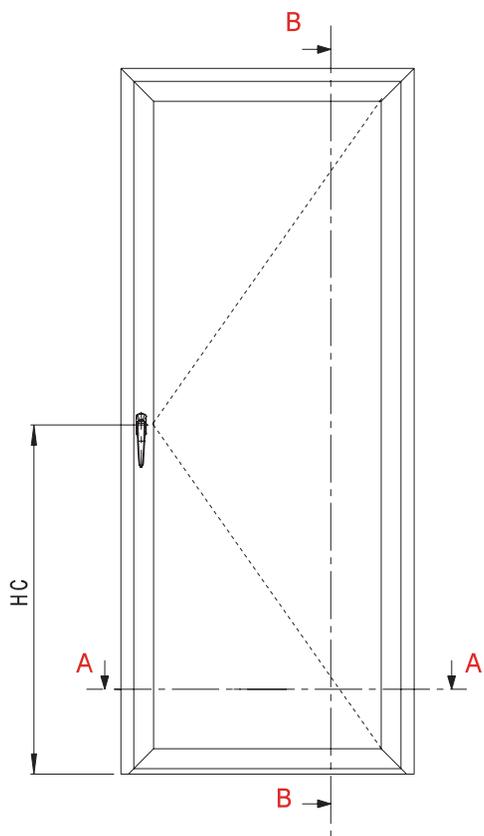


1 REALIZZAZIONE STANDARD

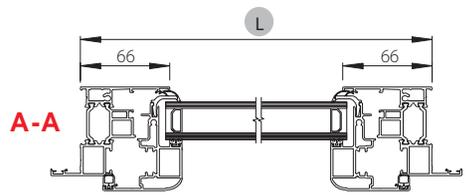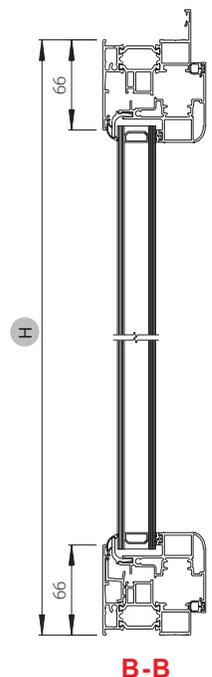


TELAIO STANDARD

VARIANTI TELAIO DISPONIBILI: non comportano variazioni di prezzo (ved.pag. 24)




REALIZZAZIONI ALTERNATIVE DISPONIBILI

2 REALIZZAZIONE CON SOGLIA RIDOTTA




La variante 2 comporta un aumento sul prezzo di listino come indicato dalla fascia corrispondente sulla tabella dei prezzi.




B-B


3 REALIZZAZIONE CON TRAVERSO INFERIORE ANTA

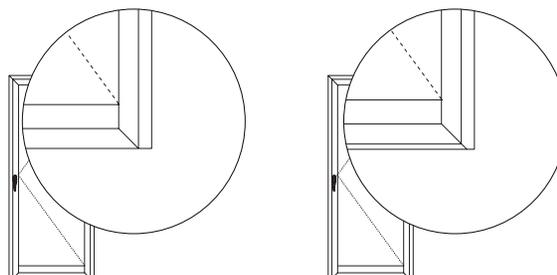

La variante 3 comporta un aumento sul prezzo di listino come indicato dalla fascia corrispondente sulla tabella dei prezzi. La variante 3 può essere applicata al serramento in versione standard o al serramento con soglia ridotta come da variante 2.




B-B




B-B

4 REALIZZAZIONE CON SERRATURA DI SICUREZZA




La variante 4 comporta un aumento sul prezzo di listino come indicato dalla fascia corrispondente sulla tabella dei prezzi.




A-A

5 REALIZZAZIONE CON TRAVERSO INTERMEDIO



La variante 5 comporta un aumento sul prezzo di listino come indicato dalla fascia corrispondente sulla tabella dei prezzi. La variante 5 può essere applicata al serramento in versione standard, al serramento con soglia ridotta come da variante 2, oppure al serramento comprensivo di serratura di sicurezza, come da variante 4.



B-B



PA1A

PORTA APERTURA AD ANTA

NOTE


- La porta balcone non è provvista di martellina ad eccezione della realizzazione alternativa 4, che è comprensiva di doppia maniglia (vedi pag. 35)
- L'altezza della martellina (HC) deve essere al minimo mm 1000 da terra.
- Il serramento è fornito completo di vetro trasparente basso emissivo 33.1-16-33.1, warm edge Ug= 1,1

- Il prezzo al netto dell'IVA della porta balcone è determinato in relazione alle sue misure nella tabella prezzi qui sotto. Le VARIANTI TELAIO DISPONIBILI non comportano variazioni di prezzo. Le REALIZZAZIONI ALTERNATIVE DISPONIBILI invece comportano variazioni di prezzo da calcolare seguendo le indicazioni specificate. Per misure non contemplate nel presente diagramma richiedere offerta.
- Il prezzo scritto in nero si riferisce alle finiture verniciate a polvere (vedi pag. 42), mentre il prezzo in rosso si riferisce alle finiture effetto legno F INDUSTRIAL, e ossidato argento satinato (vedi pag. 43).





PR1B

PORTA APERTURA
ANTA RIBALTA CON FISSO SUPERIORE



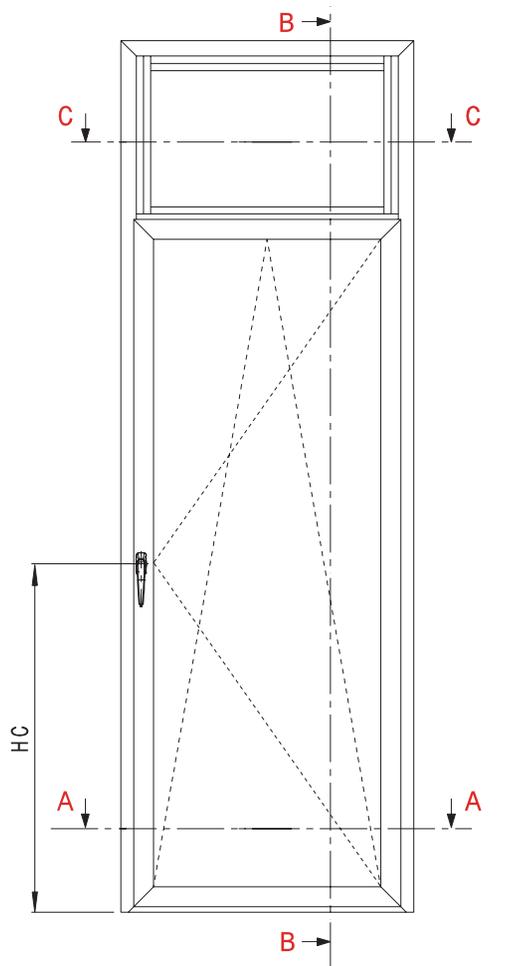


1 REALIZZAZIONE STANDARD

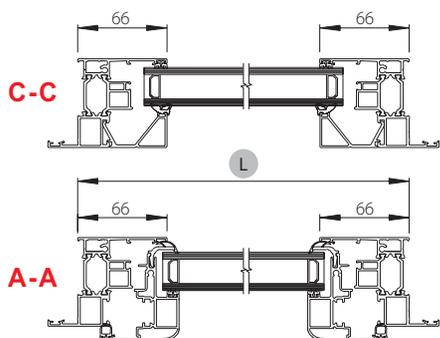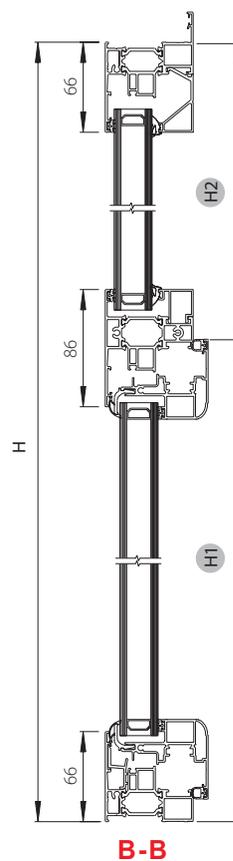

TELAIO STANDARD


VARIANTI TELAILO DISPONIBILI: non
comportano variazioni di prezzo (ved.pag. 26)






REALIZZAZIONI ALTERNATIVE DISPONIBILI

2 REALIZZAZIONE CON SOGLIA RIDOTTA




La variante 2 comporta un aumento sul prezzo di listino come indicato dalla fascia corrispondente sulla tabella dei prezzi.




B-B


3 REALIZZAZIONE CON TRAVERSO INFERIORE ANTA

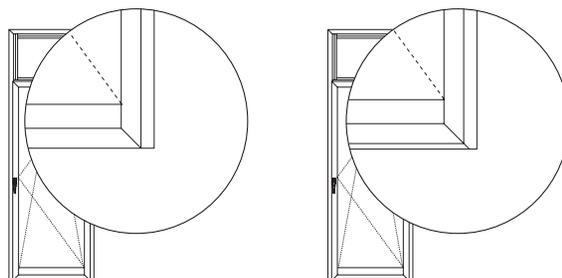

La variante 3 comporta un aumento sul prezzo di listino come indicato dalla fascia corrispondente sulla tabella dei prezzi. La variante 3 può essere applicata al serramento in versione standard o al serramento con soglia ridotta come da variante 2.




B-B




B-B

5 REALIZZAZIONE CON TRAVERSO INTERMEDIO



La variante 5 comporta un aumento sul prezzo di listino come indicato dalla fascia corrispondente sulla tabella dei prezzi. La variante 5 può essere applicata al serramento in versione standard, al serramento con soglia ridotta come da variante 2, oppure al serramento comprensivo di serratura di sicurezza, come da variante 4.



B-B



PR1B

PORTA APERTURA
ANTA RIBALTA CON FISSO SUPERIORE

NOTE

La porta balcone non è provvista di martellina.


L'altezza della martellina (HC) deve essere al minimo mm 1000 da terra.

Il serramento è fornito completo di vetro trasparente basso emissivo 33.1-16-33.1, warm edge Ug= 1,1

Il vetro sul fisso è posto provvisorio sul pannello, per consentire un facile trasporto. Per fissare il pannello alla struttura il vetro deve essere smontato e successivamente rimontato definitivamente. Gli spessori vetro, le guarnizioni e quanto altro necessario al fissaggio definitivo sono a carico del committente.

Il prezzo al netto dell'IVA della porta balcone è determinato in relazione alle sue misure nella tabella prezzi qui sotto. Le VARIANTI TELAIO DISPONIBILI non comportano variazioni di prezzo. Le REALIZZAZIONI ALTERNATIVE DISPONIBILI invece comportano variazioni di prezzo da calcolare seguendo le indicazioni specificate. Per misure non contemplate nel presente diagramma richiedere offerta.


Il prezzo scritto in nero si riferisce alle finiture verniciate a polvere (vedi pag. 42), mentre il prezzo in rosso si riferisce alle finiture effetto legno F INDUSTRIAL, e ossidato argento satinato (vedi pag. 43).





H1 + H2 = Max 2800

PORTA APERTURA
AD ANTA CON FISSO SUPERIORE

PA1B



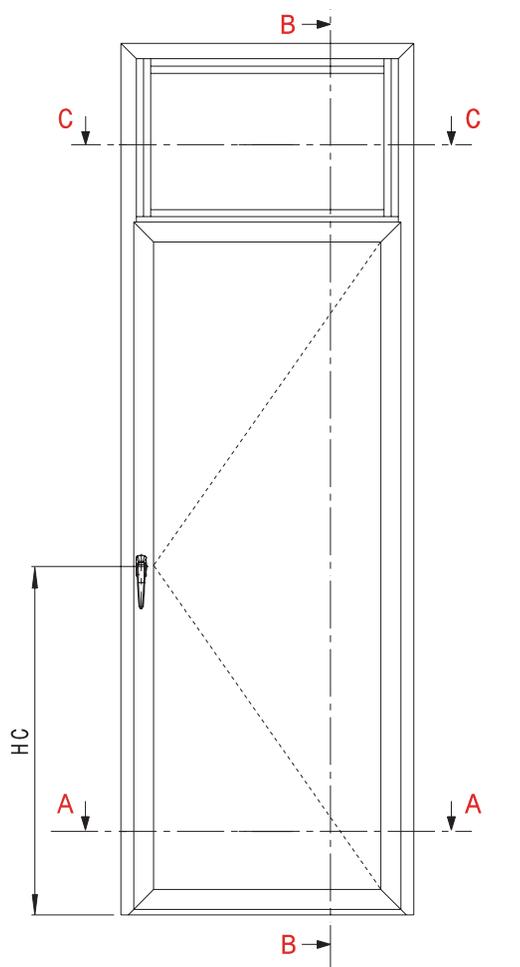


1 REALIZZAZIONE STANDARD

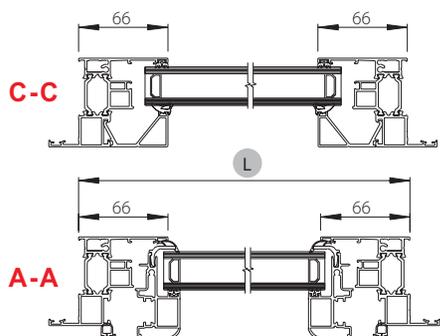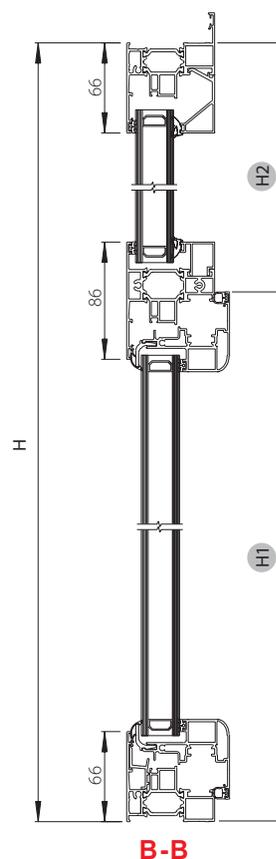

TELAIO STANDARD

VARIANTI TELAIIO DISPONIBILI: non comportano variazioni di prezzo (ved.pag. 26)




PORTA APERTURA
AD ANTA CON FISSO SUPERIORE




PA1B

REALIZZAZIONI ALTERNATIVE DISPONIBILI

2 REALIZZAZIONE CON SOGLIA RIDOTTA




La variante 2 comporta un aumento sul prezzo di listino come indicato dalla fascia corrispondente sulla tabella dei prezzi.




B-B


3 REALIZZAZIONE CON TRAVERSO INFERIORE ANTA

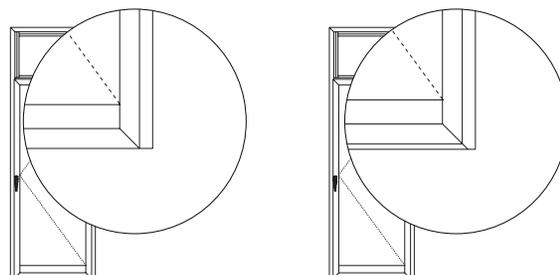

La variante 3 comporta un aumento sul prezzo di listino come indicato dalla fascia corrispondente sulla tabella dei prezzi. La variante 3 può essere applicata al serramento in versione standard o al serramento con soglia ridotta come da variante 2.




B-B




B-B

4 REALIZZAZIONE CON SERRATURA DI SICUREZZA




La variante 4 comporta un aumento sul prezzo di listino come indicato dalla fascia corrispondente sulla tabella dei prezzi. (vedi pag. 35)




A-A

5 REALIZZAZIONE CON TRAVERSO INTERMEDIO



La variante 5 comporta un aumento sul prezzo di listino come indicato dalla fascia corrispondente sulla tabella dei prezzi. La variante 5 può essere applicata al serramento in versione standard, al serramento con soglia ridotta come da variante 2, oppure al serramento comprensivo di serratura di sicurezza, come da variante 4.



B-B




PORTA APERTURA AD ANTA CON FISSO SUPERIORE


PA1B

NOTE


- La porta balcone non è provvista di martellina ad eccezione della realizzazione alternativa 4, che è comprensiva di doppia maniglia (vedi pag. 35)
- L'altezza della martellina (HC) deve essere al minimo mm 1000 da terra.
- Il serramento è fornito completo di vetro trasparente basso emissivo 33.1-16-33.1, warm edge Ug= 1,1
- Il vetro sul fisso è posto provvisorio sul pannello, per consentire un facile trasporto. Per fissare il pannello alla struttura il vetro deve essere smontato e successivamente rimontato definitivamente. Gli spessori vetro, le guarnizioni e quanto altro necessario al fissaggio definitivo sono a carico del committente.
- Il prezzo al netto dell'IVA della porta balcone è determinato in relazione alle sue misure nella tabella prezzi qui sotto. Le VARIANTI TELAIO DISPONIBILI non comportano variazioni di prezzo. Le REALIZZAZIONI ALTERNATIVE DISPONIBILI invece comportano variazioni di prezzo da calcolare seguendo le indicazioni specificate. Per misure non contemplate nel presente diagramma richiedere offerta.
- Il prezzo scritto in nero si riferisce alle finiture verniciate a polvere (vedi pag. 42), mentre il prezzo in rosso si riferisce alle finiture effetto legno F INDUSTRIAL, e ossidato argento satinato (vedi pag. 43).



$$H1 + H2 = \text{Max } 2800$$

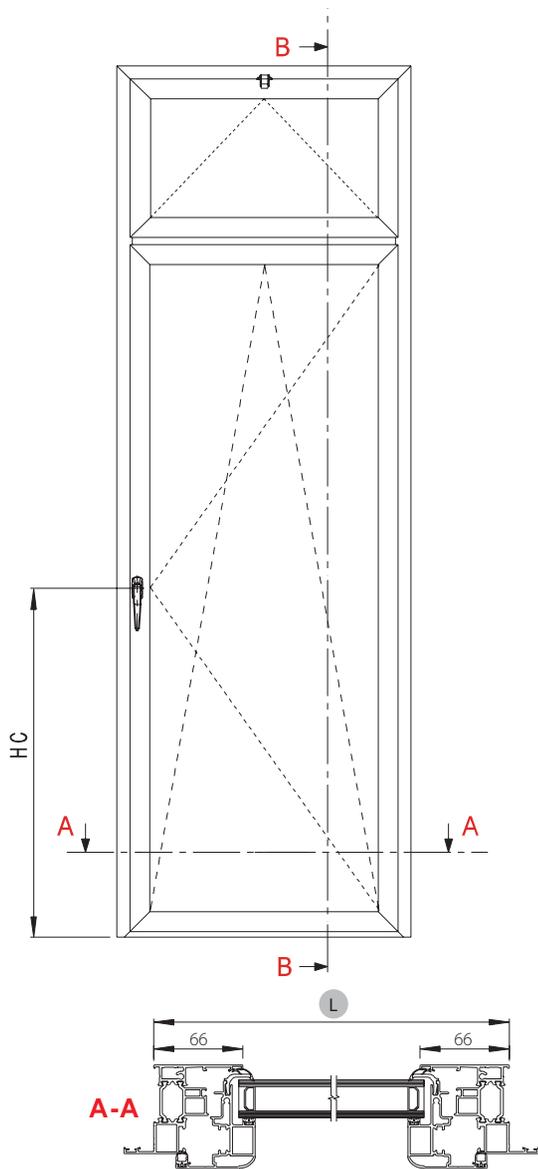



1 REALIZZAZIONE STANDARD

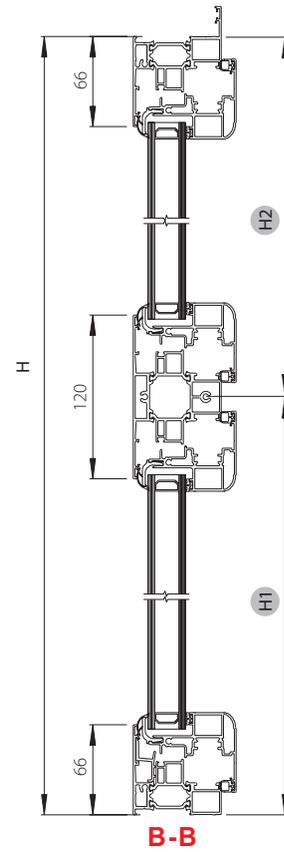

TELAIO STANDARD




VARIANTI TELAILO DISPONIBILI: non comportano variazioni di prezzo (ved.pag. 26)






REALIZZAZIONI ALTERNATIVE DISPONIBILI

2 REALIZZAZIONE CON SOGLIA RIDOTTA




La variante 2 comporta un aumento sul prezzo di listino come indicato dalla fascia corrispondente sulla tabella dei prezzi.




B-B


3 REALIZZAZIONE CON TRAVERSO INFERIORE ANTA

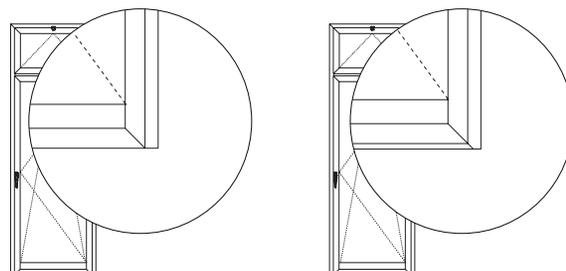

La variante 3 comporta un aumento sul prezzo di listino come indicato dalla fascia corrispondente sulla tabella dei prezzi. La variante 3 può essere applicata al serramento in versione standard o al serramento con soglia ridotta come da variante 2.




B-B




B-B

5 REALIZZAZIONE CON TRAVERSO INTERMEDIO



La variante 5 comporta un aumento sul prezzo di listino come indicato dalla fascia corrispondente sulla tabella dei prezzi. La variante 5 può essere applicata al serramento in versione standard, al serramento con soglia ridotta come da variante 2, oppure al serramento comprensivo di serratura di sicurezza, come da variante 4.



B-B

NOTE

La porta balcone non è provvista di martellina.


L'altezza della martellina (HC) deve essere al minimo mm 1000 da terra.

Il serramento è fornito completo di vetro trasparente basso emissivo 33.1-16-33.1, warm edge Ug= 1,1


Lo sportello a vasistas è provvisto di cricchetto a scatto in Zama e Alluminio.

Il prezzo al netto dell'IVA della porta balcone è determinato in relazione alle sue misure nella tabella prezzi qui sotto. Le VARIANTI TELAIO DISPONIBILI non comportano variazioni di prezzo. Le REALIZZAZIONI ALTERNATIVE DISPONIBILI invece comportano variazioni di prezzo da calcolare seguendo le indicazioni specificate. Per misure non contemplate nel presente diagramma richiedere offerta.


Il prezzo scritto in nero si riferisce alle finiture verniciate a polvere (vedi pag. 42), mentre il prezzo in rosso si riferisce alle finiture effetto legno F INDUSTRIAL, e ossidato argento satinato (vedi pag. 43).




H1 + H2 = Max 2800

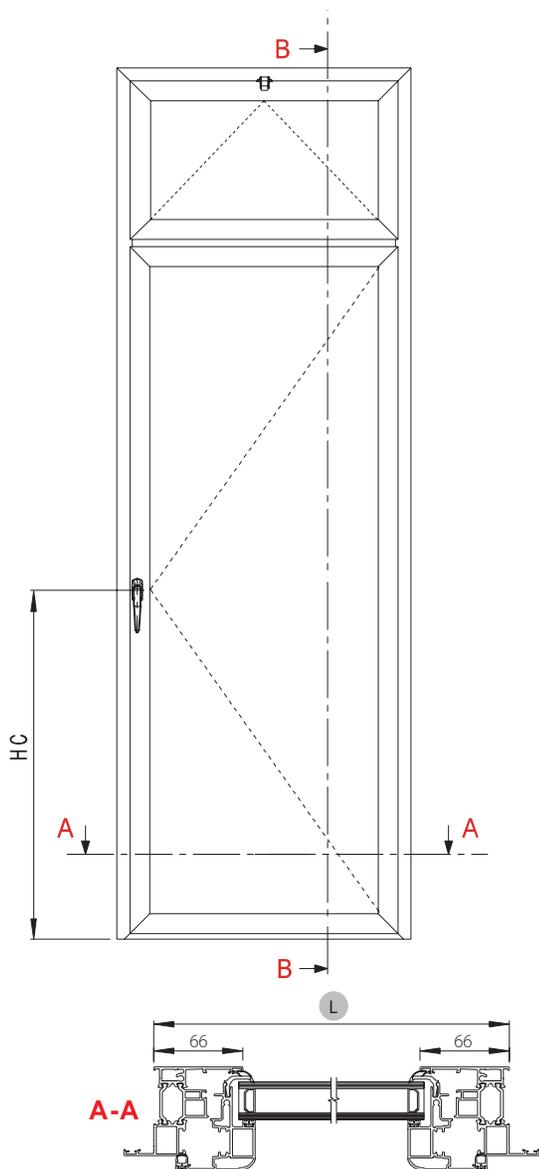



1 REALIZZAZIONE STANDARD

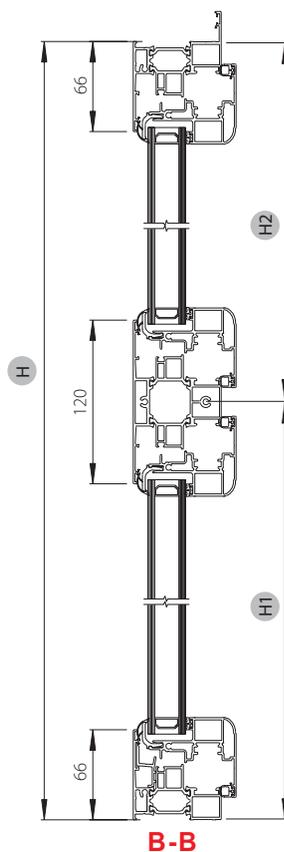

TELAIO STANDARD



VARIANTI TELAIO DISPONIBILI: non comportano variazioni di prezzo (ved.pag. 26)




PORTA APERTURA
AD ANTA CON VASISTAS SUPERIORE




REALIZZAZIONI ALTERNATIVE DISPONIBILI

2 REALIZZAZIONE CON SOGLIA RIDOTTA




La variante 2 comporta un aumento sul prezzo di listino come indicato dalla fascia corrispondente sulla tabella dei prezzi.




B-B


3 REALIZZAZIONE CON TRAVERSO INFERIORE ANTA

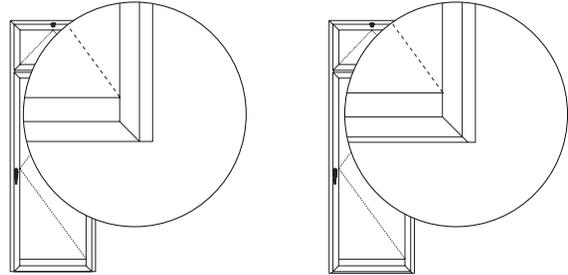

La variante 3 comporta un aumento sul prezzo di listino come indicato dalla fascia corrispondente sulla tabella dei prezzi. La variante 3 può essere applicata al serramento in versione standard o al serramento con soglia ridotta come da variante 2.




B-B




B-B

4 REALIZZAZIONE CON SERRATURA DI SICUREZZA




La variante 4 comporta un aumento sul prezzo di listino come indicato dalla fascia corrispondente sulla tabella dei prezzi. (vedi pag. 35)




A-A

5 REALIZZAZIONE CON TRAVERSO INTERMEDIO



La variante 5 comporta un aumento sul prezzo di listino come indicato dalla fascia corrispondente sulla tabella dei prezzi. La variante 5 può essere applicata al serramento in versione standard, al serramento con soglia ridotta come da variante 2, oppure al serramento comprensivo di serratura di sicurezza, come da variante 4.



B-B

PORTA APERTURA AD ANTA CON VASISTAS SUPERIORE

PA1C

NOTE

La porta balcone non è provvista di martellina ad eccezione della realizzazione alternativa 4, che è comprensiva di doppia maniglia (vedi pag. 35)


L'altezza della martellina (HC) deve essere al minimo mm 1000 da terra.

Il serramento è fornito completo vetro trasparente basso emissivo 33.1-16-33.1, warm edge Ug= 1,1


Lo sportello a vasistas è provvisto di cricchetto a scatto in Zama e Alluminio.

Il prezzo al netto dell'IVA della porta balcone è determinato in relazione alle sue misure nella tabella prezzi qui sotto. Le VARIANTI TELAIO DISPONIBILI non comportano variazioni di prezzo. Le REALIZZAZIONI ALTERNATIVE DISPONIBILI invece comportano variazioni di prezzo da calcolare seguendo le indicazioni specificate. Per misure non contemplate nel presente diagramma richiedere offerta.



Il prezzo scritto in nero si riferisce alle finiture verniciate a polvere (vedi pag. 42), mentre il prezzo in rosso si riferisce alle finiture effetto legno F INDUSTRIAL, e ossidato argento satinato (vedi pag. 43).




H1 + H2 = Max 2800

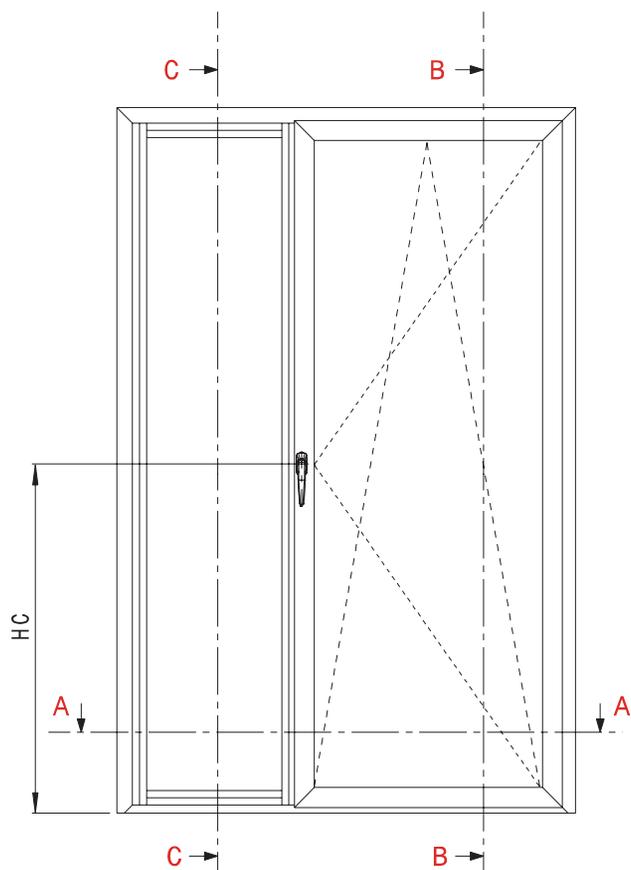



1 REALIZZAZIONE STANDARD

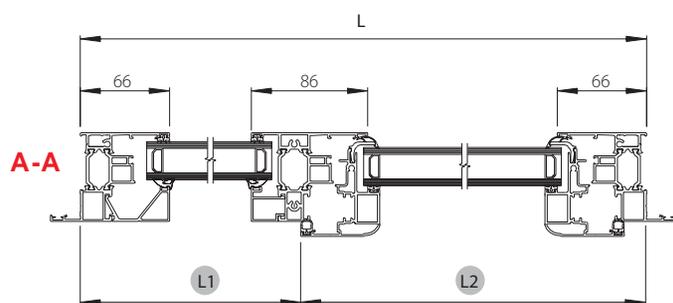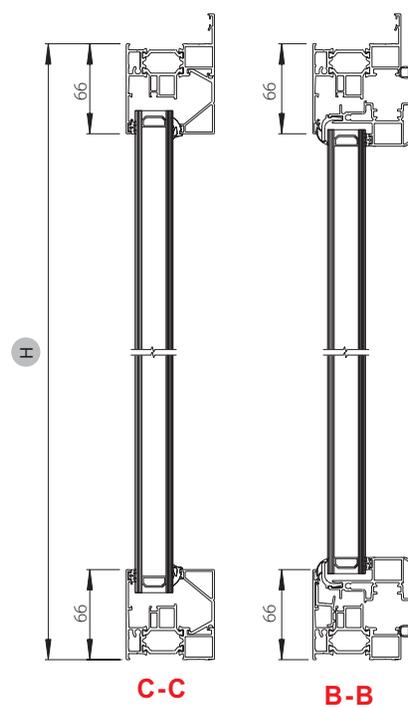

TELAIO STANDARD



VARIANTI TELAIO DISPONIBILI: non comportano variazioni di prezzo (ved.pag. 26)




PORTA APERTURA
ANTA RIBALTA CON FISSO LATERALE




REALIZZAZIONI ALTERNATIVE DISPONIBILI


2 REALIZZAZIONE CON SOGLIA RIDOTTA




La variante 2 comporta un aumento sul prezzo di listino come indicato dalla fascia corrispondente sulla tabella dei prezzi.




3 REALIZZAZIONE CON TRAVERSO INFERIORE ANTA

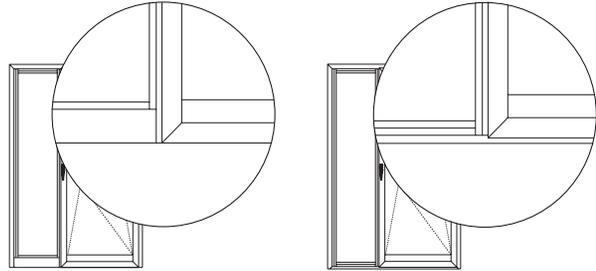


La variante 3 comporta un aumento sul prezzo di listino come indicato dalla fascia corrispondente sulla tabella dei prezzi. La variante 3 può essere applicata al serramento in versione standard o al serramento con soglia ridotta come da variante 2.

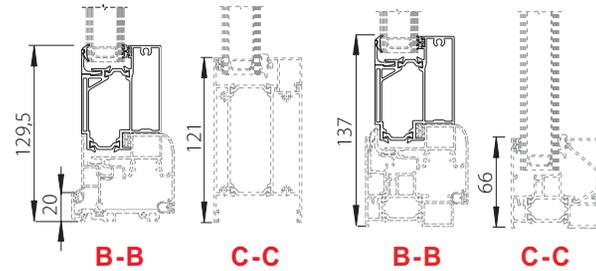


5 REALIZZAZIONE CON TRAVERSO INTERMEDIO





La variante 5 comporta un aumento sul prezzo di listino come indicato dalla fascia corrispondente sulla tabella dei prezzi. La variante 5 può essere applicata al serramento in versione standard, al serramento con soglia ridotta come da variante 2, oppure al serramento comprensivo di serratura di sicurezza, come da variante 4.




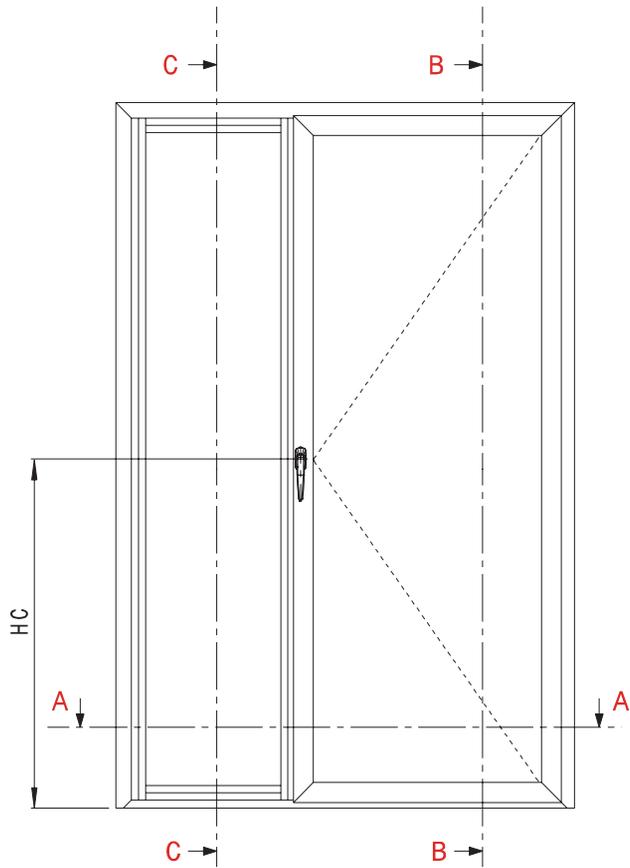



1 REALIZZAZIONE STANDARD

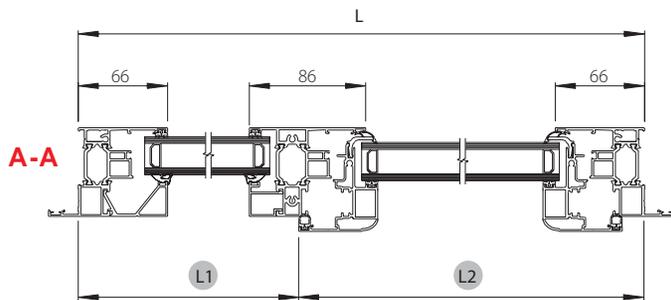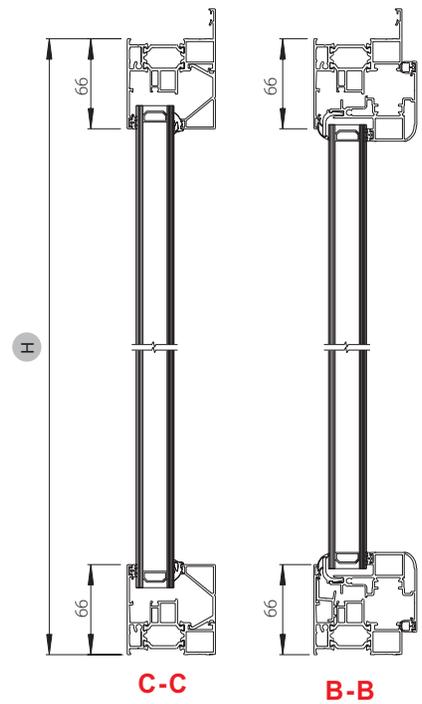

TELAIO STANDARD




VARIANTI TELAIIO DISPONIBILI: non comportano variazioni di prezzo (ved.pag. 26)






REALIZZAZIONI ALTERNATIVE DISPONIBILI

2 REALIZZAZIONE CON SOGLIA RIDOTTA




La variante 2 comporta un aumento sul prezzo di listino come indicato dalla fascia corrispondente sulla tabella dei prezzi.




B-B C-C

3 REALIZZAZIONE CON TRAVERSO INFERIORE ANTA

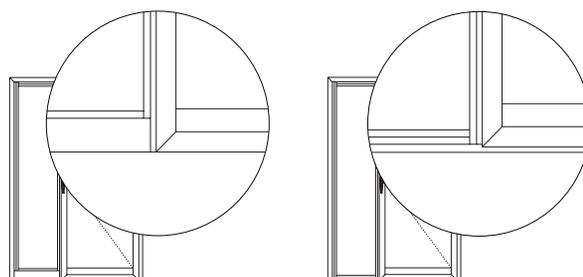


La variante 3 comporta un aumento sul prezzo di listino come indicato dalla fascia corrispondente sulla tabella dei prezzi. La variante 3 può essere applicata al serramento in versione standard o al serramento con soglia ridotta come da variante 2.

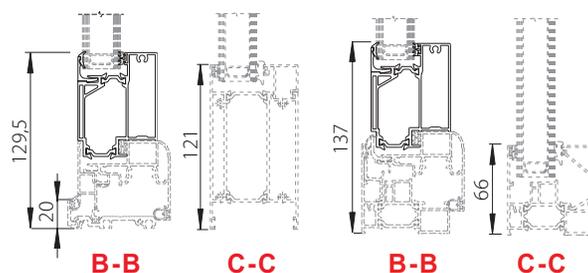


B-B C-C B-B C-C

4 REALIZZAZIONE CON SERRATURA DI SICUREZZA




La variante 4 comporta un aumento sul prezzo di listino come indicato dalla fascia corrispondente sulla tabella dei prezzi. (vedi pag. 35)




A-A


5 REALIZZAZIONE CON TRAVERSO INTERMEDIO





La variante 5 comporta un aumento sul prezzo di listino come indicato dalla fascia corrispondente sulla tabella dei prezzi. La variante 5 può essere applicata al serramento in versione standard, al serramento con soglia ridotta come da variante 2, oppure al serramento comprensivo di serratura di sicurezza, come da variante 4.




B-B C-C

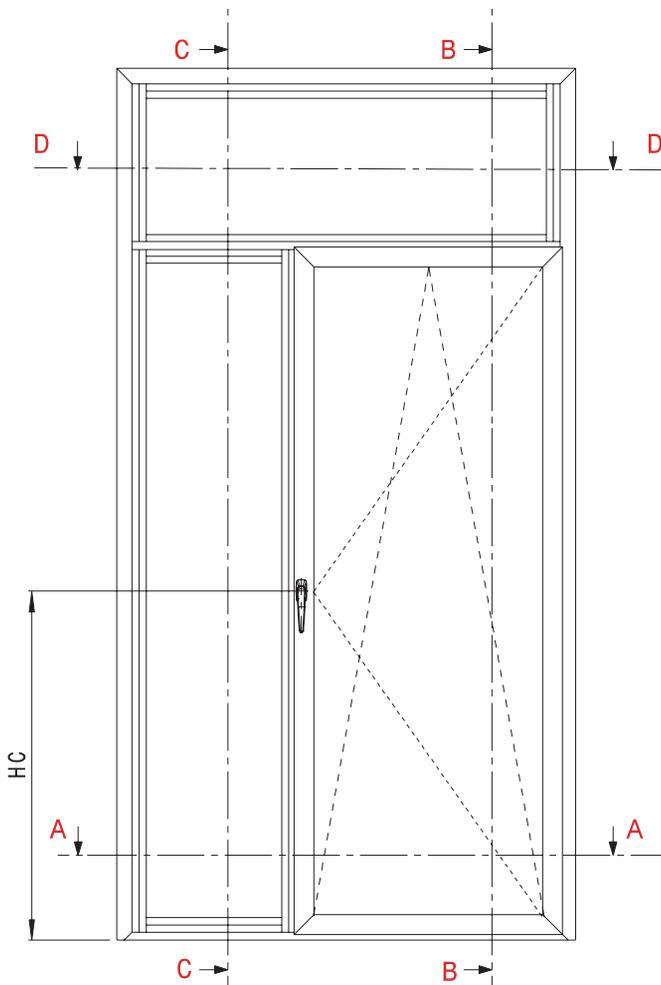



1 REALIZZAZIONE STANDARD

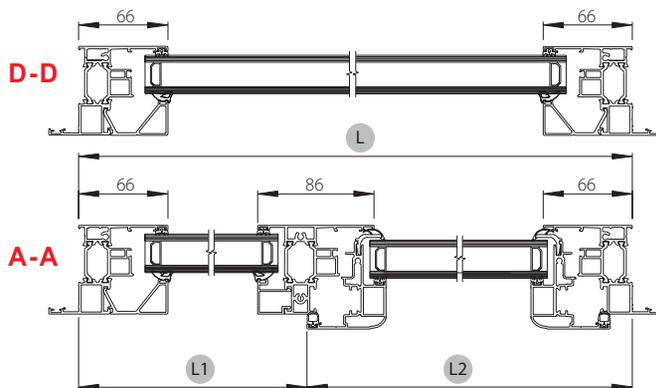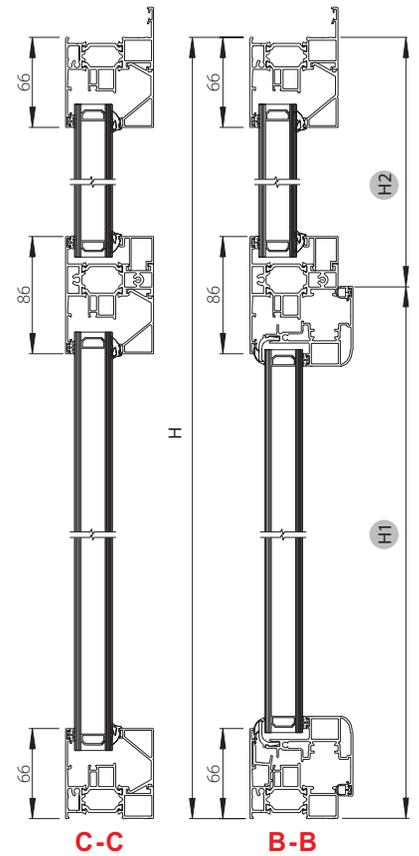

TELAIO STANDARD



VARIANTI TELAILO DISPONIBILI: non comportano variazioni di prezzo (ved.pag. 26)




PORTA APERTURA
ANTA RIBALTA CON FISSO LATERALE E SUPERIORE




REALIZZAZIONI ALTERNATIVE DISPONIBILI

2 REALIZZAZIONE CON SOGLIA RIDOTTA




La variante 2 comporta un aumento sul prezzo di listino come indicato dalla fascia corrispondente sulla tabella dei prezzi.




B-B C-C

3 REALIZZAZIONE CON TRAVERSO INFERIORE ANTA

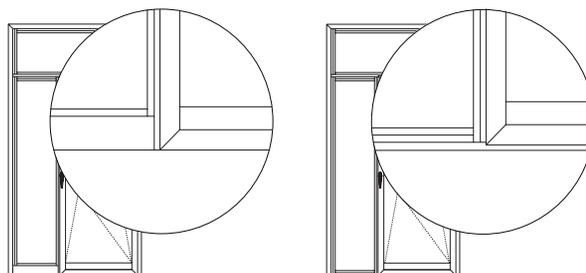


La variante 3 comporta un aumento sul prezzo di listino come indicato dalla fascia corrispondente sulla tabella dei prezzi. La variante 3 può essere applicata al serramento in versione standard o al serramento con soglia ridotta come da variante 2.

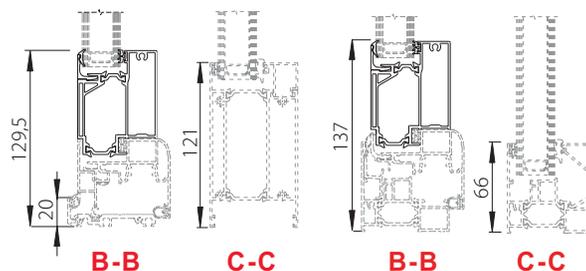


B-B C-C B-B C-C


5 REALIZZAZIONE CON TRAVERSO INTERMEDIO





La variante 5 comporta un aumento sul prezzo di listino come indicato dalla fascia corrispondente sulla tabella dei prezzi. La variante 5 può essere applicata al serramento in versione standard, al serramento con soglia ridotta come da variante 2, oppure al serramento comprensivo di serratura di sicurezza, come da variante 4.




B-B C-C

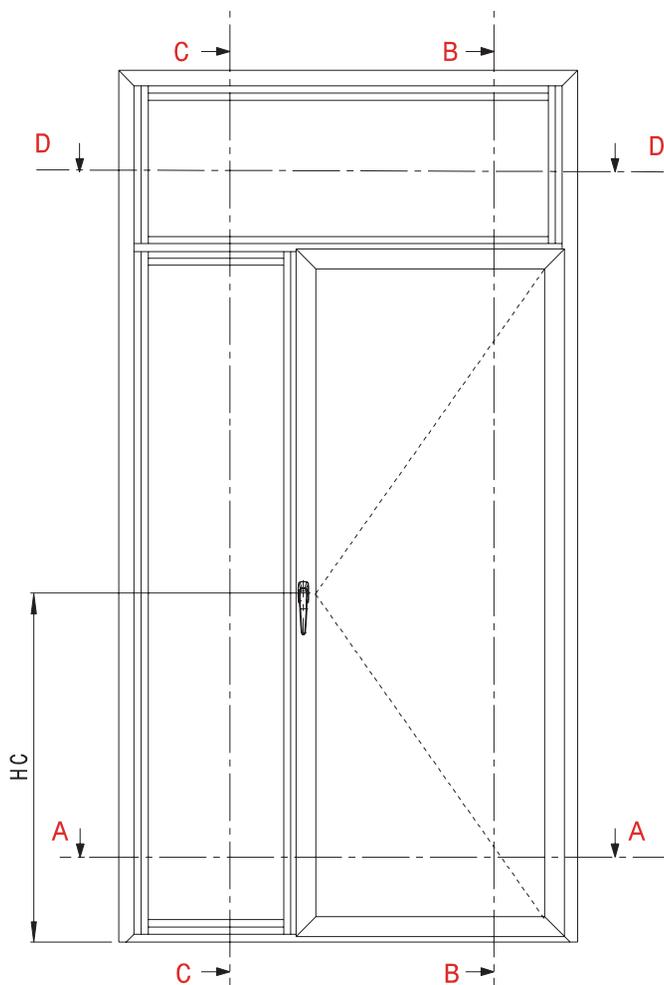



1 REALIZZAZIONE STANDARD

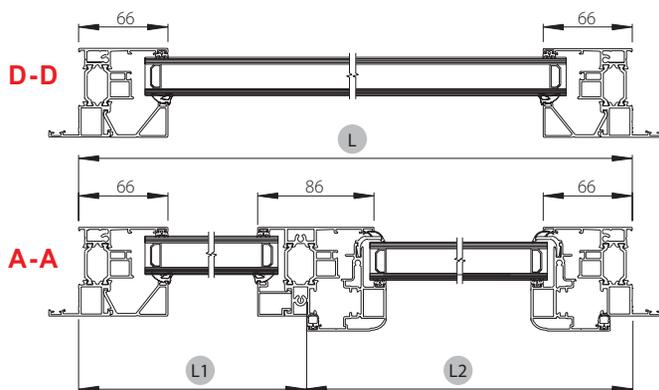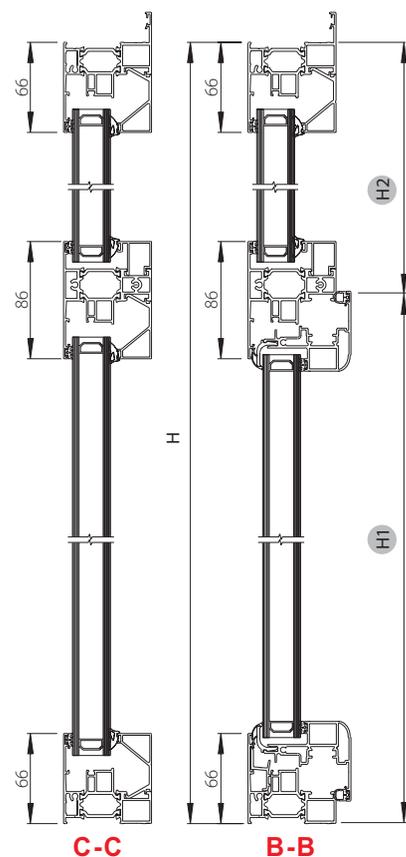

TELAIO STANDARD



VARIANTI TELAIO DISPONIBILI: non comportano variazioni di prezzo (ved.pag. 26)




PORTA APERTURA
AD ANTA CON FISSO LATERALE E SUPERIORE




REALIZZAZIONI ALTERNATIVE DISPONIBILI


2 REALIZZAZIONE CON SOGLIA RIDOTTA




La variante 2 comporta un aumento sul prezzo di listino come indicato dalla fascia corrispondente sulla tabella dei prezzi.




3 REALIZZAZIONE CON TRAVERSO INFERIORE ANTA

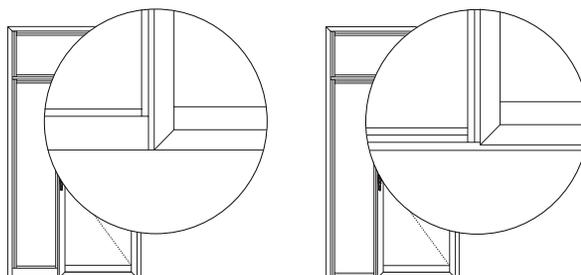


La variante 3 comporta un aumento sul prezzo di listino come indicato dalla fascia corrispondente sulla tabella dei prezzi. La variante 3 può essere applicata al serramento in versione standard o al serramento con soglia ridotta come da variante 2.

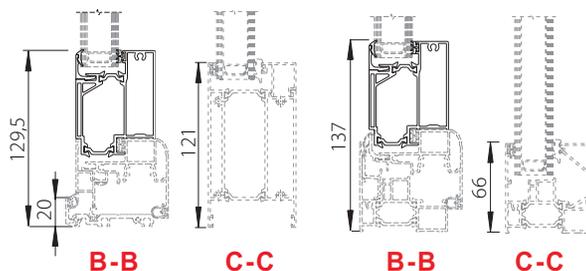


4 REALIZZAZIONE CON SERRATURA DI SICUREZZA




La variante 4 comporta un aumento sul prezzo di listino come indicato dalla fascia corrispondente sulla tabella dei prezzi. (vedi pag. 35)




5 REALIZZAZIONE CON TRAVERSO INTERMEDIO





La variante 5 comporta un aumento sul prezzo di listino come indicato dalla fascia corrispondente sulla tabella dei prezzi. La variante 5 può essere applicata al serramento in versione standard, al serramento con soglia ridotta come da variante 2, oppure al serramento con serratura di sicurezza, come da variante 4.




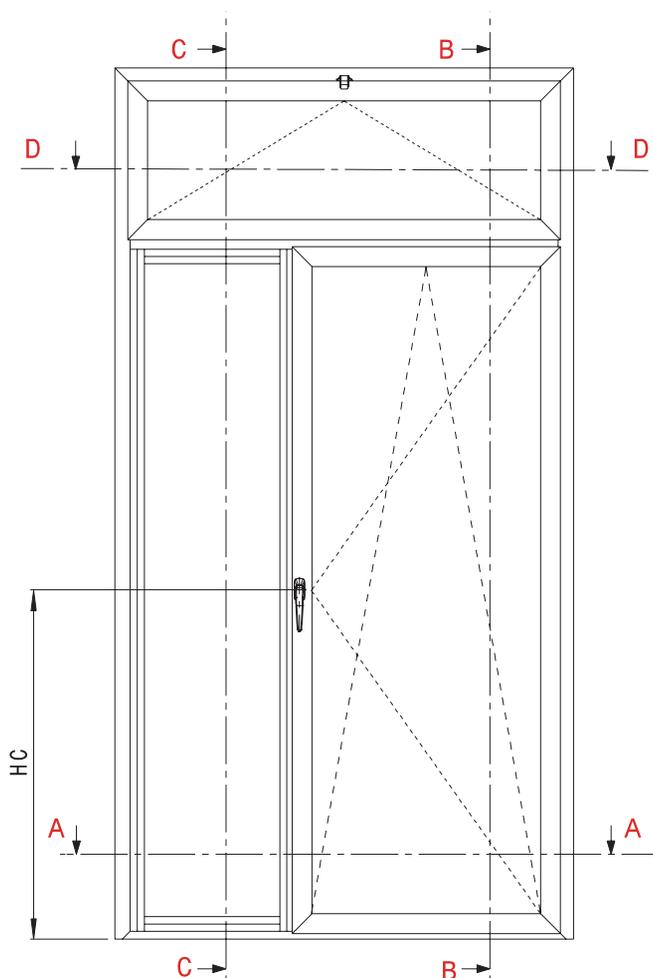



1 REALIZZAZIONE STANDARD

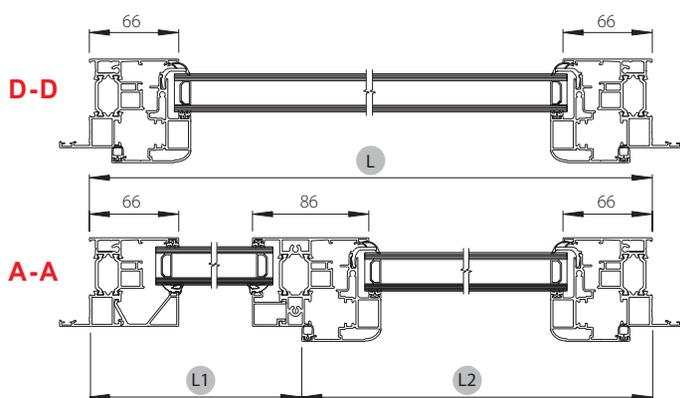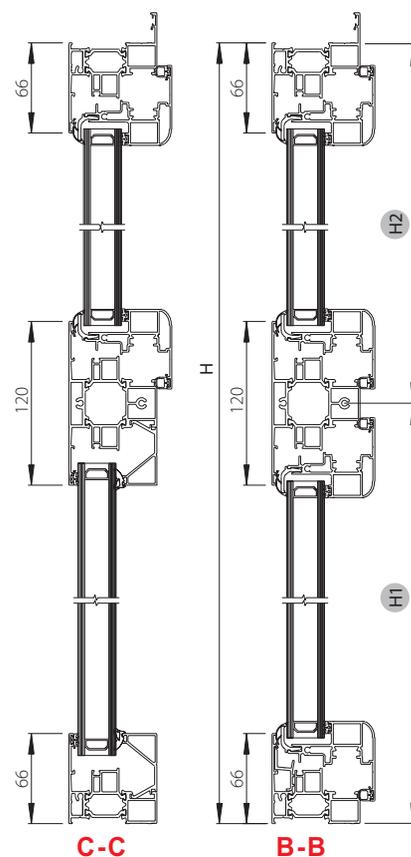


TELAIO STANDARD



VARIANTI TELAILO DISPONIBILI: non comportano variazioni di prezzo (ved.pag. 26)




PORTA APERTURA
ANTA RIBALTA CON FISSO LATERALE E VASISTAS SUPERIORE




PR1F

REALIZZAZIONI ALTERNATIVE DISPONIBILI

2 REALIZZAZIONE CON SOGLIA RIDOTTA




La variante 2 comporta un aumento sul prezzo di listino come indicato dalla fascia corrispondente sulla tabella dei prezzi.




B-B

C-C

3 REALIZZAZIONE CON TRAVERSO INFERIORE ANTA

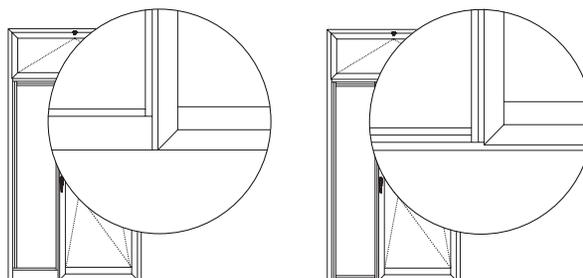

La variante 3 comporta un aumento sul prezzo di listino come indicato dalla fascia corrispondente sulla tabella dei prezzi. La variante 3 può essere applicata al serramento in versione standard o al serramento con soglia ridotta come da variante 2.

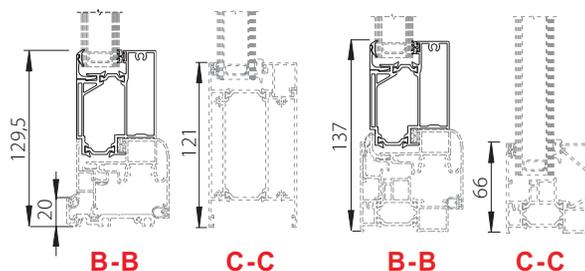


B-B

C-C


B-B

C-C

5 REALIZZAZIONE CON TRAVERSO INTERMEDIO




La variante 5 comporta un aumento sul prezzo di listino come indicato dalla fascia corrispondente sulla tabella dei prezzi. La variante 5 può essere applicata al serramento in versione standard, al serramento con soglia ridotta come da variante 2, oppure al serramento comprensivo di serratura di sicurezza, come da variante 4.





B-B


C-C

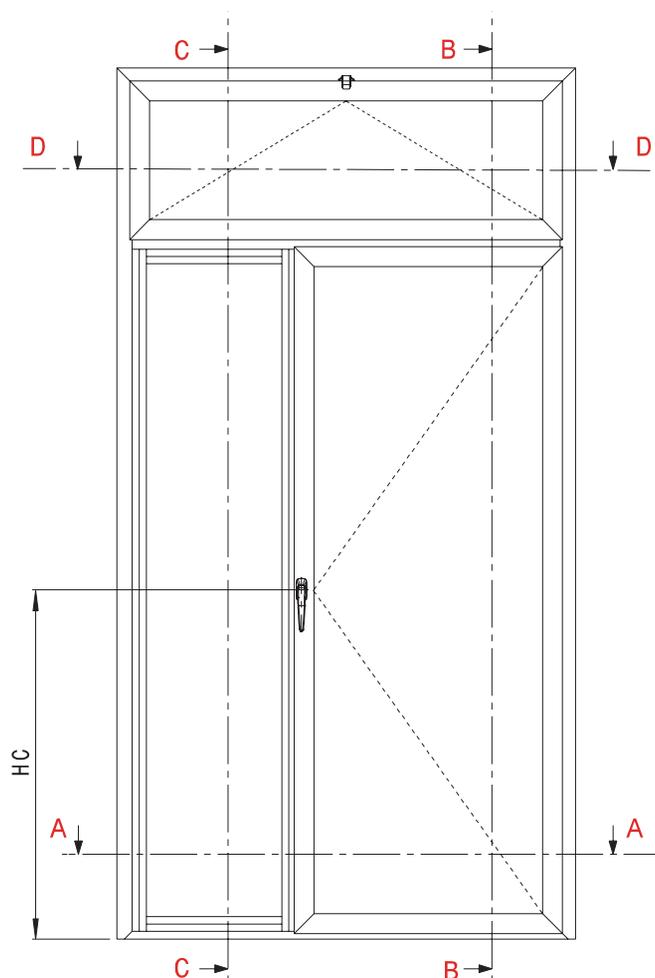



1 REALIZZAZIONE STANDARD

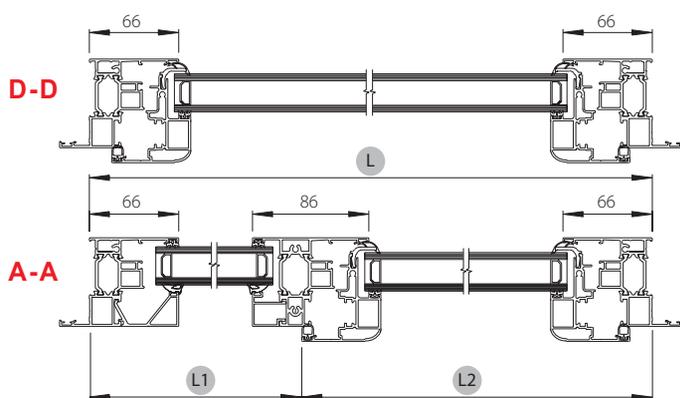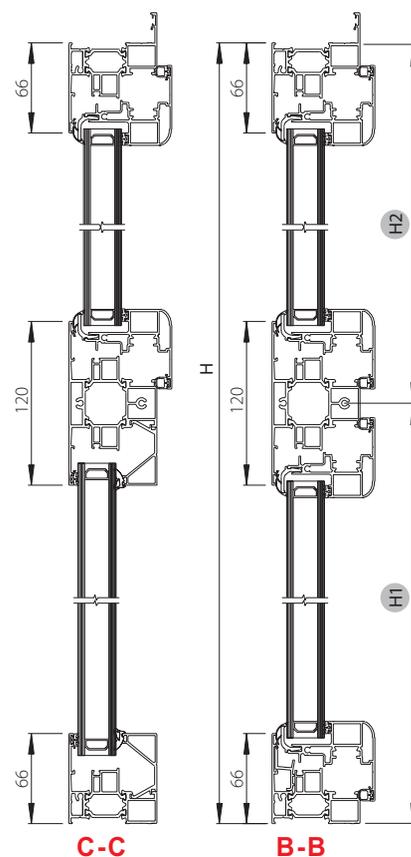

TELAIO STANDARD



VARIANTI TELAILO DISPONIBILI: non comportano variazioni di prezzo (ved.pag. 26)




PORTA APERTURA AD ANTA CON FISSO LATERALE E VASISTAS SUPERIORE




REALIZZAZIONI ALTERNATIVE DISPONIBILI


2 REALIZZAZIONE CON SOGLIA RIDOTTA




La variante 2 comporta un aumento sul prezzo di listino come indicato dalla fascia corrispondente sulla tabella dei prezzi.




3 REALIZZAZIONE CON TRAVERSO INFERIORE ANTA

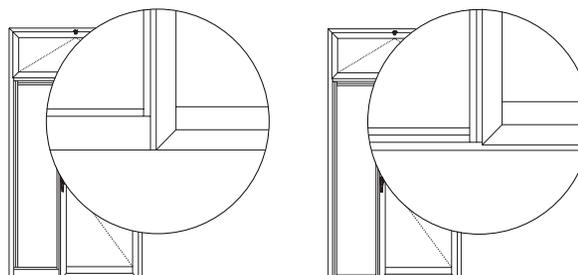


La variante 3 comporta un aumento sul prezzo di listino come indicato dalla fascia corrispondente sulla tabella dei prezzi. La variante 3 può essere applicata al serramento in versione standard o al serramento con soglia ridotta come da variante 2.

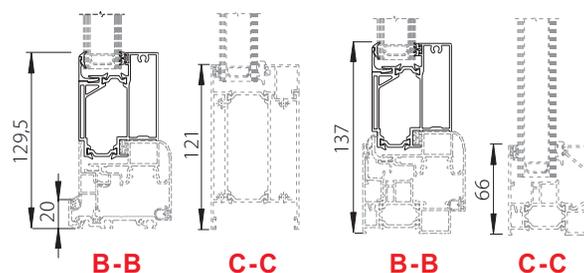


4 REALIZZAZIONE CON SERRATURA DI SICUREZZA




La variante 4 comporta un aumento sul prezzo di listino come indicato dalla fascia corrispondente sulla tabella dei prezzi. (vedi pag. 35)




5 REALIZZAZIONE CON TRAVERSO INTERMEDIO





La variante 5 comporta un aumento sul prezzo di listino come indicato dalla fascia corrispondente sulla tabella dei prezzi. La variante 5 può essere applicata al serramento in versione standard, al serramento con soglia ridotta come da variante 2, oppure al serramento comprensivo di serratura di sicurezza, come da variante 4.




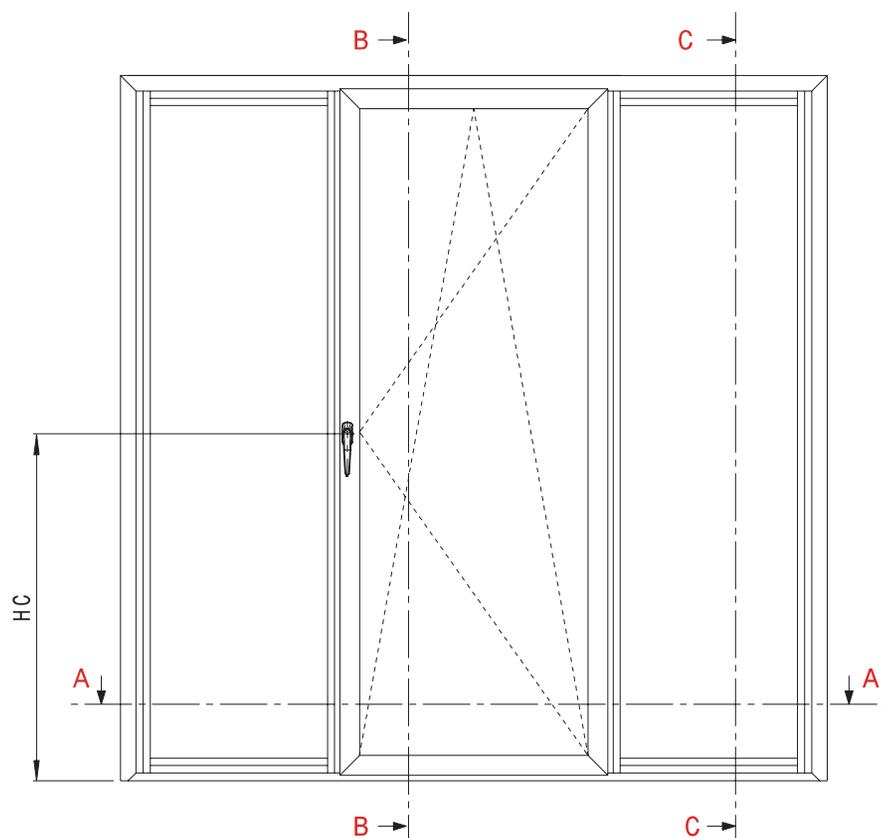



1 REALIZZAZIONE STANDARD

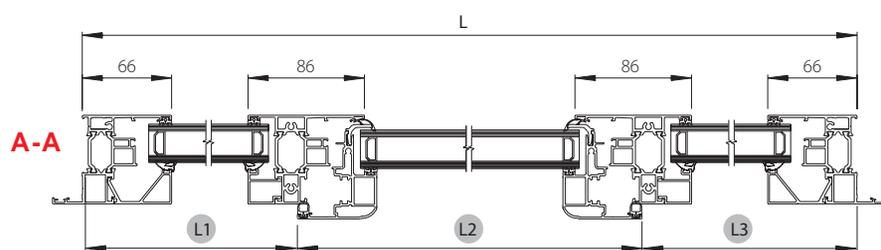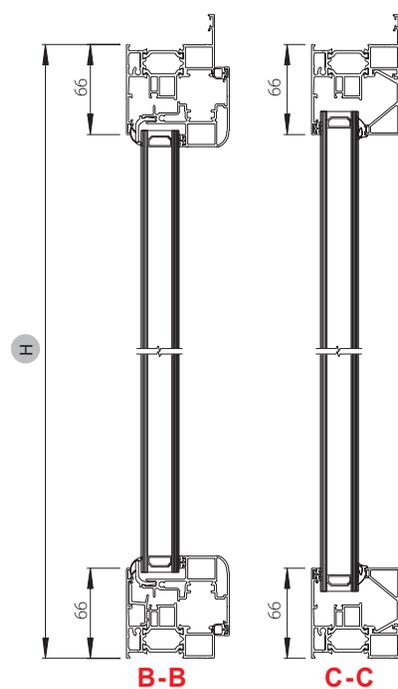

TELAIO STANDARD




VARIANTI TELAILO DISPONIBILI: non comportano variazioni di prezzo (ved. pag. 26)




PORTA APERTURA ANTA RIBALTA
CON FISSI LATERALI

REALIZZAZIONI ALTERNATIVE DISPONIBILI


2 REALIZZAZIONE CON SOGLIA RIDOTTA




La variante 2 comporta un aumento sul prezzo di listino come indicato dalla fascia corrispondente sulla tabella dei prezzi.




3 REALIZZAZIONE CON TRAVERSO INFERIORE ANTA

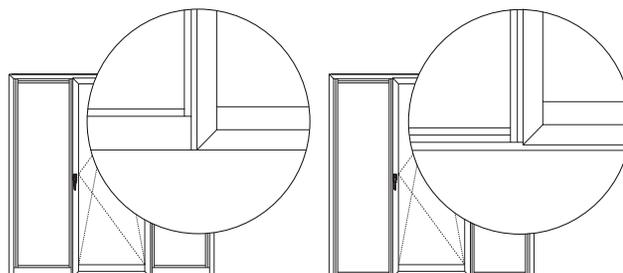


La variante 3 comporta un aumento sul prezzo di listino come indicato dalla fascia corrispondente sulla tabella dei prezzi. La variante 3 può essere applicata al serramento in versione standard o al serramento con soglia ridotta come da variante 2.

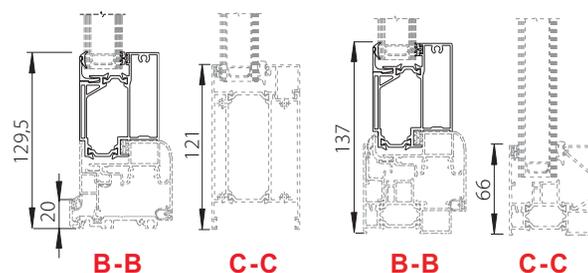


5 REALIZZAZIONE CON TRAVERSO INTERMEDIO


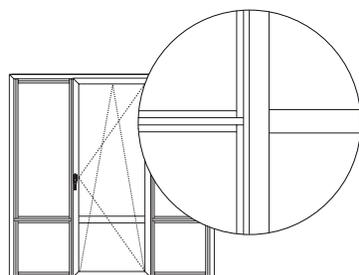


La variante 5 comporta un aumento sul prezzo di listino come indicato dalla fascia corrispondente sulla tabella dei prezzi. La variante 5 può essere applicata al serramento in versione standard, al serramento con soglia ridotta come da variante 2, oppure al serramento comprensivo di serratura di sicurezza, come da variante 4.



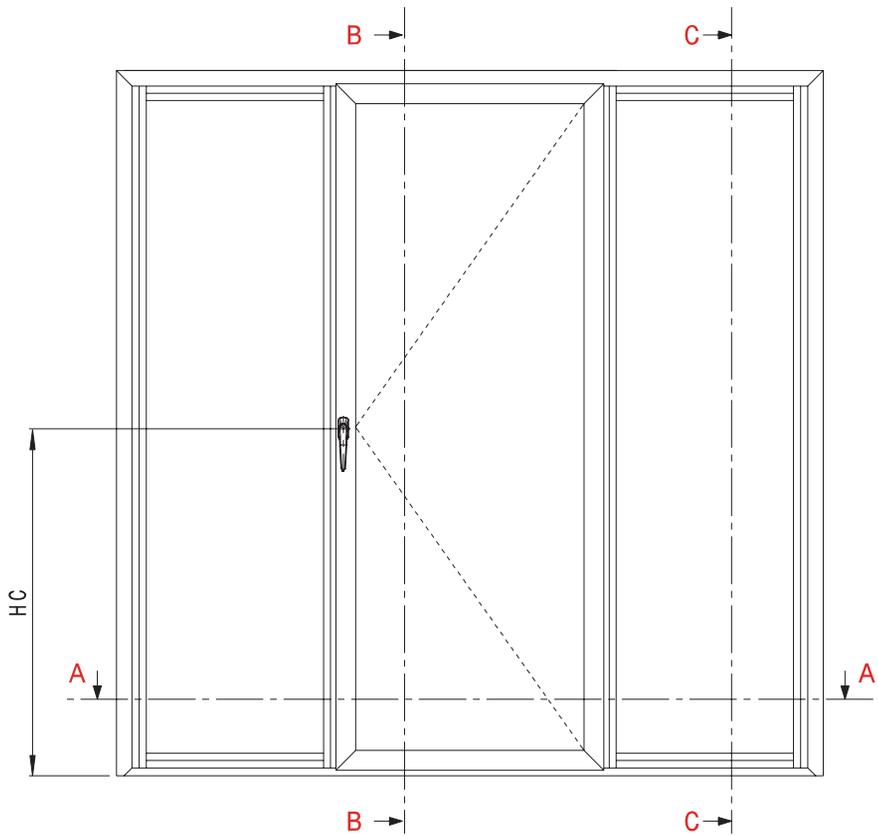


1 REALIZZAZIONE STANDARD

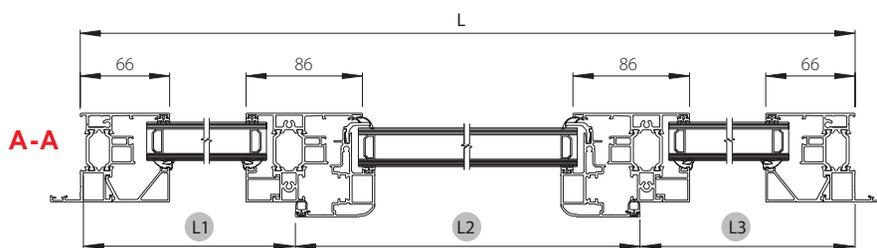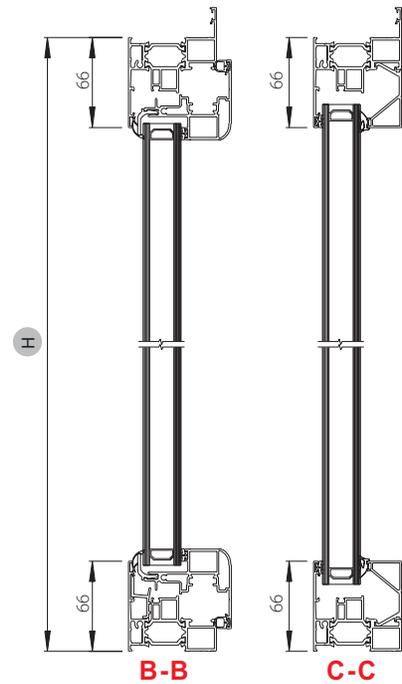


TELAIO STANDARD

TZ




VARIANTI TELAILO DISPONIBILI: non comportano variazioni di prezzo (ved.pag. 26)

TL




TT




REALIZZAZIONI ALTERNATIVE DISPONIBILI


2 REALIZZAZIONE CON SOGLIA RIDOTTA




La variante 2 comporta un aumento sul prezzo di listino come indicato dalla fascia corrispondente sulla tabella dei prezzi.




3 REALIZZAZIONE CON TRAVERSO INFERIORE ANTA

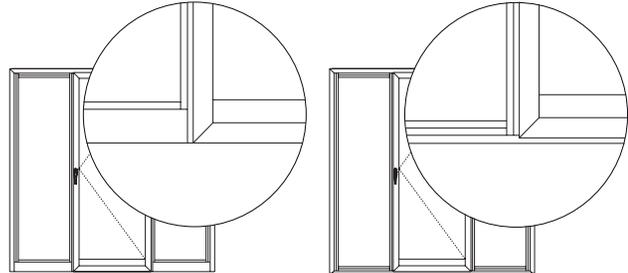


La variante 3 comporta un aumento sul prezzo di listino come indicato dalla fascia corrispondente sulla tabella dei prezzi. La variante 3 può essere applicata al serramento in versione standard o al serramento con soglia ridotta come da variante 2.

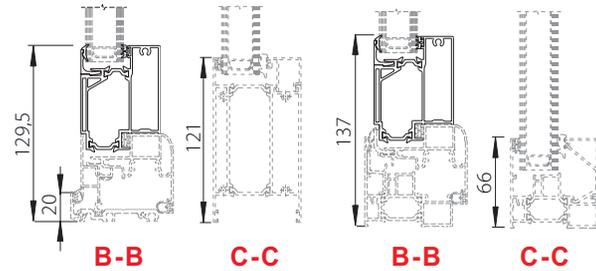


4 REALIZZAZIONE CON SERRATURA DI SICUREZZA

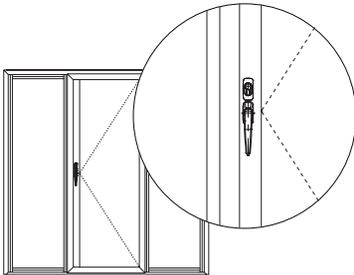


La variante 4 comporta un aumento sul prezzo di listino come indicato dalla fascia corrispondente sulla tabella dei prezzi. (vedi pag. 35)



5 REALIZZAZIONE CON TRAVERSO INTERMEDIO



La variante 5 comporta un aumento sul prezzo di listino come indicato dalla fascia corrispondente sulla tabella dei prezzi. La variante 5 può essere applicata al serramento in versione standard, al serramento con soglia ridotta come da variante 2, oppure al serramento comprensivo di serratura di sicurezza, come da variante 4.




NOTE

- La porta balcone non è provvista di martellina ad eccezione della realizzazione alternativa 4, che è comprensiva di doppia maniglia (vedi pag. 35)
- L'altezza della martellina (HC) deve essere al minimo mm 1000 da terra.
- Il serramento è fornito completo di vetro trasparente basso emissivo 33.1-16-33.1, warm edge Ug= 1,1
- Il vetro sul fisso è posto provvisorio sul pannello, per consentire un facile trasporto. Per fissare il pannello alla struttura il vetro deve essere smontato e successivamente rimontato definitivamente. Gli spessori vetro, le guarnizioni e quanto altro necessario al fissaggio definitivo sono a carico del committente.

- Il prezzo al netto dell'IVA della porta balcone è determinato in relazione alle sue misure nella tabella prezzi qui sotto. Le VARIANTI TELAIO DISPONIBILI non comportano variazioni di prezzo. Le REALIZZAZIONI ALTERNATIVE DISPONIBILI invece comportano variazioni di prezzo da calcolare seguendo le indicazioni specificate. Per misure non contemplate nel presente diagramma richiedere offerta.
- Il prezzo scritto in nero si riferisce alle finiture verniciate a polvere (vedi pag. 42), mentre il prezzo in rosso si riferisce alle finiture effetto legno F INDUSTRIAL, e ossidato argento satinato (vedi pag. 43).




L = Max 2400





PR1H


PORTA APERTURA ANTA RIBALTA
CON FISSI LATERALI E SUPERIORE

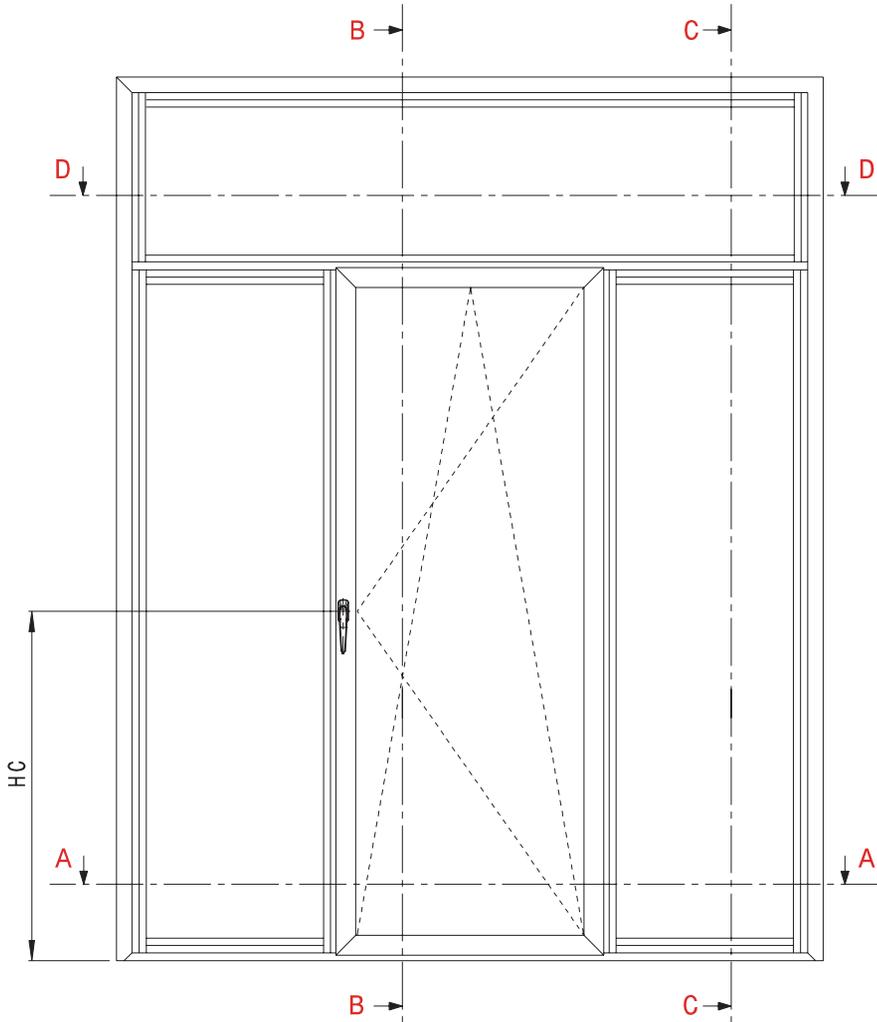



1 REALIZZAZIONE STANDARD

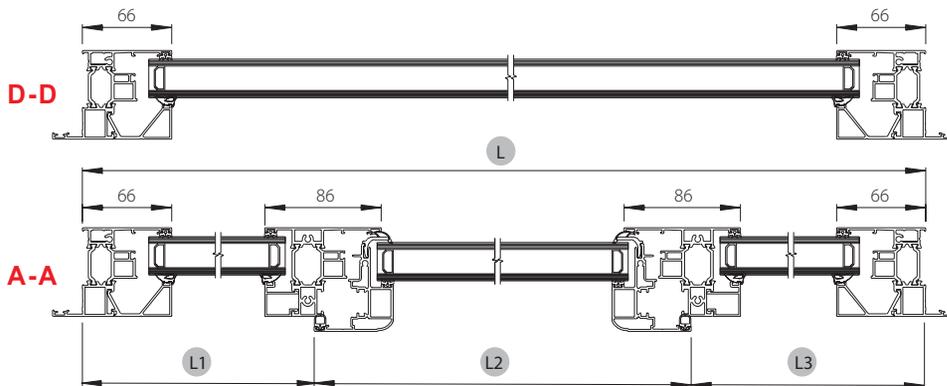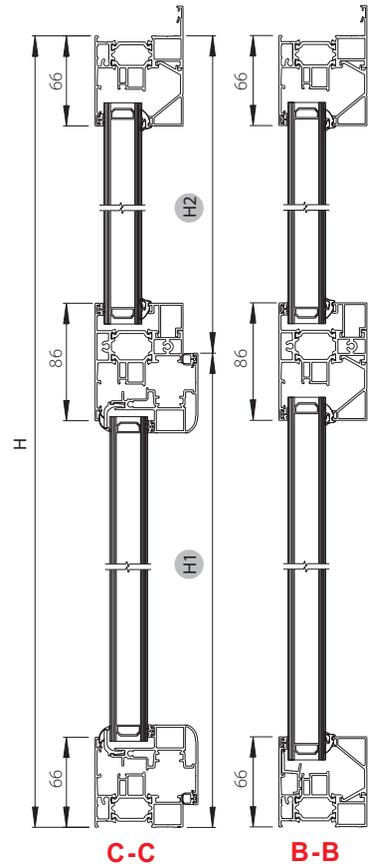

TELAIO STANDARD



VARIANTI TELAILO DISPONIBILI: non comportano variazioni di prezzo (ved.pag. 26)




PORTA APERTURA ANTA RIBALTA
CON FISSI LATERALI E SUPERIORE




REALIZZAZIONI ALTERNATIVE DISPONIBILI

2 REALIZZAZIONE CON SOGLIA RIDOTTA




La variante 2 comporta un aumento sul prezzo di listino come indicato dalla fascia corrispondente sulla tabella dei prezzi.




B-B

C-C

3 REALIZZAZIONE CON TRAVERSO INFERIORE ANTA

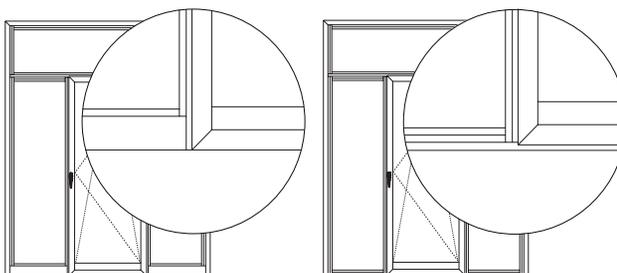

La variante 3 comporta un aumento sul prezzo di listino come indicato dalla fascia corrispondente sulla tabella dei prezzi. La variante 3 può essere applicata al serramento in versione standard o al serramento con soglia ridotta come da variante 2.

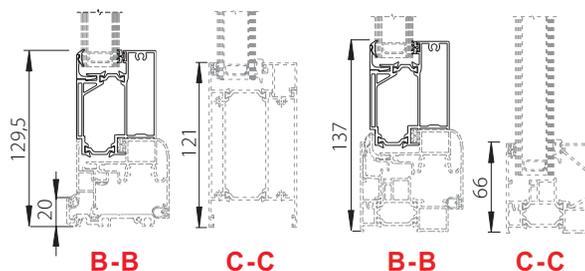


B-B

C-C


B-B

C-C

5 REALIZZAZIONE CON TRAVERSO INTERMEDIO

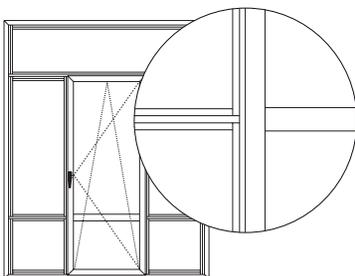

La variante 5 comporta un aumento sul prezzo di listino come indicato dalla fascia corrispondente sulla tabella dei prezzi. La variante 5 può essere applicata al serramento in versione standard, al serramento con soglia ridotta come da variante 2, oppure al serramento comprensivo di serratura di sicurezza, come da variante 4.



B-B

C-C

NOTE

La porta balcone non è provvista di martellina.


L'altezza della martellina (HC) deve essere al minimo mm 1000 da terra.

Il serramento è fornito completo di vetro trasparente basso emissivo 33.1-16-33.1, warm edge Ug= 1,1

Il vetro sul fisso è posto provvisorio sul pannello, per consentire un facile trasporto. Per fissare il pannello alla struttura il vetro deve essere smontato e successivamente rimontato definitivamente. Gli spessori vetro, le guarnizioni e quanto altro necessario al fissaggio definitivo sono a carico del committente.

Il prezzo al netto dell'IVA della porta balcone è determinato in relazione alle sue misure nella tabella prezzi qui sotto. Le VARIANTI TELAIO DISPONIBILI non comportano variazioni di prezzo. Le REALIZZAZIONI ALTERNATIVE DISPONIBILI invece comportano variazioni di prezzo da calcolare seguendo le indicazioni specificate. Per misure non contemplate nel presente diagramma richiedere offerta.

Il prezzo scritto in nero si riferisce alle finiture verniciate a polvere (vedi pag. 42), mentre il prezzo in rosso si riferisce alle finiture effetto legno F INDUSTRIAL, e ossidato argento satinato (vedi pag. 43).




H1 + H2 = Max 2800

L = Max 2400



PA1H


PORTA APERTURA AD ANTA
CON FISSI LATERALI E SUPERIORE

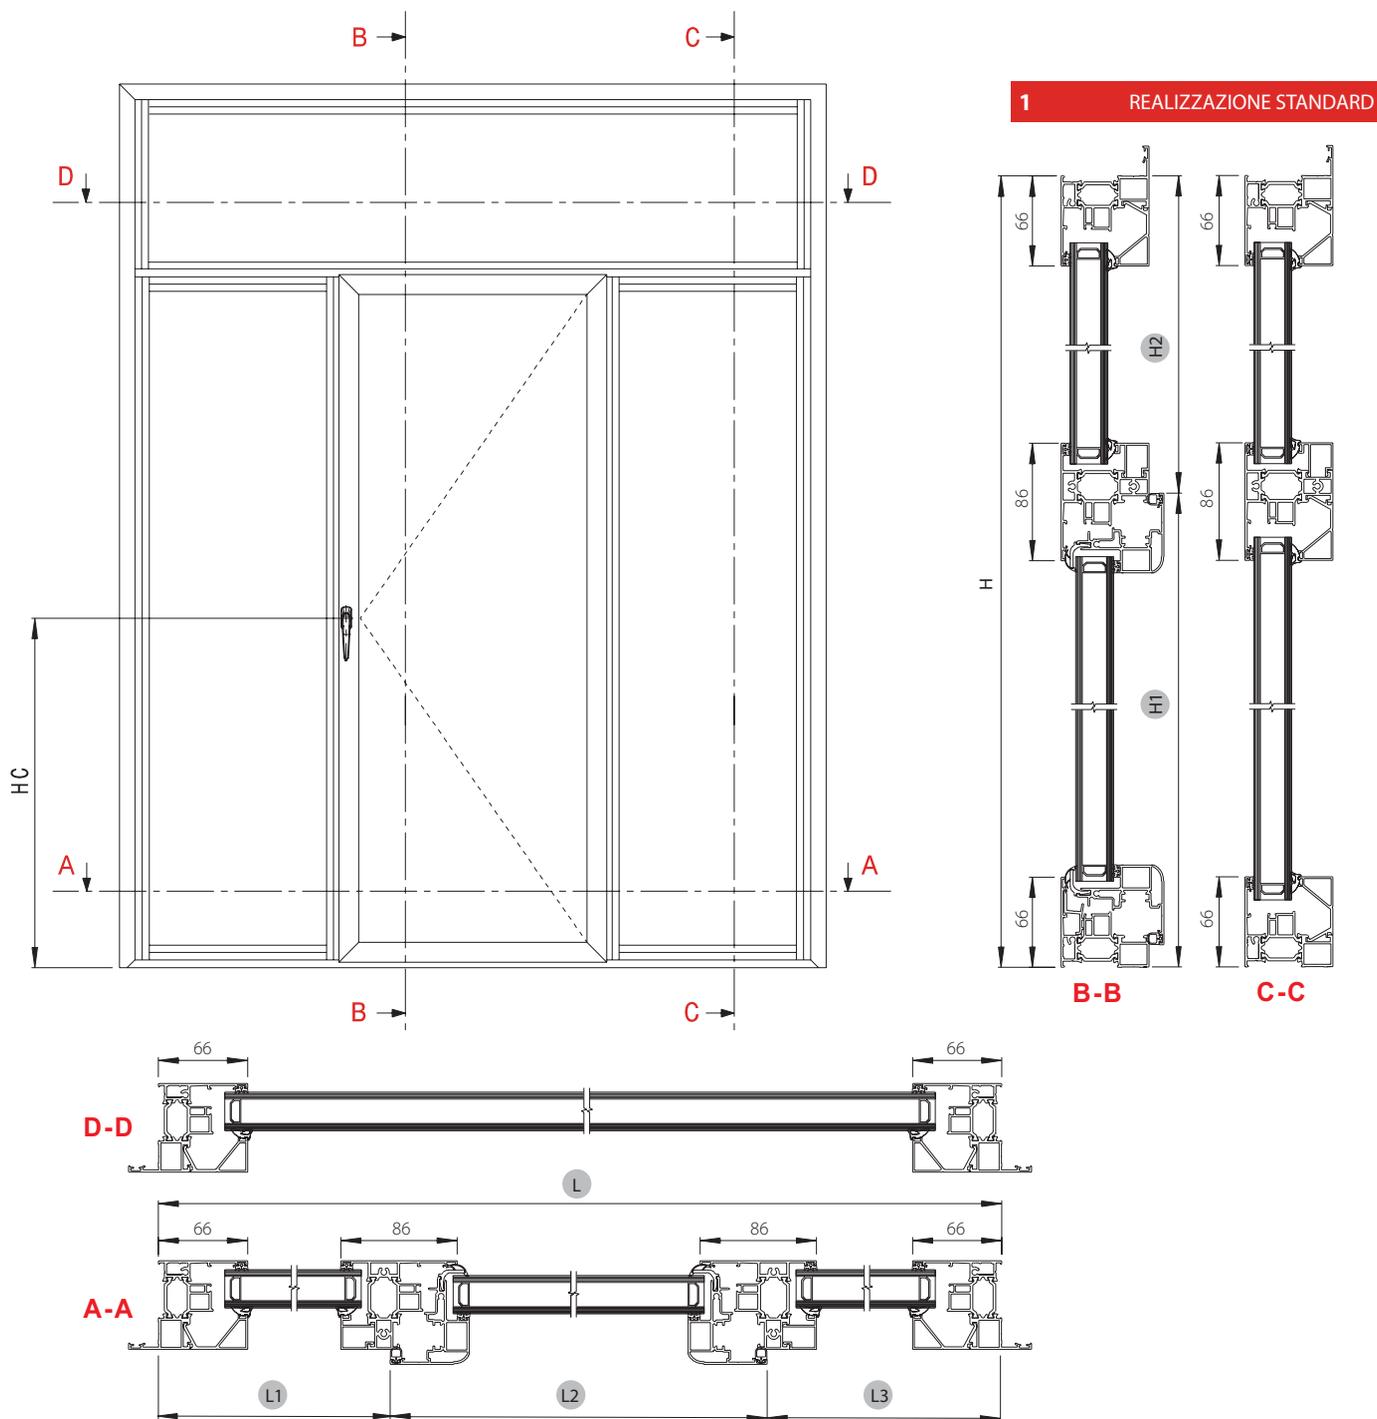


TELAIO STANDARD

VARIANTI TELAIIO DISPONIBILI: non
comportano variazioni di prezzo (ved.pag. 26)


TZ



TL



TT




PORTA APERTURA AD ANTA
CON FISSI LATERALI E SUPERIORE




PA1H

REALIZZAZIONI ALTERNATIVE DISPONIBILI


2 REALIZZAZIONE CON SOGLIA RIDOTTA




La variante 2 comporta un aumento sul prezzo di listino come indicato dalla fascia corrispondente sulla tabella dei prezzi.




3 REALIZZAZIONE CON TRAVERSO INFERIORE ANTA

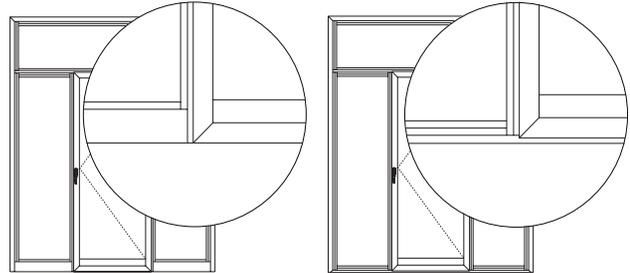


La variante 3 comporta un aumento sul prezzo di listino come indicato dalla fascia corrispondente sulla tabella dei prezzi. La variante 3 può essere applicata al serramento in versione standard o al serramento con soglia ridotta come da variante 2.

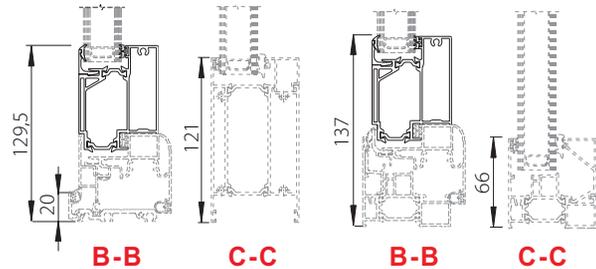


4 REALIZZAZIONE CON SERRATURA DI SICUREZZA

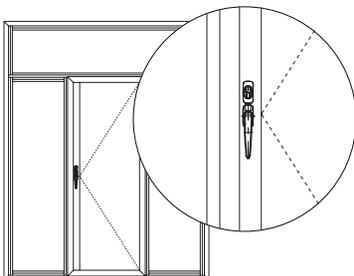


La variante 4 comporta un aumento sul prezzo di listino come indicato dalla fascia corrispondente sulla tabella dei prezzi. (vedi pag. 35)



5 REALIZZAZIONE CON TRAVERSO INTERMEDIO




La variante 5 comporta un aumento sul prezzo di listino come indicato dalla fascia corrispondente sulla tabella dei prezzi. La variante 5 può essere applicata al serramento in versione standard, al serramento con soglia ridotta come da variante 2, oppure al serramento comprensivo di serratura di sicurezza, come da variante 4.



NOTE


- La porta balcone non è provvista di martellina ad eccezione della realizzazione alternativa 4, che è comprensiva di doppia maniglia (vedi pag. 35)
- L'altezza della martellina (HC) deve essere al minimo mm 1000 da terra.
- Il serramento è fornito completo di vetro trasparente basso emissivo 33.1-16-33.1, warm edge Ug= 1,1
- Il vetro sul fisso è posto provvisorio sul pannello, per consentire un facile trasporto. Per fissare il pannello alla struttura il vetro deve essere smontato e successivamente rimontato definitivamente. Gli spessori vetro, le guarnizioni e quanto altro necessario al fissaggio definitivo sono a carico del committente.

- Il prezzo al netto dell'IVA della porta balcone è determinato in relazione alle sue misure nella tabella prezzi qui sotto. Le VARIANTI TELAIO DISPONIBILI non comportano variazioni di prezzo. Le REALIZZAZIONI ALTERNATIVE DISPONIBILI invece comportano variazioni di prezzo da calcolare seguendo le indicazioni specificate. Per misure non contemplate nel presente diagramma richiedere offerta.
- Il prezzo scritto in nero si riferisce alle finiture verniciate a polvere (vedi pag. 42), mentre il prezzo in rosso si riferisce alle finiture effetto legno F INDUSTRIAL, e ossidato argento satinato (vedi pag. 43).




H1 + H2 = Max 2800

L = Max 2400





PR1


PORTA APERTURA ANTA RIBALTA
CON FISSI LATERALI E VASISTAS SUPERIORE

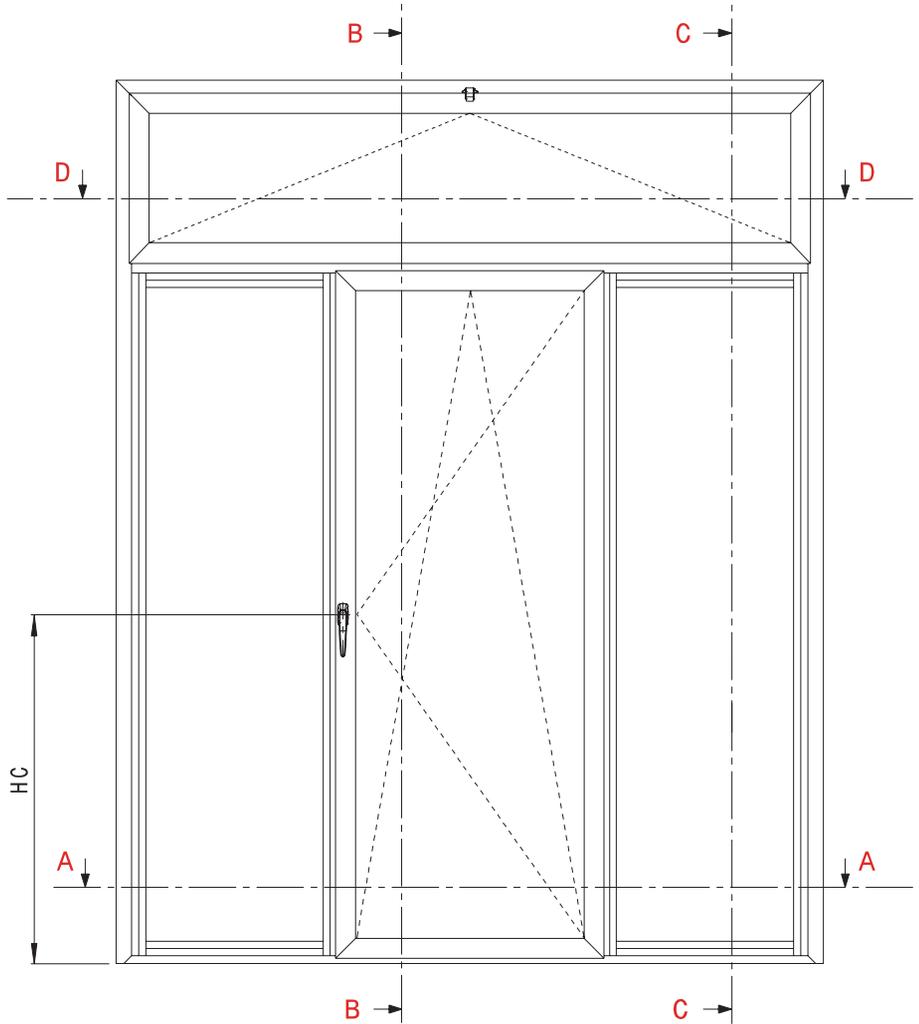



1 REALIZZAZIONE STANDARD

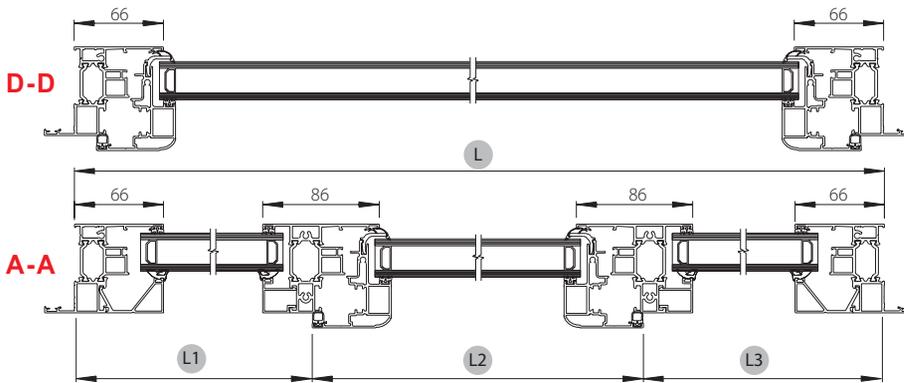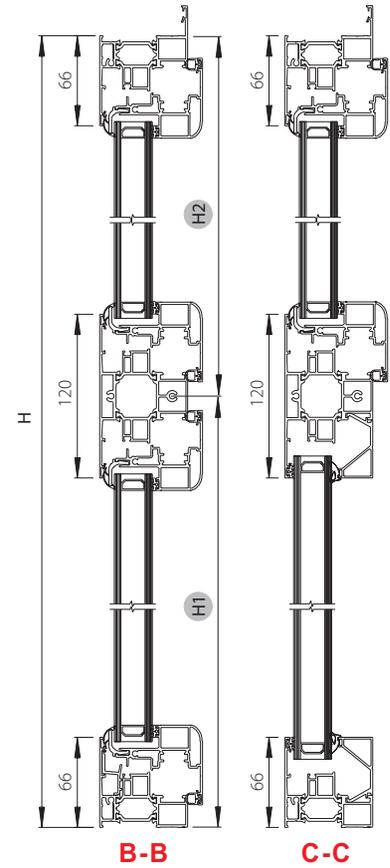

TELAIO STANDARD



VARIANTI TELAILO DISPONIBILI: non comportano variazioni di prezzo (ved.pag. 26)




PORTA APERTURA ANTA RIBALTA
CON FISSI LATERALI E VASISTAS SUPERIORE




REALIZZAZIONI ALTERNATIVE DISPONIBILI

2

REALIZZAZIONE CON SOGLIA RIDOTTA



La variante 2 comporta un aumento sul prezzo di listino come indicato dalla fascia corrispondente sulla tabella dei prezzi.




B-B


C-C

3

REALIZZAZIONE CON TRAVERSO INFERIORE ANTA

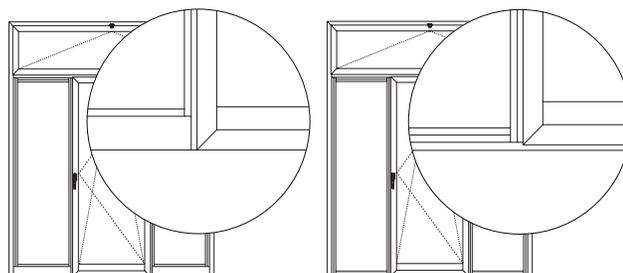

La variante 3 comporta un aumento sul prezzo di listino come indicato dalla fascia corrispondente sulla tabella dei prezzi. La variante 3 può essere applicata al serramento in versione standard o al serramento con soglia ridotta come da variante 2.

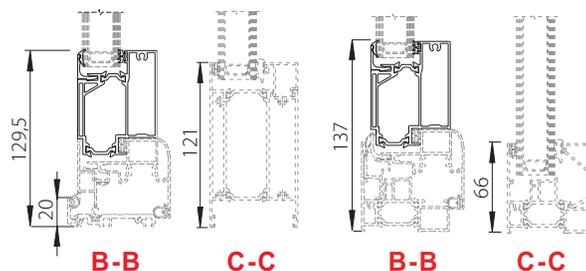

B-B


C-C

B-B


C-C

5

REALIZZAZIONE CON TRAVERSO INTERMEDIO

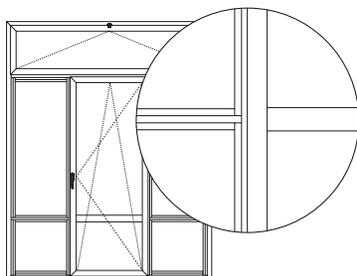

La variante 5 comporta un aumento sul prezzo di listino come indicato dalla fascia corrispondente sulla tabella dei prezzi. La variante 5 può essere applicata al serramento in versione standard, al serramento con soglia ridotta come da variante 2, oppure al serramento comprensivo di serratura di sicurezza, come da variante 4.



B-B

C-C

NOTE

La porta balcone non è provvista di martellina.

L'altezza della martellina (HC) deve essere al minimo mm 1000 da terra.


Il serramento è fornito completo di vetro trasparente basso emissivo 33.1-16-33.1, warm edge Ug= 1,1

Il vetro sul fisso è posto provvisorio sul pannello, per consentire un facile trasporto. Per fissare il pannello alla struttura il vetro deve essere smontato e successivamente rimontato definitivamente. Gli spessori vetro, le guarnizioni e quanto altro necessario al fissaggio definitivo sono a carico del committente.

Lo sportello a vasistas è provvisto di cricchetto a scatto in Zama e Alluminio.


Il prezzo al netto dell'IVA della porta balcone è determinato in relazione alle sue misure nella tabella prezzi qui sotto. Le VARIANTI TELAIO DISPONIBILI non comportano variazioni di prezzo. Le REALIZZAZIONI ALTERNATIVE DISPONIBILI invece comportano variazioni di prezzo da calcolare seguendo le indicazioni specificate. Per misure non contemplate nel presente diagramma richiedere offerta.

Il prezzo scritto in nero si riferisce alle finiture verniciate a polvere (vedi pag. 42), mentre il prezzo in rosso si riferisce alle finiture effetto legno F INDUSTRIAL, e ossidato argento satinato (vedi pag. 43).




H1 + H2 = Max 2800

L = Max 2400





PA11


PORTA APERTURA AD ANTA
CON FISSI LATERALI E VASISTAS SUPERIORE

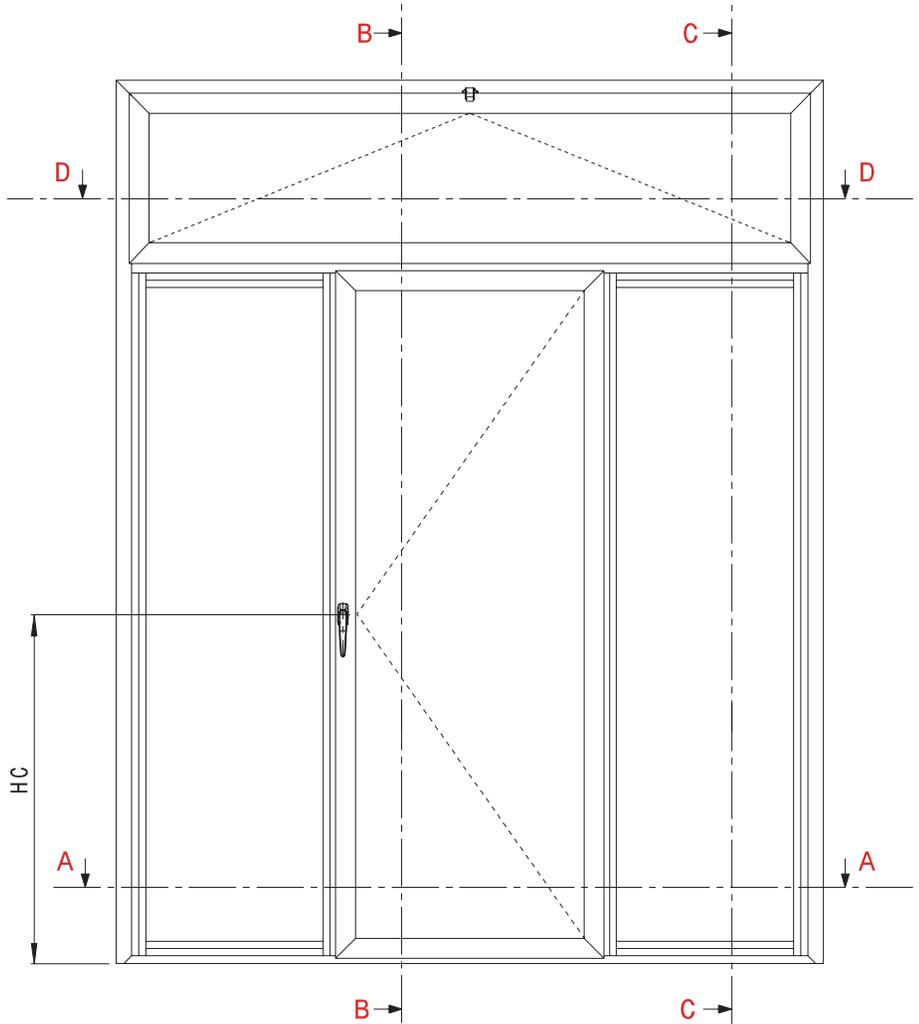



1 REALIZZAZIONE STANDARD

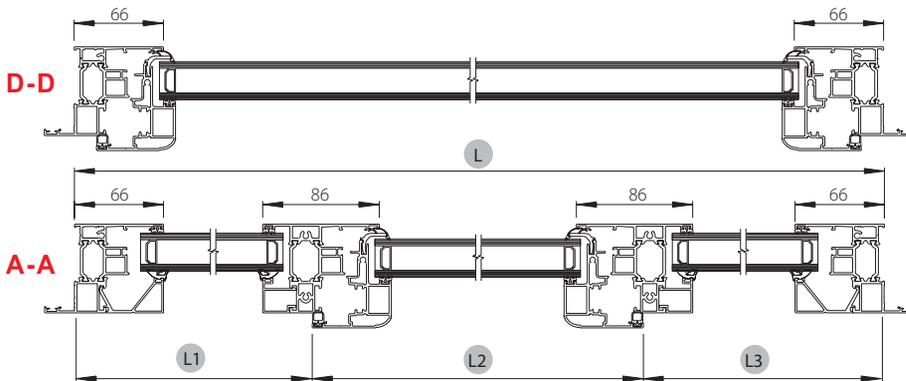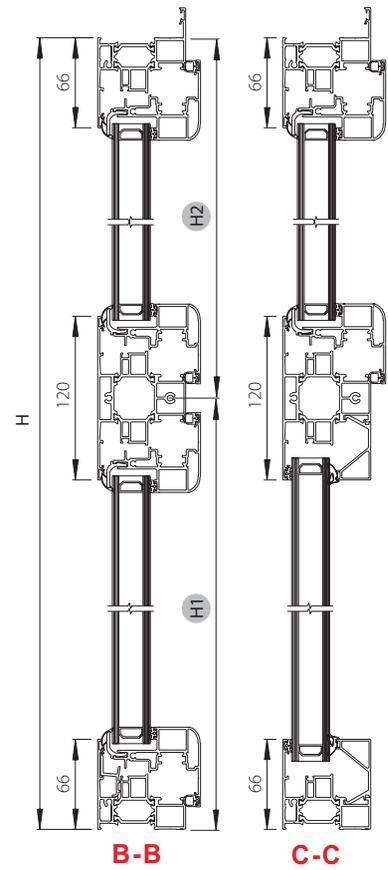

TELAIO STANDARD



VARIANTI TELAILO DISPONIBILI: non
comportano variazioni di prezzo (ved.pag. 26)




PORTA APERTURA AD ANTA
CON FISSI LATERALI E VASISTAS SUPERIORE




PA11

REALIZZAZIONI ALTERNATIVE DISPONIBILI


2 REALIZZAZIONE CON SOGLIA RIDOTTA




La variante 2 comporta un aumento sul prezzo di listino come indicato dalla fascia corrispondente sulla tabella dei prezzi.




3 REALIZZAZIONE CON TRAVERSO INFERIORE ANTA

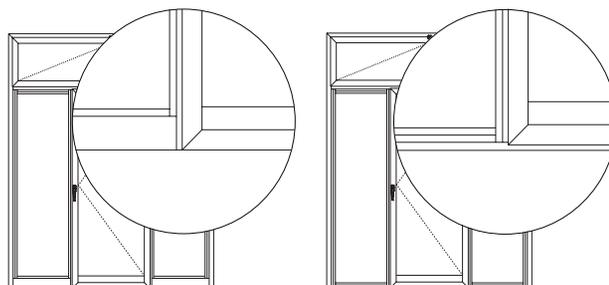


La variante 3 comporta un aumento sul prezzo di listino come indicato dalla fascia corrispondente sulla tabella dei prezzi. La variante 3 può essere applicata al serramento in versione standard o al serramento con soglia ridotta come da variante 2.

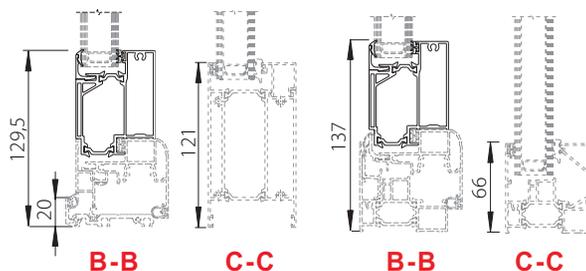


4 REALIZZAZIONE CON SERRATURA DI SICUREZZA




La variante 4 comporta un aumento sul prezzo di listino come indicato dalla fascia corrispondente sulla tabella dei prezzi. (vedi pag. 35)



5 REALIZZAZIONE CON TRAVERSO INTERMEDIO




La variante 5 comporta un aumento sul prezzo di listino come indicato dalla fascia corrispondente sulla tabella dei prezzi. La variante 5 può essere applicata al serramento in versione standard, al serramento con soglia ridotta come da variante 2, oppure al serramento comprensivo di serratura di sicurezza, come da variante 4.



NOTE

- La porta balcone non è provvista di martellina ad eccezione della realizzazione alternativa 4, che è comprensiva di doppia maniglia (vedi pag. 35)
 - L'altezza della martellina (HC) deve essere al minimo mm 1000 da terra.
 - Il serramento è fornito completo di vetro trasparente basso emissivo 33.1-16-33.1, warm edge Ug= 1,1
 - Il vetro sul fisso è posto provvisorio sul pannello, per consentire un facile trasporto. Per fissare il pannello alla struttura il vetro deve essere smontato e successivamente rimontato definitivamente. Gli spessori vetro, le guarnizioni e quanto altro necessario al fissaggio definitivo sono a carico del committente.
 - Lo sportello a vasistas è provvisto di cricchetto a scatto in Zama e Alluminio.
- Il prezzo al netto dell'IVA della porta balcone è determinato in relazione alle sue misure nella tabella prezzi qui sotto. Le VARIANTI TELAIIO DISPONIBILI non comportano variazioni di prezzo. Le REALIZZAZIONI ALTERNATIVE DISPONIBILI invece comportano variazioni di prezzo da calcolare seguendo le indicazioni specificate. Per misure non contemplate nel presente diagramma richiedere offerta.
- Il prezzo scritto in nero si riferisce alle finiture verniciate a polvere (vedi pag. 42), mentre il prezzo in rosso si riferisce alle finiture effetto legno F INDUSTRIAL, e ossidato argento satinato (vedi pag. 43).




H1 + H2 = Max 2800


L = Max 2400




TIPOLOGIE STANDARD PORTE A DUE ANTE




PR2A 302




PR2D 326




PR2G 350




PA2A 306




PA2D 330




PA2G 354




PR2B 310




PR2E 334




PR2H 358




PA2B 314




PA2E 338




PA2H 362




PR2C 318




PR2F 342




PR2I 366



PA2C 322



PA2F 346




PA2I 370





PR2A

PORTA A DUE ANTE
APERTURA ANTA RIBALTA



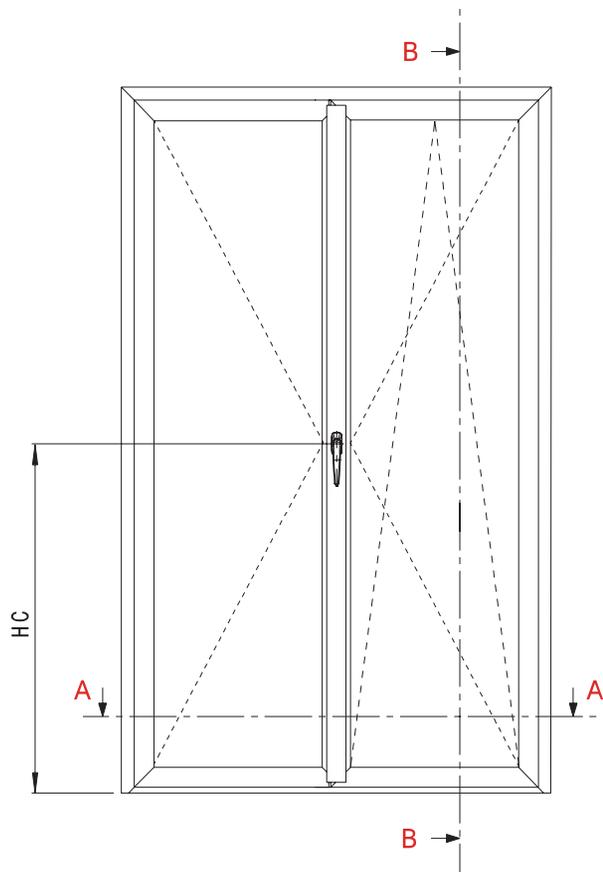


1 REALIZZAZIONE STANDARD

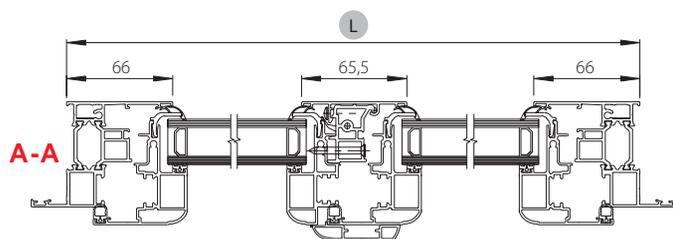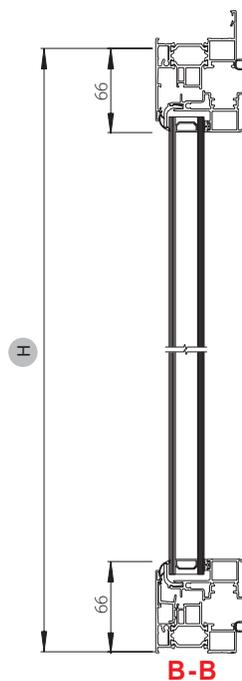

TELAIO STANDARD


VARIANTI TELAIO DISPONIBILI: non
comportano variazioni di prezzo (ved.pag. 26)






REALIZZAZIONI ALTERNATIVE DISPONIBILI

2 REALIZZAZIONE CON SOGLIA RIDOTTA




La variante 2 comporta un aumento sul prezzo di listino come indicato dalla fascia corrispondente sulla tabella dei prezzi.





B-B

3 REALIZZAZIONE CON TRAVERSO INFERIORE ANTA

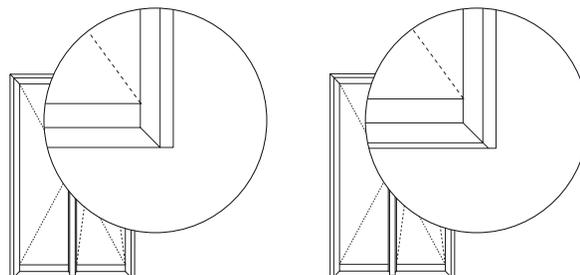


La variante 3 comporta un aumento sul prezzo di listino come indicato dalla fascia corrispondente sulla tabella dei prezzi. La variante 3 può essere applicata al serramento in versione standard o al serramento con soglia ridotta come da variante 2.




B-B

5 REALIZZAZIONE CON TRAVERSO INTERMEDIO



La variante 5 comporta un aumento sul prezzo di listino come indicato dalla fascia corrispondente sulla tabella dei prezzi. La variante 5 può essere applicata al serramento in versione standard, al serramento con soglia ridotta come da variante 2, oppure al serramento comprensivo di serratura di sicurezza, come da variante 4.



B-B



PR2A

PORTA A DUE ANTE
APERTURA ANTA RIBALTA

NOTE

La porta balcone non è provvista di martellina.


L'altezza della martellina (HC) deve essere al minimo mm 1000 da terra.

Il serramento è fornito completo di vetro trasparente basso emissivo 33.1-16-33.1, warm edge Ug= 1,1



Il prezzo al netto dell'IVA della porta balcone è determinato in relazione alle sue misure nella tabella prezzi qui sotto. Le VARIANTI TELAIO DISPONIBILI non comportano variazioni di prezzo. Le REALIZZAZIONI ALTERNATIVE DISPONIBILI invece comportano variazioni di prezzo da calcolare seguendo le indicazioni specificate. Per misure non contemplate nel presente diagramma richiedere offerta.

Il prezzo scritto in nero si riferisce alle finiture verniciate a polvere (vedi pag. 42), mentre il prezzo in rosso si riferisce alle finiture effetto legno F INDUSTRIAL, e ossidato argento satinato (vedi pag. 43)


La porta balcone è provvista di profilo di riporto centrale (vedi pag. 7), se si desidera rinunciare a tale profilo il prezzo del serramento subirà una riduzione come specificato nella tabella prezzi.

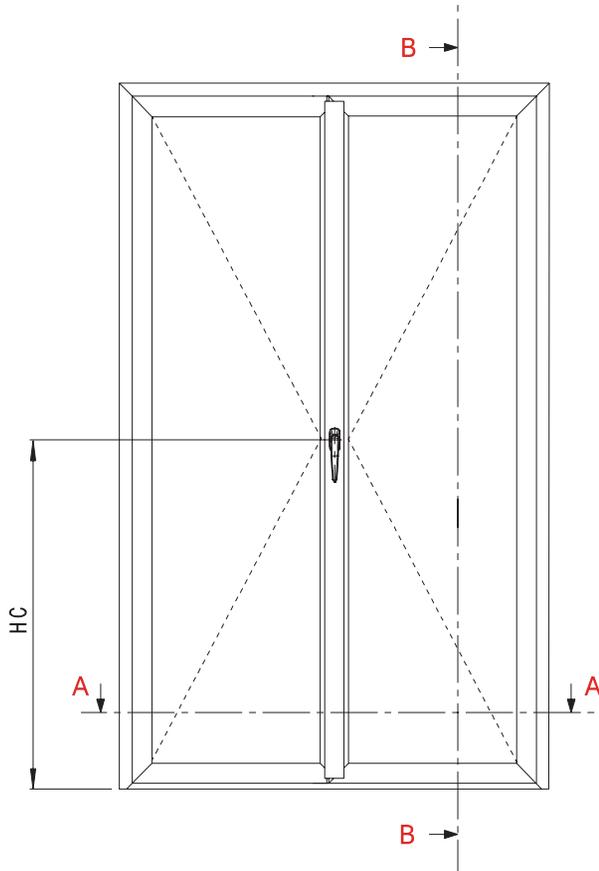



1 REALIZZAZIONE STANDARD

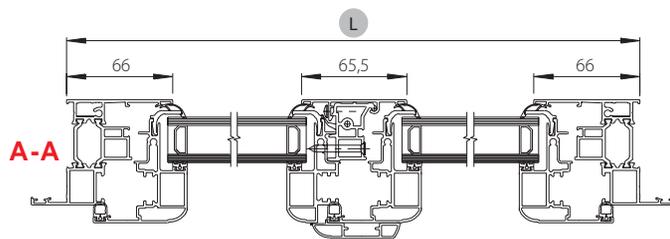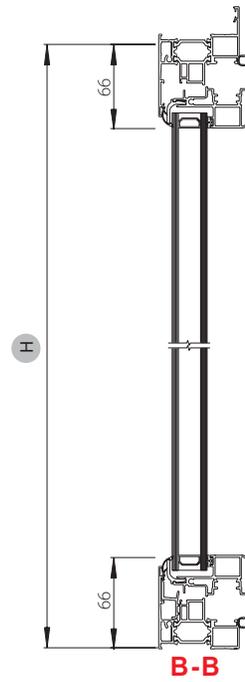

TELAIO STANDARD




VARIANTI TELAIIO DISPONIBILI: non comportano variazioni di prezzo (ved.pag. 26)






REALIZZAZIONI ALTERNATIVE DISPONIBILI

2 REALIZZAZIONE CON SOGLIA RIDOTTA




La variante 2 comporta un aumento sul prezzo di listino come indicato dalla fascia corrispondente sulla tabella dei prezzi.




B-B


3 REALIZZAZIONE CON TRAVERSO INFERIORE ANTA

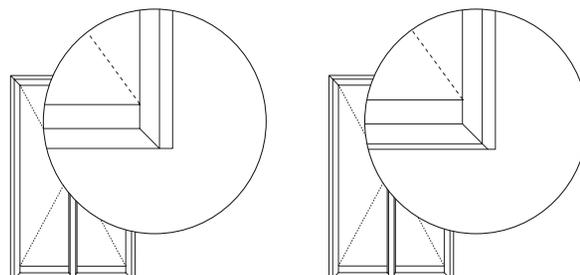

La variante 3 comporta un aumento sul prezzo di listino come indicato dalla fascia corrispondente sulla tabella dei prezzi. La variante 3 può essere applicata al serramento in versione standard o al serramento con soglia ridotta come da variante 2.




B-B




B-B

4 REALIZZAZIONE CON SERRATURA DI SICUREZZA




La variante 4 comporta un aumento sul prezzo di listino come indicato dalla fascia corrispondente sulla tabella dei prezzi. (vedi pag. 35)




A-A

5 REALIZZAZIONE CON TRAVERSO INTERMEDIO



La variante 5 comporta un aumento sul prezzo di listino come indicato dalla fascia corrispondente sulla tabella dei prezzi. La variante 5 può essere applicata al serramento in versione standard, al serramento con soglia ridotta come da variante 2, oppure al serramento comprensivo di serratura di sicurezza, come da variante 4.



B-B

PORTA A DUE ANTE APERTURA AD ANTA



NOTE


- La porta balcone non è provvista di martellina ad eccezione della realizzazione alternativa 4, che è comprensiva di doppia maniglia (vedi pag. 35)
- L'altezza della martellina (HC) deve essere al minimo mm 1000 da terra.
- Il serramento è fornito completo di vetro trasparente basso emissivo 33.1-16-33.1, warm edge Ug= 1,1

- Il prezzo al netto dell'IVA della porta balcone è determinato in relazione alle sue misure nella tabella prezzi qui sotto. Le VARIANTI TELAIO DISPONIBILI non comportano variazioni di prezzo. Le REALIZZAZIONI ALTERNATIVE DISPONIBILI invece comportano variazioni di prezzo da calcolare seguendo le indicazioni specificate. Per misure non contemplate nel presente diagramma richiedere offerta.
- Il prezzo scritto in nero si riferisce alle finiture verniciate a polvere (vedi pag. 42), mentre il prezzo in rosso si riferisce alle finiture effetto legno F INDUSTRIAL, e ossidato argento satinato (vedi pag. 43).
- La porta balcone è provvista di profilo di riporto centrale (vedi pag. 7), se si desidera rinunciare a tale profilo il prezzo del serramento subirà una riduzione come specificato nella tabella prezzi.





PR2B

PORTA A DUE ANTE
APERTURA ANTA RIBALTA CON FISSO SUPERIORE

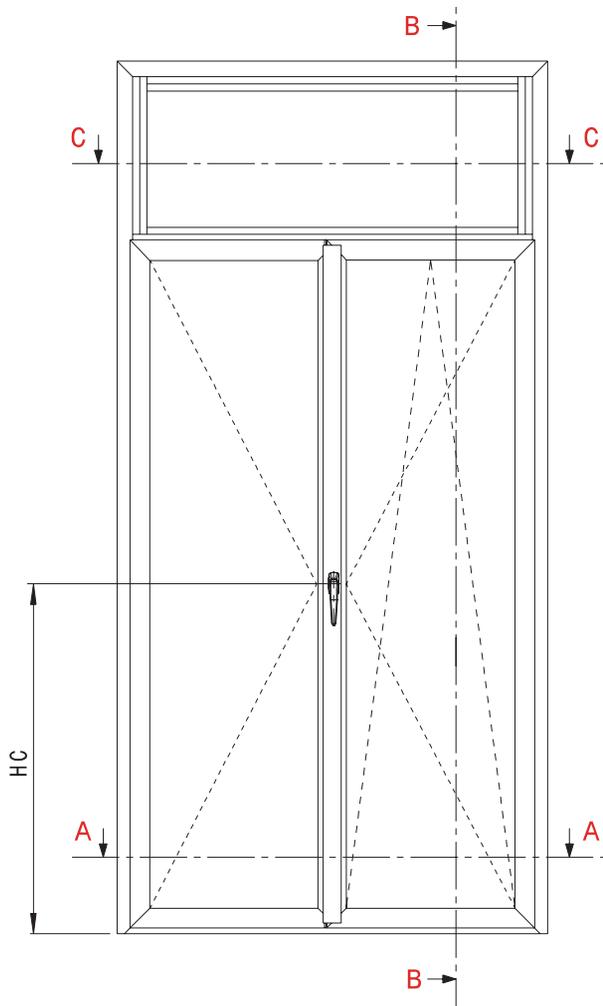


1 REALIZZAZIONE STANDARD

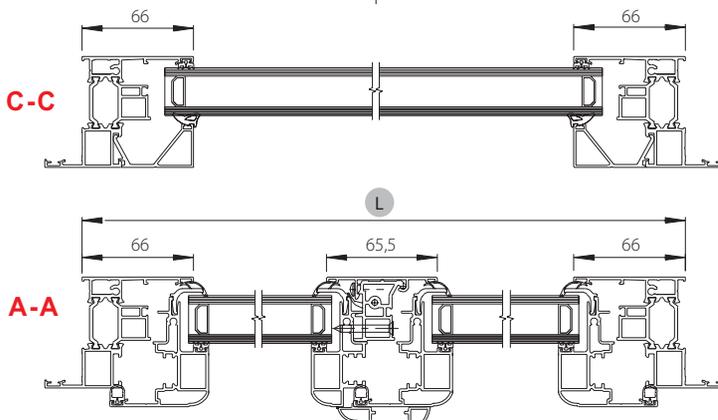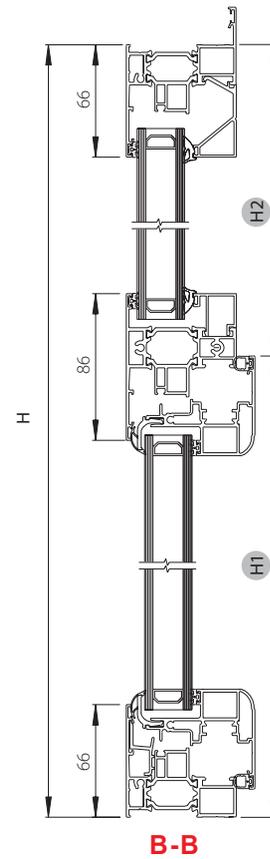


TELAIO STANDARD

VARIANTI TELAILO DISPONIBILI: non comportano variazioni di prezzo (ved.pag. 26)


TZ



TL



TT




PORTA A DUE ANTE
 APERTURA ANTA RIBALTA CON FISSO SUPERIORE




REALIZZAZIONI ALTERNATIVE DISPONIBILI

2 REALIZZAZIONE CON SOGLIA RIDOTTA




La variante 2 comporta un aumento sul prezzo di listino come indicato dalla fascia corrispondente sulla tabella dei prezzi.




B-B


3 REALIZZAZIONE CON TRAVERSO INFERIORE ANTA

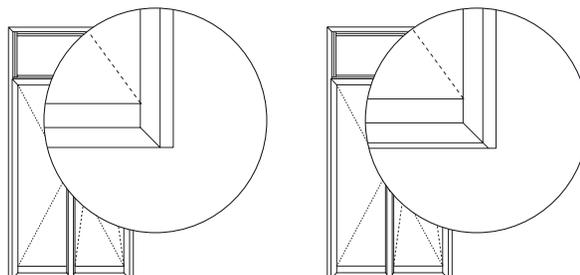

La variante 3 comporta un aumento sul prezzo di listino come indicato dalla fascia corrispondente sulla tabella dei prezzi. La variante 3 può essere applicata al serramento in versione standard o al serramento con soglia ridotta come da variante 2.




B-B




B-B

5 REALIZZAZIONE CON TRAVERSO INTERMEDIO



La variante 5 comporta un aumento sul prezzo di listino come indicato dalla fascia corrispondente sulla tabella dei prezzi. La variante 5 può essere applicata al serramento in versione standard, al serramento con soglia ridotta come da variante 2, oppure al serramento comprensivo di serratura di sicurezza, come da variante 4.



B-B

PORTA A DUE ANTE
APERTURA ANTA RIBALTA CON FISSO SUPERIORE

PR2B

NOTE

La porta balcone non è provvista di martellina.

L'altezza della martellina (HC) deve essere al minimo mm 1000 da terra.


Il serramento è fornito completo di vetro trasparente basso emissivo 33.1-16-33.1, warm edge Ug= 1,1

Il vetro sul fisso è posto provvisorio sul pannello, per consentire un facile trasporto. Per fissare il pannello alla struttura il vetro deve essere smontato e successivamente rimontato definitivamente. Gli spessori vetro, le guarnizioni e quanto altro necessario al fissaggio definitivo sono a carico del committente.


Il prezzo al netto dell'IVA della porta balcone è determinato in relazione alle sue misure nella tabella prezzi qui sotto. Le VARIANTI TELAIO DISPONIBILI non comportano variazioni di prezzo. Le REALIZZAZIONI ALTERNATIVE DISPONIBILI invece comportano variazioni di prezzo da calcolare seguendo le indicazioni specificate. Per misure non contemplate nel presente diagramma richiedere offerta.

Il prezzo scritto in nero si riferisce alle finiture verniciate a polvere (vedi pag. 42), mentre il prezzo in rosso si riferisce alle finiture effetto legno F INDUSTRIAL, e ossidato argento satinato (vedi pag. 43).



La porta balcone è provvista di profilo di riporto centrale (vedi pag. 7), se si desidera rinunciare a tale profilo il prezzo del serramento subirà una riduzione come specificato nella tabella prezzi.



H1 + H2 = Max 2800

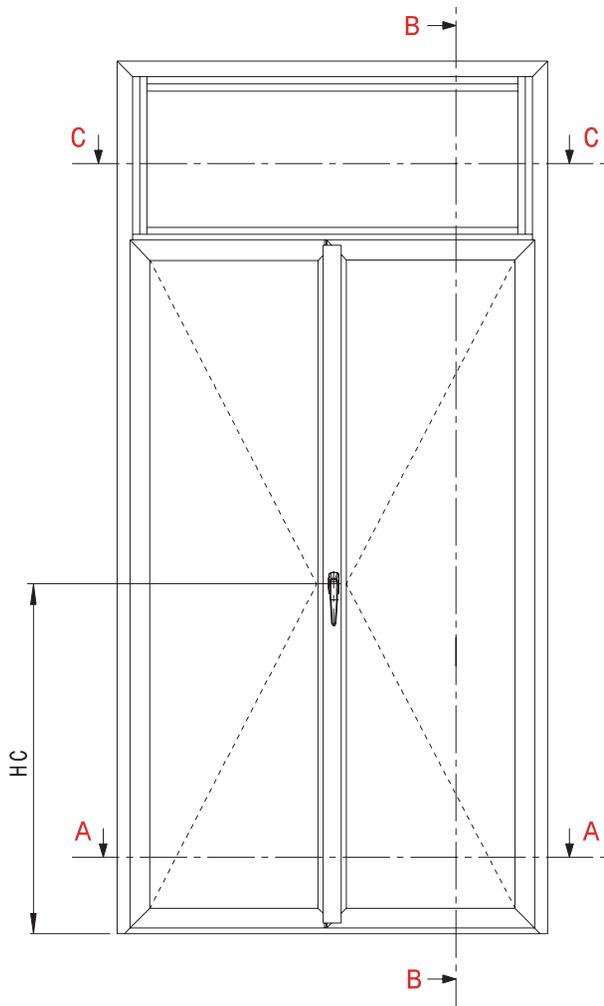


1 REALIZZAZIONE STANDARD

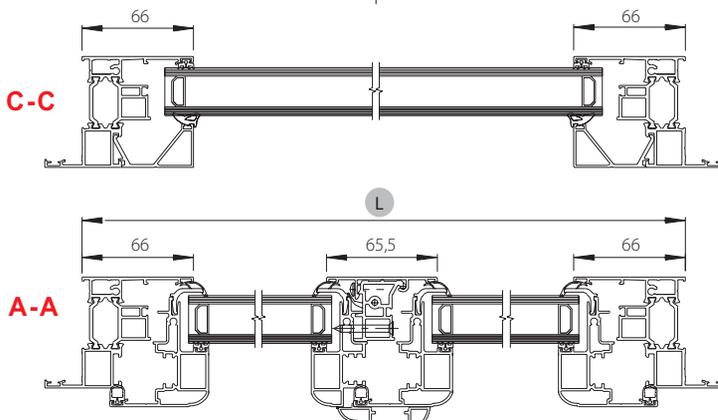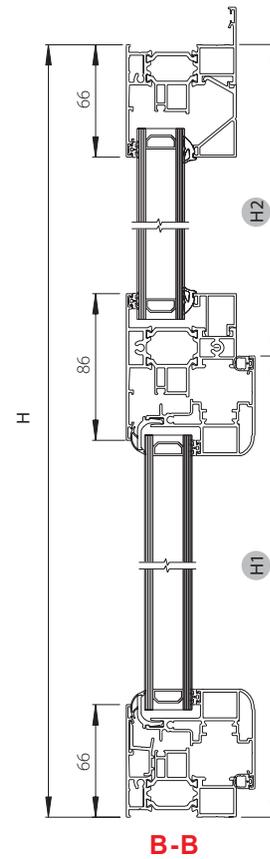


TELAIO STANDARD

TZ




VARIANTI TELAILO DISPONIBILI: non comportano variazioni di prezzo (ved.pag. 26)

TL



TT




PORTA A DUE ANTE
 APERTURA AD ANTA CON FISSO SUPERIORE




REALIZZAZIONI ALTERNATIVE DISPONIBILI

2 REALIZZAZIONE CON SOGLIA RIDOTTA




La variante 2 comporta un aumento sul prezzo di listino come indicato dalla fascia corrispondente sulla tabella dei prezzi.




B-B


3 REALIZZAZIONE CON TRAVERSO INFERIORE ANTA

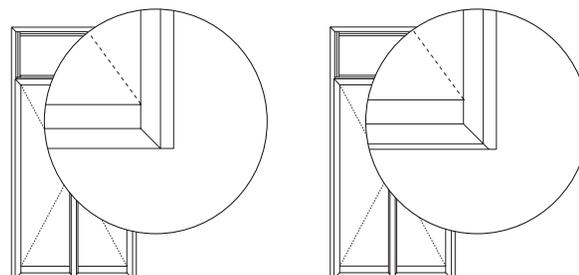

La variante 3 comporta un aumento sul prezzo di listino come indicato dalla fascia corrispondente sulla tabella dei prezzi. La variante 3 può essere applicata al serramento in versione standard o al serramento con soglia ridotta come da variante 2.




B-B




B-B

4 REALIZZAZIONE CON SERRATURA DI SICUREZZA




La variante 4 comporta un aumento sul prezzo di listino come indicato dalla fascia corrispondente sulla tabella dei prezzi. (vedi pag. 35)




A-A

5 REALIZZAZIONE CON TRAVERSO INTERMEDIO



La variante 5 comporta un aumento sul prezzo di listino come indicato dalla fascia corrispondente sulla tabella dei prezzi. La variante 5 può essere applicata al serramento in versione standard, al serramento con soglia ridotta come da variante 2, oppure al serramento comprensivo di serratura di sicurezza, come da variante 4.



B-B


PORTA A DUE ANTE APERTURA AD ANTA CON FISSO SUPERIORE



PA2B

NOTE

- La porta balcone non è provvista di martellina ad eccezione della realizzazione alternativa 4, che è comprensiva di doppia maniglia (vedi pag. 35)
- L'altezza della martellina (HC) deve essere al minimo mm 1000 da terra.
- Il serramento è fornito completo di vetro trasparente basso emissivo 33.1-16-33.1, warm edge Ug= 1,1
- Il vetro sul fisso è posto provvisorio sul pannello, per consentire un facile trasporto. Per fissare il pannello alla struttura il vetro deve essere smontato e successivamente rimontato definitivamente. Gli spessori vetro, le guarnizioni e quanto altro necessario al fissaggio definitivo sono a carico del committente.
- Il prezzo al netto dell'IVA della porta balcone è determinato in relazione alle sue misure nella tabella prezzi qui sotto. Le VARIANTI TELAIO DISPONIBILI non comportano variazioni di prezzo. Le REALIZZAZIONI ALTERNATIVE DISPONIBILI invece comportano variazioni di prezzo da calcolare seguendo le indicazioni specificate. Per misure non contemplate nel presente diagramma richiedere offerta.
- Il prezzo scritto in nero si riferisce alle finiture verniciate a polvere (vedi pag. 42), mentre il prezzo in rosso si riferisce alle finiture effetto legno F INDUSTRIAL, e ossidato argento satinato (vedi pag. 43).
- La porta balcone è provvista di profilo di riporto centrale (vedi pag. 7), se si desidera rinunciare a tale profilo il prezzo del serramento subirà una riduzione come specificato nella tabella prezzi.




H1 + H2 = Max 2800





PR2C


PORTA A DUE ANTE
APERTURA ANTA RIBALTA CON VASISTAS SUPERIORE

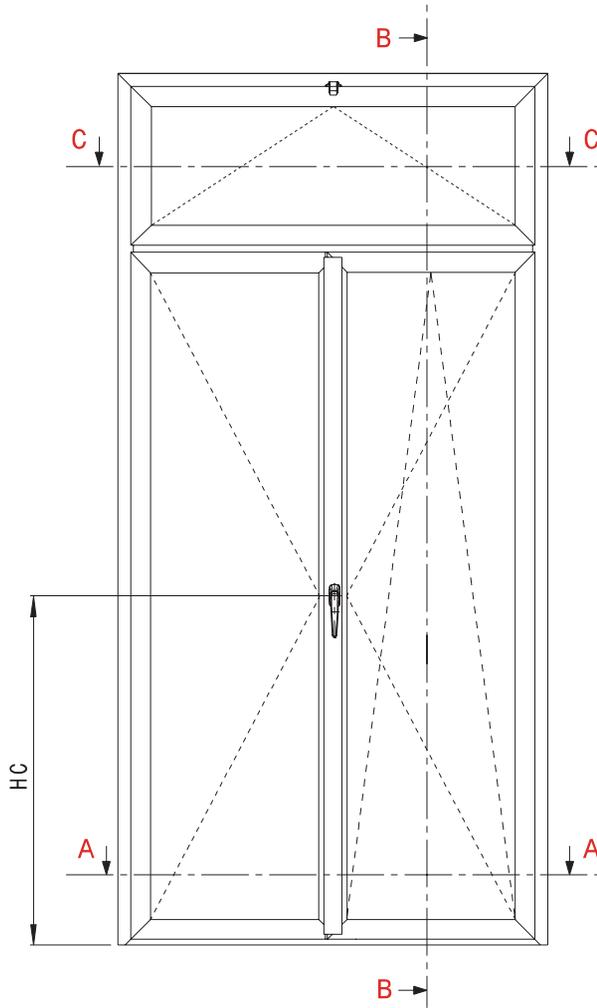



1 REALIZZAZIONE STANDARD

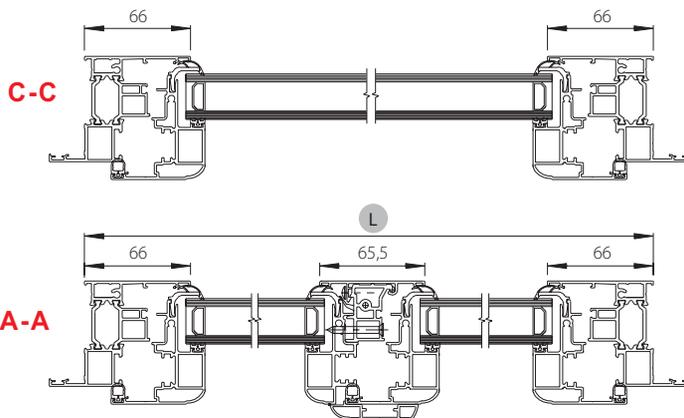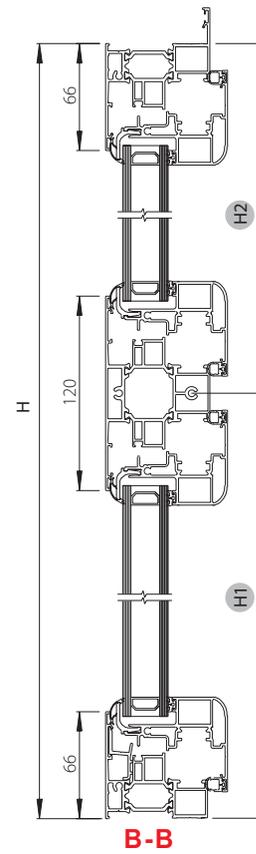

TELAIO STANDARD



VARIANTI TELAILO DISPONIBILI: non comportano variazioni di prezzo (ved.pag. 26)




PORTA A DUE ANTE
 APERTURA ANTA RIBALTA CON VASISTAS SUPERIORE




REALIZZAZIONI ALTERNATIVE DISPONIBILI

2 REALIZZAZIONE CON SOGLIA RIDOTTA




La variante 2 comporta un aumento sul prezzo di listino come indicato dalla fascia corrispondente sulla tabella dei prezzi.




B-B


3 REALIZZAZIONE CON TRAVERSO INFERIORE ANTA

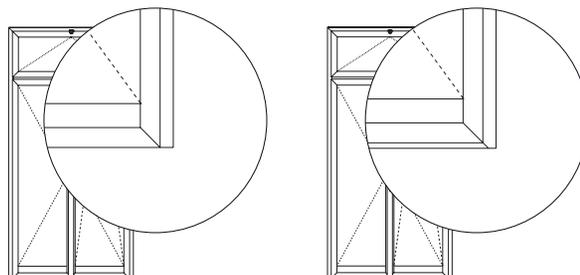

La variante 3 comporta un aumento sul prezzo di listino come indicato dalla fascia corrispondente sulla tabella dei prezzi. La variante 3 può essere applicata al serramento in versione standard o al serramento con soglia ridotta come da variante 2.




B-B




B-B

5 REALIZZAZIONE CON TRAVERSO INTERMEDIO




La variante 5 comporta un aumento sul prezzo di listino come indicato dalla fascia corrispondente sulla tabella dei prezzi. La variante 5 può essere applicata al serramento in versione standard, al serramento con soglia ridotta come da variante 2, oppure al serramento comprensivo di serratura di sicurezza, come da variante 4.




B-B

NOTE



- La porta balcone non è provvista di martellina.
 - L'altezza della martellina (HC) deve essere al minimo mm 1000 da terra.
 - Il serramento è fornito completo di vetro trasparente basso emissivo 33.1-16-33.1, warm edge Ug= 1,1
 - Lo sportello a vasistas è provvisto di cricchetto a scatto in Zama e Alluminio.
-
- Il prezzo al netto dell'IVA della porta balcone è determinato in relazione alle sue misure nella tabella prezzi qui sotto. Le VARIANTI TELAIO DISPONIBILI non comportano variazioni di prezzo. Le REALIZZAZIONI ALTERNATIVE DISPONIBILI invece comportano variazioni di prezzo da calcolare seguendo le indicazioni specificate. Per misure non contemplate nel presente diagramma richiedere offerta.
 - Il prezzo scritto in nero si riferisce alle finiture verniciate a polvere (vedi pag. 42), mentre il prezzo in rosso si riferisce alle finiture effetto legno F INDUSTRIAL, e ossidato argento satinato (vedi pag. 43).
 - La porta balcone è provvista di profilo di riporto centrale (vedi pag. 7), se si desidera rinunciare a tale profilo il prezzo del serramento subirà una riduzione come specificato nella tabella prezzi.

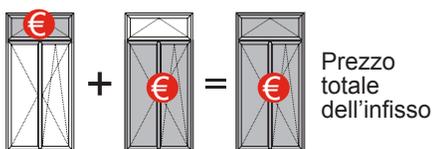


H1 + H2 = Max 2800

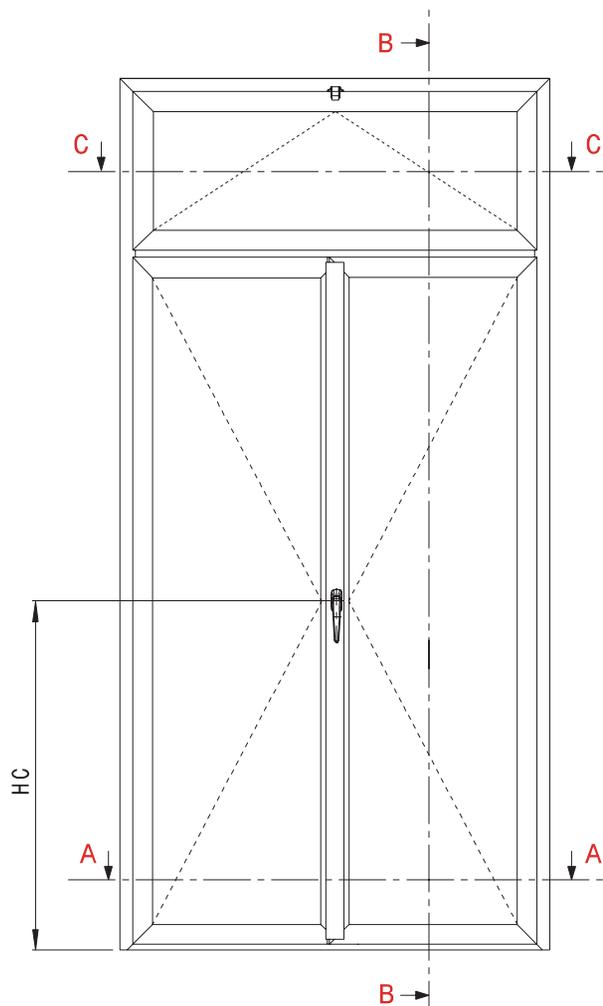



1 REALIZZAZIONE STANDARD

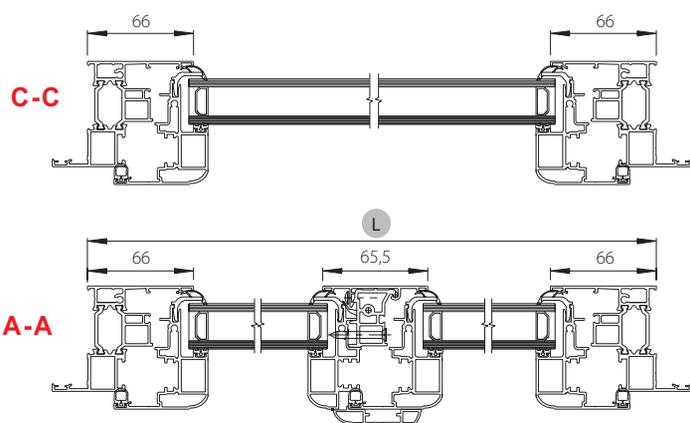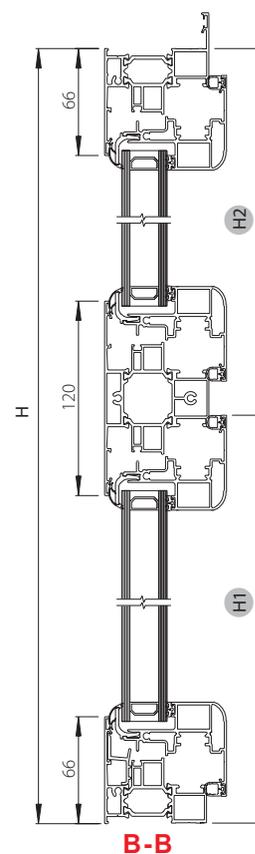

TELAIO STANDARD



VARIANTI TELAIO DISPONIBILI: non comportano variazioni di prezzo (ved.pag. 26)




PORTA A DUE ANTE
APERTURA AD ANTA CON VASISTAS SUPERIORE




REALIZZAZIONI ALTERNATIVE DISPONIBILI

2 REALIZZAZIONE CON SOGLIA RIDOTTA




La variante 2 comporta un aumento sul prezzo di listino come indicato dalla fascia corrispondente sulla tabella dei prezzi.




B-B


3 REALIZZAZIONE CON TRAVERSO INFERIORE ANTA

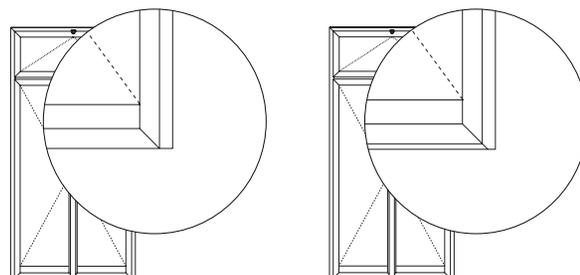

La variante 3 comporta un aumento sul prezzo di listino come indicato dalla fascia corrispondente sulla tabella dei prezzi. La variante 3 può essere applicata al serramento in versione standard o al serramento con soglia ridotta come da variante 2.




B-B




B-B

4 REALIZZAZIONE CON SERRATURA DI SICUREZZA




La variante 4 comporta un aumento sul prezzo di listino come indicato dalla fascia corrispondente sulla tabella dei prezzi. (vedi pag. 35)




A-A

5 REALIZZAZIONE CON TRAVERSO INTERMEDIO




La variante 5 comporta un aumento sul prezzo di listino come indicato dalla fascia corrispondente sulla tabella dei prezzi. La variante 5 può essere applicata al serramento in versione standard, al serramento con soglia ridotta come da variante 2, oppure al serramento comprensivo di serratura di sicurezza, come da variante 4.




B-B

NOTE



- La porta balcone non è provvista di martellina ad eccezione della realizzazione alternativa 4, che è comprensiva di doppia maniglia (vedi pag. 35)
 - L'altezza della martellina (HC) deve essere al minimo mm 1000 da terra.
 - Il serramento è fornito completo di vetro trasparente basso emissivo 33.1-16-33.1, warm edge Ug= 1,1
 - Lo sportello a vasistas è provvisto di cricchetto a scatto in Zama e Alluminio.
-
- Il prezzo al netto dell'IVA della porta balcone è determinato in relazione alle sue misure nella tabella prezzi qui sotto. Le VARIANTI TELAIO DISPONIBILI non comportano variazioni di prezzo. Le REALIZZAZIONI ALTERNATIVE DISPONIBILI invece comportano variazioni di prezzo da calcolare seguendo le indicazioni specificate. Per misure non contemplate nel presente diagramma richiedere offerta.
 - Il prezzo scritto in nero si riferisce alle finiture verniciate a polvere (vedi pag. 42), mentre il prezzo in rosso si riferisce alle finiture effetto legno F INDUSTRIAL, e ossidato argento satinato (vedi pag. 43).
 - La porta balcone è provvista di profilo di riporto centrale (vedi pag. 7), se si desidera rinunciare a tale profilo il prezzo del serramento subirà una riduzione come specificato nella tabella prezzi.




H1 + H2 = Max 2800

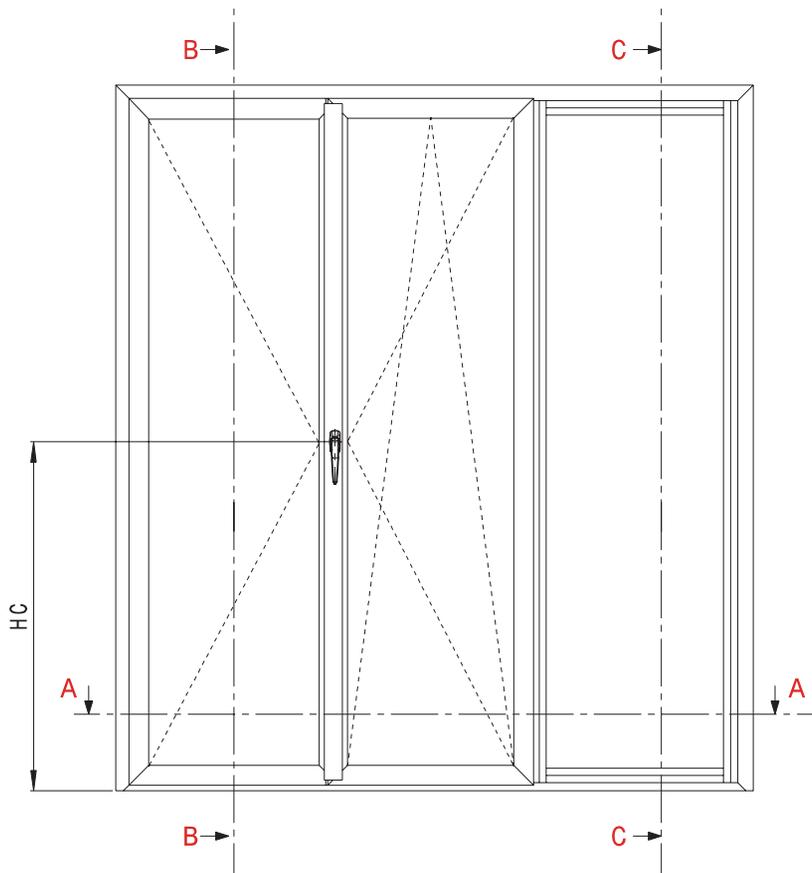



1 REALIZZAZIONE STANDARD

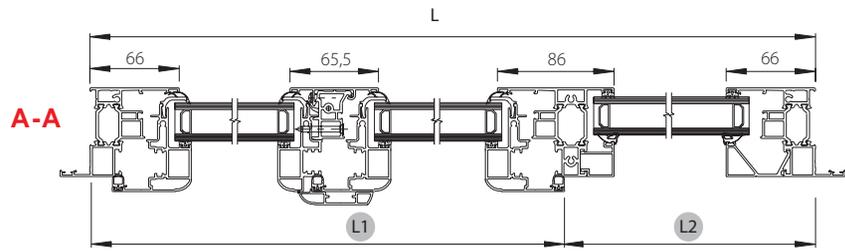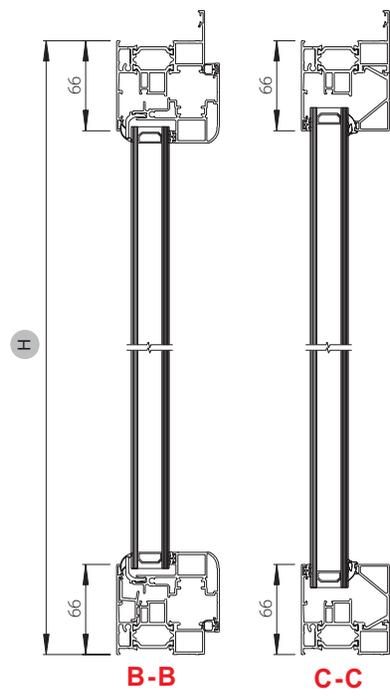

TELAIO STANDARD



VARIANTI TELAILO DISPONIBILI: non comportano variazioni di prezzo (ved.pag. 26)




PORTA A DUE ANTE
APERTURA ANTA RIBALTA CON FISSO LATERALE




REALIZZAZIONI ALTERNATIVE DISPONIBILI


2 REALIZZAZIONE CON SOGLIA RIDOTTA




La variante 2 comporta un aumento sul prezzo di listino come indicato dalla fascia corrispondente sulla tabella dei prezzi.




3 REALIZZAZIONE CON TRAVERSO INFERIORE ANTA

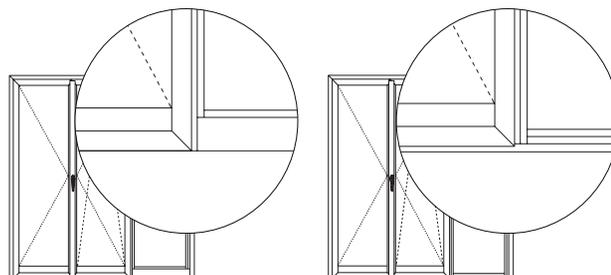


La variante 3 comporta un aumento sul prezzo di listino come indicato dalla fascia corrispondente sulla tabella dei prezzi. La variante 3 può essere applicata al serramento in versione standard o al serramento con soglia ridotta come da variante 2.

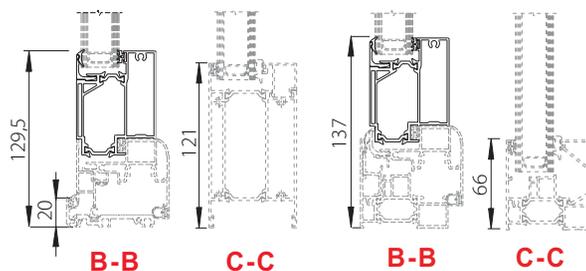

5 REALIZZAZIONE CON TRAVERSO INTERMEDIO




La variante 5 comporta un aumento sul prezzo di listino come indicato dalla fascia corrispondente sulla tabella dei prezzi. La variante 5 può essere applicata al serramento in versione standard, al serramento con soglia ridotta come da variante 2, oppure al serramento comprensivo di serratura di sicurezza, come da variante 4.




NOTE



- La porta balcone non è provvista di martellina.
- L'altezza della martellina (HC) deve essere al minimo mm 1000 da terra.
- Il serramento è fornito completo di vetro trasparente basso emissivo 33.1-16-33.1, warm edge Ug= 1,1
- Il vetro sul fisso è posto provvisorio sul pannello, per consentire un facile trasporto. Per fissare il pannello alla struttura il vetro deve essere smontato e successivamente rimontato definitivamente. Gli spessori vetro, le guarnizioni e quanto altro necessario al fissaggio definitivo sono a carico del committente.

- Il prezzo al netto dell'IVA della porta balcone è determinato in relazione alle sue misure nella tabella prezzi qui sotto. Le VARIANTI TELAIO DISPONIBILI non comportano variazioni di prezzo. Le REALIZZAZIONI ALTERNATIVE DISPONIBILI invece comportano variazioni di prezzo da calcolare seguendo le indicazioni specificate. Per misure non contemplate nel presente diagramma richiedere offerta.
- Il prezzo scritto in nero si riferisce alle finiture verniciate a polvere (vedi pag. 42), mentre il prezzo in rosso si riferisce alle finiture effetto legno F INDUSTRIAL, e ossidato argento satinato (vedi pag. 43).
- La porta balcone è provvista di profilo di riporto centrale (vedi pag. 7), se si desidera rinunciare a tale profilo il prezzo del serramento subirà una riduzione come specificato nella tabella prezzi.




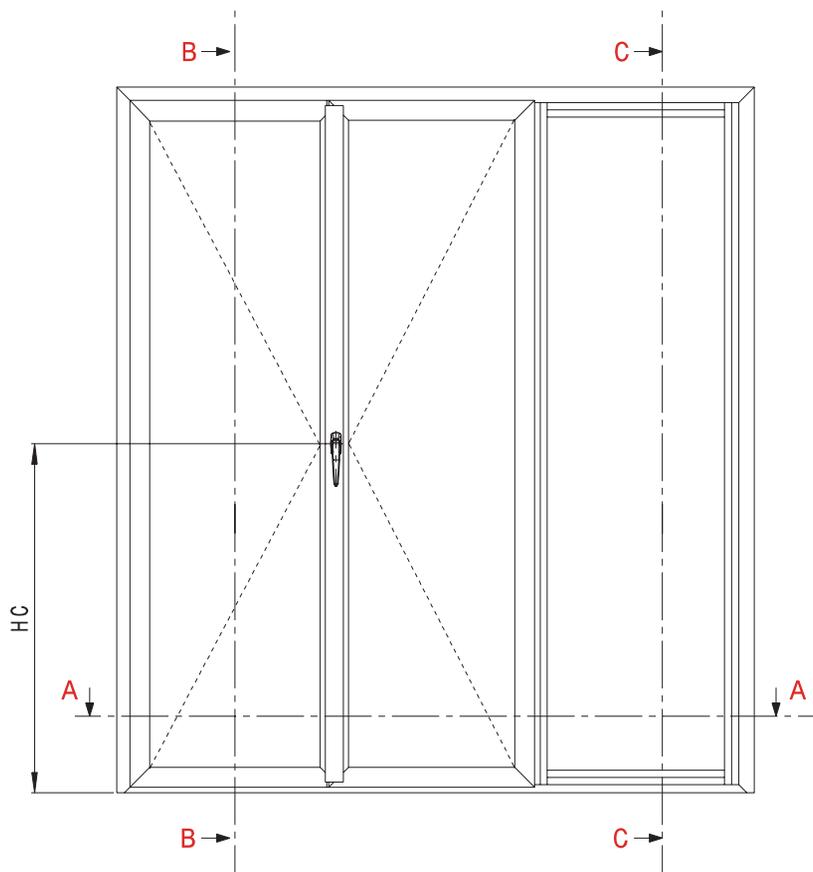



1 REALIZZAZIONE STANDARD

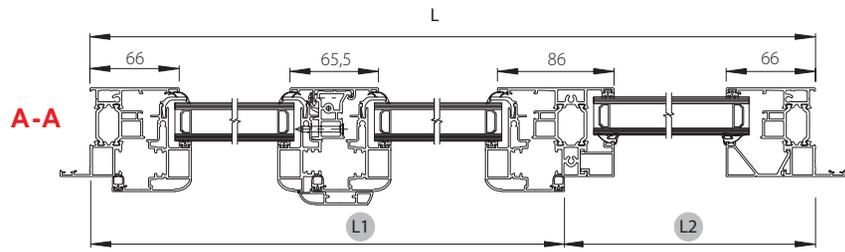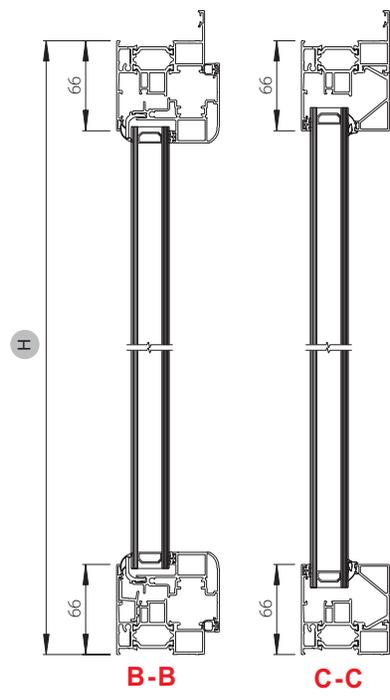

TELAIO STANDARD



VARIANTI TELAILO DISPONIBILI: non comportano variazioni di prezzo (ved.pag. 26)




PORTA A DUE ANTE
APERTURA AD ANTA CON FISSO LATERALE




REALIZZAZIONI ALTERNATIVE DISPONIBILI


2 REALIZZAZIONE CON SOGLIA RIDOTTA




La variante 2 comporta un aumento sul prezzo di listino come indicato dalla fascia corrispondente sulla tabella dei prezzi.




3 REALIZZAZIONE CON TRAVERSO INFERIORE ANTA

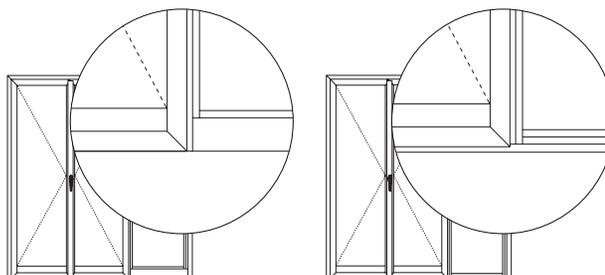


La variante 3 comporta un aumento sul prezzo di listino come indicato dalla fascia corrispondente sulla tabella dei prezzi. La variante 3 può essere applicata al serramento in versione standard o al serramento con soglia ridotta come da variante 2.

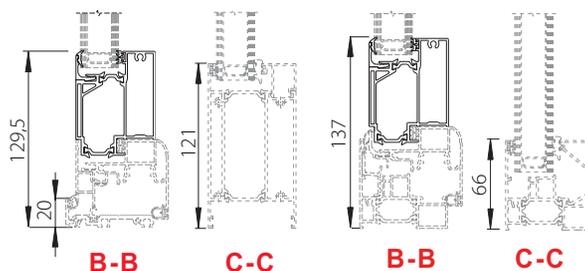


4 REALIZZAZIONE CON SERRATURA DI SICUREZZA




La variante 4 comporta un aumento sul prezzo di listino come indicato dalla fascia corrispondente sulla tabella dei prezzi. (vedi pag. 35)



5 REALIZZAZIONE CON TRAVERSO INTERMEDIO




La variante 5 comporta un aumento sul prezzo di listino come indicato dalla fascia corrispondente sulla tabella dei prezzi. La variante 5 può essere applicata al serramento in versione standard, al serramento con soglia ridotta come da variante 2, oppure al serramento con serratura di sicurezza, come da variante 4.



NOTE

- La porta balcone non è provvista di martellina ad eccezione della realizzazione alternativa 4, che è comprensiva di doppia maniglia (vedi pag. 35)
- L'altezza della martellina (HC) deve essere al minimo mm 1000 da terra.
- Il serramento è fornito completo di vetro trasparente basso emissivo 33.1-16-33.1, warm edge Ug= 1,1
- Il vetro sul fisso è posto provvisorio sul pannello, per consentire un facile trasporto. Per fissare il pannello alla struttura il vetro deve essere smontato e successivamente rimontato definitivamente. Gli spessori vetro, le guarnizioni e quanto altro necessario al fissaggio definitivo sono a carico del committente.


- Il prezzo al netto dell'IVA della porta balcone è determinato in relazione alle sue misure nella tabella prezzi qui sotto. Le VARIANTI TELAIO DISPONIBILI non comportano variazioni di prezzo. Le REALIZZAZIONI ALTERNATIVE DISPONIBILI invece comportano variazioni di prezzo da calcolare seguendo le indicazioni specificate. Per misure non contemplate nel presente diagramma richiedere offerta.
- Il prezzo scritto in nero si riferisce alle finiture verniciate a polvere (vedi pag. 42), mentre il prezzo in rosso si riferisce alle finiture effetto legno F INDUSTRIAL, e ossidato argento satinato (vedi pag. 43).
- La porta balcone è provvista di profilo di riporto centrale (vedi pag. 7), se si desidera rinunciare a tale profilo il prezzo del serramento subirà una riduzione come specificato nella tabella prezzi.







PR2E

PORTA A DUE ANTE
APERTURA ANTA RIBALTA CON FISSO LATERALE E SUPERIORE



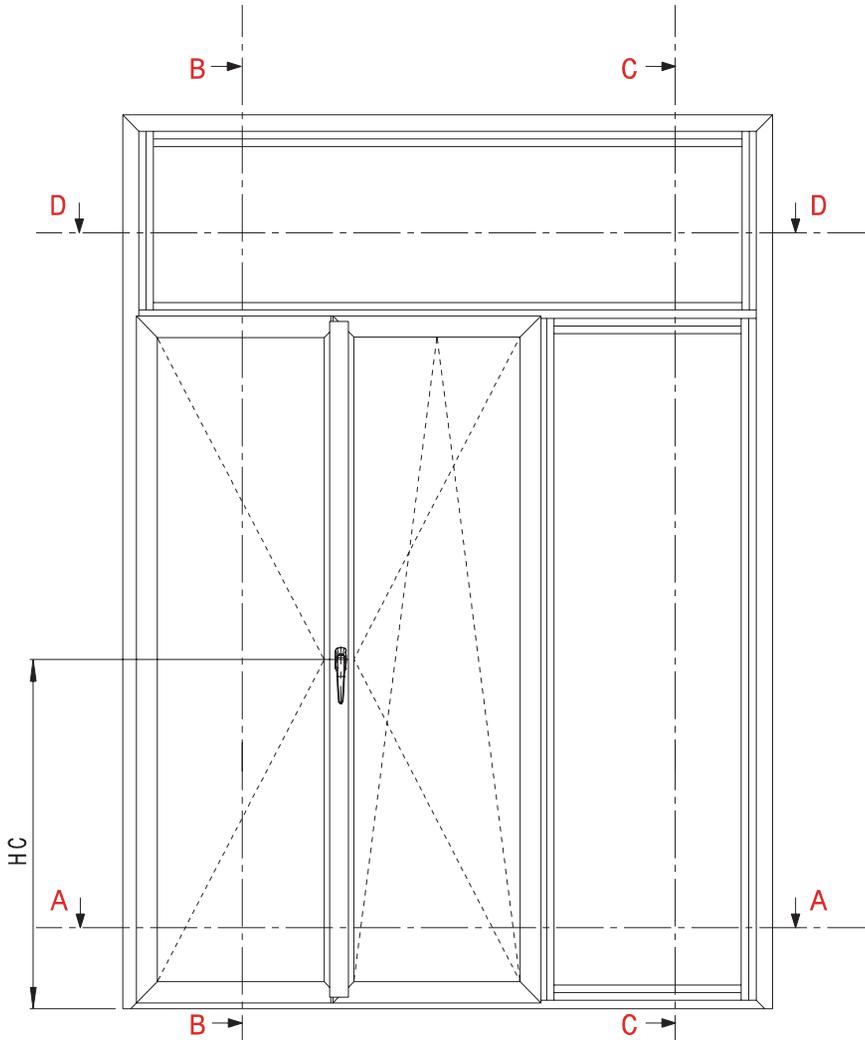


1 REALIZZAZIONE STANDARD

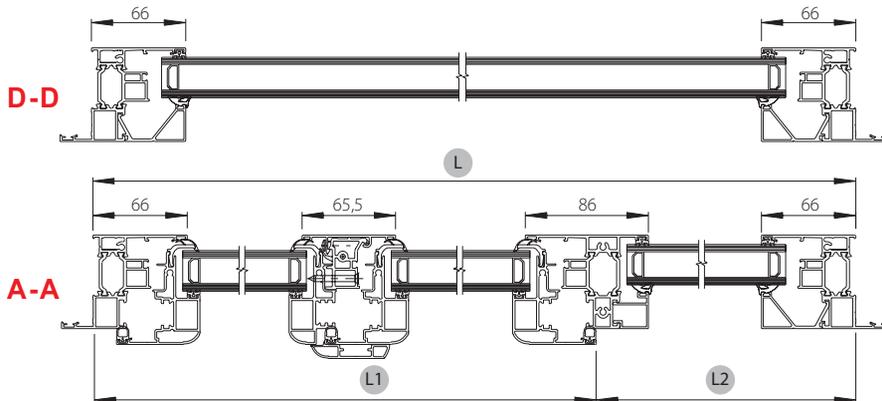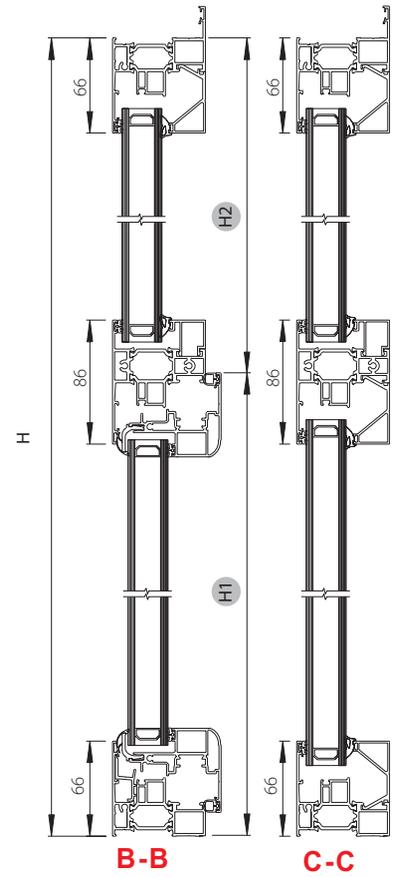

TELAIO STANDARD

VARIANTI TELAILO DISPONIBILI: non comportano variazioni di prezzo (ved.pag. 26)




PORTA A DUE ANTE
 APERTURA ANTA RIBALTA CON FISSO LATERALE E SUPERIORE




REALIZZAZIONI ALTERNATIVE DISPONIBILI


2 REALIZZAZIONE CON SOGLIA RIDOTTA




La variante 2 comporta un aumento sul prezzo di listino come indicato dalla fascia corrispondente sulla tabella dei prezzi.




3 REALIZZAZIONE CON TRAVERSO INFERIORE ANTA

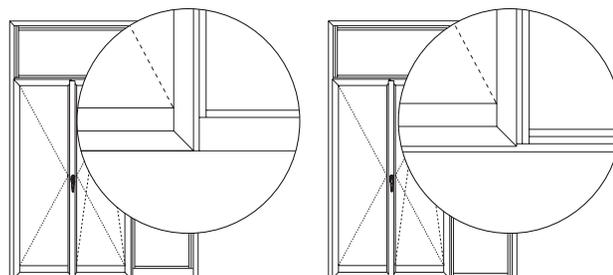


La variante 3 comporta un aumento sul prezzo di listino come indicato dalla fascia corrispondente sulla tabella dei prezzi. La variante 3 può essere applicata al serramento in versione standard o al serramento con soglia ridotta come da variante 2.

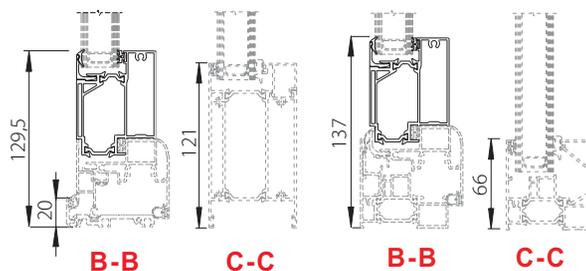

5 REALIZZAZIONE CON TRAVERSO INTERMEDIO



La variante 5 comporta un aumento sul prezzo di listino come indicato dalla fascia corrispondente sulla tabella dei prezzi. La variante 5 può essere applicata al serramento in versione standard, al serramento con soglia ridotta come da variante 2, oppure al serramento comprensivo di serratura di sicurezza, come da variante 4.



PORTA A DUE ANTE
APERTURA ANTA RIBALTA CON FISSO LATERALE E SUPERIORE



NOTE

La porta balcone non è provvista di martellina.

L'altezza della martellina (HC) deve essere al minimo mm 1000 da terra.


Il serramento è fornito completo di vetro trasparente basso emissivo 33.1-16-33.1, warm edge Ug= 1,1

Il vetro sul fisso è posto provvisorio sul pannello, per consentire un facile trasporto. Per fissare il pannello alla struttura il vetro deve essere smontato e successivamente rimontato definitivamente. Gli spessori vetro, le guarnizioni e quanto altro necessario al fissaggio definitivo sono a carico del committente.


Il prezzo al netto dell'IVA della porta balcone è determinato in relazione alle sue misure nella tabella prezzi qui sotto. Le VARIANTI TELAIO DISPONIBILI non comportano variazioni di prezzo. Le REALIZZAZIONI ALTERNATIVE DISPONIBILI invece comportano variazioni di prezzo da calcolare seguendo le indicazioni specificate. Per misure non contemplate nel presente diagramma richiedere offerta.

Il prezzo scritto in nero si riferisce alle finiture verniciate a polvere (vedi pag. 42), mentre il prezzo in rosso si riferisce alle finiture effetto legno F INDUSTRIAL, e ossidato argento satinato (vedi pag. 43).



La porta balcone è provvista di profilo di riporto centrale (vedi pag. 7), se si desidera rinunciare a tale profilo il prezzo del serramento subirà una riduzione come specificato nella tabella prezzi.

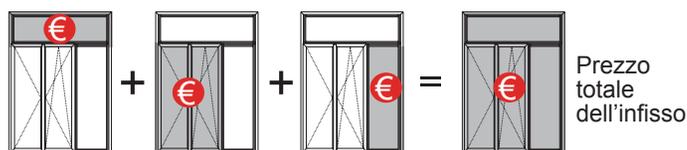


H1 + H2 = Max 2800

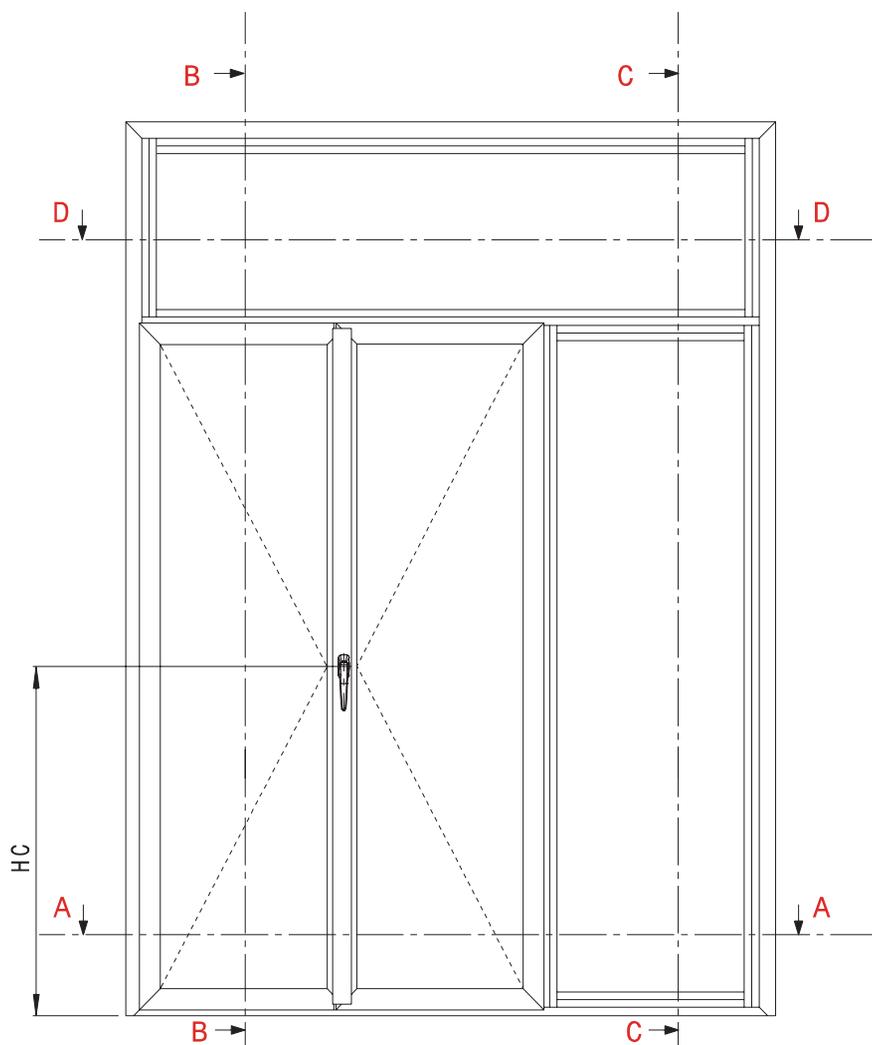



1 REALIZZAZIONE STANDARD

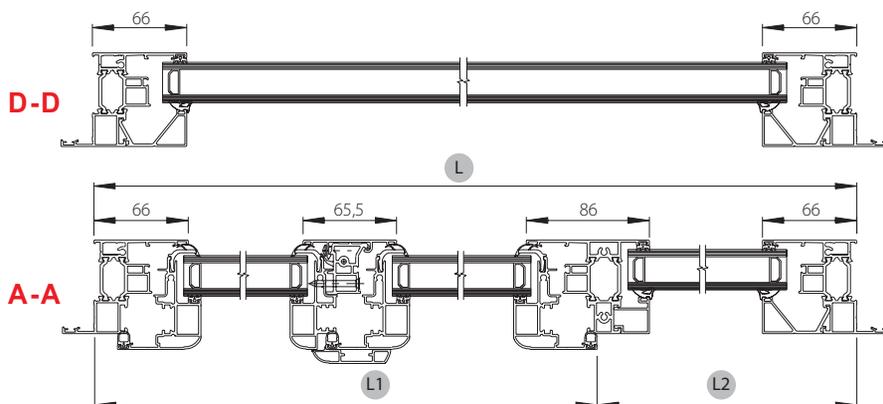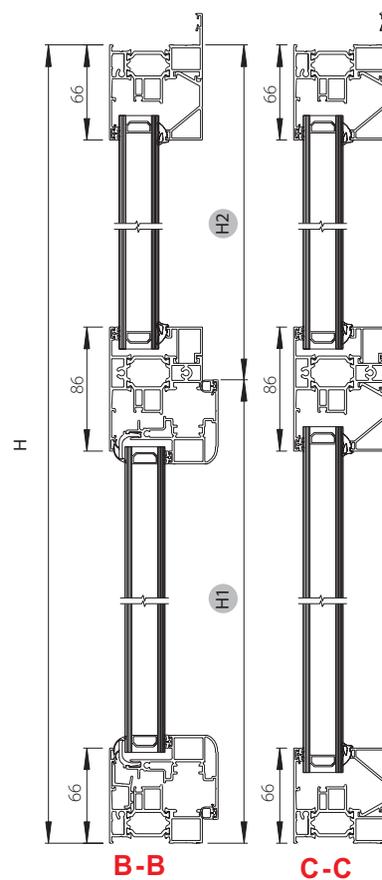

TELAIO STANDARD



VARIANTI TELAIO DISPONIBILI: non comportano variazioni di prezzo (ved.pag. 26)




PORTA A DUE ANTE
 APERTURA AD ANTA CON FISSO LATERALE E SUPERIORE




REALIZZAZIONI ALTERNATIVE DISPONIBILI


2 REALIZZAZIONE CON SOGLIA RIDOTTA




La variante 2 comporta un aumento sul prezzo di listino come indicato dalla fascia corrispondente sulla tabella dei prezzi.




3 REALIZZAZIONE CON TRAVERSO INFERIORE ANTA

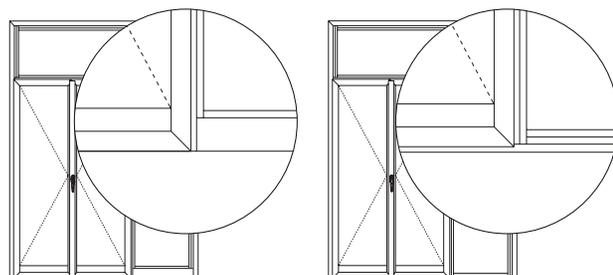


La variante 3 comporta un aumento sul prezzo di listino come indicato dalla fascia corrispondente sulla tabella dei prezzi. La variante 3 può essere applicata al serramento in versione standard o al serramento con soglia ridotta come da variante 2.

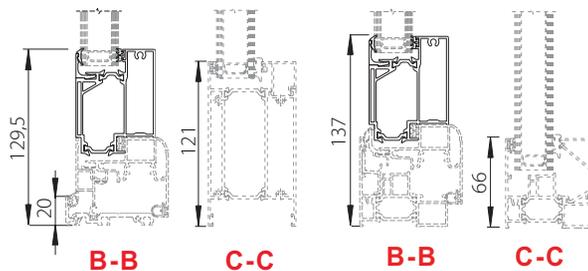


4 REALIZZAZIONE CON SERRATURA DI SICUREZZA




La variante 4 comporta un aumento sul prezzo di listino come indicato dalla fascia corrispondente sulla tabella dei prezzi. (vedi pag. 35)



5 REALIZZAZIONE CON TRAVERSO INTERMEDIO



La variante 5 comporta un aumento sul prezzo di listino come indicato dalla fascia corrispondente sulla tabella dei prezzi. La variante 5 può essere applicata al serramento in versione standard, al serramento con soglia ridotta come da variante 2, oppure al serramento con serratura di sicurezza, come da variante 4.



PORTA A DUE ANTE APERTURA AD ANTA CON FISSO LATERALE E SUPERIORE




NOTE



- La porta balcone non è provvista di martellina ad eccezione della realizzazione alternativa 4, che è comprensiva di doppia maniglia (vedi pag. 35)
- L'altezza della martellina (HC) deve essere al minimo mm 1000 da terra.
- Il serramento è fornito completo di vetro trasparente basso emissivo 33.1-16-33.1, warm edge Ug= 1,1
- Il vetro sul fisso è posto provvisorio sul pannello, per consentire un facile trasporto. Per fissare il pannello alla struttura il vetro deve essere smontato e successivamente rimontato definitivamente. Gli spessori vetro, le guarnizioni e quanto altro necessario al fissaggio definitivo sono a carico del committente.
- Il prezzo al netto dell'IVA della porta balcone è determinato in relazione alle sue misure nella tabella prezzi qui sotto. Le VARIANTI TELAIO DISPONIBILI non comportano variazioni di prezzo. Le REALIZZAZIONI ALTERNATIVE DISPONIBILI invece comportano variazioni di prezzo da calcolare seguendo le indicazioni specificate. Per misure non contemplate nel presente diagramma richiedere offerta.
- Il prezzo scritto in nero si riferisce alle finiture verniciate a polvere (vedi pag. 42), mentre il prezzo in rosso si riferisce alle finiture effetto legno F INDUSTRIAL, e ossidato argento satinato (vedi pag. 43).
- La porta balcone è provvista di profilo di riporto centrale (vedi pag. 7), se si desidera rinunciare a tale profilo il prezzo del serramento subirà una riduzione come specificato nella tabella prezzi.




$$H1 + H2 = \text{Max } 2800$$

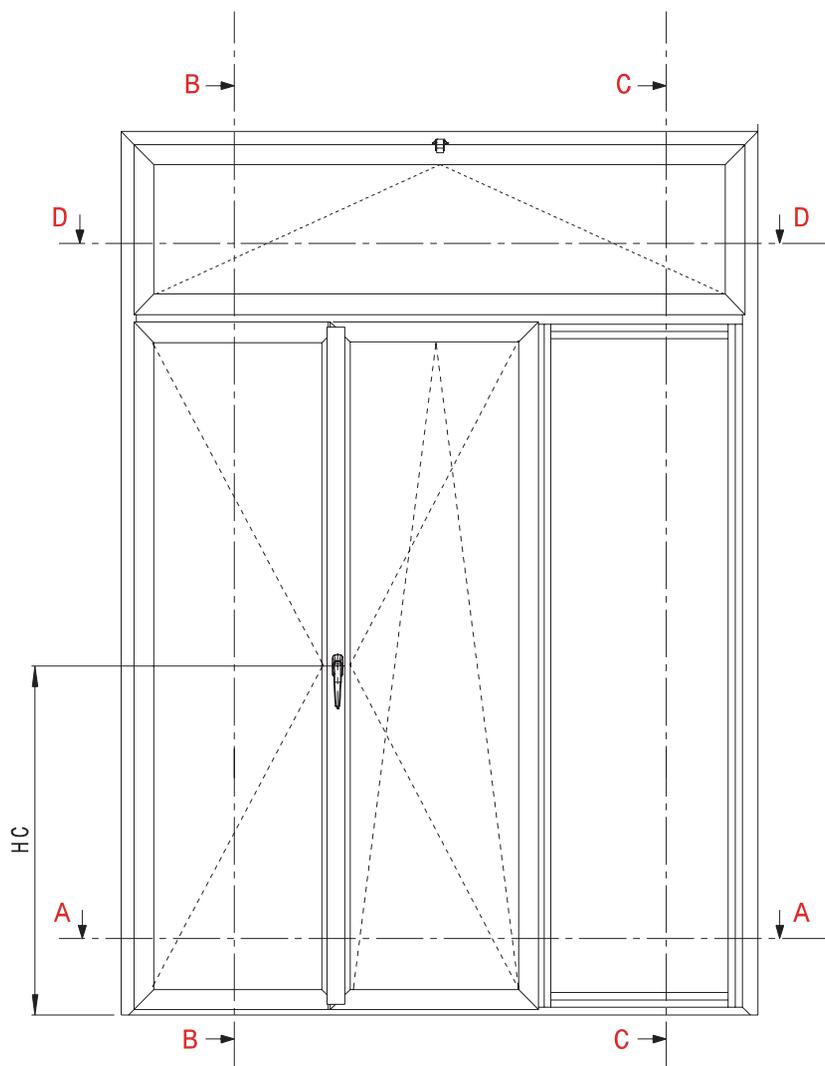



1 REALIZZAZIONE STANDARD

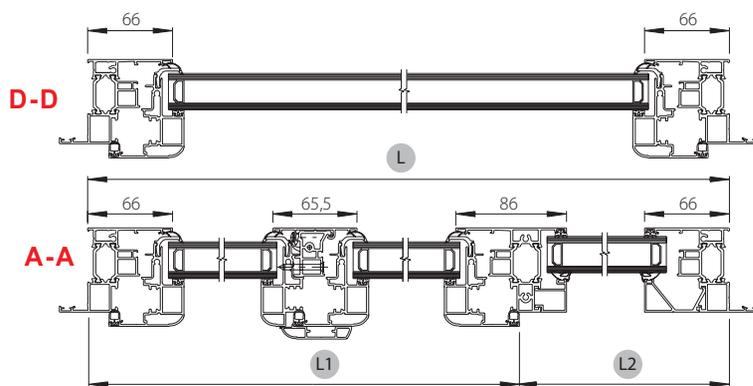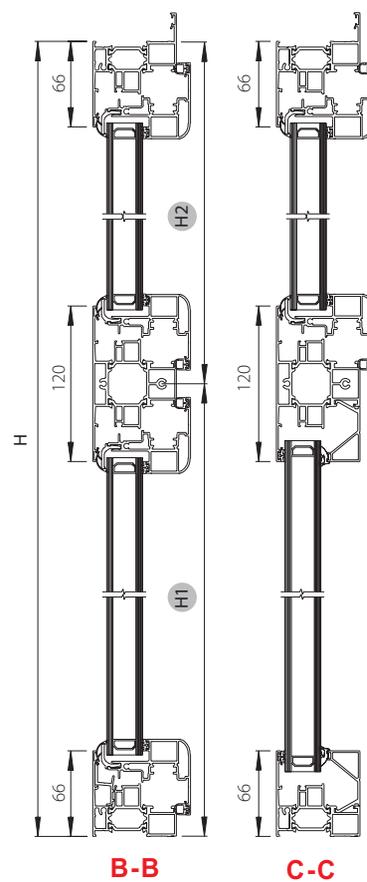

TELAIO STANDARD



VARIANTI TELAILO DISPONIBILI: non comportano variazioni di prezzo (ved.pag. 26)




PORTA A DUE ANTE APERTURA ANTA RIBALTA
CON FISSO LATERALE E VASISTAS SUPERIORE




REALIZZAZIONI ALTERNATIVE DISPONIBILI


2 REALIZZAZIONE CON SOGLIA RIDOTTA




La variante 2 comporta un aumento sul prezzo di listino come indicato dalla fascia corrispondente sulla tabella dei prezzi.




3 REALIZZAZIONE CON TRAVERSO INFERIORE ANTA

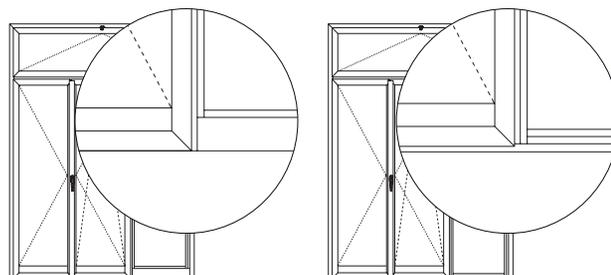


La variante 3 comporta un aumento sul prezzo di listino come indicato dalla fascia corrispondente sulla tabella dei prezzi. La variante 3 può essere applicata al serramento in versione standard o al serramento con soglia ridotta come da variante 2.

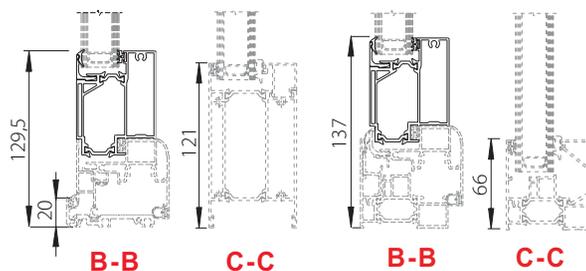

5 REALIZZAZIONE CON TRAVERSO INTERMEDIO



La variante 5 comporta un aumento sul prezzo di listino come indicato dalla fascia corrispondente sulla tabella dei prezzi. La variante 5 può essere applicata al serramento in versione standard, al serramento con soglia ridotta come da variante 2, oppure al serramento comprensivo di serratura di sicurezza, come da variante 4.



PORTA A DUE ANTE APERTURA ANTA RIBALTA CON FISSO LATERALE E VASISTAS SUPERIORE



NOTE

La porta balcone non è provvista di martellina.

L'altezza della martellina (HC) deve essere al minimo mm 1000 da terra.

Il serramento è fornito completo di vetro trasparente basso emissivo 33.1-16-33.1, warm edge Ug= 1,1


Il vetro sul fisso è posto provvisorio sul pannello, per consentire un facile trasporto. Per fissare il pannello alla struttura il vetro deve essere smontato e successivamente rimontato definitivamente. Gli spessori vetro, le guarnizioni e quanto altro necessario al fissaggio definitivo sono a carico del committente.

Lo sportello a vasistas è provvisto di cricchetto a scatto in Zama e Alluminio.


Il prezzo al netto dell'IVA della porta balcone è determinato in relazione alle sue misure nella tabella prezzi qui sotto. Le VARIANTI TELAIO DISPONIBILI non comportano variazioni di prezzo. Le REALIZZAZIONI ALTERNATIVE DISPONIBILI invece comportano variazioni di prezzo da calcolare seguendo le indicazioni specificate. Per misure non contemplate nel presente diagramma richiedere offerta.

Il prezzo scritto in nero si riferisce alle finiture verniciate a polvere (vedi pag. 42), mentre il prezzo in rosso si riferisce alle finiture effetto legno F INDUSTRIAL, e ossidato argento satinato (vedi pag. 43).



La porta balcone è provvista di profilo di riporto centrale (vedi pag. 7), se si desidera rinunciare a tale profilo il prezzo del serramento subirà una riduzione come specificato nella tabella prezzi.




$$H1 + H2 = \text{Max } 2800$$

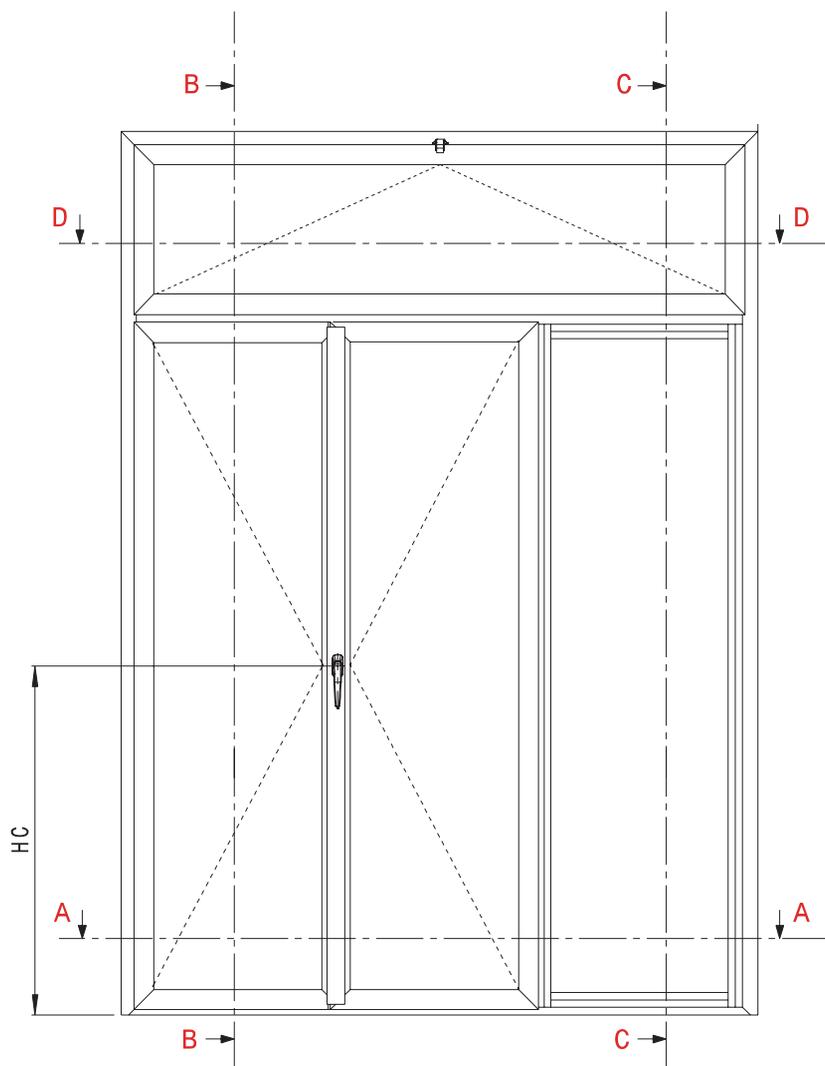



1 REALIZZAZIONE STANDARD

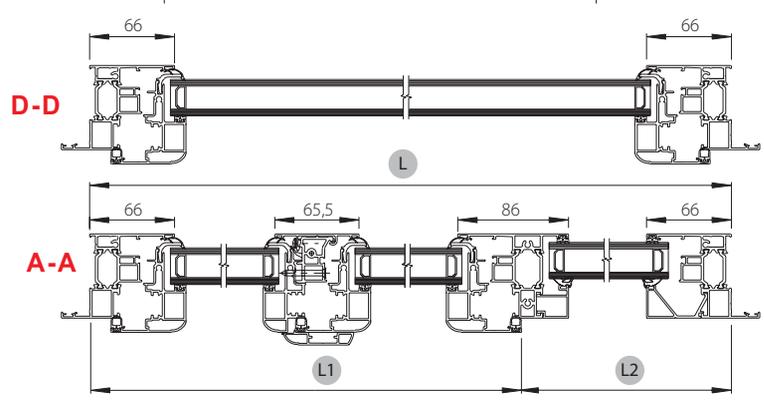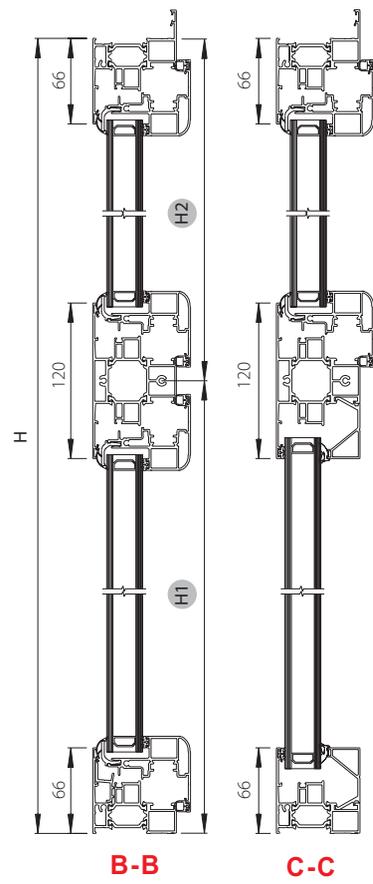

TELAIO STANDARD



VARIANTI TELAILO DISPONIBILI: non comportano variazioni di prezzo (ved.pag. 26)




PORTA A DUE ANTE APERTURA AD ANTA
CON FISSO LATERALE E VASISTAS SUPERIORE




REALIZZAZIONI ALTERNATIVE DISPONIBILI


2 REALIZZAZIONE CON SOGLIA RIDOTTA




La variante 2 comporta un aumento sul prezzo di listino come indicato dalla fascia corrispondente sulla tabella dei prezzi.




3 REALIZZAZIONE CON TRAVERSO INFERIORE ANTA

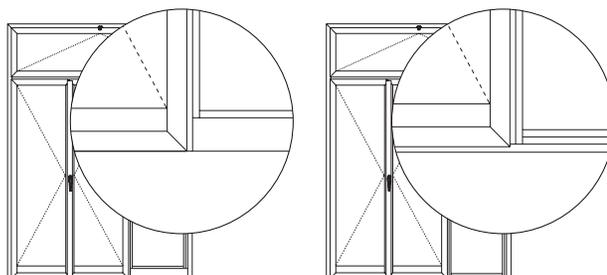


La variante 3 comporta un aumento sul prezzo di listino come indicato dalla fascia corrispondente sulla tabella dei prezzi. La variante 3 può essere applicata al serramento in versione standard o al serramento con soglia ridotta come da variante 2.

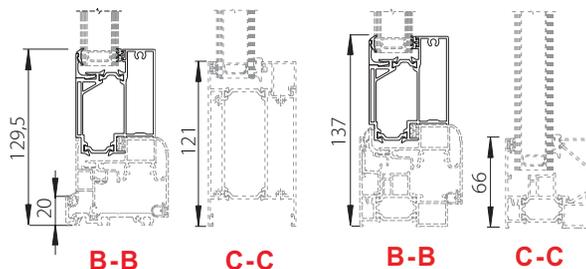


4 REALIZZAZIONE CON SERRATURA DI SICUREZZA




La variante 4 comporta un aumento sul prezzo di listino come indicato dalla fascia corrispondente sulla tabella dei prezzi. (vedi pag. 35)



5 REALIZZAZIONE CON TRAVERSO INTERMEDIO



La variante 5 comporta un aumento sul prezzo di listino come indicato dalla fascia corrispondente sulla tabella dei prezzi. La variante 5 può essere applicata al serramento in versione standard, al serramento con soglia ridotta come da variante 2, oppure al serramento comprensivo di serratura di sicurezza, come da variante 4.






PA2F

PORTA A DUE ANTE APERTURA AD ANTA CON FISSO LATERALE E VASISTAS SUPERIORE

NOTE

- La porta balcone non è provvista di martellina ad eccezione della realizzazione alternativa 4, che è comprensiva di doppia maniglia (vedi pag. 35)
 - L'altezza della martellina (HC) deve essere al minimo mm 1000 da terra.
 - Il serramento è fornito completo di vetro trasparente basso emissivo 33.1-16-33.1, warm edge Ug= 1,1
 - Il vetro sul fisso è posto provvisorio sul pannello, per consentire un facile trasporto. Per fissare il pannello alla struttura il vetro deve essere smontato e successivamente rimontato definitivamente. Gli spessori vetro, le guarnizioni e quanto altro necessario al fissaggio definitivo sono a carico del committente.
 - Lo sportello a vasistas è provvisto di cricchetto a scatto in Zama e Alluminio.
- Il prezzo al netto dell'IVA della porta balcone è determinato in relazione alle sue misure nella tabella prezzi qui sotto. Le VARIANTI TELAIO DISPONIBILI non comportano variazioni di prezzo. Le REALIZZAZIONI ALTERNATIVE DISPONIBILI invece comportano variazioni di prezzo da calcolare seguendo le indicazioni specificate. Per misure non contemplate nel presente diagramma richiedere offerta.
- Il prezzo scritto in nero si riferisce alle finiture verniciate a polvere (vedi pag. 42), mentre il prezzo in rosso si riferisce alle finiture effetto legno F INDUSTRIAL, e ossidato argento satinato (vedi pag. 43).
- La porta balcone è provvista di profilo di riporto centrale (vedi pag. 7), se si desidera rinunciare a tale profilo il prezzo del serramento subirà una riduzione come specificato nella tabella prezzi.




H1 + H2 = Max 2800

PORTA A DUE ANTE APERTURA ANTA RIBALTA
CON FISSI LATERALI




REALIZZAZIONI ALTERNATIVE DISPONIBILI


2 REALIZZAZIONE CON SOGLIA RIDOTTA




La variante 2 comporta un aumento sul prezzo di listino come indicato dalla fascia corrispondente sulla tabella dei prezzi.




3 REALIZZAZIONE CON TRAVERSO INFERIORE ANTA

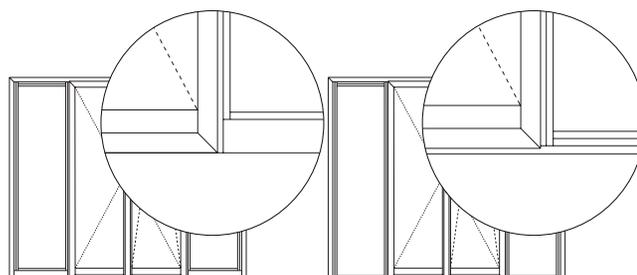


La variante 3 comporta un aumento sul prezzo di listino come indicato dalla fascia corrispondente sulla tabella dei prezzi. La variante 3 può essere applicata al serramento in versione standard o al serramento con soglia ridotta come da variante 2.

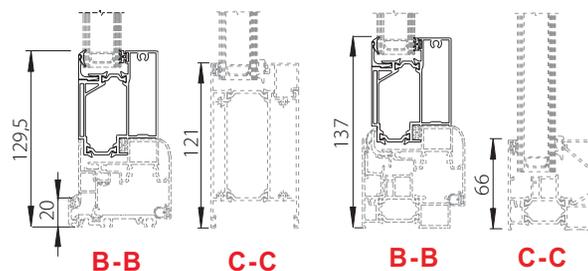

5 REALIZZAZIONE CON TRAVERSO INTERMEDIO



La variante 5 comporta un aumento sul prezzo di listino come indicato dalla fascia corrispondente sulla tabella dei prezzi. La variante 5 può essere applicata al serramento in versione standard, al serramento con soglia ridotta come da variante 2, oppure al serramento comprensivo di serratura di sicurezza, come da variante 4.





PR2G

PORTA A DUE ANTE APERTURA ANTA RIBALTA CON FISSI LATERALI

NOTE

La porta balcone non è provvista di martellina.

L'altezza della martellina (HC) deve essere al minimo mm 1000 da terra.


Il serramento è fornito completo di vetro trasparente basso emissivo 33.1-16-33.1, warm edge Ug= 1,1

Il vetro sul fisso è posto provvisorio sul pannello, per consentire un facile trasporto. Per fissare il pannello alla struttura il vetro deve essere smontato e successivamente rimontato definitivamente. Gli spessori vetro, le guarnizioni e quanto altro necessario al fissaggio definitivo sono a carico del committente.

Il prezzo al netto dell'IVA della porta balcone è determinato in relazione alle sue misure nella tabella prezzi qui sotto. Le VARIANTI TELAIO DISPONIBILI non comportano variazioni di prezzo. Le REALIZZAZIONI ALTERNATIVE DISPONIBILI invece comportano variazioni di prezzo da calcolare seguendo le indicazioni specificate. Per misure non contemplate nel presente diagramma richiedere offerta.

Il prezzo scritto in nero si riferisce alle finiture verniciate a polvere (vedi pag. 42), mentre il prezzo in rosso si riferisce alle finiture effetto legno F INDUSTRIAL, e ossidato argento satinato (vedi pag. 43).


La porta balcone è provvista di profilo di riporto centrale (vedi pag. 7), se si desidera rinunciare a tale profilo il prezzo del serramento subirà una riduzione come specificato nella tabella prezzi.






PA2G

PORTA A DUE ANTE APERTURA AD ANTA
CON FISSI LATERALI

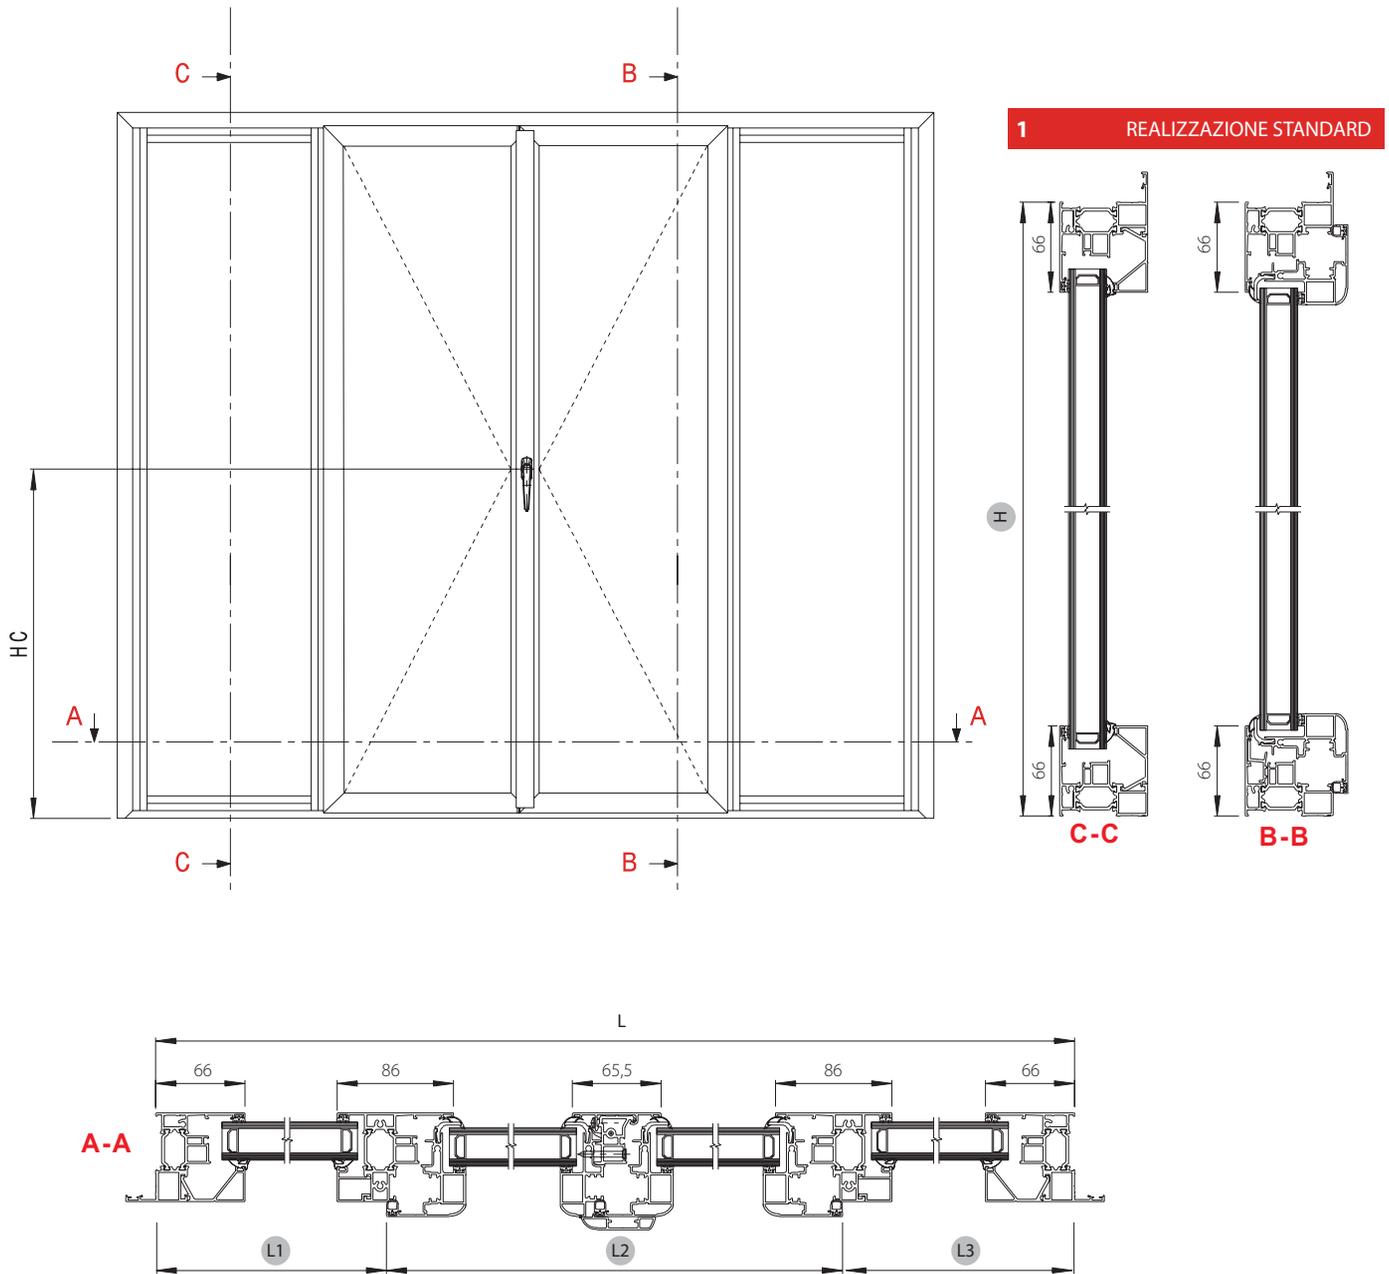


TELAIO STANDARD

TZ




VARIANTI TELAILO DISPONIBILI: non
comportano variazioni di prezzo (ved.pag. 26)

TL



TT




PORTA A DUE ANTE APERTURA AD ANTA
CON FISSI LATERALI




REALIZZAZIONI ALTERNATIVE DISPONIBILI


2 REALIZZAZIONE CON SOGLIA RIDOTTA




La variante 2 comporta un aumento sul prezzo di listino come indicato dalla fascia corrispondente sulla tabella dei prezzi.




3 REALIZZAZIONE CON TRAVERSO INFERIORE ANTA

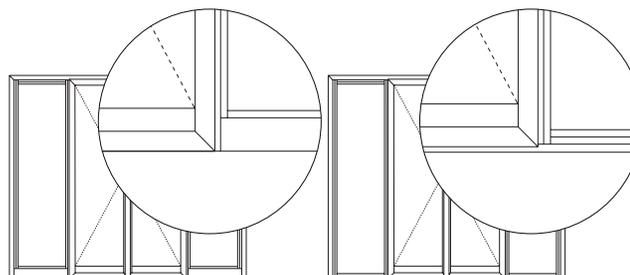


La variante 3 comporta un aumento sul prezzo di listino come indicato dalla fascia corrispondente sulla tabella dei prezzi. La variante 3 può essere applicata al serramento in versione standard o al serramento con soglia ridotta come da variante 2.

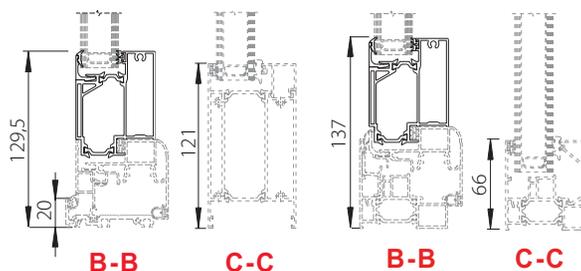


4 REALIZZAZIONE CON SERRATURA DI SICUREZZA




La variante 4 comporta un aumento sul prezzo di listino come indicato dalla fascia corrispondente sulla tabella dei prezzi. (vedi pag. 35)



5 REALIZZAZIONE CON TRAVERSO INTERMEDIO



La variante 5 comporta un aumento sul prezzo di listino come indicato dalla fascia corrispondente sulla tabella dei prezzi. La variante 5 può essere applicata al serramento in versione standard, al serramento con soglia ridotta come da variante 2, oppure al serramento con serratura di sicurezza, come da variante 4.




NOTE


- La porta balcone non è provvista di martellina ad eccezione della realizzazione alternativa 4, che è comprensiva di doppia maniglia (vedi pag. 35)
- L'altezza della martellina (HC) deve essere al minimo mm 1000 da terra.
- Il serramento è fornito completo di vetro trasparente basso emissivo 33.1-16-33.1, warm edge Ug= 1,1
- Il vetro sul fisso è posto provvisorio sul pannello, per consentire un facile trasporto. Per fissare il pannello alla struttura il vetro deve essere smontato e successivamente rimontato definitivamente. Gli spessori vetro, le guarnizioni e quanto altro necessario al fissaggio definitivo sono a carico del committente.

- Il prezzo al netto dell'IVA della porta balcone è determinato in relazione alle sue misure nella tabella prezzi qui sotto. Le VARIANTI TELAIO DISPONIBILI non comportano variazioni di prezzo. Le REALIZZAZIONI ALTERNATIVE DISPONIBILI invece comportano variazioni di prezzo da calcolare seguendo le indicazioni specificate. Per misure non contemplate nel presente diagramma richiedere offerta.
- Il prezzo scritto in nero si riferisce alle finiture verniciate a polvere (vedi pag. 42), mentre il prezzo in rosso si riferisce alle finiture effetto legno F INDUSTRIAL, e ossidato argento satinato (vedi pag. 43).
- La porta balcone è provvista di profilo di riporto centrale (vedi pag. 7), se si desidera rinunciare a tale profilo il prezzo del serramento subirà una riduzione come specificato nella tabella prezzi.





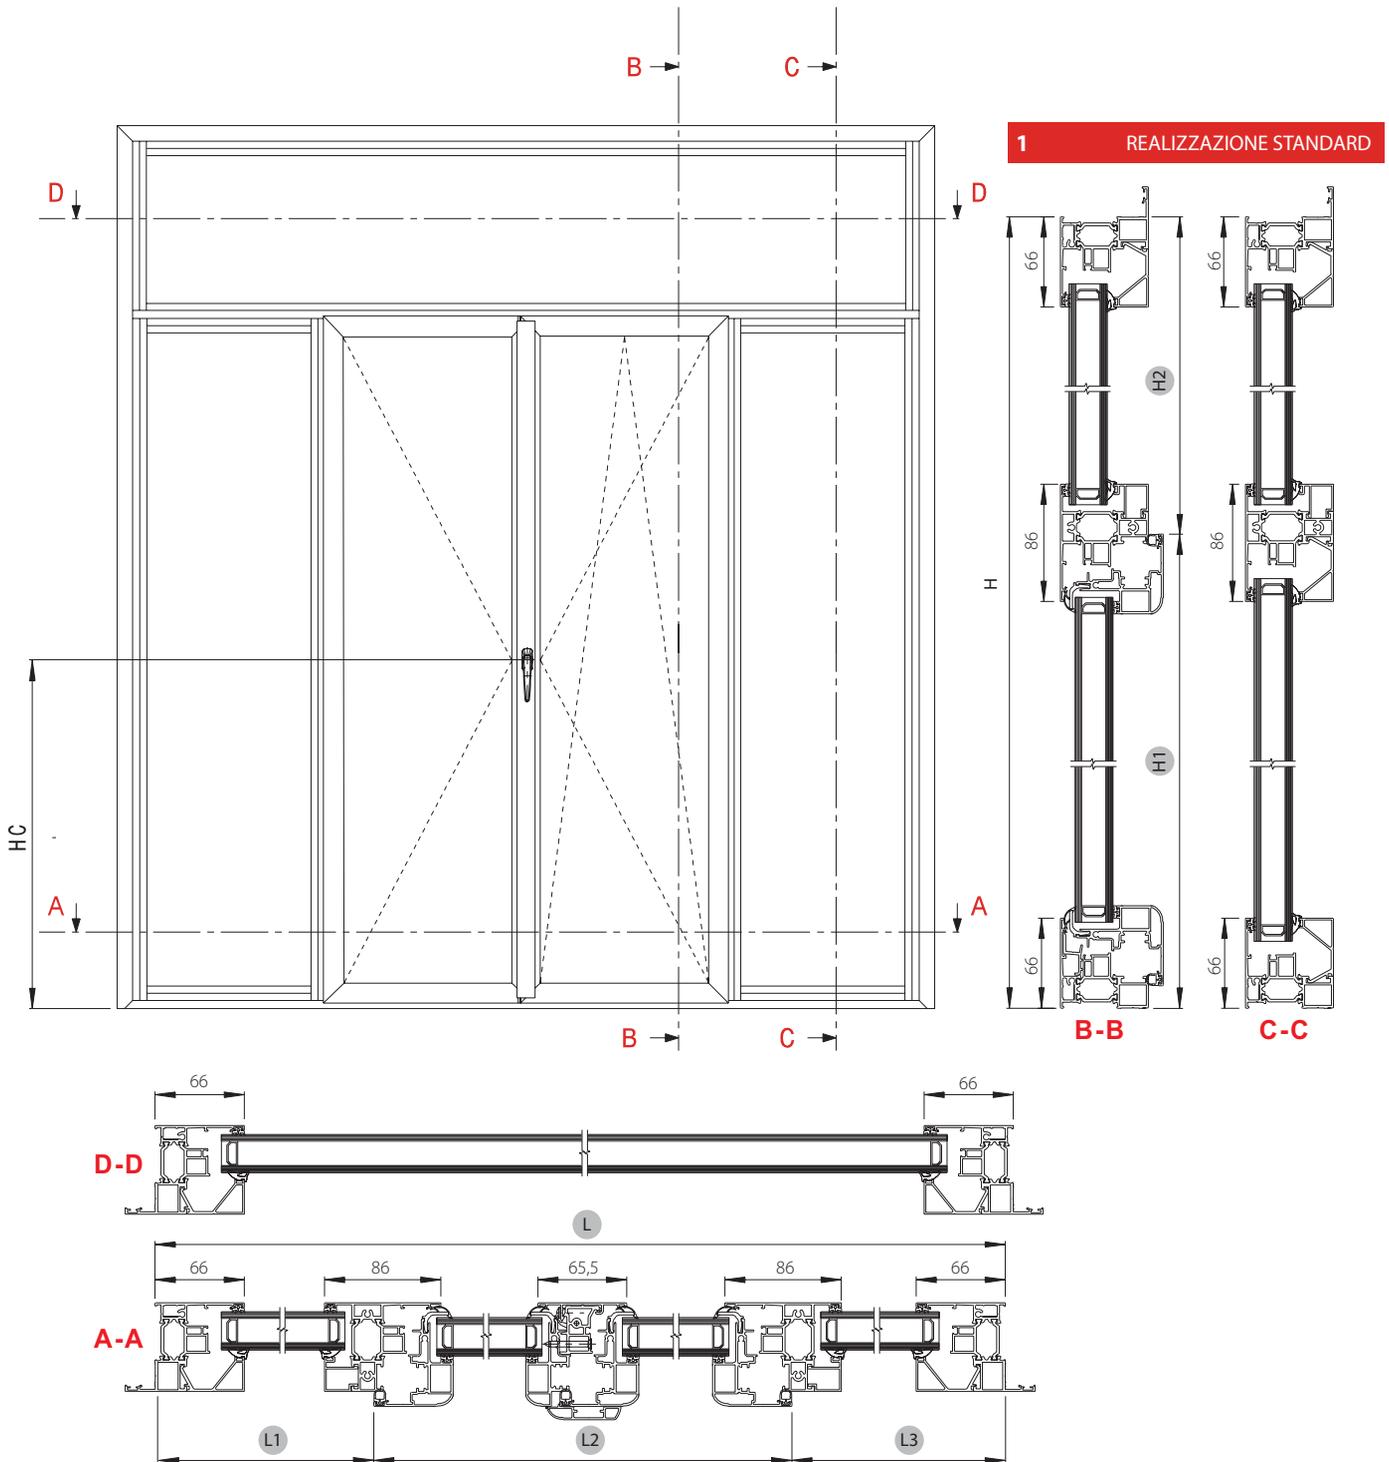

TELAIO STANDARD



VARIANTI TELAIO DISPONIBILI: non comportano variazioni di prezzo (ved.pag. 26)




PORTA A DUE ANTE APERTURA ANTA RIBALTA
CON FISSI LATERALI E SUPERIORE




REALIZZAZIONI ALTERNATIVE DISPONIBILI


2 REALIZZAZIONE CON SOGLIA RIDOTTA




La variante 2 comporta un aumento sul prezzo di listino come indicato dalla fascia corrispondente sulla tabella dei prezzi.




3 REALIZZAZIONE CON TRAVERSO INFERIORE ANTA

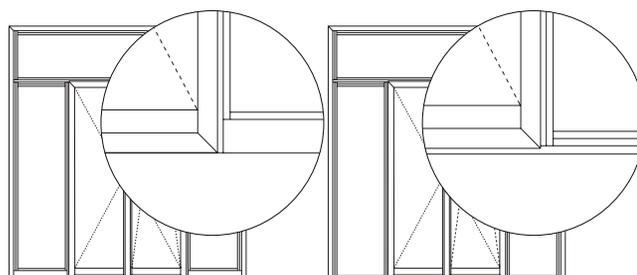


La variante 3 comporta un aumento sul prezzo di listino come indicato dalla fascia corrispondente sulla tabella dei prezzi. La variante 3 può essere applicata al serramento in versione standard o al serramento con soglia ridotta come da variante 2.

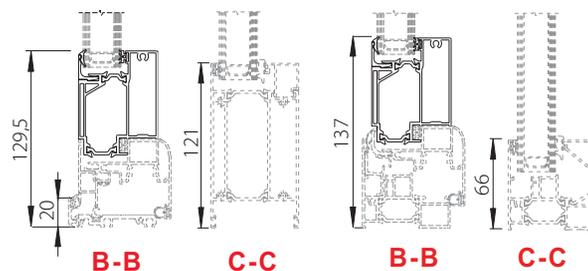

5 REALIZZAZIONE CON TRAVERSO INTERMEDIO



La variante 5 comporta un aumento sul prezzo di listino come indicato dalla fascia corrispondente sulla tabella dei prezzi. La variante 5 può essere applicata al serramento in versione standard, al serramento con soglia ridotta come da variante 2, oppure al serramento comprensivo di serratura di sicurezza, come da variante 4.





PR2H

PORTA A DUE ANTE APERTURA ANTA RIBALTA CON FISSI LATERALI E SUPERIORE

NOTE

La porta balcone non è provvista di martellina.

L'altezza della martellina (HC) deve essere al minimo mm 1000 da terra.

Il serramento è fornito completo di vetro trasparente basso emissivo 33.1-16-33.1, warm edge Ug= 1,1

Il vetro sul fisso è posto provvisorio sul pannello, per consentire un facile trasporto. Per fissare il pannello alla struttura il vetro deve essere smontato e successivamente rimontato definitivamente. Gli spessori vetro, le guarnizioni e quanto altro necessario al fissaggio definitivo sono a carico del committente.

Il prezzo al netto dell'IVA della porta balcone è determinato in relazione alle sue misure nella tabella prezzi qui sotto. Le VARIANTI TELAIO DISPONIBILI non comportano variazioni di prezzo. Le REALIZZAZIONI ALTERNATIVE DISPONIBILI invece comportano variazioni di prezzo da calcolare seguendo le indicazioni specificate. Per misure non contemplate nel presente diagramma richiedere offerta.

Il prezzo scritto in nero si riferisce alle finiture verniciate a polvere (vedi pag. 42), mentre il prezzo in rosso si riferisce alle finiture effetto legno F INDUSTRIAL, e ossidato argento satinato (vedi pag. 43).

La porta balcone è provvista di profilo di riporto centrale (vedi pag. 7), se si desidera rinunciare a tale profilo il prezzo del serramento subirà una riduzione come specificato nella tabella prezzi.




H1 + H2 = Max 2800



PA2H


PORTA A DUE ANTE APERTURA AD ANTA
CON FISSI LATERALI E SUPERIORE

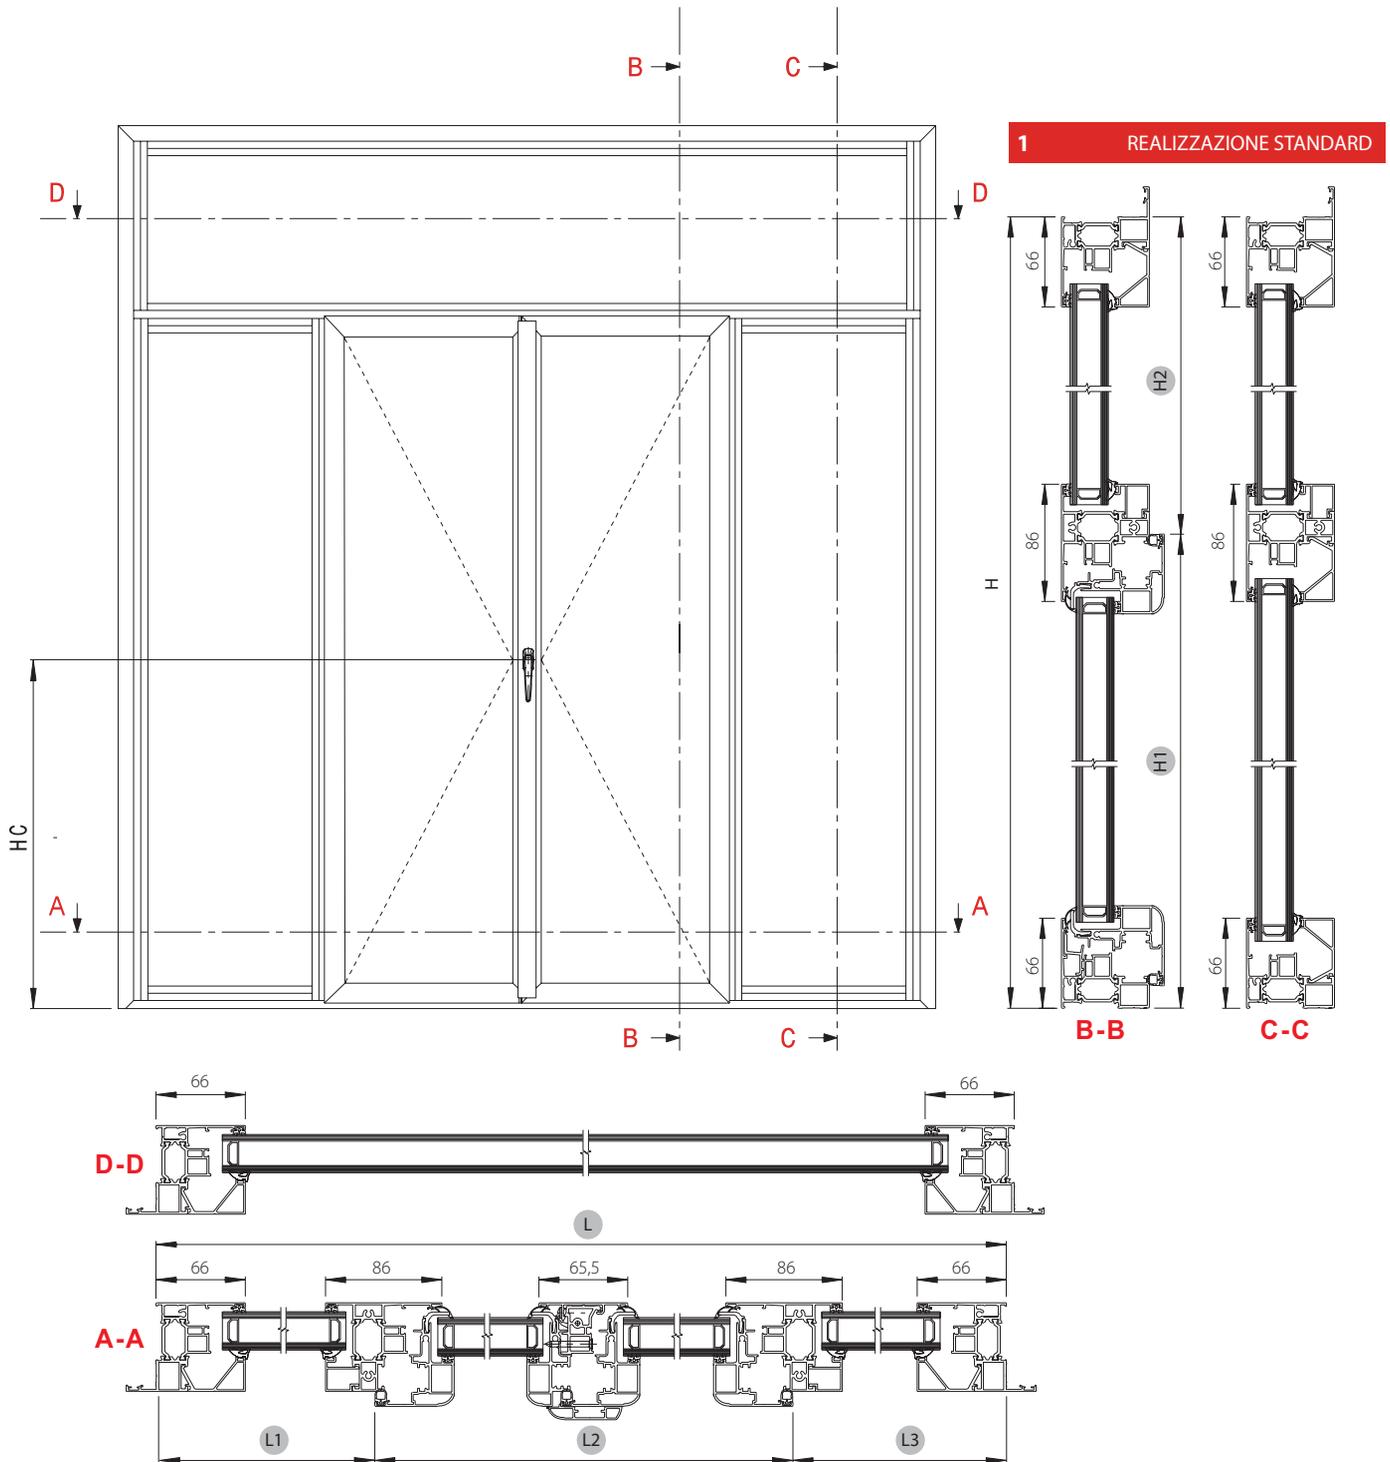


TELAIO STANDARD

VARIANTI TELAIO DISPONIBILI: non comportano variazioni di prezzo (ved.pag. 26)


TZ



TL



TT




PORTA A DUE ANTE APERTURA AD ANTA
CON FISSI LATERALI E SUPERIORE




REALIZZAZIONI ALTERNATIVE DISPONIBILI


2 REALIZZAZIONE CON SOGLIA RIDOTTA




La variante 2 comporta un aumento sul prezzo di listino come indicato dalla fascia corrispondente sulla tabella dei prezzi.




3 REALIZZAZIONE CON TRAVERSO INFERIORE ANTA

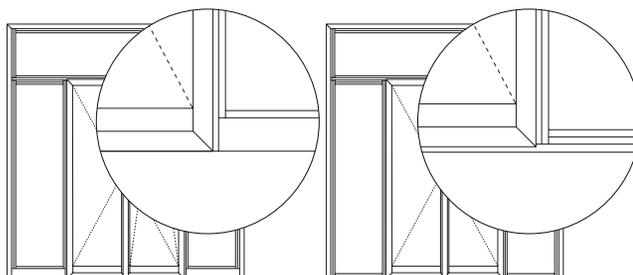


La variante 3 comporta un aumento sul prezzo di listino come indicato dalla fascia corrispondente sulla tabella dei prezzi. La variante 3 può essere applicata al serramento in versione standard o al serramento con soglia ridotta come da variante 2.

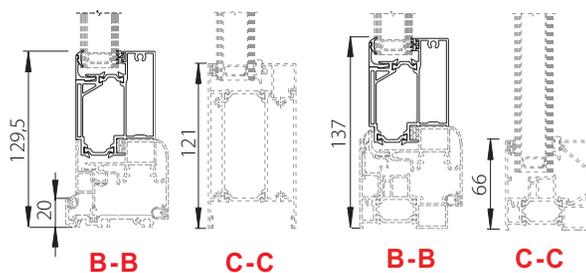


4 REALIZZAZIONE CON SERRATURA DI SICUREZZA




La variante 4 comporta un aumento sul prezzo di listino come indicato dalla fascia corrispondente sulla tabella dei prezzi. (vedi pag. 35)



5 REALIZZAZIONE CON TRAVERSO INTERMEDIO



La variante 5 comporta un aumento sul prezzo di listino come indicato dalla fascia corrispondente sulla tabella dei prezzi. La variante 5 può essere applicata al serramento in versione standard, al serramento con soglia ridotta come da variante 2, oppure al serramento con serratura di sicurezza, come da variante 4.




NOTE

- La porta balcone non è provvista di martellina ad eccezione della realizzazione alternativa 4, che è comprensiva di doppia maniglia (vedi pag. 35)
- L'altezza della martellina (HC) deve essere al minimo mm 1000 da terra.
- Il serramento è fornito completo di vetro trasparente basso emissivo 33.1-16-33.1, warm edge Ug= 1,1
- Il vetro sul fisso è posto provvisorio sul pannello, per consentire un facile trasporto. Per fissare il pannello alla struttura il vetro deve essere smontato e successivamente rimontato definitivamente. Gli spessori vetro, le guarnizioni e quanto altro necessario al fissaggio definitivo sono a carico del committente.
- Il prezzo al netto dell'IVA della porta balcone è determinato in relazione alle sue misure nella tabella prezzi qui sotto. Le VARIANTI TELAIO DISPONIBILI non comportano variazioni di prezzo. Le REALIZZAZIONI ALTERNATIVE DISPONIBILI invece comportano variazioni di prezzo da calcolare seguendo le indicazioni specificate. Per misure non contemplate nel presente diagramma richiedere offerta.
- Il prezzo scritto in nero si riferisce alle finiture verniciate a polvere (vedi pag. 42), mentre il prezzo in rosso si riferisce alle finiture effetto legno F INDUSTRIAL, e ossidato argento satinato (vedi pag. 43).
- La porta balcone è provvista di profilo di riporto centrale (vedi pag. 7), se si desidera rinunciare a tale profilo il prezzo del serramento subirà una riduzione come specificato nella tabella prezzi.




H1 + H2 = Max 2800



PR2


PORTA A DUE ANTE APERTURA ANTA RIBALTA
CON FISSI LATERALI E VASISTAS SUPERIORE

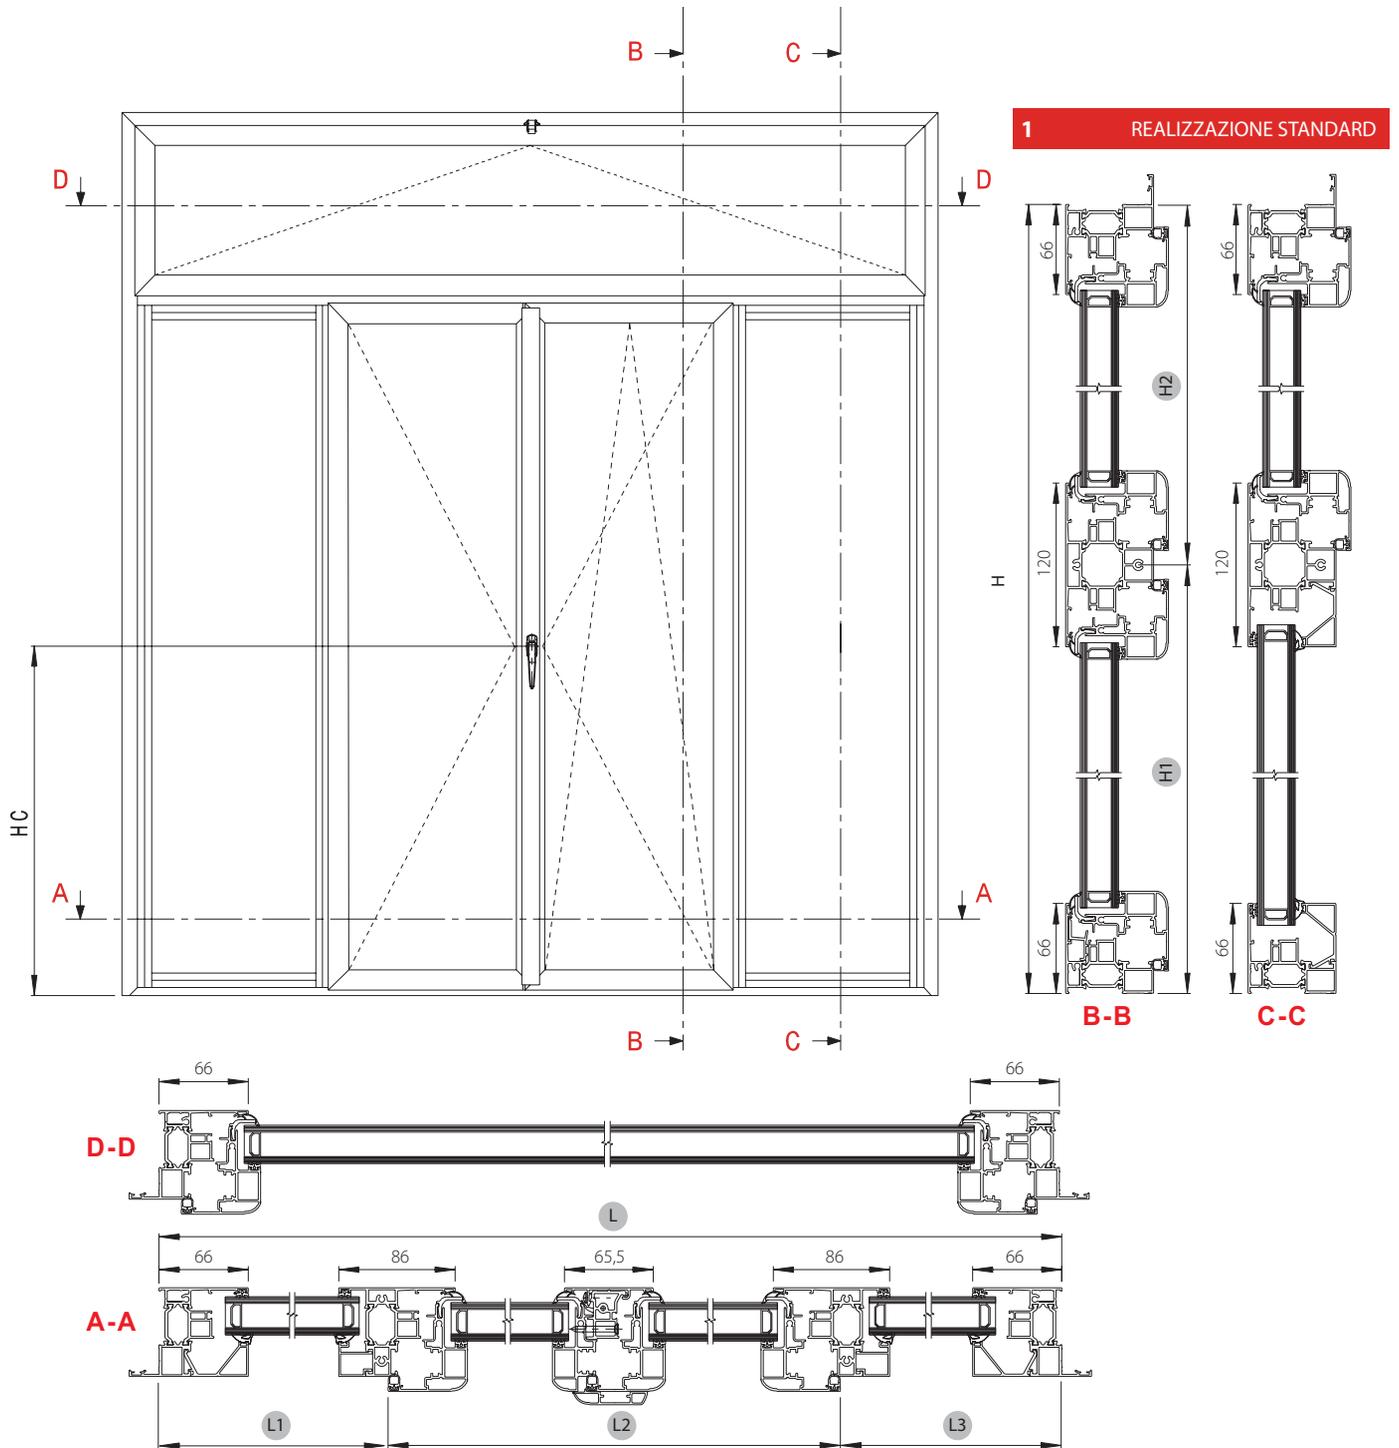


TELAIO STANDARD

VARIANTI TELAIO DISPONIBILI: non comportano variazioni di prezzo (ved.pag. 26)


TZ



TL



TT




PORTA A DUE ANTE APERTURA ANTA RIBALTA
CON FISSI LATERALI E VASISTAS SUPERIORE




REALIZZAZIONI ALTERNATIVE DISPONIBILI

2 REALIZZAZIONE CON SOGLIA RIDOTTA




La variante 2 comporta un aumento sul prezzo di listino come indicato dalla fascia corrispondente sulla tabella dei prezzi.




B-B C-C

3 REALIZZAZIONE CON TRAVERSO INFERIORE ANTA

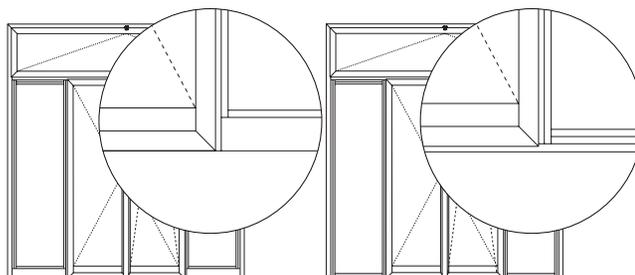


La variante 3 comporta un aumento sul prezzo di listino come indicato dalla fascia corrispondente sulla tabella dei prezzi. La variante 3 può essere applicata al serramento in versione standard o al serramento con soglia ridotta come da variante 2.

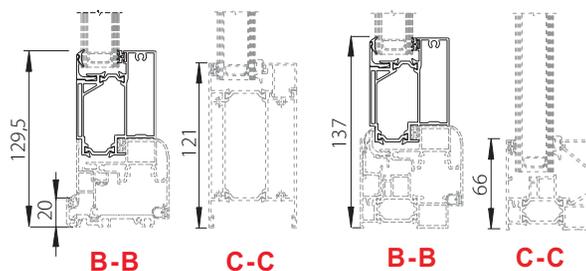


B-B C-C B-B C-C

5 REALIZZAZIONE CON TRAVERSO INTERMEDIO

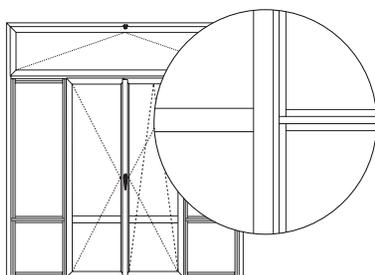

La variante 5 comporta un aumento sul prezzo di listino come indicato dalla fascia corrispondente sulla tabella dei prezzi. La variante 5 può essere applicata al serramento in versione standard, al serramento con soglia ridotta come da variante 2, oppure al serramento comprensivo di serratura di sicurezza, come da variante 4.



B-B C-C




PORTA A DUE ANTE APERTURA ANTA RIBALTA CON FISSI LATERALI E VASISTAS SUPERIORE

NOTE

- La porta balcone non è provvista di martellina.
 - L'altezza della martellina (HC) deve essere al minimo mm 1000 da terra.
 - Il serramento è fornito completo di vetro trasparente basso emissivo 33.1-16-33.1, warm edge Ug= 1,1
 - Il vetro sul fisso è posto provvisorio sul pannello, per consentire un facile trasporto. Per fissare il pannello alla struttura il vetro deve essere smontato e successivamente rimontato definitivamente. Gli spessori vetro, le guarnizioni e quanto altro necessario al fissaggio definitivo sono a carico del committente.
 - Lo sportello a vasistas è provvisto di cricchetto a scatto in Zama e Alluminio.
- Il prezzo al netto dell'IVA della porta balcone è determinato in relazione alle sue misure nella tabella prezzi qui sotto. Le VARIANTI TELAIO DISPONIBILI non comportano variazioni di prezzo. Le REALIZZAZIONI ALTERNATIVE DISPONIBILI invece comportano variazioni di prezzo da calcolare seguendo le indicazioni specificate. Per misure non contemplate nel presente diagramma richiedere offerta.
- Il prezzo scritto in nero si riferisce alle finiture verniciate a polvere (vedi pag. 42), mentre il prezzo in rosso si riferisce alle finiture effetto legno F INDUSTRIAL, e ossidato argento satinato (vedi pag. 43).
- La porta balcone è provvista di profilo di riporto centrale (vedi pag. 7), se si desidera rinunciare a tale profilo il prezzo del serramento subirà una riduzione come specificato nella tabella prezzi.




$$H1 + H2 = \text{Max } 2800$$



PA21


PORTA A DUE ANTE APERTURA AD ANTA
CON FISSI LATERALI E VASISTAS SUPERIORE

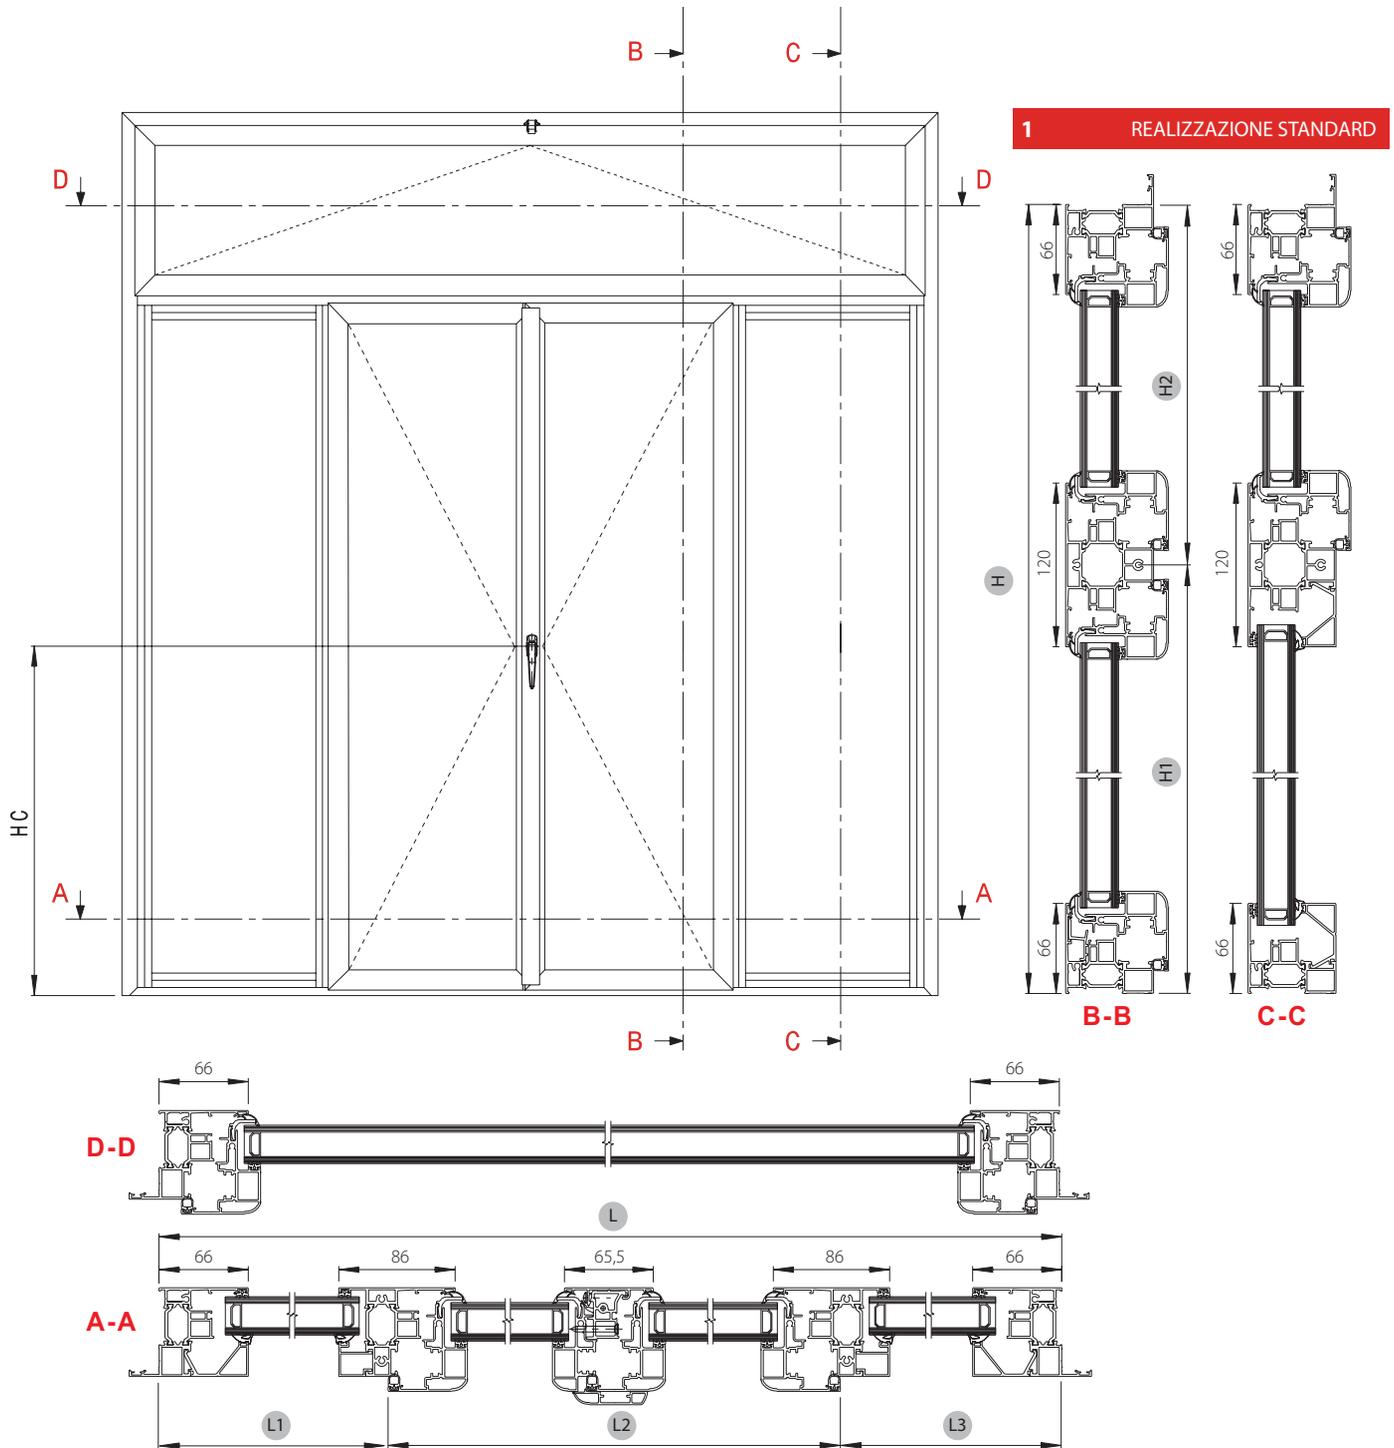


TELAIO STANDARD

VARIANTI TELAILO DISPONIBILI: non comportano variazioni di prezzo (ved.pag. 26)


TZ



TL



TT




PORTA A DUE ANTE APERTURA AD ANTA
CON FISSI LATERALI E VASISTAS SUPERIORE




REALIZZAZIONI ALTERNATIVE DISPONIBILI


2 REALIZZAZIONE CON SOGLIA RIDOTTA




La variante 2 comporta un aumento sul prezzo di listino come indicato dalla fascia corrispondente sulla tabella dei prezzi.




3 REALIZZAZIONE CON TRAVERSO INFERIORE ANTA

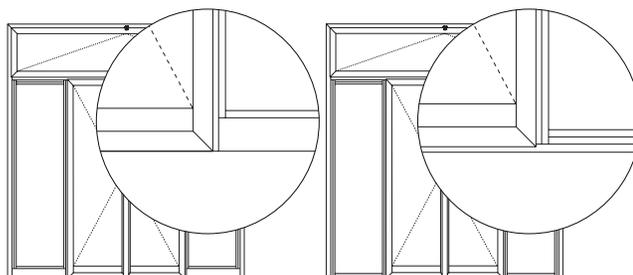


La variante 3 comporta un aumento sul prezzo di listino come indicato dalla fascia corrispondente sulla tabella dei prezzi. La variante 3 può essere applicata al serramento in versione standard o al serramento con soglia ridotta come da variante 2.

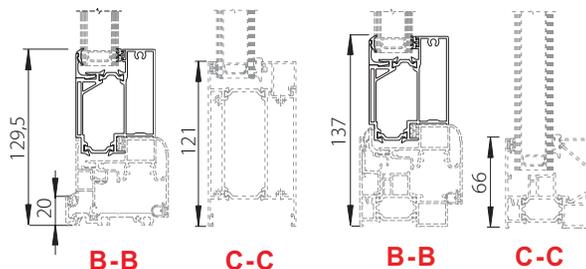


4 REALIZZAZIONE CON SERRATURA DI SICUREZZA




La variante 4 comporta un aumento sul prezzo di listino come indicato dalla fascia corrispondente sulla tabella dei prezzi. (vedi pag. 35)



5 REALIZZAZIONE CON TRAVERSO INTERMEDIO



La variante 5 comporta un aumento sul prezzo di listino come indicato dalla fascia corrispondente sulla tabella dei prezzi. La variante 5 può essere applicata al serramento in versione standard, al serramento con soglia ridotta come da variante 2, oppure al serramento comprensivo di serratura di sicurezza, come da variante 4.






PORTA A DUE ANTE APERTURA AD ANTA CON FISSI LATERALI E VASISTAS SUPERIORE

NOTE

- La porta balcone non è provvista di martellina ad eccezione della realizzazione alternativa 4, che è comprensiva di doppia maniglia (vedi pag. 35)
 - L'altezza della martellina (HC) deve essere al minimo mm 1000 da terra.
 - Il serramento è fornito completo di vetro trasparente basso emissivo 33.1-16-33.1, warm edge Ug= 1,1
 - Il vetro sul fisso è posto provvisorio sul pannello, per consentire un facile trasporto. Per fissare il pannello alla struttura il vetro deve essere smontato e successivamente rimontato definitivamente. Gli spessori vetro, le guarnizioni e quanto altro necessario al fissaggio definitivo sono a carico del committente.
 - Lo sportello a vasistas è provvisto di cricchetto a scatto in Zama e Alluminio.
- Il prezzo al netto dell'IVA della porta balcone è determinato in relazione alle sue misure nella tabella prezzi qui sotto. Le VARIANTI TELAIO DISPONIBILI non comportano variazioni di prezzo. Le REALIZZAZIONI ALTERNATIVE DISPONIBILI invece comportano variazioni di prezzo da calcolare seguendo le indicazioni specificate. Per misure non contemplate nel presente diagramma richiedere offerta.
- Il prezzo scritto in nero si riferisce alle finiture verniciate a polvere (vedi pag. 42), mentre il prezzo in rosso si riferisce alle finiture effetto legno F INDUSTRIAL, e ossidato argento satinato (vedi pag. 43).
- La porta balcone è provvista di profilo di riporto centrale (vedi pag. 7), se si desidera rinunciare a tale profilo il prezzo del serramento subirà una riduzione come specificato nella tabella prezzi.

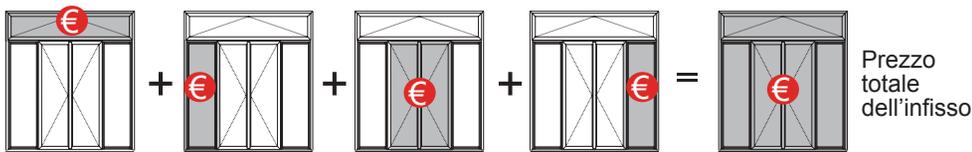

$$H1 + H2 = \text{Max } 2800$$

INDICE

FA1A	86	FR1F	120	PA2B	314
FA1B	92	FR1G	128	PA2C	322
FA1C	100	FR1H	136	PA2D	330
FA1D	108	FR1I	144	PA2E	338
FA1E	116	FR2A	154	PA2F	346
FA1F	124	FR2B	162	PA2G	354
FA1G	132	FR2C	170	PA2H	362
FA1H	140	FR2D	178	PA2I	370
FA1I	148	FR2E	186	PR1A	228
FA2A	158	FR2F	194	PR1B	236
FA2B	166	FR2G	202	PR1C	244
FA2C	174	FR2H	210	PR1D	252
FA2D	182	FR2I	218	PR1E	260
FA2E	190	FV1A	74	PR1F	268
FA2F	198	FV1B	76	PR1G	276
FA2G	206	FV1C	80	PR1H	284
FA2H	214	PA1A	232	PR1I	292
FA2I	222	PA1B	240	PR2A	302
FF0A	66	PA1C	248	PR2B	310
FF0B	68	PA1D	256	PR2C	318
FF0C	70	PA1E	264	PR2D	326
FR1A	84	PA1F	272	PR2E	334
FR1B	88	PA1G	280	PR2F	342
FR1C	96	PA1H	288	PR2G	350
FR1D	104	PA1I	296	PR2H	358
FR1E	112	PA2A	306	PR2I	366